


CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, PAC AIR-AIR ET QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	P. 823
	RÉGULATION PROGRAMMATION GESTION	P. 876
	QUALITE DE L'AIR INTERIEUR	P. 885
	CHAUFFAGE TERTIAIRE ET INDUSTRIEL	P. 921
	POMPE À CHALEUR AIR-AIR RÉVERSIBLE	P. 931
	PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE	P. 964
	CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES	P. 981
	CONFORT ET HYGIENE	P. 986

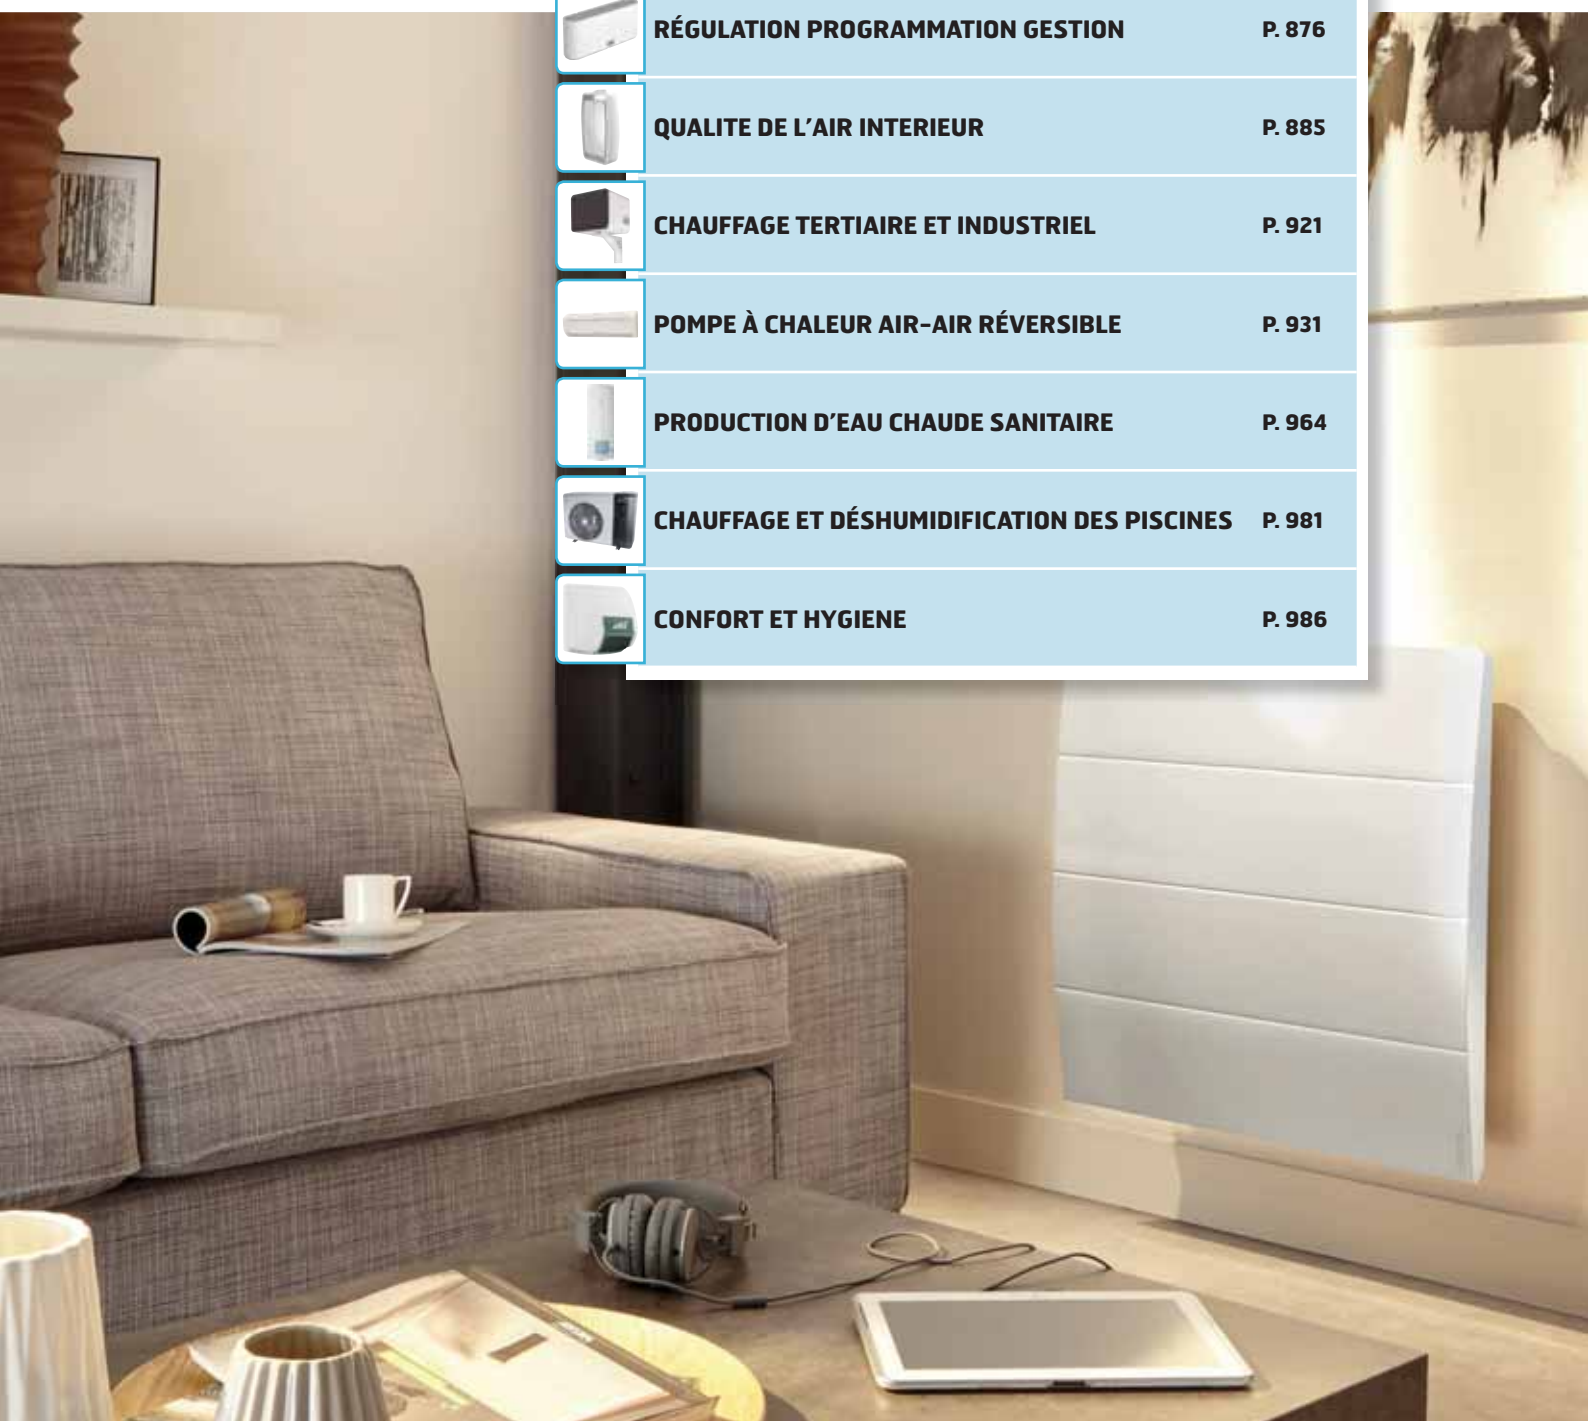

energeasy connect

Chauffage électrique, ECS, climatisation et ventilation

Contrôler son chauffage électrique, sa climatisation, sa ventilation et sa production d'eau chaude sanitaire, depuis chez soi ou depuis l'autre bout du monde, autant de solutions pour un confort inégalé et des économies d'énergie.

energeasyconnect.com




Energeasy connect apporte des solutions pour permettre à l'utilisateur de piloter à distance et simplement son chauffage électrique, sa climatisation, sa ventilation ainsi que sa production d'eau chaude sanitaire. Tout se programme selon les habitudes de vie de l'utilisateur pour gagner en confort et en économie d'énergie.

Associé avec les plus grandes marques, *energeasy connect* vous propose une panoplie de radiateurs connectés pour moderniser l'installation ou encore une simple interface radio fil pilote pour radiateurs existants.

energeasy connect s'associe à différents partenaires pour le pilotage de la climatisation réversible de type gainable, muraux et cassettes réversibles. Les climatiseurs gainables réversibles associés à un système de régulation pièce par pièce, ultra précis, permettent à chacun de choisir son confort thermique à la maison.

La qualité de l'air intérieur peut être optimisée en adoptant la première ventilation double flux intelligente et connectée.

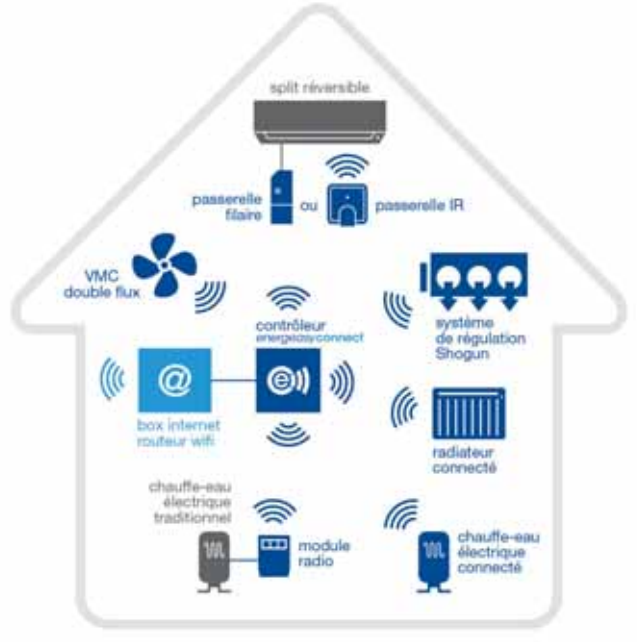



en partenariat avec eio



Aidez votre client à réaliser son projet

Avec easy Equip, assistez le financement de vos clients particuliers ! Cette solution de financement digitale, rapide et compétitive permet à vos clients de débloquer rapidement des fonds, tout en lui assurant un suivi en temps réel de sa demande de crédit !

RADIATEURS CORPS DE CHAUFFE EN FONTE CHALEUR DOUCE ET INERTIE

COZYTOUCH



Choisissez votre niveau de confort et d'économies d'énergie, vos équipements s'adaptent !
 - En un seul clic, profitez à distance de toutes les fonctions de votre appareil
 - Modifier les consignes de températures d'où vous le voulez et quand vous le souhaitez.
 - Gérer facilement vos absences. - Visualisez la consommation de vos appareils et vos économies.



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Bridge cozytouch - boîtier de connexion pour application cozytouch		1	P.	0,12	105,00	ATL500090	✓

IRISIUM



1



2

Fusion des innovations techniques les plus avancées et d'un design empreint d'émotion, le nouveau radiateur IRISIUM est l'expression la plus aboutie du savoir-faire d'ATLANTIC dans la pure tradition de la qualité et du design à la française.

Les + produits :

- Chaleur douce et température homogène
- Façade en Corian® aux propriétés inertielles exceptionnelles
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Programmation personnalisable
- Disponible en 2 finitions : Irisium, Serenity,
- 2 formats : horizontal et vertical
- Pilotage et programmation du radiateur à distance grâce à l'application Cozytouch



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 IRISIUM H 1000W BLC MNRL	1000	1100	600	97	27	blanc	📶	1	P.	1,67	1483,00	ATL603110	
1 IRISIUM H 1500W BLC MNRL	1500	1530	600	97	39	blanc	📶	1	P.	1,67	1710,00	ATL603115	✓
VERTICAL													
2 IRISIUM V 1000W BLC MNRL	1000	550	1600	100	35	blanc	📶	1	P.	1,67	1553,00	ATL603210	
2 IRISIUM V 1500W BLC MNRL	1500	550	1900	100	42	blanc	📶	1	P.	1,67	1807,00	ATL603215	✓

DIVALI PREMIUM



Un radiateur design et haut de gamme avec une façade en verre aux propriétés inertielles uniques qui favorise le rayonnement et la sensation de bien-être.

• Les + produits :

- Une fonction lumineuse innovante avec 2 modes de rétroéclairage possibles : mode Tamisé et mode Veilleuse.
- Sensation de chaleur douce et naturelle procurée par la façade chauffante
- Corps de chauffe en fonte qui conserve la chaleur et permet de garder une température homogène dans la pièce
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Programmation personnalisable
- Façade en verre qui allie discrétion et élégance
- Disponible en 2 couleurs
- 3 formats : horizontal, vertical et plinthe
- Pilotage et programmation du radiateur à distance grâce à l'application Cozytouch



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
DIVALI PREMIUM H 1000W BLC	1000	710	585	115	22	blanc	📶	1	P.	1,67	1179,00	ATL507636	
DIVALI PREMIUM H 1500W BLC	1500	970	585	115	29	blanc	📶	1	P.	1,67	1438,00	ATL507637	
VERTICAL													
DIVALI PREMIUM V 1000W BLC	1000	450	1555	143	34	blanc	📶	1	P.	1,67	1335,00	ATL507639	
DIVALI PREMIUM V 1500W BLC	1500	450	1555	143	38	blanc	📶	1	P.	1,67	1680,00	ATL507640	
DIVALI PREMIUM V 2000W BLC	2000	450	1555	143	42	blanc	📶	1	P.	1,67	2046,00	ATL507641	
PLINTHE													
DIVALI PREMIUM PL 1500W BLC	1500	1320	300	115	29	blanc	📶	1	P.	1,67	1725,00	ATL507643	
HORIZONTAL NOIR													
DIVALI PREMIUM H 1000W NOIR	1000	710	585	115	22	noir	📶	1	P.	1,67	1179,00	ATL507645	
DIVALI PREMIUM H 1500W NOIR	1500	970	585	115	29	noir	📶	1	P.	1,67	1438,00	ATL507646	
DIVALI PREMIUM H 1900W NOIR	1900	1230	585	115	36	noir	📶	1	P.	1,67	1725,00	ATL507647	
VERTICAL NOIR													
DIVALI PREMIUM V 1500W NOIR	1500	450	1555	143	38	noir	📶	1	P.	1,67	1680,00	ATL507649	
DIVALI PREMIUM V 2000W NOIR	2000	450	1555	143	42	noir	📶	1	P.	1,67	2046,00	ATL507650	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

RADIATEURS CORPS DE CHAUFFE EN FONTE CHALEUR DOUCE ET INERTIE

■ DIVALI




Un radiateur connecté design à haute performance énergétique qui offre un confort inégalé et de nouvelles fonctions lumineuses.

- Les + produits :
 - Fonction lumineuse innovante avec 3 modes de rétroéclairage possibles : mode Tamisé, mode Détection et mode Veilleuse.
 - Design fin et esthétique avec une surface incurvée et une structure bicolore
 - Sensation de chaleur douce et naturelle procurée par la façade chauffante
 - Corps de chauffe en fonte qui conserve la chaleur et permet de garder une température homogène dans la pièce de garder une température homogène dans la pièce
 - Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
 - Programmation personnalisable
 - Disponible en 2 couleurs
 - 3 formats : horizontal, vertical et plinthe
 - Pilotage et programmation du radiateur à distance grâce à l'application Cozytouch



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 DIVALI PI CONNECTE H 0750W BLC	750	540	565	110	14	blanc		1	P.	1,67	693,00	ATL507608	✓
1 DIVALI PI CONNECTE H 1000W BLC	1000	670	565	110	19	blanc		1	P.	1,67	767,00	ATL507609	✓
1 DIVALI PI CONNECTE H 1250W BLC	1250	800	565	110	24	blanc		1	P.	1,67	895,00	ATL507611	✓
1 DIVALI PI CONNECTE H 1500W BLC	1500	930	565	110	27	blanc		1	P.	1,67	937,00	ATL507613	✓
1 DIVALI PI CONNECTE H 2000W BLC	2000	1190	565	110	36	blanc		1	P.	1,67	1125,00	ATL507614	✓
VERTICAL													
DIVALI PI CONNECTE V 1000W BLC	1000	430	1520	137	22	blanc		1	P.	1,67	871,00	ATL507616	✓
DIVALI PI CONNECTE V 1500W BLC	1500	430	1520	137	27	blanc		1	P.	1,67	1096,00	ATL507617	✓
DIVALI PI CONNECTE V 2000W BLC	2000	430	1520	137	32	blanc		1	P.	1,67	1335,00	ATL507618	✓
PLINTHE													
2 DIVALI PI CONNECTE PL 0750W BLC	750	880	300	110	13	blanc		1	P.	1,67	829,00	ATL507619	✓
2 DIVALI PI CONNECTE PL 1000W BLC	1000	1030	300	110	16	blanc		1	P.	1,67	921,00	ATL507621	✓
2 DIVALI PI CONNECTE PL 1500W BLC	1500	1320	300	110	23	blanc		1	P.	1,67	1125,00	ATL507622	✓

■ ONIRIS BLANC

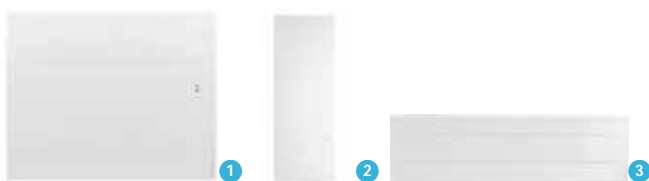

Un radiateur réactif qui s'adapte à vos mouvements et à votre rythme de vie

- Les + produits :
 - Une chaleur douce qui vous enveloppe rapidement grâce à la combinaison de ses 2 corps de chauffe : Un corps de chauffe en aluminium et une façade chauffante
 - Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
 - Programmation personnalisable
 - Disponible en 2 couleurs
 - 3 formats : horizontal, vertical et plinthe
 - Pilotage et programmation du radiateur à distance grâce à l'application Cozytouch



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 ONIRIS PI CONNECTE H 0750W BLC	750	613	615	110	11	blanc		1	P.	1,67	556,00	ATL503907	✓
1 ONIRIS PI CONNECTE H 1000W BLC	1000	761	615	110	13	blanc		1	P.	1,67	617,00	ATL503910	✓
1 ONIRIS PI CONNECTE H 1250W BLC	1250	909	615	110	15	blanc		1	P.	1,67	704,00	ATL503912	✓
1 ONIRIS PI CONNECTE H 1500W BLC	1500	1058	615	110	18	blanc		1	P.	1,67	782,00	ATL503915	✓
1 ONIRIS PI CONNECTE H 2000W BLC	2000	1205	615	110	20	blanc		1	P.	1,67	939,00	ATL503920	✓
VERTICAL													
2 ONIRIS PI CONNECTE V 1000W BLC	1000	470	1120	159	17	blanc		1	P.	1,67	741,00	ATL518810	✓
2 ONIRIS PI CONNECTE V 1500W BLC	1500	470	1340	159	21	blanc		1	P.	1,67	915,00	ATL518815	✓
2 ONIRIS PI CONNECTE V 2000W BLC	2000	470	1540	159	24	blanc		1	P.	1,67	1127,00	ATL518820	✓
PLINTHE													
3 ONIRIS CONNECTE PLI 0750W BLC	750	889	300	110	8	blanc		1	P.	1,67	668,00	ATL602107	✓
3 ONIRIS CONNECTE PLI 1000W BLC	1000	1038	300	110	9	blanc		1	P.	1,67	741,00	ATL602110	✓
3 ONIRIS CONNECTE PLI 1500W BLC	1500	1550	300	110	14	blanc		1	P.	1,67	939,00	ATL602115	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.

RADIATEURS CORPS DE CHAUFFE EN FONTE CHALEUR DOUCE ET INERTIE

ONIRIS GRIS



1



2

Un radiateur réactif qui s'adapte à vos mouvements et à votre rythme de vie

• Les + produits :

- Une chaleur douce qui vous enveloppe rapidement grâce à la combinaison de ses 2 corps de chauffe : Un corps de chauffe en aluminium et une façade chauffante
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Programmation personnalisable
- Disponible en 2 couleurs
- 3 formats : horizontal, vertical et plinthe
- Pilotage et programmation du radiateur à distance grâce à l'application Cozytouch

atlantic

Designation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 ONIRIS PI CONNECTE H 0750W GRIS ETOILE	750	613	615	110	11	gris	📶	1	P.	1,67	656,00	ATL503908	✓
1 ONIRIS PI CONNECTE H 1000W GRIS ETOILE	1000	761	615	110	13	gris	📶	1	P.	1,67	717,00	ATL503909	✓
1 ONIRIS PI CONNECTE H 1250W GRIS ETOILE	1250	909	615	110	15	gris	📶	1	P.	1,67	804,00	ATL503911	
1 ONIRIS PI CONNECTE H 1500W GRIS ETOILE	1500	1058	615	110	18	gris	📶	1	P.	1,67	882,00	ATL503913	✓
1 ONIRIS PI CONNECTE H 2000W GRIS ETOILE	2000	1205	615	110	20	gris	📶	1	P.	1,67	1039,00	ATL503914	✓
VERTICAL													
2 ONIRIS PI CONNECTE V 1000W GRIS ETOILE	1000	470	1120	159	17	gris	📶	1	P.	1,67	841,00	ATL503916	
2 ONIRIS PI CONNECTE V 1500W GRIS ETOILE	1500	470	1340	159	21	gris	📶	1	P.	1,67	1015,00	ATL503917	
2 ONIRIS PI CONNECTE V 2000W GRIS ETOILE	2000	470	1540	159	24	gris	📶	1	P.	1,67	1227,00	ATL503918	✓
PLINTHE													
ONIRIS CONNECTE PLI 0750W GRIS ETOILE	750	889	300	110	8	gris	📶	1	P.	1,67	768,00	ATL503919	✓
ONIRIS CONNECTE PLI 1000W GRIS ETOILE	1000	1038	300	110	9	gris	📶	1	P.	1,67	841,00	ATL503921	
ONIRIS CONNECTE PLI 1500W GRIS ETOILE	1500	1550	300	110	14	gris	📶	1	P.	1,67	1039,00	ATL503922	

NIRVANA NEO NOUVEAUTÉ



1



2

- Corps de chauffe en fonte
- Boîtier de commande digital
- Programmation personnalisable
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Modèle vertical :
- Support mural en I pour faciliter la pose
- Modèles horizontal et plinthe :
- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

atlantic

Designation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 Radiateur connecté Nirvana Neo horizontal 0750W blanc	750	498	615	139	8	blanc	📶	1	P.	1,67	416,00	ATL529914	✓
1 Radiateur connecté Nirvana Neo horizontal 1000W blanc	1000	645	615	139	10	blanc	📶	1	P.	1,67	462,00	ATL529916	✓
1 Radiateur connecté Nirvana Neo horizontal 1250W blanc	1250	794	615	139	12	blanc	📶	1	P.	1,67	527,00	ATL529917	✓
1 Radiateur connecté Nirvana Neo horizontal 1500W blanc	1500	942	615	139	15	blanc	📶	1	P.	1,67	587,00	ATL529918	✓
1 Radiateur connecté Nirvana Neo horizontal 2000W blanc	2000	1164	615	139	17	blanc	📶	1	P.	1,67	703,00	ATL529919	✓
VERTICAL													
2 Radiateur connecté Nirvana Neo vertical 1000W blanc	1000	470	1173	147	15	blanc	📶	1	P.	1,67	624,00	ATL529911	✓
2 Radiateur connecté Nirvana Neo vertical 1500W blanc	1500	470	1395	147	18	blanc	📶	1	P.	1,67	684,00	ATL529912	✓
2 Radiateur connecté Nirvana Neo vertical 2000W blanc	2000	470	1617	147	21	blanc	📶	1	P.	1,67	842,00	ATL529913	✓
PLINTHE													
Radiateur connecté Nirvana Neo plinthe 0750W blanc	750	880	300	120	12.4	blanc	📶	1	P.	1,67	523,00	ATL529921	✓
Radiateur connecté Nirvana Neo plinthe 1000W blanc	1000	1030	300	120	14	blanc	📶	1	P.	1,67	578,00	ATL529922	✓
Radiateur connecté Nirvana Neo plinthe 1500W blanc	1500	1320	300	120	15.3	blanc	📶	1	P.	1,67	735,00	ATL529923	✓



en partenariat avec elo



Aidez votre client à réaliser son projet

Avec easy Equip, assistez le financement de vos clients particuliers ! Cette solution de financement digitale, rapide et compétitive permet à vos clients de débloquer rapidement des fonds, tout en lui assurant un suivi en temps réel de sa demande de crédit !

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SAINTAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

RADIATEURS CORPS DE CHAUFFE EN FONTE CHALEUR DOUCE ET INERTIE

MODULE INTUITIV



Avec le module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo, vos radiateurs intelligents deviennent aussi connectés. Conçu sur le mode Plug and Play, ce module leur permet en effet de communiquer entre eux pour optimiser votre confort.

L'application dédiée vous permet à tout moment d'accéder via votre smartphone à des fonctions avancées qui vous permettront de réaliser des économies d'énergie :

- Planification intelligente pour adapter le chauffage à votre rythme.
 - Prise en compte des absences pour baisser automatiquement la température de chauffe.
 - Notifications pour toujours être informés
 - L'historique des consommations
 - Pilotage par la voix
- Coloris Blanc et Anthracite.



Désignation	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Module Muller intuitiv with Netatmo blanc	blanc	100	170	50		1	P.	0,12	128,46	MUINEN9241AA	✓
2 Module Muller intuitiv with Netatmo anthracite	gris	100	170	50		1	P.	0,12	128,46	MUINEN9241AAHS	✓
Kit Shunt fil-pilote	blanc	100	170	50		1	P.	0,12	30,76	MUINEN930AAA	✓

DOOK 100% CONNECTE



Radiateur à double corps de chauffe à inertie fonte et priorité façade.

Associant confort, performances et économies d'énergie, il diffuse une chaleur douce et permanente, même en demi-saison, avec sa façade rayonnante renforcée par la fonte. Astucieux, il offre en complément un éclairage double fonction (éclairage d'ambiance ou chemin lumineux avec détection automatique).

- 100% connecté, livré avec le module Muller Intuitiv.
- Des fonctions avancées de pilotage intelligent et d'économies d'énergie.
- Détection de fenêtre ouverte et détection d'absence
- Origine France Garantie



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL												
DOOK Horizontal 750W Blanc satiné	750	525	570	117	19		1	P.	1,67	913,00	MUINEN3362TCEC	
DOOK Horizontal 750W Anthracite	750	525	570	117	19		1	P.	1,67	1044,00	MUINEN3362TCHS	
DOOK Horizontal 1000W Blanc satiné	1000	675	570	117	26,5		1	P.	1,67	1008,00	MUINEN3363TCEC	
DOOK Horizontal 1000W Anthracite	1000	675	570	117	26,5		1	P.	1,67	1147,00	MUINEN3363TCHS	
DOOK Horizontal 1250W Blanc satiné	1250	775	570	117	27,5		1	P.	1,67	1173,00	MUINEN3364TCEC	
DOOK Horizontal 1250W Anthracite	1250	775	570	117	27,5		1	P.	1,67	1309,00	MUINEN3364TCHS	
DOOK Horizontal 1500W Blanc satiné	1500	900	570	117	34,5		1	P.	1,67	1234,00	MUINEN3365TCEC	
DOOK Horizontal 1500W Anthracite	1500	900	570	117	34,5		1	P.	1,67	1382,00	MUINEN3365TCHS	
DOOK Horizontal 2000W Blanc satiné	2000	1175	570	117	49,5		1	P.	1,67	1472,00	MUINEN3367TCEC	
DOOK Horizontal 2000W Anthracite	2000	1175	570	117	49,5		1	P.	1,67	1618,00	MUINEN3367TCHS	✓
VERTICAL												
DOOK Vertical 1000W Blanc satiné	1000	435	1475	117	39		1	P.	1,67	1246,00	MUINEN3373TCEC	
DOOK Vertical 1000W Anthracite	1000	435	1475	117	39		1	P.	1,67	1284,00	MUINEN3373TCHS	
DOOK Vertical 1500W Blanc satiné	1500	435	1475	117	39		1	P.	1,67	1552,00	MUINEN3375TCEC	
DOOK Vertical 1500W Anthracite	1500	435	1475	117	39		1	P.	1,67	1606,00	MUINEN3375TCHS	
DOOK Vertical 2000W Blanc satiné	2000	435	1475	117	41		1	P.	1,67	1910,00	MUINEN3377TCEC	
DOOK Vertical 2000W Anthracite	2000	435	1475	117	41		1	P.	1,67	1898,00	MUINEN3377TCHS	
BAS												
DOOK Horizontal Bas 1000W Blanc satiné	1000	1030	300	117	23		1	P.	1,67	1230,00	MUINEN3383TCEC	
DOOK Horizontal Bas 1000W Anthracite	1000	1030	300	117	23		1	P.	1,67	1345,00	MUINEN3383TCHS	
DOOK Horizontal Bas 1500W Blanc satiné	2000	1320	300	117	32		1	P.	1,67	1490,00	MUINEN3385TCEC	
DOOK Horizontal Bas 1500W Anthracite	2000	1320	300	117	32		1	P.	1,67	1613,00	MUINEN3385TCHS	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



RADIATEURS CORPS DE CHAUFFE EN FONTE CHALEUR DOUCE ET INERTIE

CALIDOO 100% CONNECTE



Radiateur double corps de chauffe à inertie fonte et priorité façade.
Le radiateur CALIDOO offre une chaleur douce et permanente, même en demi-saison, avec sa façade rayonnante renforcée par la fonte. Sa chaleur douce et enveloppante assure un cocon de bien-être et son style classique demeure une référence.

- 100% connecté, livré avec le module Muller Intuitiv
- Des fonctions avancées de pilotage intelligent et d'économies d'énergie.
- Détection de fenêtre ouverte et détection d'absence
- Origine France Garantie



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL												
CALIDOO Horizontal 750W Blanc satiné	750	471	604	124	15.3	📶	1	P.	1,67	740,00	MUINEN3012SEEC	✓
CALIDOO Horizontal 750W Anthracite	750	471	604	124	15.3	📶	1	P.	1,67	843,00	MUINEN3012SEHS	
CALIDOO Horizontal 1000W Blanc satiné	1000	637	604	124	21.8	📶	1	P.	1,67	826,00	MUINEN3013SEEC	✓
CALIDOO Horizontal 1000W Anthracite	1000	637	604	124	21.8	📶	1	P.	1,67	927,00	MUINEN3013SEHS	
CALIDOO Horizontal 1250W Blanc satiné	1250	720	604	124	22.5	📶	1	P.	1,67	960,00	MUINEN3014SEEC	✓
CALIDOO Horizontal 1250W Anthracite	1250	720	604	124	22.5	📶	1	P.	1,67	1061,00	MUINEN3014SEHS	
CALIDOO Horizontal 1500W Blanc satiné	1500	886	604	124	28.2	📶	1	P.	1,67	1003,00	MUINEN3015SEEC	✓
CALIDOO Horizontal 1500W Anthracite	1500	886	604	124	28.2	📶	1	P.	1,67	1111,00	MUINEN3015SEHS	
CALIDOO Horizontal 2000W Blanc satiné	2000	1218	604	124	40.5	📶	1	P.	1,67	1195,00	MUINEN3017SEEC	✓
CALIDOO Horizontal 2000W Anthracite	2000	1218	604	124	40.5	📶	1	P.	1,67	1301,00	MUINEN3017SEHS	
VERTICAL												
CALIDOO Vertical 1500W Blanc satiné	1500	373	1485	147	28.4	📶	1	P.	1,67	1139,00	MUINEN3025SEEC	✓
CALIDOO Vertical 1500W Anthracite	1500	373	1485	147	28.4	📶	1	P.	1,67	1198,00	MUINEN3025SEHS	
CALIDOO Vertical 2000W Blanc satiné	2000	456	1485	147	33.4	📶	1	P.	1,67	1369,00	MUINEN3027SEEC	✓
CALIDOO Vertical 2000W Anthracite	2000	456	1485	147	33.4	📶	1	P.	1,67	1439,00	MUINEN3027SEHS	
BAS												
CALIDOO Horizontal Bas 1000W Blanc satiné	1000	886	404	120	18.5	📶	1	P.	1,67	944,00	MUINEN3033SEEC	
CALIDOO Horizontal Bas 1000W Anthracite	1000	886	404	120	18.5	📶	1	P.	1,67	1014,00	MUINEN3033SEHS	
CALIDOO Horizontal Bas 1500W Blanc satiné	1500	1218	404	120	26	📶	1	P.	1,67	1172,00	MUINEN3035SEEC	
CALIDOO Horizontal Bas 1500W Anthracite	1500	1218	404	120	26	📶	1	P.	1,67	1247,00	MUINEN3035SEHS	

BELADOO 100% CONNECTE



Radiateur à inertie fonte active.
Le radiateur BELADOO offre un design vintage revisité et diffuse une chaleur à la fois douce et enveloppante. Disponible en 4 géométries, ce radiateur s'adapte de manière harmonieuse à tous les espaces.

- 100% connecté, livré avec le module Muller Intuitiv
- Des fonctions avancées de pilotage intelligent et d'économies d'énergie.
- Détection de fenêtre ouverte et détection d'absence
- Origine France Garantie



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL												
BELADOO Horizontal 750W Blanc satiné	750	411	570	123	15	📶	1	P.	1,67	657,00	MUINEN1682SEEC	✓
BELADOO Horizontal 750W Anthracite	750	411	570	123	15	📶	1	P.	1,67	742,00	MUINEN1682SEHS	
BELADOO Horizontal 1000W Blanc satiné	1000	494	570	123	18	📶	1	P.	1,67	710,00	MUINEN1683SEEC	✓
BELADOO Horizontal 1000W Anthracite	1000	494	570	123	18	📶	1	P.	1,67	800,00	MUINEN1683SEHS	
BELADOO Horizontal 1250W Blanc satiné	1250	660	570	123	23	📶	1	P.	1,67	791,00	MUINEN1684SEEC	✓
BELADOO Horizontal 1250W Anthracite	1250	660	570	123	23	📶	1	P.	1,67	886,00	MUINEN1684SEHS	
BELADOO Horizontal 1500W Blanc satiné	1500	660	570	123	23	📶	1	P.	1,67	834,00	MUINEN1685SEEC	✓
BELADOO Horizontal 1500W Anthracite	1500	660	570	123	23	📶	1	P.	1,67	931,00	MUINEN1685SEHS	
BELADOO Horizontal 2000W Blanc satiné	2000	909	570	123	31.1	📶	1	P.	1,67	979,00	MUINEN1687SEEC	✓
BELADOO Horizontal 2000W Anthracite	2000	909	570	123	31.1	📶	1	P.	1,67	1090,00	MUINEN1687SEHS	
VERTICAL												
BELADOO Vertical 1000W Blanc satiné	1000	344	1000	134	24.9	📶	1	P.	1,67	833,00	MUINEN1693SEEC	✓
BELADOO Vertical 1000W Anthracite	1000	344	1000	134	24.9	📶	1	P.	1,67	870,00	MUINEN1693SEHS	
BELADOO Vertical 1500W Blanc satiné	1500	344	1485	134	30.8	📶	1	P.	1,67	916,00	MUINEN1695SEEC	✓
BELADOO Vertical 1500W Anthracite	1500	344	1485	134	30.8	📶	1	P.	1,67	992,00	MUINEN1695SEHS	
BELADOO Vertical 2000W Blanc satiné	2000	431	1485	134	36.6	📶	1	P.	1,67	1037,00	MUINEN1697SEEC	✓
BELADOO Vertical 2000W Anthracite	2000	431	1485	134	36.6	📶	1	P.	1,67	1118,00	MUINEN1697SEHS	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

■ BELADOO 100% CONNECTE



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
BAS												
BELADOO Horizontal Bas 1000W Blanc satiné	1000	660	404	123	17.1		1	P.	1,67	793,00	MUINEN1703SEEC	✓
BELADOO Horizontal Bas 1000W Anthracite	1000	660	404	123	17.1		1	P.	1,67	894,00	MUINEN1703SEHS	
BELADOO Horizontal Bas 1500W Blanc satiné	1500	909	404	123	23.6		1	P.	1,67	925,00	MUINEN1705SEEC	✓
BELADOO Horizontal Bas 1500W Anthracite	1500	909	404	123	23.6		1	P.	1,67	999,00	MUINEN1705SEHS	
PLINTHE												
BELADOO Plinthe 1000W Blanc satiné	1000	992	300	123	19.6		1	P.	1,67	867,00	MUINEN1713SEEC	✓
BELADOO Plinthe 1000W Anthracite	1000	992	300	123	19.6		1	P.	1,67	961,00	MUINEN1713SEHS	
BELADOO Plinthe 1500W Blanc satiné	1500	1324	300	123	28.2		1	P.	1,67	934,00	MUINEN1715SEEC	
BELADOO Plinthe 1500W Anthracite	1500	1324	300	123	28.2		1	P.	1,67	1034,00	MUINEN1715SEHS	

■ AXOO 100% CONNECTE



Radiateur chaleur douce en fonte active.
 Son design moderne et extraplat s'adapte harmonieusement et en toute discrétion aux différents intérieurs.
 Confortable et performant, il diffuse une chaleur douce et durable, issue de l'inertie de la fonte.

- 100% connecté, livré avec le module Muller Intuitiv
- Des fonctions avancées de pilotage intelligent et d'économies d'énergie.
- Détection de fenêtre ouverte et détection d'absence
- Origine France Garantie



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL												
Radiateur AXOO Horizontal 750W Blanc satiné	750	460	605	112	14.3		1	P.	1,67	581,00	MUINEN3072SEEC	✓
Radiateur AXOO Horizontal 750W Anthracite	750	460	605	112	14.3		1	P.	1,67	649,00	MUINEN3072SEHS	
Radiateur AXOO Horizontal 1000W Blanc satiné	1000	620	605	112	16.9		1	P.	1,67	639,00	MUINEN3073SEEC	✓
Radiateur AXOO Horizontal 1000W Anthracite	1000	620	605	112	16.9		1	P.	1,67	721,00	MUINEN3073SEHS	
Radiateur AXOO Horizontal 1250W Blanc satiné	1250	780	605	112	23.2		1	P.	1,67	718,00	MUINEN3074SEEC	✓
Radiateur AXOO Horizontal 1250W Anthracite	1250	780	605	112	23.2		1	P.	1,67	804,00	MUINEN3074SEHS	
Radiateur AXOO Horizontal 1500W Blanc satiné	1500	940	605	112	26.7		1	P.	1,67	765,00	MUINEN3075SEEC	✓
Radiateur AXOO Horizontal 1500W Anthracite	1500	940	605	112	26.7		1	P.	1,67	863,00	MUINEN3075SEHS	
Radiateur AXOO Horizontal 2000W Blanc satiné	2000	1180	605	112	32.4		1	P.	1,67	902,00	MUINEN3077SEEC	✓
Radiateur AXOO Horizontal 2000W Anthracite	2000	1180	605	112	32.4		1	P.	1,67	1004,00	MUINEN3077SEHS	✓
VERTICAL												
Radiateur AXOO Vertical 1000W Blanc satiné	1000	420	1075	133	26.5		1	P.	1,67	727,00	MUINEN3083SEEC	✓
Radiateur AXOO Vertical 1000W Anthracite	1000	420	1075	133	26.5		1	P.	1,67	789,00	MUINEN3083SEHS	
Radiateur AXOO Vertical 1500W Blanc satiné	1500	420	1510	133	32.6		1	P.	1,67	874,00	MUINEN3085SEEC	✓
Radiateur AXOO Vertical 1500W Anthracite	1500	420	1510	133	32.6		1	P.	1,67	947,00	MUINEN3085SEHS	
Radiateur AXOO Vertical 2000W Blanc satiné	2000	500	1510	133	39.2		1	P.	1,67	1009,00	MUINEN3087SEEC	✓
Radiateur AXOO Vertical 2000W Anthracite	2000	500	1510	133	39.2		1	P.	1,67	1083,00	MUINEN3087SEHS	
BAS												
Radiateur AXOO Bas 1000W Blanc satiné	1000	940	425	122	22.2		1	P.	1,67	736,00	MUINEN3093SEEC	✓
Radiateur AXOO Bas 1000W Anthracite	1000	940	425	122	22.2		1	P.	1,67	817,00	MUINEN3093SEHS	
Radiateur AXOO Bas 1500W Blanc satiné	1500	1180	425	122	30.8		1	P.	1,67	870,00	MUINEN3095SEEC	
Radiateur AXOO Bas 1500W Anthracite	1500	1180	425	122	30.8		1	P.	1,67	964,00	MUINEN3095SEHS	

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, PAC AIR-AIR ET QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Avec Esabora Business, gérer votre entreprise n'a jamais été aussi simple.

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.

RADIATEURS CORPS DE CHAUFFE EN FONTE CHALEUR DOUCE ET INERTIE

CHAMANE NOUVEAUTÉ



- NOUVEAU Radiateur Chamane
- Inertie fonte active
 - Détection d'ouverture de fenêtre
 - Programmable
 - Connectable avec Muller Intuitiv with Netatmo
 - Origine France Garantie.



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	📶	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🌱
HORIZONTAL												
Chamane radiateur horizontal - 750 watts - blanc	750	470	600	113	15	📶 📶	1	P.	-	500,00	MUIM119112	
Chamane radiateur horizontal - 1000 watts - blanc	1000	610	600	113	18	📶 📶	1	P.	-	535,00	MUIM119113	
Chamane radiateur horizontal - 1250 watts - blanc	1250	790	600	113	23	📶 📶	1	P.	-	625,00	MUIM119114	
Chamane radiateur horizontal - 1500 watts - blanc	1500	930	600	113	28	📶 📶	1	P.	-	670,00	MUIM119115	
Chamane radiateur horizontal - 2000 watts - blanc	2000	1170	600	113	33	📶 📶	1	P.	-	810,00	MUIM119117	
VERTICAL												
Chamane radiateur vertical - 1000 watts - blanc	1000	410	1068	136	26	📶 📶	1	P.	-	645,00	MUIM119213	
Chamane radiateur vertical - 1500 watts - blanc	1500	410	1503	136	32	📶 📶	1	P.	-	790,00	MUIM119215	
Chamane radiateur vertical - 2000 watts - blanc	2000	410	1503	136	36	📶 📶	1	P.	-	920,00	MUIM119217	
PLINTHE												
Chamane radiateur plinthe - 750 watts - blanc	750	1010	300	119	17	📶 📶	1	P.	-	550,00	MUIM119412	
Chamane radiateur plinthe - 1000 watts - blanc	1000	1090	300	119	23	📶 📶	1	P.	-	650,00	MUIM119413	
Chamane radiateur plinthe - 1500 watts - blanc	1500	1250	300	119	25	📶 📶	1	P.	-	780,00	MUIM119415	

COZYTOUCH



- Choisissez votre niveau de confort et d'économies d'énergie, vos équipements s'adaptent !
- > En un seul clic, profitez à distance de toutes les fonctions de votre appareil
 - > Modifier les consignes de températures d'où vous le voulez et quand vous le souhaitez.
 - > Gérer facilement vos absences.
 - > Visualisez la consommation de vos appareils et de vos économies.



Désignation	📶	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🌱
1 Bridge 2 Cozytouch Thermor		1	P.	0,12	105,00	EET400991	✓

MYTHIK



Le radiateur design Mythik diffuse une chaleur douce immédiate grâce à la technologie TDS (Thermor Dynamik System). En effet, le système chauffant tubulaire exclusif garantit un confort absolu grâce à une chaleur réactive, uniforme et constante sur toute la surface du radiateur. Ce radiateur design vous permet ainsi de bénéficier d'une température stable et homogène dans toute votre pièce.

Connecté pour un pilotage à distance, avec l'application Cozytouch.



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	📶	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🌱
HORIZONTAL													
1 Radiateur Chaleur douce Mythik horizontal blanc granit 1000W	1000	829	614	103	14,9	blanc	📶 📶	1	P.	1,67	1483,00	EET460132	
1 Radiateur Chaleur douce Mythik horizontal blanc granit 1500W	1500	1179	614	103	23	blanc	📶 📶	1	P.	1,67	1710,00	EET460152	
VERTICAL													
2 Radiateur Chaleur douce Mythik vertical blanc granit 1500W	1500	479	1850	113	27,5	blanc	📶 📶	1	P.	1,67	1807,00	EET460272	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

RADIATEURS CORPS DE CHAUFFE EN FONTE CHALEUR DOUCE ET INERTIE

EQUATEUR 4



Radiateur chaleur douce avec double système chauffant : fonte haute performance et façade rayonnante. Disponible en plusieurs formats et en 2 coloris : blanc et gris ardoise. Dispose d'un port USB. 4 accessoires en option : enceinte Cabasse, diffuseur de parfum, tablette pour smartphone. Connecté pour un pilotage à distance, avec l'application Cozytouch et bridge Cozytouch.

Thermor

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
ACCESSOIRES													
1 Enceinte multiroom Thermor By Cabasse						gris		1	P.	0,08	169,18	EET427255	✓
2 Diffuseur de parfum Thermor By Scentys						blanc		1	P.	0,08	61,80	EET427256	✓
3 Tablette multifonction en chêne clair aimantée								1	P.	-	52,68	EET427257	
HORIZONTAL													
4 RAD Equateur 4 H blanc 0750W	750	540	590	125	16.5	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	711,00	EET427232	✓
4 RAD Equateur 4 H blanc 1000W	1000	670	590	125	21.5	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	790,00	EET427233	✓
4 RAD Equateur 4 H blanc 1250W	1250	800	590	125	26	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	924,00	EET427234	✓
4 RAD Equateur 4 H blanc 1500W	1500	930	590	125	29	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	970,00	EET427235	✓
4 RAD Equateur 4 H blanc 2000W	2000	1190	590	125	39	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	1163,00	EET427236	✓
VERTICAL													
5 RAD Equateur 4 V blanc 1000W	1000	450	1390	140	28	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	897,00	EET427237	✓
5 RAD Equateur 4 V blanc 1500W	1500	450	1390	140	32	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	1134,00	EET427238	✓
5 RAD Equateur 4 V blanc 2000W	2000	450	1520	142	39.3	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	1379,00	EET427239	✓
PLINTHE													
6 RAD Equateur 4 PL blanc 0750W	750	880	300	125	17	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	852,00	EET427240	
6 RAD Equateur 4 PL blanc 1000W	1000	1030	300	125	20	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	948,00	EET427241	
6 RAD Equateur 4 PL blanc 1500W	1500	1320	300	125	27	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	1163,00	EET427242	✓

KENYA 4 NOUVEAUTÉ



Radiateur chaleur douce doté d'un corps de chauffe en fonte qui délivre une chaleur douce et enveloppante à l'ensemble de la pièce. L'air est agréable à respirer, non asséché. Kenya 4 est connecté pour un pilotage à distance depuis l'application Thermor Cozytouch (nécessite l'installation d'un bridge Cozytouch). La programmation intégrée personnalisable permet de réaliser un maximum d'économies d'énergie. Kenya 4 est disponible en trois formats : horizontal, vertical et plinthe.

Thermor

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 horizontal 0750W Blanc	750	452	600	115	11.4	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	416,00	EET414717	✓
1 Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 horizontal 1000W Blanc	1000	600	600	115	15.6	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	462,00	EET414718	✓
1 Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 horizontal 1250W Blanc	1250	748	600	115	19.4	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	527,00	EET414719	✓
1 Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 horizontal 1500W Blanc	1500	896	600	115	21.2	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	587,00	EET414720	✓
1 Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 horizontal 2000W Blanc	2000	1118	600	115	29.2	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	703,00	EET414721	✓
VERTICAL													
Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 vertical 1000W Blanc	1000	450	1333	123	23.5	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	624,00	EET414725	
Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 vertical 1500W Blanc	1500	450	1333	123	23.5	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	684,00	EET414726	✓
Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 vertical 2000W Blanc	2000	450	1555	123	29.5	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	842,00	EET414727	✓
PLINTHE													
Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 plinthe 0750W Blanc	750	880	300	120	12.4	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	523,00	EET414722	
Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 plinthe 1250W Blanc	1000	1030	300	120	14	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	578,00	EET414723	
Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 plinthe 1500W Blanc	1500	1320	300	120	15.3	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	735,00	EET414724	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter.

RADIATEURS CORPS DE CHAUFFE EN FONTE CHALEUR DOUCE ET INERTIE

MODULE MULLER INTUITIV'



Avec le module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo, vos radiateurs intelligents deviennent aussi connectés. Conçu sur le mode Plug and Play, ce module leur permet en effet de communiquer entre eux pour optimiser votre confort.

L'application dédiée vous permet à tout moment d'accéder via votre smartphone à des fonctions avancées qui vous permettront de réaliser des économies d'énergie :

- Planification intelligente pour adapter le chauffage à votre rythme.
 - Prise en compte des absences pour baisser automatiquement la température de chauffe.
 - Notifications pour toujours être informés
 - L'historique des consommations
 - Pilotage par la voix
- Coloris Blanc et Anthracite.

CAMPA
Muller Intuitiv

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 MODULE MULLER INTUITIV BLANC	📶	1	P.	0,12	75,92	CPANEN9241AA	✓
2 MODULE MULLER INTUITIV ANTHRACITE	📶	1	P.	0,12	75,92	CPANEN9241AAHS	
KIT SHUNT FIL-PILOTE	📶	1	P.	0,12	18,18	CPANEN930AAA	
MANAGER COMPTEUR MULLER INTUITIV	📶	1	P.	0,12	155,05	CPANEN9291AA	
AQUA MANAGER MULLER INTUITIV	📶	1	P.	0,12	101,58	CPANEN9501AA	

KERAMOS SELECT CONNECT 100% CONNECTE



Radiateur à façade active en céramique avec une nouvelle finition effet rouillé (Terre de Mars).

Une façade auto-rayonnante en céramique permettant d'accumuler et de restituer efficacement la chaleur.

Détection de fenêtre ouverte et détection d'absence. 100% connecté, livré avec le module Muller Intuitiv. Des fonctions avancées de pilotage intelligent et d'économies d'énergie. Origine France Garantie.

CAMPA
Muller Intuitiv

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL												
KERAMOS SELECT CONNECT Terre de Mars Horizontal 1000W	1000	844	589	128	27	📶	1	P.	1,67	1717,30	CPAKERC10HMARS	
KERAMOS SELECT CONNECT Terre de Mars Horizontal 1500W	1500	1122	589	128	34	📶	1	P.	1,67	1951,47	CPAKERC15HMARS	
KERAMOS SELECT CONNECT Terre de Mars Horizontal 2000W	2000	1122	714	128	43	📶	1	P.	1,67	2309,69	CPAKERC20HMARS	
VERTICAL												
KERAMOS SELECT CONNECT Terre de Mars Vertical 1100W	1100	451	1546	128	41	📶	1	P.	1,67	1970,72	CPAKEEC11VMARS	
KERAMOS SELECT CONNECT Terre de Mars Vertical 1600W	1600	451	1546	128	41	📶	1	P.	1,67	2247,67	CPAKEEC16VMARS	✓

CAMPAVER ULTIME CONNECT 100% CONNECTE



Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre trempé.

Une sensation de confort optimale : la glace de verre est utilisée pour ses qualités thermophysiques remarquables qui lui permettent d'accumuler et de restituer efficacement de la chaleur.

Un design caractéristique qui associe la glace de verre et un savoir-faire technologique à des courbes élégantes.

Détection de fenêtre ouverte et détection d'absence. 100% connecté, livré avec le module Muller Intuitiv. Des fonctions avancées de pilotage intelligent et d'économies d'énergie. Décliné en 10 puissances et 4 géométries.

Coloris blanc ficelle, blanc dépoli, lys blanc, noir astrakan, reflet.

CAMPA
Muller Intuitiv

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL BLANC LYS												
Campaver ultime lys blanc 1000W horizontal	1000	820	565	121	17	📶	1	P.	1,67	1348,39	CPACMUC10HBCCB	✓
Campaver ultime lys blanc 1500W horizontal	1500	1098	565	121	22,6	📶	1	P.	1,67	1546,21	CPACMUC15HBCCB	
Campaver ultime lys blanc 2000W horizontal	2000	1098	690	121	28	📶	1	P.	1,67	1709,81	CPACMUC20HBCCB	
VERTICAL BLANC LYS												
Campaver ultime lys blanc 1000W vertical	1000	565	820	121	17	📶	1	P.	1,67	1397,58	CPACMUC10VBCCB	✓
Campaver ultime lys blanc 1500W vertical	1500	565	1098	121	22,6	📶	1	P.	1,67	1582,56	CPACMUC15VBCCB	
Campaver ultime lys blanc 2000W vertical	2000	565	1098	121	28	📶	1	P.	1,67	1763,28	CPACMUC20VBCCB	
HORIZONTAL FICELLE												
Campaver ultime ficelle mat 750W horizontal	750	820	565	121	17	📶	1	P.	1,67	1336,63	CPACMUC08HBEGM	
Campaver ultime ficelle mat 1000W horizontal	1000	820	565	121	17	📶	1	P.	1,67	1378,33	CPACMUC10HBEGM	
Campaver ultime ficelle mat 1500W horizontal	1500	1098	565	121	22,6	📶	1	P.	1,67	1581,49	CPACMUC15HBEGM	
Campaver ultime ficelle mat 2000W horizontal	2000	1098	690	121	28	📶	1	P.	1,67	1749,37	CPACMUC20HBEGM	
HORIZONTAL BLANC MAT												
Campaver ultime blanc mat 750W horizontal	750	820	565	121	17	📶	1	P.	1,67	1336,63	CPACMUC08HBCBM	
Campaver ultime blanc mat 1000W horizontal	1000	820	565	121	17	📶	1	P.	1,67	1378,33	CPACMUC10HBCBM	
Campaver ultime blanc mat 1500W horizontal	1500	1098	565	121	22,6	📶	1	P.	1,67	1581,49	CPACMUC15HBCBM	
Campaver ultime blanc mat 2000W horizontal	2000	1098	690	121	28	📶	1	P.	1,67	1749,37	CPACMUC20HBCBM	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

NATURAY SELECT CONNECT 100% CONNECTE



Radiateur à inertie pilotée, rayonnant en pierre de lave massive.
Équipé d'un double corps de chauffe pour une montée rapide en température et un confort optimal.
La pierre de lave naturelle est utilisée pour ses qualités thermophysiques remarquables lui permettant d'accumuler et de restituer de la chaleur.
Résistante aux chocs, c'est un compromis parfait entre l'efficacité et le design technologique.
Détection de fenêtre ouverte et détection d'absence.
100% connecté, livré avec le module Muller Intuitiv. Des fonctions avancées de pilotage intelligent et d'économies d'énergie.
Origine France Garantie.
Coloris Blanc de lave, Greige, Brut de lave.



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL												
NATURAY SELECT CONNECT Grège Horizontal 1000W	1000	844	589	128	25.5	📶	1	P.	1,67	1416,82	CPANASC10HGREI	
NATURAY SELECT CONNECT Grège Horizontal 1500W	1500	1122	589	128	32.5	📶	1	P.	1,67	1607,16	CPANASC15HGREI	
NATURAY SELECT CONNECT Grège Horizontal 2000W	2000	1122	714	128	41.5	📶	1	P.	1,67	1815,67	CPANASC20HGREI	
VERTICAL												
NATURAY SELECT CONNECT Grège Vertical 1000W	1000	589	844	128	25.5	📶	1	P.	1,67	1449,97	CPANASC10VGREI	
NATURAY SELECT CONNECT Grège Vertical 1500W	1500	589	1122	128	32.5	📶	1	P.	1,67	1658,48	CPANASC15VGREI	

JOBEL 3.0



Radiateur rayonnant à inertie pilotée avec façade acier et pierre de lave massive interne.
Un double système chauffant donnant priorité au rayonnement de la façade pour une mise en confort rapide et homogène.
Détection de fenêtre ouverte et détection d'absence. Connectable avec le module Muller Intuitiv. Des fonctions avancées de pilotage intelligent et d'économies d'énergie.
Décliné en 5 puissances, 3 géométries. Disponible en blanc, gris et anthracite.



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
JOBEL BAS 3.0 BLANC 1000W H	1000	1050	400	130	13	blanc	📶	1	P.	1,67	1158,05	CPAJOED10HBCCB	
1 JOBEL 3.0 BLANC 1000W H	1000	670	600	130	16	blanc	📶	1	P.	1,67	1122,77	CPAJOBD10HBCCB	
1 JOBEL 3.0 BLANC 1500W H	1500	910	600	130	22	blanc	📶	1	P.	1,67	1272,47	CPAJOBD15HBCCB	
1 JOBEL 3.0 BLANC 2000W H	2000	1150	600	130	28	blanc	📶	1	P.	1,67	1416,82	CPAJOBD20HBCCB	
VERTICAL													
JOBEL VERT. 3.0 BLANC 1500W	1500	400	1500	130	18	blanc	📶	1	P.	1,67	1358,01	CPAJOED15VBCCB	✓

CAMPALYS 3.0



Radiateur rayonnant à inertie pilotée avec façade acier et corps de chauffe à cristaux inertiels internes.
Une mise en confort très rapide et durable grâce aux deux corps de chauffe (avec priorité donnée à la façade) qui sont à la fois indépendants et complémentaires pour mieux favoriser confort et économies d'énergie.
Détection de fenêtre ouverte et détection d'absence. Connectable avec le module Muller Intuitiv. Des fonctions avancées de pilotage intelligent et d'économies d'énergie.
Décliné en 4 puissances, 3 géométries. Disponible en blanc, gris et anthracite.



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
CAMPALYS BAS 3.0 BLANC 1000W H	1000	1059	420	123	13	blanc	📶	1	P.	1,67	991,24	CPACYED10HBCCB	
CAMPALYS 3.0 BLANC 1000W H	1000	682	573	123	12	blanc	📶	1	P.	1,67	957,02	CPACYSYD10HBCCB	✓
CAMPALYS 3.0 BLANC 1500W H	1500	922	573	123	16	blanc	📶	1	P.	1,67	1097,10	CPACYSYD15HBCCB	✓
CAMPALYS 3.0 BLANC 2000W H	2000	1162	573	123	21	blanc	📶	1	P.	1,67	1247,87	CPACYSYD20HBCCB	✓
VERTICAL													
CAMPALYS VERT. 3.0 BLANC 1500W	1500	415	1564	133	20	blanc	📶	1	P.	1,67	1166,61	CPACYED15VBCCB	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.

RADIATEURS À FLUIDE CALOPORTEUR ET À INERTIE

HEATZY ELEC*PRO



ACOVA – HEATZY 'Elec'Pro
 Programmeur connecté permettant de gérer facilement son chauffage électrique via un smartphone.
 Les programmations hebdomadaires et les modes peuvent être ainsi pilotés à distance.
 Il suffit de brancher le boîtier à son radiateur équipé d'un fil pilote et de le connecter simplement à la box Wi-Fi.
 Application Heatzy (gratuite à télécharger)
 Compatible avec radiateurs électriques équipés d'un fil pilote

ACOVA

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence
1 Acova Heatzy Elec*Pro	☑	1	P.	0,12	67,34	ACA887700

KOLONE



Un radiateur à inertie sèche, extrêmement léger, tout confort !
 Réactif, il offre une montée rapide en température.
 Un système breveté pour une chaleur douce et homogène : chaque élément contient une résistance, moulé dans la pierre, pour une chaleur homogène.
 Une solution gain de place : modèle étroit et compact délivrant un fort niveau de puissance.
 Proposé sans régulation, pour faciliter la centralisation du pilotage du chauffage. Fourni avec un récepteur mural à radiofréquence X2D/X3D.
 Disponible en blanc et en anthracite.

ACOVA

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence
VERTICAL												
1 Kolone électrique anthracite, 1300W	1300	327	1805	60	12	anthracite	☑	1	P.	1,67	922,20	ACATKLG130180F
1 Kolone électrique anthracite, 1800W	1800	491	1805	60	19	anthracite	☑	1	P.	1,67	1067,30	ACATKLG180180F
2 Kolone électrique blanc, 1300W	1300	327	1805	60	12	blanc	☑	1	P.	1,67	822,20	ACATKLW130180F
2 Kolone électrique blanc, 1800W	1800	491	1805	60	19	blanc	☑	1	P.	1,67	967,30	ACATKLW180180F

ARTEMIA



UN DESIGN CONTEMPORAIN, RÉSOLUMENT ÉPURÉ !
 Radiateur électrique en acier à fluide ThermoActif. Huile minérale inaltérable, 100% naturelle et recyclable.
 Surface totalement lisse, très élégante.
 Conçu sur une base de radiateur tubulaire, pour un confort thermique parfait.
 Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air, ni déplacement de poussières.
 Avec commande RF pour un confort au quotidien et des économies d'énergie : programmation hebdomadaire personnalisable en fonction du rythme de vie, détection ouverture et fermeture de fenêtre, choix des modes...
 ASTUCIEUX : pose sur charnière réversible (à droite ou à gauche) pour faciliter la pose et le nettoyage.
 Existe avec ou sans régulation pour s'adapter aux besoins de gestion centralisée ou de connectivité du chauffage.
 Connectable via le programmeur Acova Heatzy.
 Disponible dans les 46 couleurs Acova.
 Fabriqué en France.

ACOVA

Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Sens de montage	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence
1 ARTEMIA électrique blanc, fasse lisse 1000W	1000	1723	516	40	blanc	vertical	☑	1	P.	1,67	1610,20	ACATVXT100170GF
1 ARTEMIA électrique blanc, fasse lisse 1500W	1500	1871	616	50	blanc	vertical	☑	1	P.	1,67	1761,14	ACATVXT150185GF
1 ARTEMIA électrique blanc, fasse lisse 2000W	2000	2019	716	60	blanc	vertical	☑	1	P.	1,67	1949,84	ACATVXT200200GF

FASSANE PREMIUM VERTICAL THXP/GF



UN RAYONNEMENT PANORAMIQUE EXCEPTIONNEL !
 Radiateur électrique en acier à fluide ThermoActif. Huile minérale inaltérable, 100 % naturelle et recyclable.
 Grande surface de rayonnement, 100% irriguée par le fluide.
 Maintien prolongé de la chaleur grâce à la forte inertie du radiateur.
 Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air, ni déplacement de poussières.
 Avec commande RF pour un confort au quotidien et des économies d'énergie : programmation hebdomadaire personnalisable en fonction du rythme de vie, détection ouverture et fermeture de fenêtre, choix des modes...
 ASTUCIEUX : fixation sur charnière pour faciliter la pose et le nettoyage, existe en version < 40 cm pour les petits espaces
 Existe avec ou sans régulation pour s'adapter aux besoins de gestion centralisée ou de connectivité du chauffage.
 Connectable via le programmeur Acova Heatzy.
 Disponible dans les 46 couleurs Acova.
 Fabriqué en France.

ACOVA

Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence
VERTICAL											
1 FASSANE Prem THXP GF Vert . blanc 750W	750	2017	296	26	blanc	☑	1	P.	1,67	1331,53	ACATHXP075200GF
1 FASSANE Prem THXP GF Vert . blanc 1000W	1000	1817	444	32	blanc	☑	1	P.	1,67	1345,20	ACATHXP100180GF

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIENE
P. 986

■ FASSANE PREMIUM VERTICAL THXP/GF



Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 FASSANE Prem THXP GF Vert. blanc 1000W	1000	2017	370	31	blanc	☑	1	P.	1,67	1372,39	ACATHXP100200GF	
1 FASSANE Prem THXP GF Vert. blanc 1000W	1000	2217	296	29	blanc	☑	1	P.	1,67	1416,19	ACATHXP100220GF	
1 FASSANE Prem THXP GF Vert. blanc 1250W	1250	2017	518	40	blanc	☑	1	P.	1,67	1478,99	ACATHXP125200GF	
1 FASSANE Prem THXP GF Vert. blanc 1250W	1250	2217	444	39	blanc	☑	1	P.	1,67	1587,75	ACATHXP125220GF	
1 FASSANE Prem THXP GF Vert. blanc 1500W	1500	1817	592	40	blanc	☑	1	P.	1,67	1539,59	ACATHXP150180GF	
1 FASSANE Prem THXP GF Vert. blanc 1500W	1500	2017	592	44	blanc	☑	1	P.	1,67	1577,04	ACATHXP150200GF	
1 FASSANE Prem THXP GF Vert. blanc 1500W	1500	2217	518	44	blanc	☑	1	P.	1,67	1634,22	ACATHXP150220GF	
1 FASSANE Prem THXP GF Vert. blanc 2000W	2000	2017	740	53	blanc	☑	1	P.	1,67	1762,41	ACATHXP200200GF	
1 FASSANE Prem THXP GF Vert. blanc 2000W	2000	2217	666	53	blanc	☑	1	P.	1,67	1825,67	ACATHXP200220GF	

■ FASSANE VERTICAL ELECTRIQUE



UN RAYONNEMENT PANORAMIQUE EXCEPTIONNEL !
 Radiateur électrique en acier à fluide ThermoActif. Huile minérale inaltérable, 100% naturelle et recyclable.
 Grande surface de rayonnement, 100% irriguée par le fluide.
 Maintien prolongé de la chaleur grâce à la forte inertie du radiateur.
 Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air, ni déplacement de poussières.
 Avec boîtier TimerProg : fonction marche forcée ou manuelle programmable. Programmation possible via Bluetooth.
 ASTUCIEUX : existe en version < 40 cm pour les petits espaces.
 Existe avec ou sans régulation pour s'adapter aux besoins de gestion centralisée ou de connectivité du chauffage.
 Connectable via le programmeur Acova Heatzy.
 Disponible dans les 46 couleurs Acova.
 Fabriqué en France.



Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
VERTICAL												
1 FASSANE Elec.vertical blanc 1000W	1000	1848	444	28	blanc	☑	1	P.	1,67	1133,79	ACATHX100180TF	✓
1 FASSANE Elec.vertical blanc 1250W	1250	2047	518	36	blanc	☑	1	P.	1,67	1260,89	ACATHX125200TF	✓
1 FASSANE Elec.vertical blanc 1500W	1500	1848	592	37	blanc	☑	1	P.	1,67	1318,06	ACATHX150180TF	
1 FASSANE Elec.vertical blanc 1500W	1500	2048	592	40	blanc	☑	1	P.	1,67	1353,32	ACATHX150200TF	
1 FASSANE Elec.vertical blanc 2000W	2000	2048	740	49	blanc	☑	1	P.	1,67	1530,10	ACATHX200200TF	
1 FASSANE Elec.vertical blanc 2000W	2000	2247	666	49	blanc	☑	1	P.	1,67	1589,98	ACATHX200220TF	

■ FASSANE PREMIUM PLINTHE



UNE DOUBLE ÉPAISSEUR D'ÉLÉMENTS POUR UN FORT RAYONNEMENT !
 Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier avec une rangée d'ailettes.
 ASTUCIEUX : parfait pour les aménagements sous fenêtres ou mansardes.
 Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air, ni déplacement de poussières.
 Nouvelle grille design. Possibilité d'avoir la grille de couleur différente du corps du radiateur (5 teintes au choix).
 Radiateur sans régulation, à équiper en option d'un récepteur et d'un thermostat RF-X3D ou à intégrer dans une solution domotique complète.
 Disponible dans les 46 couleurs Acova.
 Fabriqué en France.



Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
PLINTHE												
FASSANE plinthe TVLXD Elec.Blanc 1000 W	1000	296	1025	30	blanc	☑	1	P.	1,67	1120,67	ACATVLXD100100F	✓
FASSANE plinthe TVLXD Elec.Blanc 1500 W	1500	296	1525	43	blanc	☑	1	P.	1,67	1299,45	ACATVLXD150150F	✓

■ DECOFORM



LE RADIATEUR PLINTHE AU STYLE INDUSTRIEL !
 Radiateur électrique avec ailettes à fluide ThermoActif.
 Modèle plinthe tubulaire à lamelles en acier, à fixer au sol ou au mur.
 ASTUCIEUX : idéal devant les baies vitrées grâce à sa faible hauteur (19 cm).
 Radiateur sans régulation, équipé du récepteur encastrable RF-X3D, à associer à un thermostat ou à intégrer dans une solution domotique complète.
 Disponible dans les 46 couleurs Acova et en finition Technoline.



Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
PLINTHE												
1 Decoform Elec sans régul Blanc 500W	500	190	1040	11.9	blanc		1	P.	1,67	1550,49	ACATFWF050100F	
1 Decoform Elec sans régul Blanc 600W	600	190	1540	18.1	blanc		1	P.	1,67	1842,35	ACATFWF060150F	
1 Decoform Elec sans régul Blanc 1000W	1000	190	2040	24.2	blanc		1	P.	1,67	2255,96	ACATFWF100200F	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.

RADIATEURS À FLUIDE CALOPORTEUR ET À INERTIE

■ FASSANE PREMIUM HORIZONTAL THXD/GF ET TVXD/GF



UNE DOUBLE ÉPAISSEUR D'ÉLÉMENTS POUR UN FORT RAYONNEMENT !

Radiateur électrique en acier à fluide ThermoActif.

Gamme proposée avec éléments verticaux (THXD) ou horizontaux (TVXD).

ASTUCIEUX : plusieurs hauteurs au choix, pour faciliter l'agencement de l'espace.

Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air, ni déplacement de poussières.

Avec commande RF pour un confort au quotidien et des économies d'énergie : programmation hebdomadaire personnalisable en fonction du rythme de vie, détection ouverture et fermeture de fenêtre, choix des modes...

Existe avec ou sans régulation pour s'adapter aux besoins de gestion centralisée ou de connectivité du chauffage.

Connectable via le programmeur Acova Heatzy.

Disponible dans les 46 couleurs Acova.

Fabriqué en France.

ACOVA

Designation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL THXD												
1 FASSANE Prem THXD GF Hor. blanc 750W	750	500	905	34	blanc	Wi	1	P.	1,67	1292,80	ACATHXD075088GF	
1 FASSANE Prem THXD GF Hor. blanc 1000W	1000	700	831	39	blanc	Wi	1	P.	1,67	1292,80	ACATHXD100081GF	✓
1 FASSANE Prem THXD GF Hor. blanc 1000W	1000	500	1201	45	blanc	Wi	1	P.	1,67	1400,83	ACATHXD100118GF	
1 FASSANE Prem THXD GF Hor. blanc 1250W	1250	500	1497	56	blanc	Wi	1	P.	1,67	1510,42	ACATHXD125148GF	
1 FASSANE Prem THXD GF Hor. blanc 1500W	1500	700	1201	56	blanc	Wi	1	P.	1,67	1586,64	ACATHXD150118GF	✓
HORIZONTAL TVXD												
2 FASSANE Prem TVXD GF Hor. blanc 750W	750	444	817	21.5	blanc	Wi	1	P.	1,67	1100,71	ACATVXD075080GF	
2 FASSANE Prem TVXD GF Hor. blanc 1000W	1000	592	817	28.7	blanc	Wi	1	P.	1,67	1119,59	ACATVXD100080GF	
2 FASSANE Prem TVXD GF Hor. blanc 1000W	1000	444	1117	28.3	blanc	Wi	1	P.	1,67	1132,16	ACATVXD100110GF	✓
2 FASSANE Prem TVXD GF Hor. blanc 1250W	1250	592	1117	38.5	blanc	Wi	1	P.	1,67	1257,97	ACATVXD125110GF	
2 FASSANE Prem TVXD GF Hor. blanc 1500W	1500	592	1317	44.8	blanc	Wi	1	P.	1,67	1383,77	ACATVXD150130GF	
2 FASSANE Prem TVXD GF Hor. blanc 1500W	1500	444	1517	37.7	blanc	Wi	1	P.	1,67	1421,50	ACATVXD150150GF	
2 FASSANE Prem TVXD GF Hor. blanc 2000W	2000	592	1517	50.4	blanc	Wi	1	P.	1,67	1610,20	ACATVXD200150GF	

■ VUELTA



UN DESIGN RÉTRO, POUR LES INTÉRIEURS CLASSIQUES OU CONTEMPORAINS !

Radiateur électrique en acier à fluide ThermoActif.

ASTUCIEUX : existe en version plinthe pour les installations en mansarde par exemple

Le parfait compromis entre rayonnement et inertie.

Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air, ni déplacement de poussières.

Avec commande RF pour un confort au quotidien et des économies d'énergie : programmation hebdomadaire personnalisable en fonction du rythme de vie, détection ouverture et fermeture de fenêtre, choix des modes...

Existe avec ou sans régulation pour s'adapter aux besoins de gestion centralisée


ou de connectivité du chauffage.

Connectable via le programmeur Acova Heatzy.

Disponible dans les 46 couleurs Acova et en finition Technoline sur les modèles sans régulation.

ACOVA

Designation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL												
1 VUELTA Elec plinthe GF Blanc 1000W	1000	318	928	42.4	blanc	Wi	1	P.	1,67	1394,18	ACATMCO3100100GF	
2 VUELTA TMC GF elec. Horizontal Blanc 750W	750	623	594	30	blanc	Wi	1	P.	1,67	958,63	ACATMCO6075062GF	
2 VUELTA TMC GF elec. horizontal blanc 1000W	1000	623	732	41	blanc	Wi	1	P.	1,67	1047,20	ACATMCO6100076GF	
2 VUELTA TMC GF elec. horizontal blanc 1250W	1250	623	870	47	blanc	Wi	1	P.	1,67	1240,94	ACATMCO6125090GF	
2 VUELTA TMC GF elec. horizontal blanc 1500W	1500	623	1008	58	blanc	Wi	1	P.	1,67	1345,52	ACATMCO6150104GF	
2 VUELTA TMC GF elec. Horizontal Blanc 2000W	2000	623	1284	70	blanc	Wi	1	P.	1,67	1639,92	ACATMCO6200131GF	



Toute votre entreprise
à portée de main avec
Esabora Mobile

esabora
EXPERT, COMME VOUS.



Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

■ TAÏGA PREMIUM **NOUVEAUTÉ**

UN DESIGN GALBÉ AVEC HABILLAGE LATÉRAL ET FONCTIONS AVANCÉES

Radiateur électrique en acier à fluide ThermoActif. En aluminium réactif, compact et léger. Design galbé avec habillage latéral pour une finition parfaite. Intégration discrète de la commande (position haute). Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air, ni déplacement de poussières.

Fixations en H pour un temps de pose réduit.

Programmation facile grâce à son écran tactile et à la possibilité de faire communiquer plusieurs Taïga Premium entre eux. Un changement de paramétrage ou de réglage de température sera ainsi transmis à tous les radiateurs du même réseau.

Permet de faire des économies d'énergie avec la programmation hebdomadaire personnalisable en fonction du rythme de vie, la détection de présence et d'ouverture/fermeture des fenêtres, le choix des modes en fonction de l'occupation de la pièce.

Connectable via le programmeur Acova Heatzy. Compatible avec l'Acova Connect Box pour contrôler le(s) Taïga à partir de l'application Acova Connect.

Disponible dans les 46 couleurs Acova.

Fabriqué en France



Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL												
TAÏGA PREMIUM électrique 500W blanc	500	576	409	9	blanc	☑	1	P.	1,67	633,50	ACATAKD050041CF	
TAÏGA PREMIUM électrique 750W blanc	750	576	489	11	blanc	☑	1	P.	1,67	689,07	ACATAKD075049CF	
TAÏGA PREMIUM électrique 1000W blanc	1000	576	569	12	blanc	☑	1	P.	1,67	744,64	ACATAKD100065CF	
TAÏGA PREMIUM électrique 1250W blanc	1250	576	729	15	blanc	☑	1	P.	1,67	822,44	ACATAKD125081CF	
TAÏGA PREMIUM électrique 1500W blanc	1500	576	809	16	blanc	☑	1	P.	1,67	911,35	ACATAKD150089CF	
TAÏGA PREMIUM électrique 2000W blanc	2000	576	1209	24	blanc	☑	1	P.	1,67	1089,17	ACATAKD200129CF	

■ VOLGA PLUS

UN DESIGN CLASSIQUE ET INTÉPREL, AVEC DÉTECTION DE PRÉSENCE !

Radiateur électrique en acier à fluide ThermoActif. En aluminium réactif, compact et léger.

Intégration discrète de la commande (position haute). 2 joues latérales pour une finition parfaite.

ASTUCIEUX : une épaisseur totale de moins de 11 cm qui facilite l'intégration, fixations en H pour un temps de pose réduit.

NOUVEAU : verrouillage de la commande par code de PIN pour plus de sécurité.

Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air, ni déplacement de poussières.

Permet de faire des économies d'énergie avec la programmation hebdomadaire personnalisable en fonction du rythme de vie, la détection de présence et d'ouverture/fermeture des fenêtres, le choix des modes en fonction de l'occupation de la pièce...

Connectable via le programmeur Acova Heatzy.

Disponible exclusivement en blanc.

Fabriqué en France



Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL												
VOLGA Plus 500 W, Blanc RAL 9010	500	575	528	10	blanc	☑	1	P.	1,67	436,69	ACATAMH050053CF	
VOLGA Plus 750 W, Blanc RAL 9010	750	575	528	10	blanc	☑	1	P.	1,67	472,61	ACATAMH075053CF	✓
VOLGA Plus 1000 W, Blanc RAL 9010	1000	575	628	12.2	blanc	☑	1	P.	1,67	514,52	ACATAMH100063CF	✓
VOLGA Plus 1250 W, Blanc RAL 9010	1250	575	828	16	blanc	☑	1	P.	1,67	574,38	ACATAMH125083CF	✓
VOLGA Plus 1500 W, Blanc RAL 9010	1500	575	928	18.2	blanc	☑	1	P.	1,67	640,25	ACATAMH150093CF	✓
VOLGA Plus 2000 W, Blanc RAL 9010	2000	575	1228	24	blanc	☑	1	P.	1,67	771,96	ACATAMH200123CF	✓

■ ATOLL TAXN

LE 1ER PRIX ACOVA EN CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE !

Radiateur électrique en acier à fluide ThermoActif. En aluminium réactif, compact et léger.

Intégration discrète de la commande (position haute).

ASTUCIEUX : une épaisseur totale de 10,5 cm qui facilite l'intégration, fixations en H pour un temps de pose réduit.

Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air, ni déplacement de poussières.

Permet de faire des économies d'énergie avec la programmation hebdomadaire personnalisable en fonction du rythme de vie, la détection de présence et d'ouverture/fermeture des fenêtres, le choix des modes en fonction de l'occupation de la pièce...

Connectable via le programmeur Acova Heatzy.


Disponible exclusivement en blanc.

Fabriqué en France



Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL												
ATOLL TAXN électrique 500W blanc	500	575	397	7.7	blanc	☑	1	P.	1,67	324,35	ACATAXN050039CF	✓
ATOLL TAXN électrique 750W blanc	750	575	477	9.7	blanc	☑	1	P.	1,67	359,11	ACATAXN075047/CF	✓
ATOLL TAXN électrique 1000W blanc	1000	575	637	13.2	blanc	☑	1	P.	1,67	405,46	ACATAXN100063/CF	✓
ATOLL TAXN électrique 1250W blanc	1250	575	797	16.7	blanc	☑	1	P.	1,67	463,37	ACATAXN125079/CF	✓
ATOLL TAXN électrique 1500W blanc	1500	575	957	20.7	blanc	☑	1	P.	1,67	521,29	ACATAXN150095/CF	✓
ATOLL TAXN électrique 2000W blanc	2000	575	1277	27.7	blanc	☑	1	P.	1,67	637,13	ACATAXN200127/CF	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



RADIATEURS À FLUIDE CALOPORTEUR ET À INERTIE

GALAPAGOS



1



2

Un design épuré et contemporain avec ses finitions soignées et des joues galbées

• Les + produits :

- Diffuse une chaleur douce inertielle, sans à-coup, proche du confort traditionnel du chauffage central grâce à un corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Programmation personnalisable
- Disponible en 2 couleurs
- 3 formats : horizontal, vertical et plinthe
- Pilotage et programmation du radiateur à distance grâce à l'application Cozytouch

atlantic

Designation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
BAS												
1 GALAPAGOS CONNECTE BAS 0700W BLC	700	771	388	132	12	Wi-Fi	1	P.	1,67	640,00	ATL502907	✓
1 GALAPAGOS CONNECTE BAS 1000W BLC	1000	971	388	132	15	Wi-Fi	1	P.	1,67	710,00	ATL502910	✓
1 GALAPAGOS CONNECTE BAS 1400W BLC	1400	1371	388	132	21	Wi-Fi	1	P.	1,67	886,00	ATL502915	✓
HORIZONTAL												
2 GALAPAGOS PI CONNECTE H 0750W BLC	750	673	590	131	12	Wi-Fi	1	P.	1,67	576,00	ATL500607	✓
2 GALAPAGOS PI CONNECTE H 1000W BLC	1000	773	590	131	14	Wi-Fi	1	P.	1,67	617,00	ATL500610	✓
2 GALAPAGOS PI CONNECTE H 1250W BLC	1250	973	590	131	18	Wi-Fi	1	P.	1,67	708,00	ATL500612	✓
2 GALAPAGOS PI CONNECTE H 1500W BLC	1500	1073	590	131	20	Wi-Fi	1	P.	1,67	767,00	ATL500615	✓
2 GALAPAGOS PI CONNECTE H 2000W BLC	2000	1373	590	131	26	Wi-Fi	1	P.	1,67	931,00	ATL500620	✓
VERTICAL												
GALAPAGOS PI CONNECTE V 1000W BLC	1000	460	1290	130	24	Wi-Fi	1	P.	1,67	806,00	ATL501310	✓
GALAPAGOS PI CONNECTE V 1500W BLC	1500	460	1590	130	30	Wi-Fi	1	P.	1,67	920,00	ATL501315	✓
GALAPAGOS PI CONNECTE V 1800W BLC	1800	460	1800	130	33	Wi-Fi	1	P.	1,67	1109,00	ATL501320	✓
HORIZONTAL GRIS												
GALAPAGOS PI CO H 0750W GRIS ETOILE	750	673	590	131	12	Wi-Fi	1	P.	1,67	679,00	ATL501845	
GALAPAGOS PI CO H 1000W GRIS ETOILE	1000	773	590	131	14	Wi-Fi	1	P.	1,67	721,00	ATL501846	✓
GALAPAGOS PI CO H 1500W GRIS ETOILE	1500	1073	590	131	20	Wi-Fi	1	P.	1,67	873,00	ATL501848	
GALAPAGOS PI CO H 2000W GRIS ETOILE	2000	1373	590	131	26	Wi-Fi	1	P.	1,67	1036,00	ATL501849	
VERTICAL GRIS												
GALAPAGOS PI CO V 1500W GRIS ETOILE	1500	460	1590	130	30	Wi-Fi	1	P.	1,67	1024,00	ATL501851	
GALAPAGOS PI CO V 1800W GRIS ETOILE	1800	460	1800	130	33	Wi-Fi	1	P.	1,67	1212,00	ATL501852	
GALAPAGOS CO B 1400W GRIS ETOILE	1400	1371	388	132	21	Wi-Fi	1	P.	1,67	991,00	ATL501855	

BILBAO 3



1



2



3

Chaleur douce permanente grâce au fluide caloporteur. Radiateur connecté via smartphone ou tablette. 3 formats possible : vertical, horizontal ou bas. Existe en gris ardoise

Thermor

Designation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 Radiateur Chaleur douce Bilbao 3 horizontal blanc 0750W	750	670	590	132	14	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	576,00	EET493821	✓
1 Radiateur Chaleur douce Bilbao 3 horizontal blanc 1000W	1000	770	590	132	16	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	617,00	EET493831	✓
1 Radiateur Chaleur douce Bilbao 3 horizontal blanc 1250W	1250	970	590	132	18.5	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	708,00	EET493841	✓
1 Radiateur Chaleur douce Bilbao 3 horizontal blanc 1500W	1500	1070	590	132	20.6	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	767,00	EET493851	✓
1 Radiateur Chaleur douce Bilbao 3 horizontal blanc 2000W	2000	1370	590	132	26.6	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	931,00	EET493871	✓
VERTICAL													
2 Radiateur Chaleur douce Bilbao 3 vertical blanc 1000W	1000	432	1290	120	24	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	806,00	EET494831	✓
2 Radiateur Chaleur douce Bilbao 3 vertical blanc 1500W	1500	432	1590	120	29.7	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	920,00	EET494851	✓
2 Radiateur Chaleur douce Bilbao 3 vertical blanc 1800W	1800	432	1800	120	33.4	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	1109,00	EET494871	✓
BAS													
3 Radiateur Chaleur douce Bilbao 3 bas blanc 1000W	1000	971	388	132.5	13	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	710,00	EET495831	
3 Radiateur Chaleur douce Bilbao 3 bas blanc 1400W	1400	1371	388	132.5	21.5	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	886,00	EET495851	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

BALEARES 2




Radiateur chaleur douce avec fluide caloporteur inertiel
Idéal pour les rythmes de vie irréguliers
Commande digitale intégrée

Thermor

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 RAD. BALEARES 2 H BLC 0300W	300	410	575	127	8.25	blanc		1	P.	1,67	236,00	EET492401	
1 RAD. BALEARES 2 H BLC 0500W	500	410	575	127	8.25	blanc		1	P.	1,67	270,00	EET492411	✓
1 RAD. BALEARES 2 H BLC 0750W	750	490	575	127	9.9	blanc		1	P.	1,67	302,00	EET492421	✓
1 RAD. BALEARES 2 H BLC 1000W	1000	490	575	127	9.9	blanc		1	P.	1,67	334,00	EET492431	✓
1 RAD. BALEARES 2 H BLC 1250W	1250	651	575	127	13.2	blanc		1	P.	1,67	399,00	EET492441	✓
1 RAD. BALEARES 2 H BLC 1500W	1500	732	575	127	14.8	blanc		1	P.	1,67	422,00	EET492451	✓
1 RAD. BALEARES 2 H BLC 2000W	2000	973	575	127	19.7	blanc		1	P.	1,67	518,00	EET492471	✓

AXINO NOUVEAUTÉ



Laxino est un radiateur chaleur douce à inertie fluide optimisée avec l'esthétique d'un chauffage centrale.
Régulation intelligente haute précision, très facile à utiliser.
Programmation simplifiée intégrée (3 programmes pré-enregistrés) pour faire des économies d'énergie.
Fonctions à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte.

Muller Intuitiv

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 Axino radiateur horizontal - 500W - blanc satiné	500	525	645	160	11.5	blanc		1	P.	1,67	297,00	MUIM142111	
1 Axino radiateur horizontal - 700W - blanc satiné	750	620	645	160	13.28	blanc		1	P.	1,67	334,00	MUIM142112	
1 Axino radiateur horizontal - 1000W - blanc satiné	1000	715	645	160	13.3	blanc		1	P.	1,67	370,00	MUIM142113	
1 Axino radiateur horizontal - 1250W - blanc satiné	1250	890	645	160	15.4	blanc		1	P.	1,67	442,00	MUIM142114	
1 Axino radiateur horizontal - 1500W - blanc satiné	1500	1030	645	160	22.5	blanc		1	P.	1,67	467,00	MUIM142115	
1 Axino radiateur horizontal - 2000W - blanc satiné	2000	1225	645	160	26.7	blanc		1	P.	1,67	572,00	MUIM142117	

YALI DIGITAL



- Radiateur électrique à fluide caloporteur (huile végétale biodégradable).
- Fabrication en acier recyclable, anti-corrosion et indéformable.
- Raccordement par fil pilote 6 ordres ou à une centrale de programmation.
- Chaleur homogène sur toute la surface du radiateur.
- Système de blocage du radiateur grâce à ses fixations murales.
- Silencieux, sans odeur et non allergène.
- Disponible en version plinthe (hauteur 300 mm).
- Fonction de détection d'ouverture de fenêtre.
- Consoles de fixation murales incluses dans l'emballage.
- Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques

LVI

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
PLINTHE												
1 YALI DIGITAL PLINTHE RAD FLUIDE H300 500 W	500	500	300	113	12.5		1	P.	1,67	489,60	LVP3723052	
1 YALI DIGITAL PLINTHE RAD FLUIDE H300 750 W	750	800	300	113	17.4		1	P.	1,67	546,70	LVP3723082	
1 YALI DIGITAL PLINTHE RAD FLUIDE H300 1000 W	1000	1000	300	113	21		1	P.	1,67	594,33	LVP3723102	
HORIZONTAL												
YALI DIGITAL RAD FLUIDE H600 750 W	750	500	600	113	21		1	P.	1,67	497,16	LVP3726082	
YALI DIGITAL RAD FLUIDE H600 1000 W	1000	600	600	113	25		1	P.	1,67	540,15	LVP3726102	
YALI DIGITAL RAD FLUIDE H600 1250 W	1250	700	600	113	29		1	P.	1,67	573,18	LVP3726122	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.

RADIATEURS À FLUIDE CALOPORTEUR ET À INERTIE

YALI PARADA



Les commandes de contrôle ainsi que l'affichage numérique lumineux font du Yali Parada & Yali Parada Plinthe le complice simple mais puissant de n'importe quel intérieur. Doté de plages de température entièrement programmables, sa flexibilité et sa facilité d'utilisation mettent ce radiateur à la portée de tous.

Profitez du design harmonieux de ce radiateur LVI à fluide caloporteur au style moderne.

Yali Parada compte de nombreuses fonctions intelligentes, telle que la fonction «Fenêtre ouverte» et d'un thermostat électronique avec affichage numérique qui peut être facilement connecté à des systèmes câblés ou des systèmes sans fil.

Ce radiateur offre également une commande de température ajustée des panneaux avant et arrière pour une meilleure efficacité énergétique et des températures de surface optimales.

La gamme Yali Parada est dotée d'un thermostat électronique à affichage numérique rétroéclairé, programmable sans fil, avec réglage précis à 0,2°C.



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 YALI PARADA RAD FLUIDE H600 500 W	500	400	600	113	16.28		☑	1	P.	1,67	669,25	LVP3706052	✓
1 YALI PARADA RAD FLUIDE H600 750 W	750	500	600	113	20.3		☑	1	P.	1,67	729,67	LVP3706082	✓
1 YALI PARADA RAD FLUIDE H600 1000 W	1000	600	600	113	24.2		☑	1	P.	1,67	788,28	LVP3706102	
1 YALI PARADA RAD FLUIDE H600 1250 W	1250	700	600	113	28		☑	1	P.	1,67	884,15	LVP3706122	✓
1 YALI PARADA RAD FLUIDE H600 1500 W	1500	900	600	113	35.45		☑	1	P.	1,67	981,83	LVP3706152	✓
1 YALI PARADA RAD FLUIDE H600 2000 W	2000	1200	600	113	47.36		☑	1	P.	1,67	1158,05	LVP3706202	✓
PLINTHE													
2 YALI PARADA RAD FLUIDE H300 1000 W	1000	1000	300	113	21.6	blanc	☑	1	P.	1,67	951,11	LVP3703102	
2 YALI PARADA RAD FLUIDE H300 1500 W	1500	1600	300	113	34	blanc	☑	1	P.	1,67	1164,90	LVP3703152	✓
2 YALI PARADA RAD FLUIDE H300 2000 W	2000	2000	300	113	41.5	blanc	☑	1	P.	1,67	1429,74	LVP3703202	

EPOK H



Le design rétro de l'Epok se marie aussi bien avec un cadre moderne qu'avec un décor traditionnel. Ce radiateur tubulaire électrique à fluide caloporteur réunit toutes les dernières prouesses technologiques, comme la régulation de température sans fil à partir d'un boîtier de contrôle mural. Vous pouvez commander un ou plusieurs radiateurs dans la même pièce au moyen d'une seule et même commande à distance. Les colonnes augmentent la surface du radiateur, optimisant ainsi sa capacité de rayonnement.



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 EPOK RAD FLUIDE H600 500W	500	450	600	145		blanc	☑	1	P.	1,67	711,84	LVP3630605	
1 EPOK RAD FLUIDE H600 750W	750	550	600	145		blanc	☑	1	P.	1,67	843,27	LVP3630607	
1 EPOK RAD FLUIDE H600 1000W	1000	650	600	145		blanc	☑	1	P.	1,67	921,30	LVP3630610	

TAMARI H



Les radiateurs électriques à fluide caloporteur de la gamme Tamari se distinguent par un design audacieux, caractérisé par une authentique finesse et délicatesse, permettant de ne pas encombrer visuellement votre intérieur. Grâce à ces tubes plats, la gamme Tamari garantit une diffusion homogène de la chaleur. La régulation de la température se fera à partir d'un boîtier de contrôle mural, commandant à distance un ou plusieurs radiateurs.



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 TAMARI RAD FLUIDE H600 500W	500	485	600	110	18	blanc	☑	1	P.	1,67	1026,97	LVP3634001	
1 TAMARI RAD FLUIDE H600 750W	750	635	600	110	24	blanc	☑	1	P.	1,67	1122,88	LVP3634002	
1 TAMARI RAD FLUIDE H600 1000W	1000	860	600	110	33	blanc	☑	1	P.	1,67	1217,45	LVP3634003	
1 TAMARI RAD FLUIDE H600 1250W	1250	1010	600	110	38	blanc	☑	1	P.	1,67	1311,80	LVP3634004	
1 TAMARI RAD FLUIDE H600 1500W	1500	1235	600	110	47	blanc	☑	1	P.	1,67	1376,51	LVP3634005	
1 TAMARI RAD FLUIDE H600 1750W	1750	1460	600	110	55	blanc	☑	1	P.	1,67	1719,39	LVP3634006	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

THAJ XS



Grâce à ses dimensions compactes et son design épuré, le modèle de radiateur électrique THAJ XS, en aluminium, offre élégance et finesse à votre intérieur. Le thermostat intégré dispose de nombreuses caractéristiques, dont la programmation personnalisable de vos besoins thermiques, la fonction boost, l'indicateur comportemental ou encore la régulation intelligente (mise en chauffe adaptatif).



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 Thaj XS, Horizontal, Hauteur 600mm, Largeur 540mm, Puissance Électrique 1000W (Blanc RAL9010)	1000	540	600	95	11.5	blanc		1	P.	1,67	651,83	LVP3633100	✓
1 Thaj XS, Horizontal, Hauteur 600mm, Largeur 780mm, Puissance Électrique 1500W (Blanc RAL9010)	1500	780	600	95	16.8	blanc		1	P.	1,67	808,24	LVP3633150	✓
1 Thaj XS, Horizontal, Hauteur 600mm, Largeur 940mm, Puissance Électrique 2000W (Blanc RAL9010)	2000	940	600	95	20.4	blanc		1	P.	1,67	973,42	LVP3633200	✓



Langila apporte une touche finale à votre intérieur et lui donne une toute nouvelle dimension. Grâce à son design minimaliste et ses coloris variés, Langila se fond avec votre décoration. L'écartement au mur est parfaitement invisible (seulement 4 à 5 mm entre le mur et le radiateur). Ce radiateur inclut un boîtier à affichage rétro-éclairé permettant de commander à distance un ou plusieurs appareils, de programmer vos besoins thermiques de manière personnalisable ou encore d'utiliser la régulation intelligente.



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
VERTICAL													
1 LANGILA RAD FLUIDE BLANC H 1800 750 W	750	325	1800	73	29	blanc		1	P.	1,67	1079,25	LVP5218070	✓
1 LANGILA RAD FLUIDE BLANC H 1800 1000 W	1000	475	1800	73	41	blanc		1	P.	1,67	1198,02	LVP5218100	✓
1 LANGILA RAD FLUIDE BLANC H 1950 1500 W	1500	625	1950	73	58	blanc		1	P.	1,67	1366,97	LVP5219150	✓
1 LANGILA RAD FLUIDE BLANC H 2100 2000 W	2000	725	2100	73	76	blanc		1	P.	1,67	1543,68	LVP5221200	✓

RADIATEUR CORPS DE CHAUFFE EN ALUMINIUM

AGILIA



Le radiateur connecté le plus compact du marché avec un encombrement réduit à partir de 372 mm de large pour le modèle horizontal.

- Les + produits :
 - Aussi compact qu'un convecteur pour s'installer dans les petits espaces
 - Une chaleur douce qui vous enveloppe rapidement grâce à la combinaison de ses 2 corps de chauffe : Un corps de chauffe en aluminium et une façade chauffante
 - Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
 - Programmation personnalisable
 - 2 formats : horizontal et vertical
 - Pilotage et programmation du radiateur à distance grâce à l'application Cozytouch



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 AGILIA PI CO H 0500W BLC	500	372	530	129	5.5	blanc	📶	1	P.	1,67	382,00	ATL503105	✓
1 AGILIA PI CO H 0750W BLC	750	372	530	129	5.5	blanc	📶	1	P.	1,67	431,00	ATL503107	✓
1 AGILIA PI CO H 1000W BLC	1000	446	530	129	6.4	blanc	📶	1	P.	1,67	492,00	ATL503110	✓
1 AGILIA PI CO H 1250W BLC	1250	520	530	129	7.5	blanc	📶	1	P.	1,67	579,00	ATL503112	✓
1 AGILIA PI CO H 1500W BLC	1500	594	530	138	8.6	blanc	📶	1	P.	1,67	653,00	ATL503115	✓
1 AGILIA PI CO H 2000W BLC	2000	742	530	138	9.3	blanc	📶	1	P.	1,67	801,00	ATL503120	✓
VERTICAL													
2 AGILIA PI CO V 1500W BLC	1500	460	1392	145	18	blanc	📶	1	P.	1,67	776,00	ATL518215	✓
2 AGILIA PI CO V 2000W BLC	2000	460	1540	145	19.5	blanc	📶	1	P.	1,67	974,00	ATL518220	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.

RADIATEUR CORPS DE CHAUFFE EN ALUMINIUM

ACCESSIO



1

atlantic

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 Radiateur chaleur douce Accessio digital 2 horizontal 0500W blanc	500	410	575	127	8	blanc		1	P.	1,67	270,00	ATL524905	✓
1 Radiateur chaleur douce Accessio digital 2 horizontal 0750W blanc	750	490	575	127	10	blanc		1	P.	1,67	302,00	ATL524907	✓
1 Radiateur chaleur douce Accessio digital 2 horizontal 1000W blanc	1000	490	575	127	10	blanc		1	P.	1,67	334,00	ATL524910	✓
1 Radiateur chaleur douce Accessio digital 2 horizontal 1500W blanc	1500	732	575	127	15	blanc		1	P.	1,67	422,00	ATL524915	✓
1 Radiateur chaleur douce Accessio digital 2 horizontal 2000W blanc	2000	973	575	127	20	blanc		1	P.	1,67	518,00	ATL524920	✓

SOKIO



1



2

- Radiateur chaleur douce
- Façade plane – ne salit pas les murs/se nettoie facilement
- Programmation personnalisable
- Détection fenêtre
- Boîtier digital
- Format horizontal et vertical

atlantic

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL												
1 SOKIO digital H 750W Blanc	750	601	477	130	8.28		1	P.	1,67	282,00	ATL503108	✓
1 SOKIO digital H 1000W Blanc	1000	601	477	130	8.28		1	P.	1,67	315,00	ATL503109	✓
1 SOKIO digital H 1250W Blanc	1250	823	477	130	10.08		1	P.	1,67	377,00	ATL503111	✓
1 SOKIO digital H 1500W Blanc	1500	823	477	130	10.08		1	P.	1,67	399,00	ATL503113	✓
1 SOKIO digital H 2000W Blanc	2000	1045	477	130	13.06		1	P.	1,67	478,00	ATL503114	✓
VERTICAL												
2 SOKIO digital V 1000W Blanc	1000	450	1353	135	12		1	P.	1,67	410,00	ATL503116	✓
2 SOKIO digital V 1500W Blanc	1500	450	1353	135	12		1	P.	1,67	466,00	ATL503117	✓
2 SOKIO digital V 2000W Blanc	2000	450	1575	135	15.5		1	P.	1,67	571,00	ATL503118	✓

OSLO NOUVEAUTÉ



1

Réactif et ultra compact, OSLO prend la place d'un ancien convecteur.

- Son élément chauffant exclusif en aluminium monobloc met en chauffe la face avant pour procurer un rayonnement doux et bien répartie dans la pièce
- Sa programmation et son détecteur de fenêtre ouverte apporteront des économies supplémentaires.
- Détection de fenêtre ouverte
- 3 programmes pré-enregistrés
- Régulation électronique ultra précise
- Verrouillage des commandes
- Fil pilote 6 ordres

Muller Intuitiv

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 Radiateur alu OSLO 750W	750	550	440	110	4.9	blanc		1	P.	0,83	255,00	MUIM143112	
1 Radiateur alu OSLO 1000W	1000	630	440	110	5.5	blanc		1	P.	1,67	285,00	MUIM143113	
1 Radiateur alu OSLO 1250W	1250	710	440	110	6.4	blanc		1	P.	1,67	342,00	MUIM143114	
1 Radiateur alu OSLO 1500W	1500	790	440	110	7.5	blanc		1	P.	1,67	361,00	MUIM143115	
1 Radiateur alu OSLO 2000W	2000	950	440	110	9.2	blanc		1	P.	1,67	433,00	MUIM143117	
VERTICAL													
Radiateur alu OSLO Vertical 1000W	1000	440	847	124	8.2	blanc		1	P.	1,67	371,00	MUIM143213	
Radiateur alu OSLO Vertical 1500W	1500	440	1057	124	10.8	blanc		1	P.	1,67	422,00	MUIM143215	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SAINTAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIENE
P. 986

ETIC SLIM



ETIC est la nouvelle gamme de radiateurs chaleur douce, conçue spécialement pour répondre aux enjeux de la décarbonation du logement. Les façades lisses ETIC présentent une signature design commune. C'est un blanc très légèrement atténué par des nuances crème et un fini mat lisse peu salissant qui a été choisi pour s'harmoniser avec les intérieurs et faciliter le nettoyage.

Les radiateurs intelligents de la gamme ETIC associent parfaitement le confort, le design et les économies d'énergie.

Les radiateurs ETIC sont équipés pour la plupart d'un double élément chauffage priorité façade* permettant la diffusion de températures rapidement perceptibles, durables et homogènes.

(*Sauf pour ETIC Bains : l'élément principal est une résistance monobloc aluminium, l'élément secondaire, une résistance associée à une ventilation).

La gamme ETIC se décline en 4 versions pour 4 usages : Etic Slim, Etic Compact, Etic Vertical, Etic Bains.



Designation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 Radiateur alu ETIC SLIM 750W	750	580	632	105	13	blanc		1	P.	1,67	648,00	MUINEM2422SEEC	
1 Radiateur alu ETIC SLIM 1000W	1000	740	632	105	16.5	blanc		1	P.	1,67	683,00	MUINEM2423SEEC	
1 Radiateur alu ETIC SLIM 1250W	1250	900	632	105	19.5	blanc		1	P.	1,67	752,00	MUINEM2424SEEC	
1 Radiateur alu ETIC SLIM 1500W	1500	1060	632	105	23.5	blanc		1	P.	1,67	810,00	MUINEM2425SEEC	✓
1 Radiateur alu ETIC SLIM 2000W	2000	1300	632	105	28.5	blanc		1	P.	1,67	904,00	MUINEM2427SEEC	

ETIC COMPACT



ETIC est la nouvelle gamme de radiateurs chaleur douce, conçue spécialement pour répondre aux enjeux de la décarbonation du logement.

Les façades lisses ETIC présentent une signature design commune. C'est un blanc très légèrement atténué par des nuances crème et un fini mat lisse peu salissant qui a été choisi pour s'harmoniser avec les intérieurs et faciliter le nettoyage.

Les radiateurs intelligents de la gamme ETIC associent parfaitement le confort, le design et les économies d'énergie.

Les radiateurs ETIC sont équipés pour la plupart d'un double élément chauffage priorité façade* permettant la diffusion de températures rapidement perceptibles, durables et homogènes.

(*Sauf pour ETIC Bains : l'élément principal est une résistance monobloc aluminium, l'élément secondaire, une résistance associée à une ventilation).

La gamme ETIC se décline en 4 versions pour 4 usages : Etic Slim, Etic Compact, Etic Vertical, Etic Bains.



Designation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 Radiateur alu ETIC COMPACT 300W	300	368	530	125	6.5	blanc		1	P.	1,67	451,00	MUINEM2400SEEC	✓
1 Radiateur alu ETIC COMPACT 500W	500	368	530	125	6.5	blanc		1	P.	1,67	451,00	MUINEM2401SEEC	✓
1 Radiateur alu ETIC COMPACT 750W	750	440	530	125	7.5	blanc		1	P.	1,67	475,00	MUINEM2402SEEC	✓
1 Radiateur alu ETIC COMPACT 1000W	1000	440	530	125	7.5	blanc		1	P.	1,67	498,00	MUINEM2403SEEC	✓
1 Radiateur alu ETIC COMPACT 1250W	1250	512	530	125	8.5	blanc		1	P.	1,67	579,00	MUINEM2404SEEC	✓
1 Radiateur alu ETIC COMPACT 1500W	1500	584	530	125	10	blanc		1	P.	1,67	638,00	MUINEM2405SEEC	✓
1 Radiateur alu ETIC COMPACT 2000W	2000	728	530	125	11	blanc		1	P.	1,67	776,00	MUINEM2407SEEC	✓

ETIC VERTICAL



ETIC est la nouvelle gamme de radiateurs chaleur douce, conçue spécialement pour répondre aux enjeux de la décarbonation du logement.

Les façades lisses ETIC présentent une signature design commune. C'est un blanc très légèrement atténué par des nuances crème et un fini mat lisse peu salissant qui a été choisi pour s'harmoniser avec les intérieurs et faciliter le nettoyage.

Les radiateurs intelligents de la gamme ETIC associent parfaitement le confort, le design et les économies d'énergie.

Les radiateurs ETIC sont équipés pour la plupart d'un double élément chauffage priorité façade* permettant la diffusion de températures rapidement perceptibles, durables et homogènes.

(*Sauf pour ETIC Bains : l'élément principal est une résistance monobloc aluminium, l'élément secondaire, une résistance associée à une ventilation).

La gamme ETIC se décline en 4 versions pour 4 usages : Etic Slim, Etic Compact, Etic Vertical, Etic Bains.



Designation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
VERTICAL													
1 Radiateur alu ETIC VERTICAL 1500W	1500	486	1514	113	23	blanc		1	P.	1,67	950,00	MUINEM2415SEEC	✓
1 Radiateur alu ETIC VERTICAL 2000W	2000	486	1514	113	23	blanc		1	P.	1,67	1042,00	MUINEM2417SEEC	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.

RADIATEUR CORPS DE CHAUFFE EN ALUMINIUM

SENSUAL



Radiateur chaleur douce en corps aluminium.
Avec son design simple et discret, le radiateur SENSUAL offre une sensation de confort optimal grâce à la répartition uniforme et homogène de la température.

- Détection de présence et détection de fenêtre ouverte
- Connectable avec le module Muller Intuitiv
- Des fonctions avancées de pilotage intelligent et d'économies d'énergie.



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
SENSUAL Horizontal 500W Blanc satiné	500	450	600	112	8.4	blanc		1	P.	1,67	333,00	MUINEM2481SEEC	✓
SENSUAL Horizontal 750W Blanc satiné	750	450	600	112	8.4	blanc		1	P.	1,67	365,00	MUINEM2482SEEC	✓
SENSUAL Horizontal 1000W Blanc satiné	1000	610	600	112	10.8	blanc		1	P.	1,67	404,00	MUINEM2483SEEC	✓
SENSUAL Horizontal 1250W Blanc satiné	1250	770	600	112	13.4	blanc		1	P.	1,67	451,00	MUINEM2484SEEC	✓
SENSUAL Horizontal 1500W Blanc satiné	1500	930	600	112	16.2	blanc		1	P.	1,67	507,00	MUINEM2485SEEC	✓
SENSUAL Horizontal 2000W Blanc satiné	2000	1170	600	112	20.4	blanc		1	P.	1,67	597,00	MUINEM2487SEEC	✓
VERTICAL													
SENSUAL Vertical 1000W Blanc satiné	1000	440	1070	131	14.8	blanc		1	P.	1,67	516,00	MUINEM2493SEEC	
SENSUAL Vertical 1500W Blanc satiné	1500	440	1280	131	16.4	blanc		1	P.	1,67	646,00	MUINEM2495SEEC	✓
SENSUAL Vertical 2000W Blanc satiné	2000	480	1280	131	16.4	blanc		1	P.	1,67	747,00	MUINEM2497SEEC	✓

R21 DIGITAL



Radiateur Petite Enfance R21.

Ce radiateur répond à la norme R21 avec une façade basse température. Conçu spécialement pour la petite enfance avec des températures de surfaces et de sortie d'air inférieures à 60°, il est doté de formes très douces et de bords arrondis.

Une conception anti-vandalisme : résistant aux chocs, il permet d'apporter un maximum de confort et de sécurité aux jeunes enfants.

- Détection d'absence.
- Détection de fenêtre ouverte.
- Connectable avec le module Muller Intuitiv
- Des fonctions avancées de pilotage intelligent et d'économies d'énergie.
- Origine France Garantie



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 R21 radiateur petite-enfance digital 750W blanc	750	700	664	138	14.6	blanc		1	P.	1,67	747,00	MUIM127112	
1 R21 radiateur petite-enfance digital 1000W blanc	1000	860	664	138	18.1	blanc		1	P.	1,67	823,00	MUIM127113	
1 R21 radiateur petite-enfance digital 1500W blanc	1500	1020	664	138	20.5	blanc		1	P.	1,67	912,00	MUIM127115	✓
1 R21 radiateur petite-enfance digital 1500W blanc	2000	1254	664	138	26.2	blanc		1	P.	1,67	1131,00	MUIM127117	✓

OVATION 3



Radiateur intelligent extra plat et connecté.

Plus de confort et de chaleur douce réactive pour les rythmes de vie irréguliers.

Une façade chauffante associée à un corps de chauffe en aluminium.

Connecté : pilotable à distance avec l'application Cozytouch

Disponible en plusieurs formats et en 2 coloris, blanc et gris ardoise.



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 RAD. OVATION 3 H BLC 0750W	750	613	615	110	10.8	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	556,00	EET480221	✓
1 RAD. OVATION 3 H BLC 1000W	1000	761	615	110	13	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	617,00	EET480231	✓
1 RAD. OVATION 3 H BLC 1250W	1250	909	615	110	15.4	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	704,00	EET480241	✓
1 RAD. OVATION 3 H BLC 1500W	1500	1058	615	110	18	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	782,00	EET480251	✓
1 RAD. OVATION 3 H BLC 2000W	2000	1205	615	110	20.4	blanc	Wi-Fi	1	P.	1,67	939,00	EET480271	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

OVATION 3



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
VERTICAL													
2 RAD. OVATION 3 V BLC 1000W	1000	470	1124	159	17.8	blanc		1	P.	1,67	741,00	EET430231	
2 RAD. OVATION 3 V BLC 1500W	1500	470	1346	159	21.9	blanc		1	P.	1,67	915,00	EET430251	✓
2 RAD. OVATION 3 V BLC 2000W	2000	470	1568	159	24.9	blanc		1	P.	1,67	1127,00	EET430271	✓
PLINTHE													
3 RAD. OVATION 3 PLI BLC 0750W	750	890	300	110	8	blanc		1	P.	1,67	668,00	EET450321	
3 RAD. OVATION 3 PLI BLC 1000W	1000	1038	300	110	9	blanc		1	P.	1,67	741,00	EET450331	✓
3 RAD. OVATION 3 PLI BLC 1500W	1500	1550	300	110	14	blanc		1	P.	1,67	939,00	EET450351	✓

INGENIO 3



Le radiateur connecté le plus compact du marché.
Idéal pour les rythmes de vie irréguliers.
Disponible en 2 formats horizontal et vertical.
Une façade chauffante ultra réactive.
Pilotage à distance avec l'application Cozytouch.



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 Radiateur connecté Ingénio 3 horizontal blanc 0500W	500	379	478	129	5.3	blanc		1	P.	1,67	382,00	EET479311	✓
1 Radiateur connecté Ingénio 3 horizontal blanc 750W	750	379	478	129	5.3	blanc		1	P.	1,67	431,00	EET479321	✓
1 Radiateur connecté Ingénio 3 horizontal blanc 1000W	1000	453	478	129	6.2	blanc		1	P.	1,67	492,00	EET479331	✓
1 Radiateur connecté Ingénio 3 horizontal blanc 1250W	1250	527	478	129	7.2	blanc		1	P.	1,67	579,00	EET479341	✓
1 Radiateur connecté Ingénio 3 horizontal blanc 1500W	1500	601	478	138	8.3	blanc		1	P.	1,67	653,00	EET479351	✓
1 Radiateur connecté Ingénio 3 horizontal blanc 2000W	2000	749	478	138	9	blanc		1	P.	1,67	801,00	EET479371	✓
VERTICAL													
2 Radiateur connecté Ingénio 3 vertical blanc 1500W	1500	460	1392	145	17.5	blanc		1	P.	1,67	776,00	EET429351	
2 Radiateur connecté Ingénio 3 vertical blanc 1500W	2000	460	1540	145	19	blanc		1	P.	1,67	974,00	EET429371	✓

TENERIFE



Radiateur avec corps de chauffe en aluminium pour une chaleur réactive. Programmation intégrée et détecteur automatique de fenêtre ouverte/fermée. Idéal pour les petits budgets.
Disponible en 2 formats : horizontal et vertical.



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 Rad Tenerife H blanc 0750W	750	601	477	130	8.28	blanc		1	P.	1,67	282,00	EET479312	✓
1 Rad Tenerife H blanc 1000W	1000	601	477	130	8.28	blanc		1	P.	1,67	315,00	EET479313	✓
1 Rad Tenerife H blanc 1250W	1250	823	477	130	10.08	blanc		1	P.	1,67	377,00	EET479314	✓
1 Rad Tenerife H blanc 1500W	1500	823	477	130	10.08	blanc		1	P.	1,67	399,00	EET479315	✓
1 Rad Tenerife H blanc 2000W	2000	1045	477	130	13.06	blanc		1	P.	1,67	478,00	EET479316	✓
VERTICAL													
Rad Tenerife V blanc 1000W	1000	450	1350	135	12	blanc		1	P.	1,67	410,00	EET479317	✓
Rad Tenerife V blanc 1500W	1500	450	1350	135	12	blanc		1	P.	1,67	466,00	EET479318	✓
Rad Tenerife V blanc 2000W	2000	450	1575	135	15.5	blanc		1	P.	1,67	571,00	EET479319	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.

PANNEAUX RAYONNANTS

■ QUARTÉA INTELLIGENT



Panneau rayonnant équipé d'un corps de chauffe en aluminium.
Quarto émet une chaleur rayonnante et orientée vers le centre de la pièce pour une sensation de confort immédiatement perceptible. Il est aussi équipé d'une régulation haute précision permettant de réguler au 10ème de degré près.

- Détection de fenêtre ouverte.
- Détection de présence.
- Connectable avec le module Muller Intuitiv
- Des fonctions avancées de pilotage intelligent et d'économies d'énergie.
- Origine France Garantie



Désignation	Puissance (W)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 Quartéa intelligent rayonnant horizontal 300W blanc	300	113	440	450	3.8	blanc		1	P.	0,83	272,00	MUIM126110	
1 Quartéa intelligent rayonnant horizontal 500W blanc	500	113	440	532	4.4	blanc		1	P.	0,83	272,00	MUIM126111	✓
1 Quartéa intelligent rayonnant horizontal 750W blanc	750	113	440	532	4.4	blanc		1	P.	0,83	272,00	MUIM126112	
1 Quartéa intelligent rayonnant horizontal 1000W blanc	1000	113	440	637	5.3	blanc		1	P.	1,67	290,00	MUIM126113	✓
1 Quartéa intelligent rayonnant horizontal 1250W blanc	1250	113	440	742	6.1	blanc		1	P.	1,67	315,00	MUIM126114	✓
1 Quartéa intelligent rayonnant horizontal 1500W blanc	1500	113	440	845	7	blanc		1	P.	1,67	337,00	MUIM126115	✓
1 Quartéa intelligent rayonnant horizontal 2000W blanc	2000	113	440	1054	8.7	blanc		1	P.	1,67	403,00	MUIM126117	✓
VERTICAL													
2 Quartéa intelligent rayonnant vertical 1000W blanc	1000	124	846	440	7	blanc		1	P.	1,67	296,00	MUIM126213	✓
2 Quartéa intelligent rayonnant vertical 1500W blanc	1500	124	1057	440	9	blanc		1	P.	1,67	366,00	MUIM126215	✓
2 Quartéa intelligent rayonnant vertical 2000W blanc	2000	124	1162	440	10	blanc		1	P.	1,67	435,00	MUIM126217	✓
BAS													
Quartéa intelligent rayonnant horizontal bas 500W blanc	500	99	284	640	3.7	blanc		1	P.	0,83	316,00	MUIM126311	
Quartéa intelligent rayonnant horizontal bas 750W blanc	750	99	284	850	4.7	blanc		1	P.	1,67	352,00	MUIM126312	
Quartéa intelligent rayonnant horizontal bas 1000W blanc	1000	99	284	1060	5.8	blanc		1	P.	1,67	409,00	MUIM126313	

■ QUARTEA D



Panneau rayonnant équipé d'un corps de chauffe en aluminium.
Quartéa D émet une chaleur rayonnante et orientée vers le centre de la pièce pour une sensation de confort immédiatement perceptible. Il est aussi équipé d'une régulation haute précision et simple d'utilisation.

- Détection de fenêtre ouverte.
- Une programmation simplifiée intégrée
- Toutes les fonctions d'économies d'énergie
- Origine France Garantie



Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 Quartéa-D rayonnant horizontal 300W blanc	300	440	450.0	113	4.4	blanc		1	P.	0,83	178,00	MUIM125110	
1 Quartéa-D rayonnant horizontal 500W blanc	500	440	532	113	5	blanc		1	P.	0,83	186,00	MUIM125111	✓
1 Quartéa-D rayonnant horizontal 750W blanc	750	440	532	113	5	blanc		1	P.	0,83	188,00	MUIM125112	✓
1 Quartéa-D rayonnant horizontal 1000W blanc	1000	440	637	113	6	blanc		1	P.	1,67	199,00	MUIM125113	✓
1 Quartéa-D rayonnant horizontal 1250W blanc	1250	440	742	113	7	blanc		1	P.	1,67	220,00	MUIM125114	✓
1 Quartéa-D rayonnant horizontal 1500W blanc	1500	440	844	113	8	blanc		1	P.	1,67	234,00	MUIM125115	✓
1 Quartéa-D rayonnant horizontal 2000W blanc	2000	440	1054	113	9.9	blanc		1	P.	1,67	280,00	MUIM125117	✓
VERTICAL													
2 Quartéa-D rayonnant vertical 1000W blanc	1000	846	440	124	8	blanc		1	P.	1,67	207,00	MUIM125213	✓
2 Quartéa-D rayonnant vertical 1500W blanc	1500	1057	440	124	10.3	blanc		1	P.	1,67	244,00	MUIM125215	✓
2 Quartéa-D rayonnant vertical 2000W blanc	2000	1162	440	124	11.2	blanc		1	P.	1,67	289,00	MUIM125217	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

PANNEAUX RAYONNANTS

■ BI-JONCTION R



Spécialement conçu pour l'habitat collectif à double alimentation (collective + individuelle), BI-JONCTION R est un panneau rayonnant procurant une sensation de confort immédiatement perceptible, efficace et silencieuse. Deux circuits d'alimentation différents : l'un dit « collectif », réparti sur les charges de l'immeuble, assure une base de température ambiante, l'autre dit « individuel », à la charge de l'utilisateur, fournit le complément souhaité. Une régulation individuelle haute précision très facile à utiliser permettant de réguler très précisément la température, ce qui évite les à-coups de chaleur afin de conjuguer idéalement le confort et les économies d'énergie. Origine France Garantie



Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
Bi-jonction rayonnant db1 1/2 1000W blanc	1000	435	650	117	5,4	blanc		1	P.	1,67	640,00	MUIM135110	
Bi-jonction rayonnant db1 1/2 1500W blanc	1500	435	860	117	6	blanc		1	P.	1,67	708,00	MUIM135111	
Bi-jonction rayonnant db1 1/2 2000W blanc	2000	435	1070	117	7	blanc		1	P.	1,67	789,00	MUIM135112	
Bi-jonction rayonnant db4 1/2 1000W blanc	1000	435	650	117	5,4	blanc		1	P.	1,67	711,00	MUIM135113	
Bi-jonction rayonnant db4 1/2 1500W blanc	1500	435	860	117	6	blanc		1	P.	1,67	767,00	MUIM135114	
Bi-jonction rayonnant db4 1/2 2000W blanc	2000	435	1070	117	7	blanc		1	P.	1,67	881,00	MUIM135115	

■ TATOU



Adapté pour chauffer une pièce rapidement grâce à son corps de chauffe en aluminium. Diffusion de la chaleur par rayonnement. Les + produits : Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre Programmation personnalisable Disponible en 2 couleurs 2 formats : horizontal et vertical Pilotage et programmation du radiateur à distance grâce à l'application Cozytouch



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 Rayonnant intelligent et connecté Tatou horizontal 0300W blanc	300	453	477	130	4,5	blanc	📶	1	P.	0,83	288,00	ATL666416	
1 Rayonnant intelligent et connecté Tatou horizontal 0500W blanc	500	453	477	130	4,5	blanc	📶	1	P.	0,83	300,00	ATL666417	✓
1 Rayonnant intelligent et connecté Tatou horizontal 0750W blanc	750	453	477	130	4,5	blanc	📶	1	P.	0,83	300,00	ATL666418	✓
1 Rayonnant intelligent et connecté Tatou horizontal 1000W blanc	1000	527	477	130	5	blanc	📶	1	P.	1,67	318,00	ATL666419	✓
1 Rayonnant intelligent et connecté Tatou horizontal 1250W blanc	1250	675	477	130	7	blanc	📶	1	P.	1,67	347,00	ATL666421	✓
1 Rayonnant intelligent et connecté Tatou horizontal 1500W blanc	1500	749	477	130	7	blanc	📶	1	P.	1,67	369,00	ATL666422	✓
1 Rayonnant intelligent et connecté Tatou horizontal 2000W blanc	2000	971	477	130	10	blanc	📶	1	P.	1,67	442,00	ATL666423	✓
VERTICAL													
Rayonnant intelligent et connecté Tatou vertical 1000W blanc	1000	467	740	117	6	blanc	📶	1	P.	1,67	335,00	ATL666424	✓
Rayonnant intelligent et connecté Tatou vertical 1500W blanc	1500	467	962	117	8	blanc	📶	1	P.	1,67	390,00	ATL666425	✓
Rayonnant intelligent et connecté Tatou vertical 2000W blanc	2000	467	1190	117	10	blanc	📶	1	P.	1,67	464,00	ATL666426	✓

■ SOLIUS NEO **NOUVEAUTÉ**



Panneau rayonnant - Solius horizontal - commande digitale programmable Plus de performance Corps de chauffe en aluminium Boîtier de commande à molette Coefficient d'aptitude : 0,1 Plus de services Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France Plus de facilité de pose Support mural servant de gabarit pour une pose rapide Plus de confort Diffusion de la chaleur par rayonnement Chauffe la pièce rapidement Témoin lumineux de chauffe Plus de design 2 formats : Horizontal et Vertical 1 couleur : Blanc (RAL 9016) Puissances De 300W à 2000W



Désignation	Puissance (W)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Couleur	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 Rayonnant Solius Neo horizontal 0300W blanc	300	130	477	453	blanc	4,5		1	P.	0,83	186,00	ATL425421	
1 Rayonnant Solius Neo horizontal 0500W blanc	500	130	477	453	blanc	4,5		1	P.	0,83	187,00	ATL425422	✓
1 Rayonnant Solius Neo horizontal 0750W blanc	750	130	477	453	blanc	4,5		1	P.	0,83	189,00	ATL425423	✓
1 Rayonnant Solius Neo horizontal 1000W blanc	1000	130	477	527	blanc	5		1	P.	1,67	195,00	ATL425424	✓
1 Rayonnant Solius Neo horizontal 1250W blanc	1250	130	477	675	blanc	7		1	P.	1,67	230,00	ATL425425	✓
1 Rayonnant Solius Neo horizontal 1500W blanc	1500	130	477	749	blanc	7		1	P.	1,67	235,00	ATL425426	✓
1 Rayonnant Solius Neo horizontal 2000W blanc	2000	130	477	971	blanc	10		1	P.	1,67	282,00	ATL425427	✓
VERTICAL													
2 Rayonnant Solius Neo vertical 1000W blanc	1000	110	740	477	blanc	6		1	P.	1,67	218,00	ATL425428	✓
2 Rayonnant Solius Neo vertical 1500W blanc	1500	110	926	477	blanc	8		1	P.	1,67	257,00	ATL425429	✓
2 Rayonnant Solius Neo vertical 2000W blanc	2000	110	1190	477	blanc	10		1	P.	1,67	306,00	ATL425430	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



PANNEAUX RAYONNANTS

EMOTION 4



Panneau rayonnant connecté.
Idéal pour les rythmes de vie irréguliers.
Pilotage intelligent.
Détecteur automatique d'occupation et de fenêtres ouvertes ou fermées.

Thermor

Designation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 EMOTION 4 H 0500W BLC	500	453	477	130	4,5	blanc	📶	1	P.	0,83	300,00	EET423884	✓
1 EMOTION 4 H 0750W BLC	750	453	477	130	4,5	blanc	📶	1	P.	0,83	300,00	EET423885	✓
1 EMOTION 4 H 1000W BLC	1000	527	477	130	5,2	blanc	📶	1	P.	1,67	318,00	EET423886	✓
1 EMOTION 4 H 1250W BLC	1250	675	477	130	7,1	blanc	📶	1	P.	1,67	347,00	EET423887	✓
1 EMOTION 4 H 1500W BLC	1500	749	477	130	7,8	blanc	📶	1	P.	1,67	369,00	EET423888	✓
1 EMOTION 4 H 2000W BLC	2000	971	477	130	9,7	blanc	📶	1	P.	1,67	442,00	EET423889	✓
VERTICAL													
2 EMOTION 4 V 1000W BLC	1000	477	740	117	6,2	blanc	📶	1	P.	1,67	335,00	EET423890	
2 EMOTION 4 V 1500W BLC	1500	477	962	117	7,8	blanc	📶	1	P.	1,67	390,00	EET423891	
2 EMOTION 4 V 2000W BLC	2000	477	1190	117	10	blanc	📶	1	P.	1,67	464,00	EET423892	✓

AMADEUS 3 NOUVEAUTE



Panneau rayonnant au design sobre et aux lignes arrondies.
Grande surface d'émission, commande digitale.
Corps de chauffe en aluminium très silencieux.
Programmation intégrée personnalisable, détection automatique de fenêtre ouverte/fermée.
Disponible en 2 formats.

Thermor

Designation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 Rayonnant digital Amadeus 3 horizontal blanc 0300W	300	453	477	130	4,48	blanc		1	P.	0,83	186,00	EET443216	
1 Rayonnant digital Amadeus 3 horizontal blanc 0500W	500	453	477	130	4,48	blanc		1	P.	0,83	187,00	EET443217	✓
1 Rayonnant digital Amadeus 3 horizontal blanc 0750W	750	453	477	130	4,48	blanc		1	P.	0,83	189,00	EET443218	✓
1 Rayonnant digital Amadeus 3 horizontal blanc 1000W	1000	527	477	130	5,2	blanc		1	P.	1,67	195,00	EET443219	✓
1 Rayonnant digital Amadeus 3 horizontal blanc 1250W	1250	675	477	130	6,67	blanc		1	P.	1,67	230,00	EET443220	✓
1 Rayonnant digital Amadeus 3 horizontal blanc 1500W	1500	749	477	130	7,4	blanc		1	P.	1,67	235,00	EET443222	✓
1 Rayonnant digital Amadeus 3 horizontal blanc 2000W	2000	971	477	130	9,59	blanc		1	P.	1,67	282,00	EET443223	✓
VERTICAL													
2 Rayonnant digital Amadeus 3 vertical blanc 1000W	1000	477	740	117	6,2	blanc		1	P.	1,67	218,00	EET443224	✓
2 Rayonnant digital Amadeus 3 vertical blanc 1500W	1500	477	962	117	7,8	blanc		1	P.	1,67	257,00	EET443225	✓
2 Rayonnant digital Amadeus 3 vertical blanc 2000W	2000	477	1190	117	10	blanc		1	P.	1,67	306,00	EET443226	✓

HABITAT RÉSIDENTIEL

ENSEMBLE POUR TRANSFORMER
L'HABITAT DES FRANÇAIS !

Venez découvrir votre espace dédié sur rexel.fr

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SAINTAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

F617



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 CONVECTEUR F617 0500W BLC	500	369	451	102	3	blanc		1	P.	0,83	105,72	ATL561705	✓
1 CONVECTEUR F617 0750W BLC	750	369	451	102	3	blanc		1	P.	0,83	113,96	ATL561707	✓
1 CONVECTEUR F617 1000W BLC	1000	443	451	102	4	blanc		1	P.	0,83	116,71	ATL561710	✓
1 CONVECTEUR F617 1250W BLC	1250	517	451	102	4	blanc		1	P.	0,83	127,69	ATL561712	✓
1 CONVECTEUR F617 1500W BLC	1500	591	451	102	5	blanc		1	P.	0,83	130,44	ATL561715	✓
1 CONVECTEUR F617 1750W BLC	1750	665	451	102	6	blanc		1	P.	1,67	140,05	ATL561717	✓
1 CONVECTEUR F617 2000W BLC	2000	739	451	102	6	blanc		1	P.	1,67	146,91	ATL561720	✓

NOVIUM **NOUVEAUTÉ**



Convecteur électrique intelligent associant confort, performances et économies d'énergie.
 Novares diffuse une chaleur enveloppante et orientée vers le centre de la pièce pour une température agréable et des économies programmées.
 Une régulation haute précision permettant de réguler au 10ème de degré près et d'éviter les à-coups de chaleur.
 Une gamme multidimensionnelle : Novares est décliné en 3 modèles pour mieux s'intégrer dans tous les espaces possibles.

- Détection de fenêtre ouverte.
- Détection de présence.
- Connectable avec le module Muller Intuitiv
- Des fonctions avancées de pilotage intelligent et d'économies d'énergie.
- Origine France Garantie



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 Novium convecteur horizontal 500W blanc	500	409	470	109	4	blanc		1	P.	0,83	240,00	MUIM122111	✓
1 Novium convecteur horizontal 750W blanc	750	409	470	109	4	blanc		1	P.	0,83	252,00	MUIM122112	✓
1 Novium convecteur horizontal 1000W blanc	1000	489	470	108	4,7	blanc		1	P.	1,67	258,00	MUIM122113	✓
1 Novium convecteur horizontal 1250W blanc	1250	569	470	109	5,3	blanc		1	P.	1,67	287,00	MUIM122114	✓
1 Novium convecteur horizontal 1500W blanc	1500	649	470	108	5,8	blanc		1	P.	1,67	294,00	MUIM122115	✓
1 Novium convecteur horizontal 1750W blanc	1750	769	470	109	6,7	blanc		1	P.	1,67	315,00	MUIM122116	
1 Novium convecteur horizontal 2000W blanc	2000	849	470	108	7,3	blanc		1	P.	1,67	328,00	MUIM122117	✓
VERTICAL													
2 Novium convecteur vertical 500W blanc	500	330	680	109	5,4	blanc		1	P.	1,67	241,00	MUIM122211	
2 Novium convecteur vertical 750W blanc	750	370	680	109	5,8	blanc		1	P.	1,67	267,00	MUIM122212	
2 Novium convecteur vertical 1000W blanc	1000	410	680	109	6,3	blanc		1	P.	1,67	286,00	MUIM122213	✓
2 Novium convecteur vertical 1500W blanc	1500	570	680	109	8,2	blanc		1	P.	1,67	324,00	MUIM122215	
2 Novium convecteur vertical 2000W blanc	2000	770	680	109	10,4	blanc		1	P.	1,67	368,00	MUIM122217	✓
BAS													
3 Novium convecteur horizontal bas 750W blanc	750	570	360	109	5	blanc		1	P.	0,83	244,00	MUIM122312	
3 Novium convecteur horizontal bas 1000W blanc	1000	650	360	109	6,4	blanc		1	P.	1,67	263,00	MUIM122313	✓
3 Novium convecteur horizontal bas 1500W blanc	1500	850	360	109	7,9	blanc		1	P.	1,67	299,00	MUIM122315	✓
3 Novium convecteur horizontal bas 2000W blanc	2000	1130	360	109	10	blanc		1	P.	1,67	336,00	MUIM122317	
PLINTHE													
Novium convecteur plinthe 500W blanc	500	1005	850	230	5,3	blanc		1	P.	-	423,00	MUIM122411	
Novium convecteur plinthe 750W blanc	750	1005	1130	230	7,05	blanc		1	P.	-	494,00	MUIM122412	
Novium convecteur plinthe 1000W blanc	1000	1005	1240	230	7,7	blanc		1	P.	-	528,00	MUIM122413	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



CONVECTEURS

TRIPHASE NOUVEAUTÉ



Convecteur électrique adapté à une installation triphasée.

Résistance, régulation, coupe-circuit, tous les composants agissent sur les trois phases pour garantir la sécurité et le parfait équilibrage de l'installation de chauffage.

Équipé d'un élément chauffant de conception triphasée :

Conçu nativement en triphasé, l'élément chauffant monobloc et monométal en alliage spécial d'aluminium de forte épaisseur garantit une rapidité de montée en température exceptionnelle et un échange optimisé avec l'ambiance à chauffer.

Une régulation intelligente haute précision très facile à utiliser et permettant des économies d'énergie.

Origine France Garantie



Designation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Poids (kg)	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Triphasé convecteur horizontal 1500W blanc	1500	650	470	100	blanc	7.9		1	P.	1,67	517,00	MUIM108115	
1 Triphasé convecteur horizontal 2000W blanc	2000	850	470	100	blanc	8.6		1	P.	1,67	564,00	MUIM108117	

ANTICHOC D NOUVEAUTÉ



Convecteur électrique robuste et performant conçu spécialement pour les lieux publics afin de résister là où les appareils sont exposés aux chocs et aux risques de dégradations.

Doté de bords arrondis non agressifs pour l'utilisateur et d'un émetteur monobloc en alliage d'aluminium, il diffuse la chaleur de manière efficace et garantit la sécurité.

Une régulation intelligente haute précision très facile à utiliser et permettant des économies d'énergie.

Origine France Garantie



Designation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Poids (kg)	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Antichoc convecteur 500W digital blanc	500	395	440	95	blanc	5.5		1	P.	1,67	319,00	MUIM104111	
Antichoc convecteur 750W digital blanc	750	540	440	95	blanc	6.9		1	P.	1,67	356,00	MUIM104112	
Antichoc convecteur 1000W digital blanc	1000	540	440	95	blanc	6.9		1	P.	1,67	372,00	MUIM104113	
Antichoc convecteur 1500W digital blanc	1500	725	440	95	blanc	9.2		1	P.	1,67	419,00	MUIM104115	
Antichoc convecteur 2000W digital blanc	2000	875	440	95	blanc	10.5		1	P.	1,67	531,00	MUIM104117	
Antichoc convecteur 3000W digital blanc	3000	1178	440	95	blanc	13.5		1	P.	1,67	547,00	MUIM104119	

BI-JONCTION C - DB1



Spécialement conçu pour l'habitat collectif à double alimentation (collective + individuelle), BI-JONCTION C est un panneau rayonnant procurant une sensation de confort immédiatement perceptible, efficace et silencieuse.

Deux circuits d'alimentation différents : l'un dit « collectif », réparti sur les charges de l'immeuble, assure une base de température ambiante, l'autre dit « individuel », à la charge de l'utilisateur, fournit le complément souhaité.

Une régulation individuelle haute précision très facile à utiliser permettant de réguler très précisément la température, ce qui évite les à-coups de chaleur afin de conjuguer idéalement le confort et les économies d'énergie.

Origine France Garantie



Designation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Bi-jonction convecteur DB1 1/2 750W blanc	750	580	440	110	blanc		1	P.	1,67	315,00	MUIM134126	
Bi-jonction convecteur DB1 1/2 1000W blanc	1000	660	440	110	blanc		1	P.	1,67	328,00	MUIM134110	
Bi-jonction convecteur DB1 1/3 1250W blanc	1250	740	440	110	blanc		1	P.	1,67	336,00	MUIM134113	
Bi-jonction convecteur DB1 1/2 1250W blanc	1250	740	440	110	blanc		1	P.	1,67	336,00	MUIM134111	
Bi-jonction convecteur DB1 2/3 1250W blanc	1250	740	440	110	blanc		1	P.	1,67	336,00	MUIM134112	
Bi-jonction convecteur DB1 1/3 1500W blanc	1500	740	440	110	blanc		1	P.	1,67	352,00	MUIM134116	
Bi-jonction convecteur DB1 1/2 1500W blanc	1500	740	440	110	blanc		1	P.	1,67	352,00	MUIM134114	
Bi-jonction convecteur DB1 2/3 1500W blanc	1500	740	440	110	blanc		1	P.	1,67	352,00	MUIM134115	
Bi-jonction convecteur DB1 1/3 1750W blanc	1750	900	440	110	blanc		1	P.	1,67	359,00	MUIM134119	
Bi-jonction convecteur DB1 1/2 1750W blanc	1750	900	440	110	blanc		1	P.	1,67	359,00	MUIM134117	
Bi-jonction convecteur DB1 2/3 1750W blanc	1750	900	440	110	blanc		1	P.	1,67	359,00	MUIM134118	
Bi-jonction convecteur DB1 1/3 2000W blanc	2000	900	440	110	blanc		1	P.	1,67	384,00	MUIM134122	
Bi-jonction convecteur DB1 1/2 2000W blanc	2000	900	440	110	blanc		1	P.	1,67	384,00	MUIM134120	
Bi-jonction convecteur DB1 2/3 2000W blanc	2000	900	440	110	blanc		1	P.	1,67	384,00	MUIM134121	
Bi-jonction convecteur DB1 1/3 2500W blanc	2500	1060	440	110	blanc		1	P.	1,67	475,00	MUIM134125	
Bi-jonction convecteur DB1 1/2 2500W blanc	2500	1060	440	110	blanc		1	P.	1,67	475,00	MUIM134123	
Bi-jonction convecteur DB1 2/3 2500W blanc	2500	1060	440	110	blanc		1	P.	1,67	475,00	MUIM134124	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SAINTAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

CONVECTEURS

■ BI-JONCTION C - DB3



Spécialement conçu pour l'habitat collectif à double alimentation (collective + individuelle), BI-JONCTION C est un panneau rayonnant procurant une sensation de confort immédiatement perceptible, efficace et silencieuse.
 Deux circuits d'alimentation différents : l'un dit « collectif », réparti sur les charges de l'immeuble, assure une base de température ambiante, l'autre dit « individuel », à la charge de l'utilisateur, fournit le complément souhaité.
 Une régulation individuelle haute précision très facile à utiliser permettant de réguler très précisément la température, ce qui évite les à-coups de chaleur afin de conjuguer idéalement le confort et les économies d'énergie.
 Origine France Garantie



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Bi-jonction convecteur DB3 1/2 750W blanc	750	580	440	110	blanc		1	P.	1,67	411,00	MUIM134143	
Bi-jonction convecteur DB3 1/2 1000W blanc	1000	660	440	110	blanc		1	P.	1,67	426,00	MUIM134127	
Bi-jonction convecteur DB3 1/3 1250W blanc	1250	740	440	110	blanc		1	P.	1,67	436,00	MUIM134130	
Bi-jonction convecteur DB3 1/2 1250W blanc	1250	740	440	110	blanc		1	P.	1,67	436,00	MUIM134128	
Bi-jonction convecteur DB3 2/3 1250W blanc	1250	740	440	110	blanc		1	P.	1,67	436,00	MUIM134129	
Bi-jonction convecteur DB3 1/3 1500W blanc	1500	740	440	110	blanc		1	P.	1,67	451,00	MUIM134133	
Bi-jonction convecteur DB3 1/2 1500W blanc	1500	740	440	110	blanc		1	P.	1,67	451,00	MUIM134131	
Bi-jonction convecteur DB3 2/3 1500W blanc	1500	740	440	110	blanc		1	P.	1,67	451,00	MUIM134132	
Bi-jonction convecteur DB3 1/3 1750W blanc	1750	900	440	110	blanc		1	P.	1,67	460,00	MUIM134136	
Bi-jonction convecteur DB3 1/2 1750W blanc	1750	900	440	110	blanc		1	P.	1,67	460,00	MUIM134134	
Bi-jonction convecteur DB3 2/3 1750W blanc	1750	900	440	110	blanc		1	P.	1,67	460,00	MUIM134135	
Bi-jonction convecteur DB3 1/3 2000W blanc	2000	900	440	110	blanc		1	P.	1,67	479,00	MUIM134139	
Bi-jonction convecteur DB3 1/2 2000W blanc	2000	900	440	110	blanc		1	P.	1,67	479,00	MUIM134137	
Bi-jonction convecteur DB3 2/3 2000W blanc	2000	900	440	110	blanc		1	P.	1,67	479,00	MUIM134138	
Bi-jonction convecteur DB3 1/3 2500W blanc	2500	1060	440	110	blanc		1	P.	1,67	571,00	MUIM134142	
Bi-jonction convecteur DB3 1/2 2500W blanc	2500	1060	440	110	blanc		1	P.	1,67	571,00	MUIM134140	
Bi-jonction convecteur DB3 2/3 2500W blanc	2500	1060	440	110	blanc		1	P.	1,67	571,00	MUIM134141	

■ BI-JONCTION C - DB4



Spécialement conçu pour l'habitat collectif à double alimentation (collective + individuelle), BI-JONCTION C est un panneau rayonnant procurant une sensation de confort immédiatement perceptible, efficace et silencieuse.
 Deux circuits d'alimentation différents : l'un dit « collectif », réparti sur les charges de l'immeuble, assure une base de température ambiante, l'autre dit « individuel », à la charge de l'utilisateur, fournit le complément souhaité.
 Une régulation individuelle haute précision très facile à utiliser permettant de réguler très précisément la température, ce qui évite les à-coups de chaleur afin de conjuguer idéalement le confort et les économies d'énergie.
 Origine France Garantie



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Bi-jonction convecteur DB4 1/2 750W blanc	750	580	440	110	blanc		1	P.	1,67	427,00	MUIM134159	
Bi-jonction convecteur DB4 1/2 1000W blanc	1000	660	440	110	blanc		1	P.	1,67	439,00	MUIM134144	
Bi-jonction convecteur DB4 1/3 1250W blanc	1250	740	440	110	blanc		1	P.	1,67	451,00	MUIM134147	
Bi-jonction convecteur DB4 1/2 1250W blanc	1250	740	440	110	blanc		1	P.	1,67	451,00	MUIM134145	
Bi-jonction convecteur DB4 2/3 1250W blanc	1250	740	440	110	blanc		1	P.	1,67	451,00	MUIM134146	
Bi-jonction convecteur DB4 1/3 1500W blanc	1500	740	440	110	blanc		1	P.	1,67	465,00	MUIM134150	
Bi-jonction convecteur DB4 1/2 1500W blanc	1500	740	440	110	blanc		1	P.	1,67	465,00	MUIM134148	
Bi-jonction convecteur DB4 2/3 1500W blanc	1500	740	440	110	blanc		1	P.	1,67	465,00	MUIM134149	
Bi-jonction convecteur DB4 1/3 1750W blanc	1750	900	440	110	blanc		1	P.	1,67	479,00	MUIM134153	
Bi-jonction convecteur DB4 1/2 1750W blanc	1750	900	440	110	blanc		1	P.	1,67	479,00	MUIM134152	
Bi-jonction convecteur DB4 2/3 1750W blanc	1750	900	440	110	blanc		1	P.	1,67	479,00	MUIM134152	
Bi-jonction convecteur DB4 1/3 2000W blanc	2000	900	440	110	blanc		1	P.	1,67	492,00	MUIM134156	
Bi-jonction convecteur DB4 1/2 2000W blanc	2000	900	440	110	blanc		1	P.	1,67	492,00	MUIM134154	
Bi-jonction convecteur DB4 2/3 2000W blanc	2000	900	440	110	blanc		1	P.	1,67	492,00	MUIM134155	
Bi-jonction convecteur DB4 1/3 2500W blanc	2500	1060	440	110	blanc		1	P.	1,67	588,00	MUIM134158	
Bi-jonction convecteur DB4 1/2 2500W blanc	2500	1060	440	110	blanc		1	P.	1,67	588,00	MUIM134157	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



CONVECTEURS

EUROSPOT NOUVEAUTE



Convecteur standard équipé d'un émetteur monobloc en alliage d'aluminium (émetteur diffusant SCHWARZ CV : process de fabrication breveté pour un émetteur monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface qui optimise l'échange thermique). Régulation précise au 1/10ème de degré qui peut être pilotée en 6 ordres multitarif par fil pilote à l'aide d'un programmeur centralisé pour des économies programmées.

- Détection de fenêtre ouverte.
- Programmation simplifiée intégrée.
- Origine France Garantie



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Eurospot convecteur horizontal 500W blanc	500	340	440	104	3.3	blanc		1	P.	0,83	84,00	MUIM112111	✓
1 Eurospot convecteur horizontal 750W blanc	750	340	440	104	3.3	blanc		1	P.	0,83	90,00	MUIM112112	✓
1 Eurospot convecteur horizontal 1000W blanc	1000	420	440	104	3.8	blanc		1	P.	0,83	92,00	MUIM112113	✓
1 Eurospot convecteur horizontal 1250W blanc	1250	500	440	104	4.4	blanc		1	P.	0,83	102,00	MUIM112114	✓
1 Eurospot convecteur horizontal 1500W blanc	1500	580	440	104	5.1	blanc		1	P.	1,67	104,00	MUIM112115	✓
1 Eurospot convecteur horizontal 1750W blanc	750	660	440	104	6	blanc		1	P.	1,67	111,00	MUIM112116	
1 Eurospot convecteur horizontal 2000W blanc	2000	740	440	104	6.5	blanc		1	P.	1,67	116,00	MUIM112117	✓

EVIDENCE



Convecteur à régulation électronique à fil pilote compatible avec le pack énergie, résistance silencieuse blindée avec diffuseur en aluminium.

Evidence reste la référence des convecteurs avec ses bords arrondis et sa faible épaisseur. Sa sortie frontale optimise la diffusion de la chaleur et ses commandes positionnées sur le dessus de l'appareil facilitent son utilisation.



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HORIZONTAL													
1 CONV. EVIDENCE 60 BLC 1000W	1000	433	450	78	3.7	blanc		1	P.	0,83	116,71	EET411431	✓
1 CONV. EVIDENCE 60 BLC 1250W	1250	517	450	78	4.4	blanc		1	P.	0,83	127,69	EET411441	✓
1 CONV. EVIDENCE 60 BLC 1500W	1500	590	450	78	5	blanc		1	P.	0,83	130,44	EET411451	✓
1 CONV. EVIDENCE 60 BLC 2000W	2000	772	450	78	6.3	blanc		1	P.	1,67	146,91	EET411471	✓

CHAUFFAGE D'APPOINT

CONVECTEURS MOBILES



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Convecteur mobile TLS601 2 vitesses 1000/2000W	1000	340	440	104	3.3	blanc		1	P.	1,67	252,65	UNE673316	✓
2 Convecteur mobile TLS603 T 2 vitesses turbo ventilées 1000/2000W	1000	340	440	104	3.3	blanc		1	P.	1,67	342,92	UNE673317	✓

SOUFFLANTS



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Radiateur soufflant TL39H horizontal 1000/2000 W thermostat auto IP20 classe II	1000	340	440	104	3.3	blanc		1	P.	0,83	117,65	UNE670109	
2 Radiateur soufflant TL39V vertical 1000/2000 W thermostat auto IP21 classe II	1000	340	440	104	3.3	blanc		1	P.	0,83	120,66	UNE670110	✓
3 Radiateur soufflant TL39VM vertical oscillant 1000/2000W thermostat auto IP21 classe II	1000	340	440	104	3.3	blanc		1	P.	0,83	143,65	UNE670111	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

CHAUFFAGE D'APPOINT

■ BAIN D'HUILE



Désignation	Puissance (W)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	✓
1 Radiateur bain huile roulettes thermostat réglable 900 W	900	blanc		1	P.	1,67	228,36	UNE673991	
2 Radiateur bain huile roulettes thermostat réglable 3 vit. 1,5kW	1500	blanc		1	P.	1,67	316,29	UNE673996	✓
2 Radiateur bain huile roulettes thermostat réglable 3 vit. 2kW	2000	blanc		1	P.	1,67	383,37	UNE673997	✓
2 Radiateur bain huile roulettes thermostat réglable 3 vit. 2,5kW	2500	blanc		1	P.	1,67	410,89	UNE673998	✓

■ CERAMIQUE



1

Radiateur soufflant, tour avec élément chauffant en céramique, puissance 2000 W, écran LCD, temporisation de 30 mn à 8h, contrôle électronique à distance, oscillation 80DEG, sécurité anti-basculement, commutateur sur pied, classe II.



Désignation	Puissance (W)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	✓
1 Radiateur céramique tour 2000W	2000			1	P.	0,83	259,40	UNE670102	✓

■ INFRAROUGE EXTERIEUR



1

2



Désignation	Puissance (W)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	✓
1 Colonne droite infrarouge 2V 900/1800W intérieur/extérieur	900/1800			1	P.	1,67	900,75	UNE670105	
2 Colonne parapluie infrarouge 3V 1200/1800/3000W intérieur/extérieur	1200/1800/3000			1	P.	1,67	600,12	UNE670106	✓

■ RADIANT



1



Désignation	Puissance (W)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	✓
1 Panneau radiant mobile, thermostat électronique, écran LCD. 750/1500 W, Cl II	750/1500			1	P.	1,67	357,33	UNE670017	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter.



CHAUFFAGE D'APPOINT

ROYATZ **NOUVEAUTÉ**



Chauffage infra-rouge adapté pour les espaces de petite taille. Idéal au-dessus d'une porte de salle de bains ou d'un miroir.
L'infrarouge Quartz 2 est équipé d'une minuterie (15 minutes).
Astucieux : le boîtier de commande peut s'installer indifféremment à gauche ou à droite.
Origine France Garantie.

Muller Intuitiv

Désignation	Largeur (mm)	Indice de protection (IP)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	✓
Royatz infrarouge de salle de bains avec minuterie - 600W	450	IP24	130	160		1	P.	0,83	148,00	MUIM131112	✓
Royatz infrarouge de salle de bains avec minuterie - 1200W	450	IP24	130	160		1	P.	0,83	169,00	MUIM131114	✓

SÈCHES-SERVIETTES TECHNOLOGIE SÈCHE

SENSIUM



Fruit d'une recherche absolue d'esthétisme et de confort, SENSIUM est la synthèse d'une nouvelle expérience émotionnelle dans la salle de bains. Avec une nouvelle dimension : la pureté d'un son parfait.

- Les + produits :
 - Système audio haute définition cabasse (2x10w)
 - Lumière tamisée pour une ambiance zen
 - Ouverture sur le côté, à gauche ou à droite pour glisser plus facilement les serviettes
 - Technologie sèche
 - Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
 - Programmation personnalisable
 - Disponible en 2 couleurs
 - Pilotage et programmation du radiateur à distance grâce à l'application Cozytouch

atlantic

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	✓
1 RSS SENSIUM 1750W BLC MAT A DROITE	1750	565	1340	150	28	blanc	📶	1	P.	1,67	1790,00	ATL814117	
RSS SENSIUM 1750W BLC MAT A GAUCHE	1750	565	1340	150	28	blanc	📶	1	P.	1,67	1790,00	ATL817117	✓
2 RSS SENSIUM 1750W NOIR MAT A DROITE	1750	565	1340	150	28	noir	📶	1	P.	1,67	1790,00	ATL814645	
RSS SENSIUM 1750W NOIR MAT A GAUCHE	1750	565	1340	150	28	noir	📶	1	P.	1,67	1790,00	ATL817645	✓

ETIC BAINS



Radiateur chaleur douce avec soufflerie intégrée.
Performant et design, il est doté d'un corps de chauffe monobloc 100% aluminium couplé à une soufflerie pour accélérer le chauffage et le séchage dans la salle de bain.
Dispose d'une grande capacité d'étendage avec 2 barres porte-serviettes positionnables droite et gauche et 2 patères porte-peignoirs intégrés.

- Toutes les fonctions d'économie d'énergie
- Détection d'absence
- Détection de fenêtre ouverte
- Connectable avec le module Muller Intuitiv
- Origine France Garantie

Muller Intuitiv

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	✓
1 Etic Bains Smart Eco Cont. Soufflant 1750 W	1500	400	1040	114	14,4	blanc	📶	1	P.	1,67	879,00	MUINEK2455SEEC	✓

OOK 100% CONNECTE



Radiateur sèche-serviette à façade rayonnante avec soufflerie.
Design bulle, ludique et fonctionnel permettant de déposer facilement les serviettes.
Équipé d'un corps de chauffe diffusant une chaleur douce et enveloppante, renforcé par une soufflerie discrète pour une montée rapide de la température.
Sa façade intègre un miroir lumineux grossissant répondant aux besoins de la salle de bains.

- 100% connecté, livré avec le module Muller Intuitiv
- Détection de présence.
- Détection de fenêtre ouverte.
- Des fonctions avancées de pilotage intelligent et d'économies d'énergie.
- Origine France Garantie

Muller Intuitiv

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	✓
Radiateur sèche-serviettes ook - 1500W - blanc satiné fond anthracite	500 + 750	440	1500	133	29,5	blanc	📶	1	P.	1,67	1105,00	MUINEK2525TCEC	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

SÈCHES-SERVIETTES TECHNOLOGIE SÈCHE

SENSUAL BAINS



Radiateur sèche-serviettes à chaleur douce.

Design et performant, il diffuse une chaleur douce en toute saison avec sa façade rayonnante et son élément arrière.

Un radiateur extra-plat et ultra-fin (épaisseur au mur < 60 mm).

- Détection de présence et détection de fenêtre ouverte.
- Connectable avec le module Muller Intuitiv
- Des fonctions avancées de pilotage intelligent et d'économies d'énergie.
- Origine France Garantie



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
SENSUAL BAINS 500W blanc satiné et 2 barres multiposition blanc brillant	500	442	1500	137	15.2	blanc		1	P.	1,67	597,00	MUINEK2501TCEC	
SENSUAL BAINS 750W blanc satiné et 2 barres multiposition blanc brillant	750	442	1500	137	17.4	blanc		1	P.	1,67	671,00	MUINEK2502TCEC	✓

BALICA



Radiateur sèche-serviettes idéalement conçu pour la cuisine ou la salle de bains. Sa soufflerie intégrée apporte un complément de chaleur efficace.

Conçu tout en aluminium, résistant et léger, sa technologie sans fluide permet une montée en température quasi-immédiate (jusqu'à 2 fois plus rapide que celle des appareils à fluide) pour un maximum de confort.

- Connectable avec le module Muller Intuitiv
- Des fonctions avancées de pilotage intelligent et d'économies d'énergie
- Programmation intégrée au boîtier de commande
- Affichage de l'heure ou de la température
- Disponible en 7 coloris



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Balica sèche-serviettes statique 500W blanc	500	506	1150	108	9	blanc		1	P.	1,67	594,00	MUIM109211	
Balica sèche-serviettes statique 500W blanc et anthracite	500	506	1150	108	9	gris		1	P.	1,67	605,00	MUIM109221	
1 Balica sèche-serviettes statique 650W blanc	650	506	1465	108	11.5	blanc		1	P.	1,67	722,00	MUIM109212	
Balica sèche-serviettes statique 650W blanc et anthracite	650	506	1465	108	11.5	gris		1	P.	1,67	736,00	MUIM109222	
1 Balica sèche-serviettes avec soufflerie 1500W blanc	1500	506	1150	138	11.5	blanc		1	P.	1,67	752,00	MUIM109215	
Balica sèche-serviettes avec soufflerie 1500W blanc et anthracite	1500	506	1150	138	11.5	gris		1	P.	1,67	766,00	MUIM109225	
1 Balica sèche-serviettes avec soufflerie 1650W blanc	1650	506	1465	138	14	blanc		1	P.	1,67	910,00	MUIM109216	
Balica sèche-serviettes avec soufflerie 1650W blanc et anthracite	1650	506	1465	138	14	gris		1	P.	1,67	927,00	MUIM109226	

HELIA



Radiateur sèche-serviettes avec soufflerie.

Un style compact et épuré : ce radiateur sèche-serviettes associe parfaitement design et performances.

Un condensé d'efficacité diffusé naturellement et secondé par la réactivité de la soufflerie.

- Détection de présence
- Détection de fenêtre ouverte
- Connectable avec le module Muller Intuitiv
- Des fonctions avancées de pilotage intelligent et d'économies d'énergie
- Origine France Garantie



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Couleur	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Radiateur Compact sèche-serviettes chaleur douce & boost soufflant, blanc mat satiné	500 + 700	367	741	blanc	7.6		1	P.	1,67	478,00	MUINEK2514SEEC	✓
Radiateur Compact sèche-serviettes chaleur douce & boost soufflant, noir brillant	500 + 700	367	741	noir	7.6		1	P.	1,67	507,00	MUINEK2514SEHS	✓

SYMPHONIK



Le radiateur salle de bains musical Symphonik est équipé d'enceintes intégrées et permet de diffuser de la musique depuis n'importe quel appareil Bluetooth.

Il est également connecté pour être piloté à distance avec l'application Cozytouch

Disponible en plusieurs coloris.



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 RSDB SYMPHONIK MAT D 1750W BLC GRA/CHENE	1750	550	1335	140	28	blanc		1	P.	1,67	1790,00	EET490601	✓
2 RSDB SYMPHONIK MAT G 1750W BLC GRA/CHENE	1750	550	1335	140	28	blanc		1	P.	1,67	1790,00	EET492601	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



SÈCHES-SERVIETTES TECHNOLOGIE SÈCHE

CAMPAVER BAINS ULTIME CONNECT 100% CONNECTE NOUVEAUTÉ



Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant avec façade en glace de verre trempé.
Le sèche-serviettes Campaver Bains Ultime Connect associe chaleur rayonnante et chauffage rapide de vos serviettes, avec un environnement sec pour une salle de bains qui reste saine.
La glace de verre est utilisée pour ses propriétés thermophysiques remarquables qui lui permettent d'accumuler et de restituer de la chaleur. 100% connecté, livré avec le module Muller Intuitiv.
Disponible en 5 coloris (Noir dépoli, blanc dépoli, blanc, noir, reflet) et 3 puissances.

CAMPA
Muller Intuitiv

Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
REFLET												
Campaver bains ultime reflet 1000W	1000	802	352	113	14	📶	1	P.	1,67	1262,84	CPACVUC10MIRE	
Campaver bains ultime reflet 1200W	1200	1202	352	113	16	📶	1	P.	1,67	1565,46	CPACVUC12MIRE	
Campaver bains ultime reflet 1600W	1600	1502	427	113	22	📶	1	P.	1,67	1867,00	CPACVUC16MIRE	✓
BLANC												
Campaver Bains Ultime blanc 1000W	1000	802	427	113	14	📶	1	P.	1,67	1163,40	CPACVUC10BCCB	
Campaver Bains Ultime blanc 1200W	1200	1202	352	113	16	📶	1	P.	1,67	1457,46	CPACVUC12BCCB	
Campaver Bains Ultime blanc 1600W	1600	1502	352	113	22	📶	1	P.	1,67	1726,92	CPACVUC16BCCB	
NOIR												
Campaver Bains Ultime noir 1000W	1000	802	352	113	14	📶	1	P.	1,67	1163,40	CPACVUC10SEPB	
Campaver Bains Ultime noir 1200W	1200	1202	352	113	16	📶	1	P.	1,67	1457,46	CPACVUC12SEPB	
Campaver Bains Ultime noir 1600W	1600	1502	427	113	22	📶	1	P.	1,67	1726,92	CPACVUC16SEPB	

PASEO BAINS 3.0



Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant avec façade en acier renforcé.
Compact, design et puissant : Paseo Bains 3.0 est équipé d'une façade en acier aux angles adoucis et d'une soufflerie invisible (avec fonction boost) pour associer efficacité avec élégance.
Une montée rapide en température pour une sensation de confort immédiatement perceptible dans la salle de bains.
Via fil pilote ces radiateurs peuvent profiter de l'intelligence Muller Intuitiv. Disponible en 2 puissances, coloris blanc. Origine France garantie.

CAMPA
Muller Intuitiv

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 PASEO BAIN 3.0 BLANC 1200W	1200	400	690	190	19.5	📶	1	P.	1,67	720,71	CPAISED12BCPB	
2 PASEO BAIN ALTO 3.0 BLANC 1500W	1500	400	1200	190	30	📶	1	P.	1,67	961,30	CPAISEA15BCPB	

SÈCHES-SERVIETTES À FLUIDE CALOPORTEUR

VERSUS



QUAND LE RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES SE FAIT DISCRET !
Avec sa surface en verre, il impose son style tout en élégance !
Parfait pour sécher les serviettes en toute discrétion grâce aux barres porte-serviettes rétractables.
Équipé d'une ou de deux barre(s) porte-serviettes rétractable(s) à l'arrière (selon modèle).
L'ouverture des barres peut se faire à droite ou à gauche de façon symétrique ou de façon asymétrique.
La télécommande infrarouge à distance offre la personnalisation d'un programme hebdomadaire.
Connectable via le programmeur Acova Heatzy.
Disponible en finition noire brillant, blanc brillant ou miroir.

ACOVA

Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 VERSUS Elec. Miroir 600W	600	1500	475	16	📶	1	P.	1,67	1911,62	ACAASM150048	
1 VERSUS Elec. Miroir 750W	750	1750	475	18.5	📶	1	P.	1,67	1911,62	ACAASM150048	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

ALTIMA SPA NOUVEAUTÉ



UNE LIGNE SOBRE POUR LES SALLES DE BAINS CONTEMPORAINES !
 Radiateur sèche-serviettes en acier, habillé sur la face avant d'une plaque métallique.
 Surface parfaitement lisse, très élégante.
 Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.
 Commande à distance discrète à portée de main (fixation murale ou sur socle).
 Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.
 Connectable via le programmeur Acova Heatzy.
 Disponible dans les 46 couleurs Acova et en finitions aluminium anodisé ou inox.
 NOUVEAU : disponible dans des finitions métal pour une esthétique d'exception.



Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
ALTIMA SPA Elec. Blanc 500W	500	1276	513	70	24,7	blanc	Wi	1	P.	1,67	2183,19	ACATMS050050GF	
ALTIMA SPA Elec. Blanc 750W	750	1646	513	70	29,4	blanc	Wi	1	P.	1,67	2376,27	ACATMS075050GF	

REGATE TWIST AIR



LE RADIATEUR MALIN AVEC SON SOUFFLANT ET SA FONCTION PIVOTANTE !
 Radiateur sèche-serviettes en acier.
 Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilitent la pose des serviettes et le nettoyage de l'appareil.
 Disponible en deux versions afin de s'adapter au mieux à votre salle de bains : collecteurs à gauche (modèles TXCL) ou à droite (modèles TXCR).
 Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.
 Le soufflant 1000W offre une solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus (seul ou en combiné avec le radiateur). Il assure une montée en température encore plus rapide et permet de chauffer toute l'année.
 Avec télécommande IRS. Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.
 INCLUS : 2 patères dans la teinte du radiateur.
 Connectable via le programmeur Acova Heatzy.
 Disponible dans les 46 couleurs Acova.
 Fabriqué en France.



Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 REGATE TWIST AIR Elec. Blanc 500+1000W	500 + 1000	874	550	19,2	Wi	1	P.	1,67	994,58	ACATXCR050055IFS	
1 REGATE TWIST AIR Elec. Blanc 750+1000W	750 + 1000	1252	550	25,2	Wi	1	P.	1,67	1084,18	ACATXCR075055IFS	
1 REGATE TWIST AIR Elec. Blanc 1000+1000W	1000 + 1000	1745	550	32,8	Wi	1	P.	1,67	1251,15	ACATXCR100055IFS	

REGATE + AIR



LE RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT AU DESIGN SOBRE !
 Radiateur sèche-serviettes en acier.
 Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.
 Le soufflant 1000W offre une solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus (seul ou en combiné avec le radiateur). Il assure une montée en température encore plus rapide et permet de chauffer toute l'année.
 INCLUS : 2 patères dans la teinte du radiateur.
 Connectable via le programmeur Acova Heatzy.
 Disponible dans les 46 couleurs Acova.
 Fabriqué en France.



Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 REGATE Air Elec. blanc 500W	500 + 1000	880	500	16,5	blanc	Wi	1	P.	1,67	986,27	ACATSX050050IFS	
1 REGATE Air Elec. blanc 750W	750 + 1000	1398	500	23,7	blanc	Wi	1	P.	1,67	1099,81	ACATSX075050IFS	
1 REGATE Air Elec. blanc 1000W	1000 + 1000	1694	500	28,9	blanc	Wi	1	P.	1,67	1246,29	ACATSX100050IFS	

FASSANE SPA + AIR ASYMETRIQUE



LA FORME ASYMÉTRIQUE TRÈS PRATIQUE ALLIÉE AU CONFORT RAPIDE DU SOUFFLANT !
 Radiateur sèche-serviettes en acier.
 Son design asymétrique facilite la pose des serviettes.
 Disponible en deux versions afin de s'adapter au mieux à votre salle de bains : collecteurs à gauche (modèles TFL) ou à droite (modèles TFR).
 Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.
 Le soufflant 1000W offre une solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus (seul ou en combiné avec le radiateur). Il assure une montée en température encore plus rapide et permet de chauffer toute l'année.
 Avec télécommande IRS. Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.
 INCLUS : 2 patères dans la teinte du radiateur.
 Connectable via le programmeur Acova Heatzy.
 Disponible dans les 46 couleurs Acova.
 Fabriqué en France.



Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
FASSANE Spa air asym elec. droit blanc 500W	500 + 1000	870	550	18	blanc	Wi	1	P.	1,67	962,63	ACATFR050055IFS	
FASSANE Spa air asym elec. droit blanc 750W	750 + 1000	1248	550	24	blanc	Wi	1	P.	1,67	1018,05	ACATFR075055IFS	
FASSANE Spa air asym elec. droit blanc 1000W	1000 + 1000	1741	550	31,6	blanc	Wi	1	P.	1,67	1153,27	ACATFR100055IFS	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
P. 823

RÉGULATION PROGRAMMATION GESTION
P. 876

QUALITE DE L'AIR INTERIEUR
P. 885

CHAUFFAGE TERTIAIRE ET INDUSTRIEL
P. 921

SÈCHES-SERVIETTES À FLUIDE CALOPORTEUR

KADRANE SPA



UNE LIGNE CARRÉE, TRÈS CONTEMPORAINE !

Radiateur sèche-serviettes en acier.

Un très large choix de dimensions et de formats pour s'adapter à tous les espaces.

ASTUCIEUX : existe en modèle 45 cm de large et adaptable en claustra.

Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

Commande à distance discrète à portée de main (fixation murale ou sur socle).

Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.

Connectable via le programmeur Acova Heatzy.

Disponible dans les 46 couleurs Acova.

ACOVA

Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 KADRANE Spa Elec. blanc 500W	500	1539	450	18.5	blanc	Wi	1	P.	1,67	1233,64	ACATKAR150045GF	
1 KADRANE Spa Elec. blanc 750W	750	1859	550	26.1	blanc	Wi	1	P.	1,67	1452,16	ACATKAR190055GF	

KARENA SPA



UN DESIGN EPURE ET SOIGNE AVEC SA FORME PLANE AJOUREE ET SES BORDS BISEAUTÉS !

Radiateur sèche-serviettes en acier.

Un très large choix de dimensions et de formats pour s'adapter à tous les espaces.

ASTUCIEUX : existe en modèle 40 cm de large et en format horizontal, pour les petits espaces.

Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

Commande à distance discrète à portée de main (fixation murale ou sur socle).

Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.

Connectable via le programmeur Acova Heatzy.

Disponible dans les 46 couleurs Acova.

ACOVA

Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
KARENA SPA Elec blanc 500W	500	1225	400	13.8	blanc	Wi	1	P.	1,67	1002,49	ACATSV120040GF	
KARENA SPA Elec blanc 750W	750	1750	500	22.4	blanc	Wi	1	P.	1,67	1212,77	ACATSV180050GF	

KAZEANE



UN DESIGN GRAPHIQUE, AUDACIEUX ET ORIGINAL !

Radiateur sèche-serviettes en acier.

Les éléments disposés en quinconce assurent un parfait maintien des serviettes.

Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

Commande à distance discrète à portée de main (fixation murale ou sur socle).

Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.

Connectable via le programmeur Acova Heatzy.

Disponible dans les 46 couleurs Acova et en finition chromée.

ACOVA

Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Kazeane électrique 500W blanc	500	1291	500	14.5	blanc	Wi	1	P.	1,67	842,21	ACATKZ050050GF	
Kazeane électrique 750W blanc	750	1686	600	20.3	blanc	Wi	1	P.	1,67	971,79	ACATKZ075060GF	

ALTAI SPA



UNE LIGNE TRÈS ÉLÉGANTE AVEC SES TUBES EFFILÉS ET EXTRA-PLATS !

Radiateur sèche-serviettes en acier.

ASTUCIEUX : existe en modèle 40 cm de large et adaptable en claustra.

Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

Commande à distance discrète à portée de main (fixation murale ou sur socle).

Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.

Connectable via le programmeur Acova Heatzy.

Disponible dans les 46 couleurs Acova.

ACOVA

Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
ALTAI SPA électrique blanc 500W, L.400	500	1532	400	17.5	blanc	Wi	1	P.	1,67	1214,92	ACATSY050040GF	
ALTAI SPA électrique blanc 500W, L.500	500	1210	500	16.2	blanc	Wi	1	P.	1,67	1127,59	ACATSY050050GF	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

■ FASSANE SPA TWIST



LA FORME ASYMÉTRIQUE ET SA FONCTION PIVOTANTE FACILITENT LE QUOTIDIEN !
 Radiateur sèche-serviettes en acier.
 Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilitent la pose des serviettes et le nettoyage de l'appareil.
 Disponible en deux versions afin de s'adapter au mieux à votre salle de bains : collecteurs à gauche (modèles TFLT) ou à droite (modèles TFRT).
 Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.
 Commande à distance discrète à portée de main (fixation murale ou sur socle).
 Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.
 INCLUS : 2 patères dans la teinte du radiateur.
 Connectable via le programmeur Acova Heatzy.
 Disponible dans les 46 couleurs Acova.
 Fabriqué en France.



Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Fassane Spa Twist Elec. 500W	500	828	550	16.3	blanc	📶	1	P.	1,67	826,31	ACATFRT050055GF	
Fassane Spa Twist Elec. 750W	750	1206	550	22.8	blanc	📶	1	P.	1,67	912,64	ACATFRT075055GF	
Fassane Spa Twist Elec. 1000W	1000	1699	550	30.9	blanc	📶	1	P.	1,67	1023,63	ACATFRT100055GF	

■ REGATE



UNE LIGNE SOBRE ET INTÉMPIRELLÉ POUR TOUS LES INTÉRIEURS !
 Radiateur sèche-serviettes en acier.
 Extra-plat pour une intégration facilitée.
 Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.
 Avec boîtier TimerProg : fonction marche forcée ou manuelle programmable. Programmation possible via Bluetooth.
 INCLUS : 2 patères dans la teinte du radiateur.
 Connectable via le programmeur Acova Heatzy.
 Disponible dans les 46 couleurs Acova.
 Fabriqué en France.



Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
REGATE Elec. blanc 500W	500	862	500	16	blanc	📶	1	P.	1,67	745,66	ACATSX050050	✓
REGATE Elec. blanc 750W	750	1380	500	23	blanc	📶	1	P.	1,67	859,08	ACATSX075050	
REGATE Elec. blanc 1000W	1000	1676	500	28	blanc	📶	1	P.	1,67	1005,13	ACATSX100050	

■ FASSANE SPA ASYMETRIQUE



UNE ESTHÉTIQUE CLASSIQUE EN VERSION ASYMÉTRIQUE !
 Radiateur sèche-serviettes en acier.
 Son design asymétrique facilite la pose des serviettes.
 Disponible en deux versions afin de s'adapter au mieux à votre salle de bains : collecteurs à gauche (modèles TFL) ou à droite (modèles TFR).
 Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.
 Commande à distance discrète à portée de main (fixation murale ou sur socle).
 Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.
 INCLUS : 2 patères dans la teinte du radiateur.
 Connectable via le programmeur Acova Heatzy.
 Disponible dans les 46 couleurs Acova.
 Fabriqué en France.



Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
FASSANE Spa TFR GF Elec. blanc 500W	500	828	550	15.3	blanc	📶	1	P.	1,67	763,93	ACATFR050055GF	
FASSANE Spa TFR GF Elec. blanc 750W	750	1203	550	21.3	blanc	📶	1	P.	1,67	821,26	ACATFR075055GF	
FASSANE Spa TFR GF Elec. blanc 1000W	1000	1696	550	28.9	blanc	📶	1	P.	1,67	961,21	ACATFR100055GF	

■ FASSANE SPA SYMETRIQUE



UNE ESTHÉTIQUE CLASSIQUE EN VERSION SYMÉTRIQUE !
 Radiateur sèche-serviettes en acier.
 Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.
 Equipé d'une commande à distance (GF) ou d'un boîtier TimerProg intégré (TF) :
 - Modèles TF : fonction marche forcée ou manuelle programmable. Programmation possible via Bluetooth.
 - Modèle GF : avec commande à distance discrète à portée de main (fixation murale ou sur socle). Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.
 INCLUS : 2 patères dans la teinte du radiateur.
 Connectable via le programmeur Acova Heatzy.
 Disponible dans les 46 couleurs Acova.
 Fabriqué en France.



Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 FASSANE Spa TFAS GF Elec. blanc 500W	500	835	500	16	blanc	📶	1	P.	1,67	647,71	ACATFAS050050GF	
1 FASSANE Spa TFAS GF Elec. blanc 750W	750	1353	500	23	blanc	📶	1	P.	1,67	702,10	ACATFAS075050GF	
1 FASSANE Spa TFAS GF Elec. blanc 1000W	1000	1649	500	28	blanc	📶	1	P.	1,67	809,21	ACATFAS100050GF	
2 FASSANE Spa TFAS TF Elec. blanc 500W	500	862	500	16	blanc	📶	1	P.	1,67	630,44	ACATFAS050050TF	✓
2 FASSANE Spa TFAS TF Elec. blanc 750W	750	1380	500	23	blanc	📶	1	P.	1,67	684,41	ACATFAS075050TF	✓
2 FASSANE Spa TFAS TF Elec. blanc 1000W	1000	1676	500	28	blanc	📶	1	P.	1,67	791,00	ACATFAS100050TF	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.

SÈCHES-SERVIETTES À FLUIDE CALOPORTEUR

CALA + AIR



LE CONFORT RAPIDE DU SOUFFLANT !

Radiateur sèche-serviettes en acier, tubes ronds soudés sur collecteurs.

ASTUCIEUX : de nombreux espaces pour ranger les serviettes.

Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

Le soufflant 1000W offre une solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus (seul ou en combiné avec le radiateur). Il assure une montée en température encore plus rapide et permet de chauffer toute l'année.

Avec télécommande IRS. Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.

Connectable via le programmeur Acova Heatzy.

Disponible dans les 46 couleurs Acova et en finition chromée.

ACOVA

Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 CALA Air Elec Blanc 500W	500 + 1000	986	506	17.4	blanc	Wi	1	P.	1,67	757,77	ACATLN050050IFS	✓
1 CALA Air Elec Blanc 750W	750 + 1000	1226	506	22.1	blanc	Wi	1	P.	1,67	801,42	ACATLN075050IFS	✓
1 CALA Air Elec Blanc 1000W	1000 + 1000	1746	506	31	blanc	Wi	1	P.	1,67	887,69	ACATLN100050IFS	

ATOLL SPA + AIR



LE DESIGN INTÉPREL ASSOCIÉ AU CONFORT DU SOUFFLANT !

Radiateur sèche-serviettes en acier, tubes ronds dans collecteurs.

ASTUCIEUX : de nombreux espaces pour ranger les serviettes.

Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

Le soufflant 1000W offre une solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus (seul ou en combiné avec le radiateur). Il assure une montée en température encore plus rapide et permet de chauffer toute l'année.

Avec télécommande IRS. Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.

Connectable via le programmeur Acova Heatzy.

Disponible dans les 46 couleurs Acova.

ACOVA

Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 ATOLL Spa air elec 500+1000W blanc	500+1000	1011	500	13.8	blanc	Wi	1	P.	1,67	616,65	ACATSL050050IFS	✓
1 ATOLL Spa air elec 750+1000W blanc	750+1000	1371	500	17.7	blanc	Wi	1	P.	1,67	665,97	ACATSL075050IFS	✓
1 ATOLL Spa air elec 1000+1000W blanc	1000+1000	1771	500	22.8	blanc	Wi	1	P.	1,67	727,64	ACATSL100050IFS	

CALA ASYMETRIQUE



UN BEST-SELLER TOUJOURS PLUS ELEGANT DANS SA VERSION ASYMETRIQUE !

Radiateur sèche-serviettes en acier, tubes ronds soudés sur collecteurs.

Son design asymétrique facilite la pose des serviettes.

Disponible en deux versions afin de s'adapter au mieux à votre salle de bains : collecteurs à gauche (modèles TLNL) ou à droite (modèles TLNR).

ASTUCIEUX : de nombreux espaces pour ranger les serviettes.

Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

Commande à distance discrète à portée de main (fixation murale ou sur socle).

Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.

Connectable via le programmeur Acova Heatzy.

Disponible dans les 46 couleurs Acova.

ACOVA

Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 CALA elec. asym. droit blanc 500W	500	1466	396	21.5	blanc	Wi	1	P.	1,67	699,67	ACATLNR05040GF	
1 CALA elec. asym. droit blanc 500W	500	1186	496	19.9	blanc	Wi	1	P.	1,67	647,86	ACATLNR05050GF	
1 CALA elec. asym. droit blanc 750W	750	1466	496	24.7	blanc	Wi	1	P.	1,67	699,67	ACATLNR07550GF	



Mansa.


Payez vos achats professionnels en 3, 6 ou 12 fois !

Quel que soit votre statut juridique, financez vos achats professionnels jusqu'à 20 000 € !

Pour tout type d'achat réalisé chez Rexel, étalez vos paiements sur la durée de votre choix comprise entre 3 et 12 mois.



■ CALA SYMÉTRIQUE

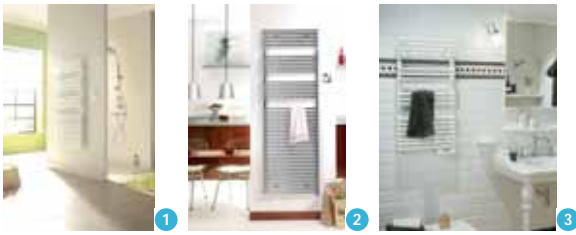

DE NOMBREUX MODÈLES POUR TOUTES LES ENVIES ET LES CONFIGURATIONS !

Radiateur sèche-serviettes en acier, tubes ronds soudés sur collecteurs.

ASTUCIEUX : de nombreux espaces pour ranger les serviettes. Convient aux petits espaces notamment grâce à sa faible largeur.

Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

Équipé d'une commande à distance (GF) ou d'un boîtier TimerProg intégré (TF) :

- Modèles TF : fonction marche forcée ou manuelle programmable. Programmation possible via Bluetooth.

- Modèle GF : avec commande à distance discrète à portée de main (fixation murale ou sur socle). Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.

Connectable via le programmeur Acova Heatzy.

Disponible dans les 46 couleurs Acova, en finition chromée ou inox.



Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Couleur	WiFi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 CALA Elec. GF blanc 500W	500	946	496	blanc	☑	1	P.	1,67	542,69	ACATLN050050GF	
1 CALA Elec. GF blanc 750W	750	1186	496	blanc	☑	1	P.	1,67	587,87	ACATLN075050GF	
1 CALA Elec. GF blanc 1000W	1000	1706	496	blanc	☑	1	P.	1,67	677,16	ACATLN100050GF	✓
2 CALA Elec. GF chromé 300W	300	946	496	chromé	☑	1	P.	1,67	1171,63	ACATLN0030050GF	
2 CALA Elec. GF chromé 600W	600	1706	496	chromé	☑	1	P.	1,67	1516,95	ACATLN0060050GF	
3 CALA Elec. TF blanc 500W	500	971	501	blanc	☑	1	P.	1,67	519,97	ACATLN050050TF	✓
3 CALA Elec. TF blanc 750W	750	1211	501	blanc	☑	1	P.	1,67	564,64	ACATLN075050TF	✓

■ CALA XS **NOUVEAUTÉ**



UN SÈCHE-SERVIETTES FORMAT MINI, PARFAIT POUR LES PETITS ESPACES !

Radiateur sèche-serviettes en acier, tubes ronds soudés sur collecteurs.

Petit format : H.669 x L.496mm.

Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

Fonctionnement simplifié par minuterie réglable de 30min à 3h par pas de 30min.

4 niveaux de puissance.

Disponible exclusivement en blanc.



Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Couleur	WiFi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
CALA XS Elec blanc 250W	250	669	496	blanc	☑	1	P.	1,67	210,00	ACATLNZZ025050EBZF	

■ ATOLL SPA GF



UN DESIGN SOBRE POUR TOUS TYPES D'INTÉRIEUR !

Radiateur sèche-serviettes en acier, tubes ronds dans collecteurs.

ASTUCIEUX : existe en modèle 40 cm de large.

Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

Commande à distance discrète à portée de main (fixation murale ou sur socle).

Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.

Connectable via le programmeur Acova Heatzy.

Disponible dans les 46 couleurs Acova et en finition chromée.



Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	WiFi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 ATOLL Spa TSL GF elec. blanc 300W L400	300	971	400	9.9	blanc	☑	1	P.	1,67	411,93	ACATSL030040GF	✓
1 ATOLL Spa TSL GF elec. blanc 300W L500	300	691	500	7.7	blanc	☑	1	P.	1,67	349,02	ACATSL030050GF	✓
1 ATOLL Spa TSL GF elec. blanc 500W L400	500	1331	400	13.6	blanc	☑	1	P.	1,67	498,25	ACATSL050040GF	✓
1 ATOLL Spa TSL GF elec. blanc 500W L500	500	971	500	11.5	blanc	☑	1	P.	1,67	489,62	ACATSL050050GF	
1 ATOLL Spa TSL GF elec. blanc 750W L500	750	1331	500	15.8	blanc	☑	1	P.	1,67	510,59	ACATSL075050GF	✓
1 ATOLL Spa TSL GF elec. blanc 1000W L500	1000	1731	500	21.5	blanc	☑	1	P.	1,67	598,15	ACATSL100050GF	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.

SÈCHES-SERVIETTES À FLUIDE CALOPORTEUR

ATOLL SPA TF



UN DESIGN SOBRE POUR TOUS TYPES D'INTÉRIEUR !

Radiateur sèche-serviettes en acier, tubes ronds dans collecteurs.

ASTUCIEUX : existe en modèle 40 cm de large.

Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

Avec boîtier TimerProg : fonction marche forcée ou manuelle programmable. Programmation possible via Bluetooth.

Connectable via le programmeur Acova Heatzy.

Disponible dans les 46 couleurs Acova.

ACOVA

Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 ATOLL SPA TSL TF elec. Blanc 300W	300	996	400	9.9	blanc	📶	1	P.	1,67	384,68	ACATSL030040TF	✓
1 ATOLL SPA TSL TF elec. Blanc 500W	500	996	500	11.5	blanc	📶	1	P.	1,67	454,84	ACATSL050050TF	
1 ATOLL SPA TSL TF elec. Blanc 750W	750	1356	500	15.8	blanc	📶	1	P.	1,67	471,18	ACATSL075050TF	
1 ATOLL SPA TSL TF elec. Blanc 1000W	1000	1756	500	21.5	blanc	📶	1	P.	1,67	588,08	ACATSL100050TF	

SERENIS PREMIUM

Un concentré unique de design et d'innovation, réunis au sein d'un sèche-serviette :

- Les + produits :
 - o Système audio haute définition cabasse (2x10w)
 - o Barre de portage dont 1 repositionnable
 - o Affichage de l'heure et de la météo
 - o Détection absence / Présence
 - o Port USB
 - o Fonction Boost
 - o Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
 - o 9 Couleurs
 - o Ouverture sur le côté, à gauche ou à droite pour glisser plus facilement les serviettes
 - o Pilotage et programmation du radiateur à distance grâce à l'application Cozytouch



atlantic

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
RSDB SERENIS PREM MAT G 1750W CARAT	1750	550	1497	170	36	📶	1	P.	1,67	1259,00	ATL850435	
RSDB SERENIS PREM MAT D 1750W CARAT	1750	550	1497	170	36	📶	1	P.	1,67	1259,00	ATL850437	
RSDB SERENIS PREM MAT D 1750W BLEU PROFOND	1750	550	1497	170	36	📶	1	P.	1,67	1360,00	ATL850470	
RSDB SERENIS PREM MAT D 1750W VERT D'EAU	1750	550	1497	170	36	📶	1	P.	1,67	1360,00	ATL850471	✓
RSDB SERENIS PREM MAT D 1750W BEIGE	1750	550	1497	170	36	📶	1	P.	1,67	1360,00	ATL850474	

SERENIS



Un sèche serviettes qui combine façade lisse et galbée pour sublimer votre salle de bain.

- Les + produits :
 - Affichage de l'heure et de la météo
 - Port USB pour recharger son smartphone ou brancher des accessoires
 - 1 barre de portage (2ème barre repositionnable sur le cadre - En option)
 - Fonction Boost
 - Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
 - 9 Couleurs dont 3 nouvelles (bleu profond - vert d'eau - beige)
 - Ouverture sur le côté, à gauche ou à droite pour glisser plus facilement les serviettes
 - Pilotage et programmation du radiateur à distance grâce à l'application Cozytouch

atlantic

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
RSS SERENIS MAT G 0500W CARAT	500	550	1223	170	27	📶	1	P.	1,67	714,00	ATL850532	
RSS SERENIS MAT G 0750W BLC CARAT	750	550	1497	170	33	📶	1	P.	1,67	770,00	ATL850558	
1 RSS SERENIS MAT D 0750W BLC CARAT	750	550	1497	170	33	📶	1	P.	1,67	770,00	ATL850559	
SERENIS STAND MATG 0750W BEIGE	750	550	1497	170	33	📶	1	P.	1,67	870,00	ATL850587	
SERENIS STAND MATG 0750W VERT D'EAU	750	550	1497	170	33	📶	1	P.	1,67	870,00	ATL850583	
SERENIS STAND MATG 0750W BLEU PROFOND	750	550	1497	170	33	📶	1	P.	1,67	870,00	ATL850579	
RSDB SERENIS MAT G 1500W CARAT	1500	550	1223	170	29	📶	1	P.	1,67	848,00	ATL850492	✓
RSDB SERENIS MAT G 1750W BLC CARAT	1750	550	1497	170	35	📶	1	P.	1,67	903,00	ATL850512	✓
RSDB SERENIS MAT D 1750W BLC CARAT	1750	550	1497	170	35	📶	1	P.	1,67	903,00	ATL850513	✓
SERENIS STAND MATG 1750W BEIGE	1750	550	1497	170	35	📶	1	P.	1,67	1004,00	ATL850599	
SERENIS STAND MATG 1750W VERT D'EAU	1750	550	1497	170	35	📶	1	P.	1,67	1004,00	ATL850595	
SERENIS STAND MATG 1750W BLEU PROFOND	1750	550	1497	170	35	📶	1	P.	1,67	1004,00	ATL850591	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

DORIS



Un sèche-serviette au design unique avec ses tubes ronds et ses collecteurs carrés doté d'une grande capacité pour recevoir vos serviettes notamment grâce à 2 patères amovibles.

- Les + produits :
- Boîtier de commande digital
- Fonction boost
- Chauffe supplémentaire rapide grâce au ventilateur chauffant
- 4 couleurs

DORIS - AVEC VENTILO



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🌱
RSS DORIS 2 DIG VENTILO 1500W BLC	500 + 1000	500	1040	105	16	blanc		1	P.	1,67	434,00	ATL851127	✓
RSS DORIS 2 DIG VENTILO 1750W BLC	750 + 1000	550	1539	105	21	blanc		1	P.	1,67	474,00	ATL851128	✓
RSS DORIS 2 DIG VENTILO 2000W BLC	1000 + 1000	550	1785	105	26	blanc		1	P.	1,67	534,00	ATL851129	✓

DORIS - SANS VENTILO



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🌱
RSS DORIS DIG 0500W BLC	500	500	1095	105	14	blanc		1	P.	1,67	302,00	ATL850257	✓
RSS DORIS DIG 0750W BLC	750	500	1590	105	19	blanc		1	P.	1,67	339,00	ATL850258	✓
RSS DORIS DIG 1000W BLC	1000	550	1837	105	24	blanc		1	P.	1,67	395,00	ATL850259	✓

DORIS ETROIT



Un sèche-serviette au design unique avec ses tubes ronds et ses collecteurs carrés doté d'une grande capacité pour recevoir vos serviettes notamment grâce à 2 patères amovibles.

- Les + produits :
- Boîtier de commande digital
- Fonction boost
- Chauffe supplémentaire rapide grâce au ventilateur chauffant
- 4 couleurs



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🌱
1 RSS DORIS ETROIT SOUFFLERIE 1300W BLC	1300	400	850	120	10		1	P.	1,67	422,00	ATL851137	
1 RSS DORIS ETROIT SOUFFLERIE 1500W BLC	1500	400	1380	120	15		1	P.	1,67	456,00	ATL851138	✓

ADELIS



Un séchage plus rapide des serviettes grâce à ses larges lames plates

- Les + produits :
- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Sensation rapide de chaleur grâce à la fonction Boost
- Boîtier de commande programmable déporté
- Soufflerie
- Livré avec 2 patères
- Disponible en 8 couleurs



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🌱
RSS ADELIS 0500W BLC	500	550	1027	46	20	📶	1	P.	1,67	394,00	ATL861911	✓
RSS ADELIS 0500W GRAPH	500	550	1027	46	20	📶	1	P.	1,67	494,00	ATL862571	
RSS ADELIS 0500W ANTH	500	550	1027	46	20	📶	1	P.	1,67	494,00	ATL862572	
RSS ADELIS 0500W CARAT	500	550	1027	46	20	📶	1	P.	1,67	394,00	ATL862568	✓
RSS ADELIS 0500W NOIR	500	550	1027	46	20	📶	1	P.	1,67	494,00	ATL862570	
RSS ADELIS 0500W VERT D'EAU	500	550	1027	46	20	📶	1	P.	1,67	494,00	ATL862574	
1 RSS ADELIS 0500W BLEU PROFOND	500	550	1027	46	20	📶	1	P.	1,67	494,00	ATL862573	
RSS ADELIS 0500W BEIGE	500	550	1027	46	20	📶	1	P.	1,67	494,00	ATL862569	
RSS ADELIS 1000W BLC	1000	550	1777	46	31	📶	1	P.	1,67	523,00	ATL861913	✓
RSS ADELIS 1000W GRAPH	1000	550	1777	46	31	📶	1	P.	1,67	622,00	ATL862775	✓
RSS ADELIS 1000W ANTH	1000	550	1777	46	31	📶	1	P.	1,67	622,00	ATL862776	
RSS ADELIS 1000W CARAT	1000	550	1777	46	31	📶	1	P.	1,67	523,00	ATL862772	✓
RSS ADELIS 1000W NOIR	1000	550	1777	46	31	📶	1	P.	1,67	622,00	ATL862774	
RSS ADELIS 1000W VERT D'EAU	1000	550	1777	46	31	📶	1	P.	1,67	622,00	ATL862778	
1 RSS ADELIS 1000W BLEU PROFOND	1000	550	1777	46	31	📶	1	P.	1,67	622,00	ATL862777	
RSS ADELIS 1000W BEIGE	1000	550	1777	46	31	📶	1	P.	1,67	622,00	ATL862773	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.

SÈCHES-SERVIETTES À FLUIDE CALOPORTEUR

ADELIS AVEC SOUFFLERIE



Un séchage plus rapide des serviettes grâce à ses larges lames plates
Les + produits
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
2 fonctions programmables pour chauffer la pièce et sécher les serviettes
Boîtier de commande digital bas
Livré avec 2 patères
Disponible en 8 couleurs

atlantic

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
RSS ADELIS 1750W BLC (avec soufflerie)	750 +1000	550	1402	96	29	📶	1	P.	1,67	591,00	ATL861916	✓
RSS ADELIS 1750W GRAPH (avec soufflerie)	750 +1000	550	1402	96	29	📶	1	P.	1,67	692,00	ATL861651	
RSS ADELIS 1750W ANTH (avec soufflerie)	750 +1000	550	1402	96	29	📶	1	P.	1,67	692,00	ATL861652	
RSS ADELIS 1750W CARAT (avec soufflerie)	750 +1000	550	1402	96	29	📶	1	P.	1,67	591,00	ATL861645	✓
RSS ADELIS 1750W NOIR (avec soufflerie)	750 +1000	550	1402	96	29	📶	1	P.	1,67	692,00	ATL861650	✓
RSS ADELIS 1750W VERT D'EAU (avec soufflerie)	750 +1000	550	1402	96	29	📶	1	P.	1,67	692,00	ATL861654	
RSS ADELIS 1750W BLEU PROFOND (avec soufflerie)	750 +1000	550	1402	96	29	📶	1	P.	1,67	692,00	ATL861653	
RSS ADELIS 1750W BEIGE (avec soufflerie)	750 +1000	550	1402	96	29	📶	1	P.	1,67	692,00	ATL861647	

ADELIS ETROIT



Un séchage plus rapide des serviettes grâce à ses larges lames plates
Les + produits
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
2 fonctions programmables pour chauffer la pièce et sécher les serviettes
Boîtier de commande digital bas
Livré avec 2 patères
Disponible en 8 couleurs

atlantic

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
ADELIS DIGIT ETROIT 0500W CARAT	500	450	1402	46	23	📶	1	P.	1,67	514,00	ATL861919	✓
ADELIS DIGIT ETROIT 0500W BLC	500	450	1402	46	23	📶	1	P.	1,67	514,00	ATL862768	✓
ADELIS DIGIT ETROIT 0500W ANTH	500	450	1402	46	23	📶	1	P.	1,67	613,00	ATL861924	
ADELIS DIGIT ETROIT 0500W GRAPH	500	450	1402	46	23	📶	1	P.	1,67	613,00	ATL861923	
ADELIS DIGIT ETROIT 0500W NOIR	500	450	1402	46	23	📶	1	P.	1,67	613,00	ATL861922	
ADELIS DIGIT ETROIT 0500W BEIGE	500	450	1402	46	23	📶	1	P.	1,67	613,00	ATL861921	
ADELIS DIGIT ETROIT 0500W VERT D'EAU	500	450	1402	46	23	📶	1	P.	1,67	613,00	ATL861926	
ADELIS DIGIT ETROIT 0500W BLEU PROFOND	500	450	1402	46	23	📶	1	P.	1,67	613,00	ATL861925	

ADELIS ETROIT AVEC SOUFFLERIE



Un séchage plus rapide des serviettes grâce à ses larges lames plates
Les + produits
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
2 fonctions programmables pour chauffer la pièce et sécher les serviettes
Boîtier de commande digital bas
Livré avec 2 patères
Disponible en 8 couleurs

atlantic

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
ADELIS DIGIT ETROIT 1750W CARAT (avec soufflerie)	750 + 1000	450	1702	96	30	📶	1	P.	1,67	770,00	ATL861936	✓
ADELIS DIGIT ETROIT 1750W BLC (avec soufflerie)	750 + 1000	450	1702	96	30	📶	1	P.	1,67	770,00	ATL862771	✓
ADELIS DIGIT ETROIT 1750W VERT D'EAU (avec soufflerie)	750 + 1000	450	1702	96	30	📶	1	P.	1,67	870,00	ATL861934	
ADELIS DIGIT ETROIT 1750W BLEU PROFOND (avec soufflerie)	750 + 1000	450	1702	96	30	📶	1	P.	1,67	870,00	ATL861940	
ADELIS DIGIT ETROIT 1750W ANTH (avec soufflerie)	750 + 1000	450	1702	96	30	📶	1	P.	1,67	870,00	ATL861939	
ADELIS DIGIT ETROIT 1750W GRAPH (avec soufflerie)	750 + 1000	450	1702	96	30	📶	1	P.	1,67	870,00	ATL861938	
ADELIS DIGIT ETROIT 1750W NOIR (avec soufflerie)	750 + 1000	450	1702	96	30	📶	1	P.	1,67	870,00	ATL861937	
ADELIS DIGIT ETROIT 1750W BEIGE (avec soufflerie)	750 + 1000	450	1702	96	30	📶	1	P.	1,67	870,00	ATL861935	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

2012 **NOUVEAUTÉ**



Un appareil simple et pratique

- Les + produits :
 - o Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
 - o Fonction 24h AUTO Chauffage et 24h AUTO Séchage
 - o Commandes verrouillables
 - o Existe en version étroite



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🌱
Radiateur sèche-serviettes électrique 2012 digital 0500W blanc	500	500	966	83	13.8	blanc		1	P.	1,67	262,70	ATL833620	✓
Radiateur sèche-serviettes électrique 2012 digital 750W blanc	750	500	1398	83	19.5	blanc		1	P.	1,67	300,05	ATL833621	✓
Radiateur sèche-serviettes électrique 2012 digital 1000W blanc	1000	500	1783	83	23	blanc		1	P.	1,67	353,58	ATL833622	✓
Radiateur sèche-serviettes électrique 2012 digital étroit 0300W blanc	300	400	799	83	8.5	blanc		1	P.	1,67	244,02	ATL831411	✓
Radiateur sèche-serviettes électrique 2012 digital étroit 0500W blanc	500	400	1332	83	13.8	blanc		1	P.	1,67	270,17	ATL831412	

ALLURE 3 VIRTUOSE



Le sèche-serviettes connecté et musical, équipé d'enceintes intégrées pour diffuser de la musique depuis n'importe quel appareil Bluetooth. Il est équipé d'un port USB pour charger son smartphone, de 2 barres de portage (dont une repositionnable) et d'un détecteur d'occupation pour réaliser un maximum d'économies. Il est disponible en 9 coloris pour s'intégrer dans toutes les salles de bains.



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🌱
RSDB ALLURE 3 VIRTUOSE MAT G 1750W SATIN	1750	550	1501	150	35.6	blanc	📶	1	P.	1,67	1259,00	EET483094	✓
RSDB ALLURE 3 VIRTUOSE MAT D 1750W SATIN	1750	550	1501	150	35.6	blanc	📶	1	P.	1,67	1259,00	EET483095	✓

ALLURE 3 CLASSIQUE



-Sèche-serviettes connecté pour être piloté à distance avec l'application gratuite Cozytouch
 -Barre de portage avec commande digitale intégrée et affichage de la météo
 -Soufflerie invisible
 -Disponible en 9 couleurs



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🌱
Sèche-serviettes Allure 3 mat à gauche avec soufflerie 1750W blanc satin	1750	550	1501	150	34	blanc	📶	1	P.	1,67	903,00	EET483244	✓
Sèche-serviettes Allure 3 mat à droite avec soufflerie 1750W blanc satin	1750	550	1501	150	34	blanc	📶	1	P.	1,67	903,00	EET483245	✓

RIVIERA 2 SANS SOUFFLERIE **NOUVEAUTÉ**



Sèche Serviette connecté, Riviera 2 allie le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude. Dispose de Lames plates porte-serviettes ainsi qu'une patère intégrée. Existe avec ou sans soufflerie et en format étroit. Disponible en 7 coloris.




Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🌱
RIVIERA 2													
Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 0500W blanc satin	500	556	1027	90	21	blanc	📶	1	P.	1,67	394,00	EET498215	
Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 0750W blanc satin	750	556	1402	90	28	blanc	📶	1	P.	1,67	464,00	EET498216	✓
Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 1000W blanc satin	1000	556	1777	90	32.5	blanc	📶	1	P.	1,67	523,00	EET498217	
RIVIERA 2 ETROIT													
Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 étroit 0500W blanc satin	500	456	1402	90	24	blanc	📶	1	P.	1,67	514,00	EET498222	
Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 étroit 0750W blanc satin	750	456	1702	90	29.5	blanc	📶	1	P.	1,67	604,00	EET498223	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



SÈCHES-SERVIETTES À FLUIDE CALOPORTEUR

RIVIERA 2 AVEC SOUFFLERIE **NOUVEAUTÉ**

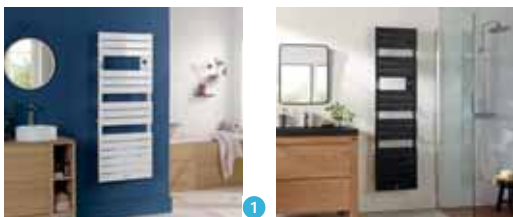

Sèche Serviette connecté, Riviera 2 allie le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude. Dispose de Lames plates porte-serviettes ainsi qu'une patère intégrée. Existe avec ou sans soufflerie et en format étroit. Disponible en 7 coloris.

Thermor

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
RIVIERA 2													
1 Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 avec soufflerie 1500W blanc sat	500 + 1000	550	1027	96	22	blanc	Wi	1	P.	1,67	545,00	EET498218	✓
1 Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 avec soufflerie 1750W blanc sat	750 + 1000	550	1402	96	29	blanc	Wi	1	P.	1,67	591,00	EET498219	✓
RIVIERA 2 ETROIT													
2 Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 étroit avec soufflerie 1500W blanc satin	500 + 1000	450	1402	96	25	blanc	Wi	1	P.	1,67	709,00	EET498224	
2 Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 étroit avec soufflerie 1750W blanc satin	750 + 1000	450	1702	96	30	blanc	Wi	1	P.	1,67	770,00	EET498225	

RIVIERA 2 MIXTE AVEC SOUFFLERIE **NOUVEAUTÉ**




Sèche Serviette connecté, Riviera 2 allie le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude. Dispose de Lames plates porte-serviettes ainsi qu'une patère intégrée. Existe avec ou sans soufflerie et en format étroit. Disponible en 7 coloris.

Thermor

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 mixte avec soufflerie 1750W blanc satin	1750	556	1402	135	22	blanc	Wi	1	P.	1,67	769,00	EET490234	
1 Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 mixte avec soufflerie 2000W blanc satin	2000	556	1777	135	27	blanc	Wi	1	P.	1,67	889,00	EET490235	

RIVA 4




Le radiateur sèche-serviettes intemporel, avec des barres rondes et une commande digitale à hauteur avec touches tactiles. Disponible en 4 coloris.

Thermor

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Sèche-serviettes Riva 4 0500W blanc satin	500	500	1095	105	13.8	blanc		1	P.	1,67	302,00	EET471259	✓
1 Sèche-serviettes Riva 4 0750W blanc satin	750	500	1590	105	18.8	blanc		1	P.	1,67	339,00	EET471260	✓
1 Sèche-serviettes Riva 4 1000W blanc satin	1000	550	1837	105	23.8	blanc		1	P.	1,67	395,00	EET471258	✓
2 Sèche-serviettes Riva 4 avec soufflerie 1500W blanc satin	500 + 1000	500	1095	105	15.8	blanc		1	P.	1,67	434,00	EET471588	✓
2 Sèche-serviettes Riva 4 avec soufflerie 1750W blanc satin	750 + 1000	500	1590	105	20.8	blanc		1	P.	1,67	474,00	EET471589	✓
2 Sèche-serviettes Riva 4 avec soufflerie 2000W blanc satin	1000 + 1000	550	1837	105	25.8	blanc		1	P.	1,67	534,00	EET471560	✓

RIVA 4 ETROIT **NOUVEAUTÉ**



Le radiateur sèche-serviettes intemporel, avec des barres rondes et une commande digitale à hauteur avec touches tactiles. Disponible en 4 coloris. Avec son format de 40 cm de large il s'intègre dans les petites salle de bains.

Thermor

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Sèche-serviettes Riva 4 étroit blanc satin 300W	300	400	850	90	8.6	blanc		1	P.	1,67	289,00	EET471585	
1 Sèche-serviettes Riva 4 étroit blanc satin 500W	500	400	1380	90	12.8	blanc		1	P.	1,67	324,00	EET471586	
2 Sèche-serviettes Riva 4 étroit avec soufflerie blanc satin 1300W	300 + 1000	400	850	120	10.4	blanc		1	P.	1,67	422,00	EET471587	✓
2 Sèche-serviettes Riva 4 étroit avec soufflerie blanc satin 1500W	500 + 1000	400	1380	120	14.6	blanc		1	P.	1,67	456,00	EET471588	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

■ CORSAIRE 2 **NOUVEAUTÉ**



Radiateur sèche serviettes à fluide caloporteur.
Grande capacité de portage.
Boîtier ergonomique avec piétement intégré et amovible.
Thermostat électronique numérique multitarif 6 ordres, fil pilote.
Disponible en version électrique ou eau chaude.



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	✓
Sèche-serviettes Corsaire 2 - 0750W blanc satin - Boîtier digital	750	500	1398	83	19.5	blanc		1	P.	1,67	300,05	EET472319	✓
Sèche-serviettes Corsaire 2 - 1000W blanc satin - Boîtier digital	1000	550	1783	83	23	blanc		1	P.	1,67	353,58	EET472320	✓

■ APANEO RF



Apaneo RF offre une diffusion homogène de la chaleur grâce à ses tubes plats harmonieusement répartis. Également disponible en couleur, Apaneo s'intègre aisément dans toutes les salles de bains.
Boîtier mural de régulation thermique inclus (avec fonctions de programmation, boost et régulation intelligente).
SILAY RF T



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	✓
1 APANEO RF S.SERV FLUIDE RF 750W	750	500	1325	117	28	blanc		1	P.	1,67	1139,31	LVP4890012	
1 APANEO RF S.SERV FLUIDE RF 1000W	1000	500	1775	117	35	blanc		1	P.	1,67	1336,53	LVP4890013	

■ SILAY RF T




Avec ses éléments plats aux lignes franches et ses généreux espacements (tubes plats par série de 3) pouvant accueillir une grande quantité de linge, le sèche-serviette électrique de la gamme Silay réussit à convaincre tant pour ses nombreuses fonctionnalités que pour son style. En version RFT, le sèche-serviette intègre un soufflant 950W pour une montée de température.
Disponible également en version mixte (électrique et hydraulique).



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	✓
1 SILAY RF T S.SERV FLUIDE SOUF DTE 500W	500	550	1185	131	22.7	blanc		1	P.	1,67	1386,84	LVP4870021	
1 SILAY RF T S.SERV FLUIDE SOUF DTE 750W	750	600	1485	131	35	blanc		1	P.	1,67	1520,46	LVP4870022	
1 SILAY RF T S.SERV FLUIDE SOUF DTE 1000W	1000	600	1785	131	42	blanc		1	P.	1,67	1754,81	LVP4870023	

■ OSYA

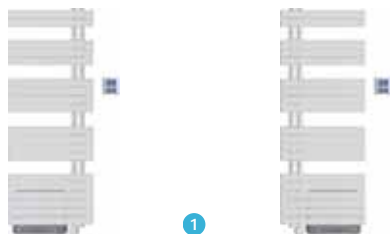

Radiateur sèche-serviettes chaleur douce avec soufflerie.
Avec sa technologie à circulation de fluide, c'est le sèche-serviettes idéal pour ceux qui recherchent une esthétique traditionnelle dans la salle de bain.
Ce radiateur offre une véritable rapidité de chauffe grâce à la soufflerie compense la lenteur de montée en température du fluide.
En complément, sa forme asymétrique facilite la pose des serviettes.

- Détection de présence
- Détection de fenêtre ouverte
- Collecteur vertical à gauche ou droite



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	✓
1 OSYA 1500W Tube plat Asym Droite	500 + 1000	550	1114	130	13.6	blanc		1	P.	1,67	774,00	MUINEK2555FDTP	✓
1 OSYA 1750W Tube plat Asym Droite	750 + 1000	550	1478	130	18.3	blanc		1	P.	1,67	850,00	MUINEK2556FDTP	
2 OSYA 1500W Tube plat Asym Gauche	500 + 1000	550	1114	130	13.6	blanc		1	P.	1,67	774,00	MUINEK2555FGTP	
2 OSYA 1750W Tube plat Asym Gauche	750 + 1000	550	1478	130	18.3	blanc		1	P.	1,67	850,00	MUINEK2556FGTP	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.

SÈCHES-SERVIETTES À FLUIDE CALOPORTEUR

NAO **NOUVEAUTÉ**



Profitez d'une température idéale dans votre salle de bains et de serviettes toujours chaudes et sèches avec le radiateur sèche-serviettes Nao.
Le boîtier, situé en bas de l'appareil, permet de programmer le confort dans la salle de bains aux heures souhaitées.
Design à tubes ronds. Offre de nombreux espaces pour glisser facilement ses serviettes ou peignoirs.

Muller Intuitiv

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Nao sèche-serviettes statique 300W Larg. 40 cm	300	400	944	30	9.07	blanc		1	P.	1,67	200,72	MUIM121110	✓
1 Nao sèche-serviettes statique 500W Larg. 40 cm	500	400	1322	30	12.4	blanc		1	P.	1,67	212,40	MUIM121111	✓
1 Nao sèche-serviettes statique 500W Larg. 50 cm	500	500	944	30	10.55	blanc		1	P.	1,67	197,53	MUIM121311	✓
1 Nao sèche-serviettes statique 750W Larg. 50 cm	750	500	1322	30	14.51	blanc		1	P.	1,67	226,21	MUIM121312	✓

NAO AVEC SOUFFLERIE **NOUVEAUTÉ**



Profitez d'une température idéale dans votre salle de bains et de serviettes toujours chaudes et sèches avec le radiateur sèche-serviettes Nao.
Le boîtier, situé en bas de l'appareil, permet de programmer le confort dans la salle de bains aux heures souhaitées.
Design à tubes ronds. Offre de nombreux espaces pour glisser facilement ses serviettes ou peignoirs.

Muller Intuitiv

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Nao sèche-serviettes 1000W avec soufflerie Larg. 60 cm	1000	600		130		blanc		1	P.	1,67	258,07	MUIM121513	✓
Nao sèche-serviettes 1500W avec soufflerie Larg. 50 cm	1500	500	1004	130	42.2	blanc		1	P.	1,67	384,44	MUIM121315	✓
Nao sèche-serviettes 1750W avec soufflerie Larg. 50 cm	1750	500	1382	130	48.3	blanc		1	P.	1,67	438,61	MUIM121316	✓
Nao sèche-serviettes 2000W avec soufflerie Larg. 60 cm	2000	600	1718	130	52.6	blanc		1	P.	1,67	478,96	MUIM121517	✓

SECHE-SERVIETTES SOUFLANTS

KEA



1



2

La solution astucieuse des petites salles de bains

- Les + produits :
 - Intégration parfaite dans les salles de bains les plus étroites
 - Montée en température rapide grâce à la fonction Ventilo, pour une sensation de chaleur immédiate (800 W)
 - Corps de chauffe en aluminium
 - Soufflerie intégrée
 - S'adapte à toutes les configurations avec ses barres amovibles et réversibles
 - Programmation personnalisable
 - Disponible en 2 couleurs

atlantic

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 RSS KEA VENTIL0 1400W BLC	1400	340	705	115	8.8	blanc		1	P.	1,67	422,00	ATL841515	✓
2 RSS KEA VENTIL0 1400W GRIS	1400	340	705	115	8.8	gris		1	P.	1,67	449,00	ATL841524	✓

LES SERVICES REXEL

en lien avec votre métier de tous les jours !

Expertise Métier

Gestion d'entreprise

Financement et CEE

Formation et Certifications

Gestion de chantier

Logistique et transport

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P.931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SAINTAIRE
P.964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P.981



CONFORT ET HYGIÈNE
P.986

TELIA



Un format mini pour un maximum de fonctionnalités avec une allure moderne et épurée

- Les + produits :
 - Mode Boost
 - Affichage digital et touches tactiles
 - Programmable : choix parmi 5 programmes
 - Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre

3 modèles :

- sans barre façade blanche (RAL 9016)
- avec deux barres et une patère latérale, façade grise (RAL 7016)
- avec deux barres, une patère latérale et façade miroir



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 SOUFFLANT TELIA SS BARRE ET SS MIROIR BLANC	1800	318	403	112	3	blanc		1	P.	0,83	204,00	ATL720109	✓
2 SOUFFLANT TELIA 2 BARRES ANTH	1800	345	579	112	4	gris		1	P.	0,83	275,00	ATL720110	✓
3 SOUFFLANT TELIA BARRES ET MIROIR ANTH	1800	400	579	112	4	gris		1	P.	0,83	334,00	ATL720111	✓

DIGATE **NOUVEAUTÉ**



Le soufflant Agate 3 gain de place placé en hauteur (au-dessus d'une porte, d'un lavabo...) est l'appareil recommandé pour les salles d'eau, salles de bains, cuisines. Agate 3 est disponible avec interrupteur ou minuterie.



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Digate chauffage de salle de bains soufflant	2000	351	250	142	3.23	blanc		1	P.	-	207,00	MUIM148117	

ARIOS **NOUVEAUTÉ**



Le chauffage soufflant et compact à régulation mécanique pour le confort de la salle de bains en version chauffage et séchage. Chauffage soufflant avec 2 modes de fonctionnement. Régulation de la température sur 1000 W et marche forcée minutée (60 minutes max) sur 2000 W (avec et sans barre).

L'Arios est l'un des appareils les plus compacts de sa catégorie.

Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France.



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Arios DS avec barre porte-serviettes soufflant 2000W blanc	2000	410	485	150	5.2	blanc		1	P.	1,67	363,00	MUIM132217	✓
Arios D soufflant 2000W blanc	2000	410	485	150	5.2	blanc		1	P.	1,67	352,00	MUIM132117	✓

MAJORQUE



Radiateur sèche-serviettes compact. Disponible en blanc ou gris ardoise.

Possibilité de fixer des barres de portage de serviettes à gauche ou à droite.



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 RSS MAJORQUE SOUFF 1400W BLC SAT	1400	340	705	115	8.8	blanc		1	P.	1,67	422,00	EET493151	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



SECHE-SERVIETTES SOUFLANTS

ILLICO 3



Sèche serviettes soufflant ultra compact, disponible en 3 modèles, avec ou sans barres et miroir
Format ultra-compact, avec une soufflerie de 800w
Disponible en 3 modèles : avec ou sans barres et façade miroir
Commande avec touches tactiles et affichage de l'heure
Programmation intégrée avec 5 programmes pré-enregistrés
Détection automatique d'occupation et détection de fenêtre ouverte

Thermor

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Sèche-serviettes soufflant Illico 3 1800W blanc	1800	318	403	112	3	blanc		1	P.	0,83	204,00	EET491372	✓
Sèche-serviettes soufflant Illico 3 avec barres 1800W gris	1800	345	579	112	3,7	gris		1	P.	0,83	275,00	EET491373	✓
Sèche-serviettes soufflant Illico 3 avec barres et miroir 1800W gris	1800	345	579	112	4,5	gris		1	P.	0,83	334,00	EET491374	

SOUFLANT SALLE DE BAINS



1



2

Radiateur soufflant pour salles d'eau, design moderne, écran LCD, ultra-silencieux, détection de présence temporisée 15 minutes, programmation journalière, filtration de l'air, boîtier de commande discret, façade blanche, 1000/2000 W.



Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Radiateur soufflant CB 2005 N		1	P.	0,83	251,33	UNE670463	✓
2 Barre sèche serviettes pour radiateur soufflant CB 2005 N		1	P.	-	39,45	UNE871696	

PANNEAUX DE MOUSSE ISOLANTE POLYURÉTHANE

TMS : PANNEAUX DE MOUSSE ISOLANTE POLYURÉTHANE

TMS® est constitué d'une plaque de mousse de polyuréthane isolante et d'un parement multi-couches étanche.

Avantages :

Polyvalent : supporte tous types de chapes (traditionnelles, fluides...)

Fortes résistances thermiques.

Parement multi-couches étanche.

Rainé bouveté 4 côtés.

Quadrillé sur 1 face.

TMS® est l'isolant sol universel, sous chape flottante (traditionnelle ou fluide), adapté à toutes les techniques de chauffage. Pose directe des éléments chauffants. Pas de pose de film polyéthylène sous l'élément chauffant.

TMS : PANNEAUX DE MOUSSE ISOLANTE POLYURÉTHANE - TMS PANNEAUX DE MOUSSE ISOLANTE POLYURÉTHANE



1



Désignation	Épaisseur d'isolation (mm)	Résistance thermique Rd (W/(m².K))	Largeur (m)	Longueur (m)	Matériau	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 TMS 25 mm 1200x1000	25	1,00	1,00	1,20	polyuréthane		1	P.	-	24,62	EFSTMS25MM1200X1000	✓
1 TMS 30 mm 1200x1000	30	1,30	1,00	1,20	polyuréthane		1	P.	-	25,93	EFSTMS30MM1200X1000	✓
1 TMS 40 mm 1200x1000	40	1,85	1,00	1,20	polyuréthane		1	P.	-	31,66	EFSTMS40MM1200X1000	✓
1 TMS 48 mm 1200x1000	48	2,20	1,00	1,20	polyuréthane		1	P.	-	37,97	EFSTMS48MM1200X1000	✓
1 TMS 52 mm 1200x1000	52	2,40	1,00	1,20	polyuréthane		1	P.	-	40,32	EFSTMS52MM1200X1000	
1 TMS 56 mm 1200x1000	56	2,60	1,00	1,20	polyuréthane		1	P.	-	42,59	EFSTMS56MM1200X1000	✓
1 TMS 68 mm 1200x1000	68	3,15	1,00	1,20	polyuréthane		1	P.	-	51,74	EFSTMS68MM1200X1000	✓
1 TMS 80 mm 1200x1000	80	3,70	1,00	1,20	polyuréthane		1	P.	-	60,58	EFSTMS80MM1200X1000	✓
1 TMS 100 mm 1200x1000	100	4,65	1,00	1,20	polyuréthane		1	P.	-	72,38	EFSTMS100MM1200X1000	✓
1 TMS 120 mm 1200x1000	120	5,55	1,00	1,20	polyuréthane		1	P.	-	86,56	EFSTMS120MM1200X1000	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

TMS : PANNEAUX DE MOUSSE ISOLANTE POLYURÉTHANE - ISOLATION PERIPHERIQUE



Désignation	Épaisseur d'isolation (mm)	Largeur (m)	Longueur (m)	Matériau	Épaisseur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence
EFIRVE LARG 120mm EP 5mm	5	0.12	50	polyéthylène	5	1	P.	-	N.C	EFSEFIRVELARG120MMEP5MM
EFIRVE LARG 150mm EP 5mm	5	0.15	50	polyéthylène	5	1	P.	-	N.C	EFSEFIRVELARG150MMEP5MM
EFIRVE LARG 150mm EP 8mm	8	0.15	25	polyéthylène	8	1	P.	-	N.C	EFSEFIRVELARG150MMEP8MM
EFIRVE LARG 180mm EP 5mm	5	0.18	50	polyéthylène	5	1	P.	-	N.C	EFSEFIRVELARG180MMEP5MM

PLANCHER RAYONNANT ÉLECTRIQUE

KIT DYNASOL



Le KIT DYNASOL est conçu pour une utilisation dans des locaux à usage résidentiel destinés à recevoir un revêtement stratifié posé flottant compatible. Il est composé d'un film chauffant (85 W/m² ou 130 W/m² actif) à dérouler sur un directionnel de flux faible épaisseur et recouvert d'un pare vapeur. Simple et rapide à mettre en oeuvre, la faible inertie du système optimise la régulation. Existant en 3 largeurs (30 cm, 50 cm et 1 m), le KIT DYNASOL est disponible en 15 longueurs standards (de 1 à 8 m de long par tranche de 50 cm). Système complet (revêtement de sol non fourni). Avis technique n°13/16-1309



Désignation	Puissance (W/m ²)	Largeur (mm)	Longueur (ml)	Épaisseur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence
1 Kit Dynasol 92W LT:30-LA:27-23W/ML -Long:4m puissance : 92 watt	92	300	4 ml	1	1	P.	0,83	115,74	ASZ24102340
1 Kit Dynasol 200W LT:50-LA:47-40W/ML -Long:5m puissance : 200 watt	200	500	5 ml	1	1	P.	0,83	174,86	ASZ24104050
1 Kit Dynasol 498W LT:100-LA:97-83W/ML -Long:6m puissance : 498 watt	498	1000	6 ml	1	1	P.	0,83	354,76	ASZ24108360
2 Sous-couche thermique DYNASOL x 10 unités - 1000 x 500 x 6 - 0,5m ²					1	P.	-	61,64	ASZ249005R

DYNACABLE PRE



Trame chauffante 17.9W/ml à poser sur isolant sous chape
Avis Technique n°13/17-1367_V1
Largeur des trames : 70 cm
20 puissances disponibles



Désignation	Puissance (W/m ²)	Largeur (mm)	Longueur (ml)	Épaisseur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence
1 Trame 125W Dynacable SRC5 17,9W/ML-230V puissance : 125 watt	85	700	1.65 ml	5	1	P.	0,83	120,30	ASZ412219ZC
1 Trame 1350W Dynacable SRC5 17,9W/ML-230V puissance : 1350 watt	85	700	16.10 ml	5	1	P.	0,83	418,64	ASZ412216ZC
1 Trame 1910W Dynacable SRC5 17,9W/ML-230V puissance : 1910 watt	85	700	29.90 ml	5	1	P.	1,67	543,76	ASZ412217ZC
1 Trame 2430W Dynacable SRC5 17,9W/ML-230V puissance : 2430 watt	85	700	30.50 ml	5	1	P.	1,67	739,85	ASZ412218ZC

DYNAFLOOR



Monté sur trame en fibre de verre avec adhésif de fixation, Dynafloor STE est conçu pour être intégré directement dans la colle à carrelage d'une salle de bain par exemple. Puissance de 120 W/m² ou 160 W/m². Avis technique n° 13/16-1344. Largeur des trames : 50 cm. 15 puissances disponibles (surfaces de 0,5 à 16,70 m²).



Désignation	Puissance (W/m ²)	Largeur (mm)	Longueur (ml)	Épaisseur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence
1 Trame 115W Dynafloor 120W/M ² -1,90ML puissance : 115 watt	120	500	1.90 ml	3.5	1	P.	0,83	113,08	ASZ412601
1 Trame 190W Dynafloor 120W/M ² -3,20ML puissance : 190 watt	120	500	3.20 ml	3.5	1	P.	0,83	149,17	ASZ412613
1 Trame 900W Dynafloor 120W/M ² -15,00ML puissance : 900 watt	120	500	15 ml	3.5	1	P.	0,83	425,86	ASZ412607
1 Trame 1100W Dynafloor 120W/M ² -18,30ML puissance : 1100 watt	120	500	18.30 ml	3.5	1	P.	0,83	494,43	ASZ412608
2 Directionnel de flux 1300X600X6-0,78m ²					1	P.	-	34,77	ASZ250006

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter.

PLANCHER RAYONNANT ÉLECTRIQUE

■ ECINFRACABLE



Application construction neuve :

- Câble chauffant triple gaine ultra-résistant
- Encore plus de densité de câble au m² pour plus de confort
- Encore plus de gain de temps avec un format facile à transporter, un treillis en fibres de verre sans effet vague, de nouvelles puissances intermédiaires et de nouveaux clips de fixation Ecrapid fix !
- Un maximum de sécurité et de qualité avec une structure de câble résistant à une traction > à 500 N et pouvant supporter des déformations > à 1500 N
- Existe en 3 puissances surfaciques 50W/m², 75W/m², 100W/m², chacune offrant 18 puissances disponibles.
- Garantie à vie, nouvelle norme CSTB



Désignation	Puissance (W/m ²)	Largeur (mm)	Longueur (ml)	Épaisseur (mm)	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Trame chauffante ECinfracable 100T 230V, 145W, Long câble 10,9m (Equipe une pièce de 1,9 m ²)	100	750	10.9 ml	7		1	P.	-	397,40	DFS088L6315	✓
1 Trame chauffante ECinfracable 100T 230V, 285W, Long câble 19,9m (Equipe une pièce de 3,4 m ²)	100	750	19.9 ml	7		1	P.	-	456,40	DFS088L6317	✓
1 Trame chauffante ECinfracable 100T 230V, 435W, Long câble 28,9m (Equipe une pièce de 5,1 m ²)	100	750	28.9 ml	7		1	P.	-	510,73	DFS088L6318	✓
1 Trame chauffante ECinfracable 100T 230V, 570W, Long câble 39,4m (Equipe une pièce de 6,7 m ²)	100	750	39.4 ml	7		1	P.	-	673,74	DFS088L6319	✓
1 Trame chauffante ECinfracable 100T 230V, 720W, Long câble 48,4m (Equipe une pièce de 8,5 m ²)	100	750	48.4 ml	7		1	P.	-	695,46	DFS088L6320	✓
1 Trame chauffante ECinfracable 100T 230V, 960W, Long câble 63,4m (Equipe une pièce de 11,3 m ²)	100	750	63.4 ml	7		1	P.	-	878,64	DFS088L6322	✓
1 Trame chauffante ECinfracable 100T 230V, 1190W, Long câble 78,4m (Equipe une pièce de 14 m ²)	100	750	78.4 ml	7		1	P.	-	1005,93	DFS088L6324	✓
1 Trame chauffante ECinfracable 100T 230V, 1470W, Long câble 97,9m (Equipe une pièce de 17,3 m ²)	100	750	97.9 ml	7		1	P.	-	1199,99	DFS088L6326	✓
1 Trame chauffante ECinfracable 100T 230V, 1660W, Long câble 110m (Equipe une pièce de 19,5 m ²)	100	750	110 ml	7		1	P.	-	1424,64	DFS088L6327	✓
1 Trame chauffante ECinfracable 100T 230V, 1755W, Long câble 117m (Equipe une pièce de 20,6 m ²)	100	750	117 ml	7		1	P.	-	1490,72	DFS088L6328	✓
1 Trame chauffante ECinfracable 100T 230V, 2035W, Long câble 137m (Equipe une pièce de 23,9 m ²)	100	750	137 ml	7		1	P.	-	1568,00	DFS088L6329	✓
1 Trame chauffante ECinfracable 100T 230V, 2340W, Long câble 155m (Equipe une pièce de 27,5 m ²)	100	750	155 ml	7		1	P.	-	1645,28	DFS088L6330	✓

■ REFLECT + ECFLEX 10T



Application : rénovation

Système sec de chauffage par le sol électrique.

Composé de plaques de polystyrène de 12 mm, recouvertes d'une plaque aluminium rainurée pour accueillir le câble

chauffant. Le câble est sous Avis Technique.

Choix des revêtements : parquet flottant, stratifié avec sous-couche, ou carrelage.

Plaque isolante REFLEX garantie 10 ans / Câble ECFlex 10T garanti 20 ans



Désignation	Puissance (W/m ²)	Largeur (mm)	Longueur (ml)	Épaisseur (mm)	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Plaque isolante 50x100cm + feuille aluminium Danfoss Reflect palette 5 m ²		500	1	13		1	P.	-	733,56	DFS088L0076	✓
1 Plaque isolante 50x100cm + feuille aluminium Danfoss Reflect palette 2 m ²		500	1	13		1	P.	-	328,67	DFS088L0077	✓
1 Plaque isolante 50x100cm + feuille aluminium Danfoss Reflect palette 50 m ²		500	1	13		1	P.	-	6645,63	DFS088L0097	✓
2 Câble chauffant ECFlex 10T 230V, 135W, Long câble 15m (Equipe une pièce de 1,69 m ²)	10		15 ml			1	P.	-	119,84	DFS088L6074	✓
2 Câble chauffant ECFlex 10T 230V, 790W, Long câble 80m (Equipe une pièce de 9,88 m ²)	10		80 ml			1	P.	-	285,07	DFS088L6032	✓
2 Câble chauffant ECFlex 10T 230V, 990W, Long câble 100m (Equipe une pièce de 12,38 m ²)	10		100 ml			1	P.	-	352,26	DFS088L6034	✓
2 Câble chauffant ECFlex 10T 230V, 1220W, Long câble 120m (Equipe une pièce de 15,25 m ²)	10		120 ml			1	P.	-	388,56	DFS088L6035	✓
2 Câble chauffant ECFlex 10T 230V, 1410W, Long câble 140m (Equipe une pièce de 17,63 m ²)	10		140 ml			1	P.	-	473,91	DFS088L6036	✓
2 Câble chauffant ECFlex 10T 230V, 2050W, Long câble 210m (Equipe une pièce de 25,63 m ²)	10		210 ml			1	P.	-	671,81	DFS088L6080	✓

rexel.fr



Mes devis
en ligne



Suivi visuel de
mes commandes



Ma page d'accueil
personnalisée



Mes
contenus



Mes
configurateurs



Mon
agence

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

■ ECFLEX 100T



Application : construction neuve

- Rapide et facile à installer
- Longue durée de vie
- Câble pose sur treillis fibres de verre
- 2 gaines de protection protègent les âmes chauffantes
- Garantie 20 ans, nouvelle norme CSTB.



Designation	Puissance (W/m²)	Largeur (mm)	Longueur (ml)	Épaisseur (mm)	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🌱
1 Trame chauffante ECFlex 100T 230V, 170W, Long câble 10,9m (Équipe une pièce de 1,9 m²)	100	750	10,9 ml	7		1	P.	-	139,99	DFS088L6354	
1 Trame chauffante ECFlex 100T 230V, 360W, Long câble 24,4m (Équipe une pièce de 4,2 m²)	100	750	24,4 ml	7		1	P.	-	215,38	DFS088L6356	
1 Trame chauffante ECFlex 100T 230V, 440W, Long câble 28,9m (Équipe une pièce de 5,2 m²)	100	750	28,9 ml	7		1	P.	-	227,69	DFS088L6357	
1 Trame chauffante ECFlex 100T 230V, 550W, Long câble 37,9m (Équipe une pièce de 6,5 m²)	100	750	37,9 ml	7		1	P.	-	261,54	DFS088L6358	
1 Trame chauffante ECFlex 100T 230V, 780W, Long câble 51,4m (Équipe une pièce de 9,2 m²)	100	750	51,4 ml	7		1	P.	-	332,32	DFS088L6360	
1 Trame chauffante ECFlex 100T 230V, 900W, Long câble 60,4m (Équipe une pièce de 10,6 m²)	100	750	60,4 ml	7		1	P.	-	344,63	DFS088L6361	
1 Trame chauffante ECFlex 100T 230V, 1120W, Long câble 73,9m (Équipe une pièce de 13,2 m²)	100	750	73,9 ml	7		1	P.	-	412,33	DFS088L6362	
1 Trame chauffante ECFlex 100T 230V, 1350W, Long câble 90,4m (Équipe une pièce de 15,9 m²)	100	750	90,4 ml	7		1	P.	-	461,56	DFS088L6363	
1 Trame chauffante ECFlex 100T 230V, 1630W, Long câble 108m (Équipe une pièce de 19,2 m²)	100	750	108 ml	7		1	P.	-	550,79	DFS088L6365	
1 Trame chauffante ECFlex 100T 230V, 1810W, Long câble 122m (Équipe une pièce de 21,3 m²)	100	750	122 ml	7		1	P.	-	569,24	DFS088L6366	✓
1 Trame chauffante ECFlex 100T 230V, 2170W, Long câble 146m (Équipe une pièce de 25,5 m²)	100	750	146 ml	7		1	P.	-	618,48	DFS088L6367	
1 Trame chauffante ECFlex 100T 230V, 2450W, Long câble 162m (Équipe une pièce de 28,8 m²)	100	750	162 ml	7		1	P.	-	658,49	DFS088L6368	

■ ECMAT 100T



APPLICATION RENOVATION :

Système de Plancher Rayonnant Electrique qui offre une grande simplicité de pose grâce à son câble mince (diamètre 3,5 mm) et a son support auto-adhésif.

- Rapide et facile à installer
- Longue durée de vie
- Treillis en fibres de verre auto-adhésif
- Faible épaisseur
- Câble à poser directement dans la colle à carrelage
- Garantie 20 ans



Designation	Puissance (W/m²)	Largeur (mm)	Longueur (ml)	Épaisseur (mm)	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🌱
1 Trame chauffante ECMat 100T 230V, 50W, Long câble 7,7m, Long x larg trame 1x0,5m, Long froide 4mx(3x1,0mm²)	100	500	7,7 ml	3,5		1	P.	-	89,68	DFS088L0215	
1 Trame chauffante ECMat 100T 230V, 100W, Long câble 13,7m, Long x larg trame 2x0,5m, Long froide 4mx(3x1,0mm²)	100	500	13,7 ml	3,5		1	P.	-	130,57	DFS088L0216	✓
1 Trame chauffante ECMat 100T 230V, 150W, Long câble 20,8m, Long x larg trame 3x0,5 (équipe une pièce de 1,9 m²)	100	500	20,8 ml	3,5		1	P.	-	171,86	DFS088L0217	
1 Trame chauffante ECMat 100T 230V, 200W, Long câble 27,8m, Long x larg trame 4x0,5 (équipe une pièce de 2,4 m²)	100	500	27,8 ml	3,5		1	P.	-	207,91	DFS088L0218	
1 Trame chauffante ECMat 100T 230V, 250W, Long câble 33,8m, Long x larg trame 5x0,5 (équipe une pièce de 2,9 m²)	100	500	33,8 ml	3,5		1	P.	-	234,24	DFS088L0219	✓
1 Trame chauffante ECMat 100T 230V, 300W, Long câble 40,9m, Long x larg trame 6x0,5 (équipe une pièce de 3,5 m²)	100	500	40,9 ml	3,5		1	P.	-	273,05	DFS088L0220	
1 Trame chauffante ECMat 100T 230V, 350W, Long câble 47,9m, Long x larg trame 7x0,5 (équipe une pièce de 4,1 m²)	100	500	47,9 ml	3,5		1	P.	-	306,32	DFS088L0221	
1 Trame chauffante ECMat 100T 230V, 400W, Long câble 53,9m, Long x larg trame 8x0,5 (équipe une pièce de 4,7 m²)	100	500	53,9 ml	3,5		1	P.	-	338,20	DFS088L0222	✓
1 Trame chauffante ECMat 100T 230V, 500W, Long câble 68m, Long x larg trame 10x0,5 (équipe une pièce de 5,9 m²)	100	500	68 ml	3,5		1	P.	-	395,02	DFS088L0223	✓
1 Trame chauffante ECMat 100T 230V, 600W, Long câble 81,1m, Long x larg trame 12x0,5 (équipe une pièce de 7,1 m²)	100	500	81,1 ml	3,5		1	P.	-	442,14	DFS088L0224	
1 Trame chauffante ECMat 100T 230V, 700W, Long câble 94,1m, Long x larg trame 14x0,5 (équipe une pièce de 8,2 m²)	100	500	94 ml	3,5		1	P.	-	497,59	DFS088L0225	✓
1 Trame chauffante ECMat 100T 230V, 800W, Long câble 108m, Long x larg trame 16x0,5 (équipe une pièce de 9,4 m²)	100	500	108 ml	3,5		1	P.	-	526,71	DFS088L0226	
1 Trame chauffante ECMat 100T 230V, 900W, Long câble 121m, Long x larg trame 18x0,5 (équipe une pièce de 10,6 m²)	100	500	121 ml	3,5		1	P.	-	569,67	DFS088L0227	✓
1 Trame chauffante ECMat 100T 230V, 1000W, Long câble 134m, Long x larg trame 20x0,5 (équipe une pièce de 11,8 m²)	100	500	134 ml	3,5		1	P.	-	593,23	DFS088L0228	✓
1 Trame chauffante ECMat 100T 230V, 1200W, Long câble 162m, Long x larg trame 24x0,5 (équipe une pièce de 14,2 m²)	100	500	161 ml	3,5		1	P.	-	676,40	DFS088L0229	

■ T2RED



Ruban chauffant autorégulant nVent RAYCHEM T2Red

- Puissance : ~12,5 W/m
- Longueur maximale de circuit : 100 m

Le ruban est raccourci directement sur site et est terminé à l'aide d'un kit de raccordement et de terminaison T2Red (un kit nécessaire par circuit) Le même ruban chauffant autorégulant T2Red existe aussi en version attachée sur une trame pour une installation rapide et aisée.



Designation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🌱
1 T2Red Chauffage par le sol autorégulant		1	M.	-	17,99	RAY948739000	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.

PLANCHER RAYONNANT ÉLECTRIQUE

REFLECTA



nVent RAYCHEM T2Red et nVent RAYCHEM Reflecta

Ce système associe le ruban chauffant auto-régulant T2Red aux plaques Reflecta à isolation thermique et revêtement aluminium. L'autorégulation procure une chaleur uniforme en adaptant automatiquement sa production de chaleur sur un même circuit et compenser ainsi les zones chaudes et froides. Plancher chauffant confort rayonnant électrique.



Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Reflecta Pack 3m² Chauffage par le sol Rénovation		1	P.	-	153,50	RAY450052000	✓
2 Reflecta A-FIX 15kg Colle flexible		1	P.	-	38,50	RAY1244001372	✓
3 Reflecta P-FIX 3kg primeur d'accrochage pour Reflecta		1	P.	-	42,10	RAY1244020806	✓

QUICKNET



Trame chauffante ultramince et autoadhésive à poser directement sous le revêtement en carrelage ou en pierre naturelle. Une solution idéale pour la rénovation.

- Trame ultra-mince (3,5 mm)
- Pour les carrelages, les pierres naturelles et les revêtements en bois ou bois d'ingénierie
- Peut être installé sur tous les sous-planchers (bien isolés)
- Peut être adapté à toutes les tailles et formes de pièces



Désignation	Puissance (W/m²)	Largeur (mm)	Longueur (ml)	Épaisseur (mm)	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 QUICKNET R-QN-N-2,0M2/TO Chauffage par le sol CW Rénovation 2.0m²	90	500	4 ml	3		1	P.	-	191,50	RAYSZ18300281	
1 QUICKNET R-QN-N-2,5M2/TO Chauffage par le sol CW Rénovation 2.5m²	90	500	5 ml	3		1	P.	-	229,50	RAYSZ18300282	
1 QUICKNET R-QN-N-3,0M2/TO Chauffage par le sol CW Rénovation 3.0m²	90	500	6 ml	3		1	P.	-	260,50	RAYSZ18300283	
1 QUICKNET R-QN-N-3,5M2/TO Chauffage par le sol CW Rénovation 3.5m²	90	500	7 ml	3		1	P.	-	280,00	RAYSZ18300284	
1 QUICKNET R-QN-N-4,0M2/TO Chauffage par le sol CW Rénovation 4.0m²	90	500	8 ml	3		1	P.	-	303,50	RAYSZ18300285	
1 QUICKNET R-QN-N-4,5M2/TO Chauffage par le sol CW Rénovation 4.5m²	90	500	9 ml	3		1	P.	-	336,00	RAYSZ18300286	
1 QUICKNET R-QN-N-5,0M2/TO Chauffage par le sol CW Rénovation 5.0m²	90	500	10 ml	3		1	P.	-	371,00	RAYSZ18300287	

T2GREEN-5 NOUVEAUTÉ



nVent RAYCHEM T2 Green est un ruban chauffant pour chauffage par le sol à puissance constante de 5 W/m.

Préterminé, ce ruban chauffant bifilaire est muni d'une sortie froide de 2,5 m à l'une de ses extrémités.

Il est conçu pour être noyé dans une chape (de 15 à 30 mm).

Le ruban T2Green est la solution de chauffage par le sol idéale pour les installations de chauffage d'appoint dans les constructions récentes. Il est tout à fait indiqué pour les constructions neuves bien isolées, telles que les bâtiments à basse consommation et les maisons passives.

Le ruban chauffant T2Green est fourni dans une boîte, sans thermostat. Il convient d'ajouter au système un thermostat nVent RAYCHEM approprié pour bénéficier d'économies d'énergie supplémentaires.



Désignation	Puissance (W/m²)	Longueur (ml)	Épaisseur (mm)	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 T2GREEN-5-15M - Ruban chauffant à puissance constante 5 W, 15m (construction neuve)	5	15 ml	5		1	P.	-	122,35	RAYSZ18300122	
1 T2GREEN-5-20M - Ruban chauffant à puissance constante 5 W, 20m (construction neuve)	5	20 ml	5		1	P.	-	141,03	RAYSZ18300123	
1 T2GREEN-5-25M - Ruban chauffant à puissance constante 5 W, 25m (construction neuve)	5	25 ml	5		1	P.	-	159,06	RAYSZ18300124	
1 T2GREEN-5-35M - Ruban chauffant à puissance constante 5 W, 35m (construction neuve)	5	35 ml	5		1	P.	-	191,26	RAYSZ18300125	
1 T2GREEN-5-40M - Ruban chauffant à puissance constante 5 W, 40m (construction neuve)	5	40 ml	5		1	P.	-	203,49	RAYSZ18300126	
1 T2GREEN-5-50M - Ruban chauffant à puissance constante 5 W, 50m (construction neuve)	5	50 ml	5		1	P.	-	240,20	RAYSZ18300127	
1 T2GREEN-5-60M - Ruban chauffant à puissance constante 5 W, 60m (construction neuve)	5	60 ml	5		1	P.	-	275,62	RAYSZ18300128	
1 T2GREEN-5-70M - Ruban chauffant à puissance constante 5 W, 70m (construction neuve)	5	70 ml	5		1	P.	-	304,60	RAYSZ18300129	
1 T2GREEN-5-85M - Ruban chauffant à puissance constante 5 W, 85m (construction neuve)	5	85 ml	5		1	P.	-	356,76	RAYSZ18300130	
1 T2GREEN-5-100M - Ruban chauffant à puissance constante 5 W, 100m (construction neuve)	5	100 ml	5		1	P.	-	407,63	RAYSZ18300131	
1 T2GREEN-5-115M - Ruban chauffant à puissance constante 5 W, 115m (construction neuve)	5	115 ml	5		1	P.	-	455,93	RAYSZ18300132	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

■ THERMOSTATS



Un thermostat pour le chauffage par le sol est nécessaire pour compléter l'installation. Que ce soit le nVent RAYCHEM SENZ WIFI permettant un contrôle à distance soit par application, soit par un système de domotique, ou le nVent RAYCHEM GREEN LEAF et son design exceptionnel, toute la gamme de thermostats programmables RAYCHEM est compatible avec la directive d'éco-conception.



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 SENZ WIFI Thermostat chauffage par le sol écran tactile connecté, compatible avec appareils de domotique	☑	1	P.	-	269,50	RAY1244017778	✓
2 GREEN LEAF Thermostat chauffage par le sol digital		1	P.	-	161,00	RAY1244017312	

PLAFOND RAYONNANT ÉLECTRIQUE PRP

■ FRICOKIT




Le Plafond Rayonnant Plâtre (PRP) est un système de chauffage utilisé dans l'habitat et le tertiaire. Associé à une bonne isolation et une GTB, outre le confort qu'il procure, il est très économique à l'exploitation, laisse les murs disponibles (gain de place et pas de vandalisme), est silencieux, sans inertie et ne nécessite aucun entretien.



Désignation	Puissance W (du kit)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Pack PRP prêt à installer - 132W - pour une surface de 1,80 m ²	132	1200	600		1	P.	-	231,19	FC1FKIT0132	
1 Pack PRP prêt à installer - 264W - pour une surface de 3,60 m ²	264	1200	600		1	P.	-	313,31	FC1FKIT0264	
1 Pack PRP prêt à installer - 396W - pour une surface de 5,40 m ²	396	1200	600		1	P.	-	417,00	FC1FKIT0396	
1 Pack PRP prêt à installer - 528W - pour une surface de 7,20 m ²	528	1200	600		1	P.	-	538,28	FC1FKIT0528	
1 Pack PRP prêt à installer - 660W - pour une surface de 9,00 m ²	660	1200	600		1	P.	-	628,93	FC1FKIT0660	
1 Pack PRP prêt à installer - 792W - pour une surface de 10,80 m ²	792	1200	600		1	P.	-	742,02	FC1FKIT0792	
1 Pack PRP prêt à installer - 924W - pour une surface de 12,60 m ²	924	1200	600		1	P.	-	830,36	FC1FKIT0924	
1 Pack PRP prêt à installer - 1056W - pour une surface de 14,40 m ²	1056	1200	600		1	P.	-	917,65	FC1FKIT1056	
1 Pack PRP prêt à installer - 1188W - pour une surface de 16,20 m ²	1188	1200	600		1	P.	-	1021,22	FC1FKIT1188	
1 Pack PRP prêt à installer - 1320W - pour une surface de 18,00 m ²	1320	1200	600		1	P.	-	1104,79	FC1FKIT1320	
1 Pack PRP prêt à installer - 1452W - pour une surface de 19,80 m ²	1452	1200	1200		1	P.	-	1228,48	FC1FKIT1452	
1 Pack PRP prêt à installer - 1584W - pour une surface de 21,60 m ²	1584	1200	1200		1	P.	-	1318,08	FC1FKIT1584	
1 Pack PRP prêt à installer - 1716W - pour une surface de 23,40 m ²	1716	1200	1200		1	P.	-	1419,32	FC1FKIT1716	
1 Pack PRP prêt à installer - 1848W - pour une surface de 25,20 m ²	1848	1200	1200		1	P.	-	1524,13	FC1FKIT1848	
1 Pack PRP prêt à installer - 1980W - pour une surface de 27,00 m ²	1980	1200	1200		1	P.	-	1612,51	FC1FKIT1980	
1 Pack PRP prêt à installer - 2244W - pour une surface de 30,60 m ²	2244	1200	1200		1	P.	-	1783,33	FC1FKIT2244	
1 Pack PRP Carton N - 3 dalles Neutres - pour complément de surface 2,16 m ²		1200	600		1	P.	-	42,44	FC1FKITN3	

■ DYNAPAN P



Le P.R.P (Plafond Rayonnant Plâtre - 135 W/m²) est destiné au chauffage de l'habitat individuel et collectif (Neuf ou Rénovation) et au tertiaire. Il est composé de modules chauffants et neutres DYNAPAN posés sur un plafond en plaques de plâtre spécifiques sous Avis Technique spécialement destinées à cet usage et assurant ainsi un rayonnement doux et homogène dans l'ensemble de la pièce. De plus, ACSO offre la possibilité de la pose en entraxe de 50 cm sur plaque de plâtre standard 4 PRO13 suivant l'Avis Technique n°9+14/14-986. Les modules rayonnants se raccordent aisément entre eux à l'aide des lignes spécialisées ACSO. Enfin, il s'adapte aux maisons soumis à la RT 2012 (75 W/m²). Possibilité de pose sur plafond bois et plafond tendu.



Désignation	Puissance (W/m ²)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Dynapan P 34W Long T 600-Long A 600-Larg A 420-repère P-C	135	600	420		1	P.	0,83	40,26	ASZ1918062	
1 Dynapan P 68W Long T 1200-Long A 1200-Larg A 420-repère P-A	135	1200	420		1	P.	0,83	66,67	ASZ1918122	
1 Dynapan P 43W Long T 600-Long A 600-Larg A 525-repère C	135	600	525		1	P.	0,83	40,26	ASZ1919062	✓
1 Dynapan P 85W Long T 1200-Long A 1200-Larg A 525-repère A	135	1200	525		1	P.	0,83	70,45	ASZ1919122	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter.

RADIATEURS À ACCUMULATION

ACCUTHERM NOUVEAUTÉ



Cet accumulateur permet de réduire votre facture de chauffage en stockant l'énergie sous forme de chaleur au tarif «Heures Creuses» et en la restituant quand il le faut. En se chargeant de chaleur en "Heures Creuses" (HC), quand le tarif de l'énergie est le plus intéressant, et en la restituant tout au long de la journée, selon les besoins, l'Accuro 2 permet de réaliser des économies substantielles sur la facture d'électricité par rapport à un radiateur classique qui va fonctionner principalement au tarif plein "Heures Pleines" (HP).

Muller Intuitiv

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Poids (g)	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Accutherm série basse 2kw	2000	605	310	blanc	120		1	P.	1,67	1483,00	MUIM100222	✓
1 Accutherm série basse 3kw	3000	780	310	blanc	170		1	P.	4,17	1761,00	MUIM100224	✓
1 Accutherm série basse 4kw	4000	935	310	blanc	220		1	P.	1,67	2065,00	MUIM100225	✓
1 Accutherm série basse 5kw	5000	1110	310	blanc	271		1	P.	1,67	2364,00	MUIM100227	
1 Accutherm série basse 6kw	6000	1260	310	blanc	321		1	P.	1,67	2666,00	MUIM100228	
1 Accutherm série basse 7kw	7500	1420	310	blanc	371		1	P.	1,67	3066,00	MUIM100229	
2 Accutherm série haute 4.5kw	4500	610	490	blanc	235		1	P.	1,67	2389,00	MUIM100326	
2 Accutherm série haute 6kw	6000	770	490	blanc	330		1	P.	1,67	2768,00	MUIM100328	
2 Accutherm série haute 7.5kw	7500	770	490	blanc	365		1	P.	1,67	3184,00	MUIM100329	
3 Accutherm extra plat 1.5kw	1500	635	220	blanc	113		1	P.	1,67	1550,00	MUIM100121	
3 Accutherm extra plat 2kw	2000	780	220	blanc	144		1	P.	1,67	1808,00	MUIM100122	
3 Accutherm extra plat 2.5kw	2500	1065	323	blanc	175		1	P.	1,67	2017,00	MUIM100123	
3 Accutherm extra plat 3kw	3000	1210	323	blanc	206		1	P.	1,67	2200,00	MUIM100124	
3 Accutherm extra plat 4kw	4000	1360	170	blanc	270		1	P.	1,67	2685,00	MUIM100125	

THERMOSTATS

THERMOSTATS



Désignation	Couleur	Modèle	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 ECtemp Touch avec plaque de finition blanc pur RAL 9010				1	P.	-	315,31	DFS088L0122	✓
2 Thermostat d'ambiance connecté ECtemp Smart blanc pur (Ral 9010)	Clear white	Marche-arrêt		1	P.	-	391,87	DFS088L1140	
3 ECtemp TAI 0.5 Fil Pilote 6 ordres				1	P.	-	277,04	DFS088L0461	✓

so watt

Le réseau des artisans

Votre 1^{er} réseau professionnel qui vous apporte une expertise au quotidien

POUR ÉCHANGER

POUR S'INFORMER

POUR COMPRENDRE

POUR CO-CONSTRUIRE

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



Le pilotage de l'habitat connecté

energeasyconnect
by REXEL



Plus de 1 500 produits compatibles



Des experts pour vous accompagner



L'appli E.Connect2 pour tout piloter



L'appli EConnect PRO pour créer, enrichir, superviser et maintenir vos chantiers

Découvrez toute l'offre connectée sur energeasyconnect.com



MODULES CONNECTÉS

■ INTERFACE RADIO FIL PILOTE



1



Designation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🔗
1 Interface radio IO FP Atlantic pour chauffage élec 4 ordres	📶	1	P.	0,12	49,60	RXCATL602251	✓

■ MODULE INTUITIV



1

Module plug'n play connecté Intuitiv with Netatmo pour radiateurs Applimo, Airelec, Campa, Noiro. Algorithmes d'intelligence thermique. Pilotage par la voix et par smartphone, planning pièce par pièce, suivi des consommations.



Designation	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🔗
1 Module Muller intuitiv with Netatmo blanc	blanc	100	170	50	0.3	📶	1	P.	0,12	128,46	MUINEN9241AA	✓
Module Muller intuitiv with Netatmo anthracite	blanc	100	170	50	0.3	📶	1	P.	0,12	128,46	MUINEN9241AAHS	✓
Kit Shunt fil-pilote	blanc	100	170	50	0.3	📶	1	P.	0,12	30,76	MUINEN930AAA	✓

■ COZYTOUCH



Choisissez votre niveau de confort et d'économies d'énergie, vos équipements s'adaptent !
 > En un seul clic, profitez à distance de toutes les fonctions de votre appareil
 > Modifier les consignes de températures d'où vous le voulez et quand vous le souhaitez.
 > Gérer facilement vos absences.
 > Visualisez la consommation de vos appareils et vos économies.



Designation	Mode de pose	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🔗
Bridge cozytouch - boîtier de connexion pour application cozytouch	appareil de table	📶	1	P.	0,12	105,00	ATL500090	✓
Interface radio lo-Homecontrol pour Cozytouch		📶	1	P.	0,12	44,00	ATL602251	✓

■ HEATZY ELEC*PRO



1

ACOVA - HEATZY Elec*Pro
 Programmeur connecté permettant de gérer facilement son chauffage électrique via un smartphone. Les programmations hebdomadaires et les modes peuvent être ainsi pilotés à distance. Il suffit de brancher le boîtier à son radiateur équipé d'un fil pilote et de le connecter simplement à la box Wi-Fi. Application Heatzy (gratuite à télécharger)
 Compatible avec radiateurs électriques équipés d'un fil pilote.



Designation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🔗
1 Acova Heatzy Elec*Pro	📶	1	P.	0,12	67,34	ACA887700	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter.



MODULES CONNECTÉS

COZYTOUCH



Choisissez votre niveau de confort et d'économies d'énergie, vos équipements s'adaptent !

- > En un seul clic, profitez à distance de toutes les fonctions de votre appareil
- > Modifier les consignes de températures d'où vous le voulez et quand vous le souhaitez.
- > Gérer facilement vos absences.
- > Visualisez la consommation de vos appareils et de vos économies.

Thermor

Designation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Bridge 2 Cozytouch Thermor		1	P.	0,12	105,00	EET400991	✓
Interface Cozytouch Thermor		1	P.	0,12	44,00	EET450251	

THERMOSTATS PROGRAMMABLES

THERMOSTATS PROGRAMMABLES

:hager

Designation	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Thermostat ambiance programmable digital chauff eau chaude 2 fils sur 7j à piles	30	138	30		1	P.	-	298,39	HAGEK520	✓
Thermostat ambiance programmable digital chauff eau chaude 4 fils sur 7j 230V	30	138	30		1	P.	-	298,38	HAGEK530	✓
Kit thermostat ambiance prog digital radio chauff eau ch 7j récept mural à piles	30	138	30		1	P.	-	577,80	HAGEK560	✓
Programmeur digital semi-encastré chauff élec avec fil pilote 1 zone 7j 230V	83	80	47		1	P.	-	213,90	HAG30110	
Programmeur digital semi-encastré chauff élec avec fil pilote 2 zones 7j 230V	83	80	47		1	P.	-	353,33	HAG30111	✓
Programmeur modulaire digital chauff élec fil pilote boîtier amb 1 zone 7j 230V	80	80	10		1	P.	-	213,90	HAG49002	✓
Programmeur modulaire digit chauff élec fil pilote boîtier amb 2 zones 7j 230V	80	80	10		1	P.	-	343,34	HAG49003	✓

THERMOSTATS

THERMOSTATS

Le thermostat d'ambiance mesure la température dans votre logement pour maintenir la température de consigne en fonction des températures extérieure ou intérieure.

Il existe sous différentes formes et est compatible avec tous types d'installation de chauffage électrique (plancher rayonnant, radiateur...)

Ils vous permettent de faire des économies réelles sur le poste de chauffage

DELTA DORE

Designation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
MINOR 12		1	P.	-	80,40	DD06151055	✓
RF 4890		1	P.	-	119,60	DD06050615	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981






CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

THERMOSTATS













THERMOSTATS

Designation	Élément de capteur	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Thermostat d'ambiance semi-encasté avec entrée fil pilote	électronique	blanc		1	P.	-	170,14	HAG25113	✓
 Thermostat ambiance électronique saillie chauff élec avec entrée fil pilote 230V	électronique	blanc		1	P.	-	175,15	HAG25513	✓
 Thermostat ambiance digital semi-encasté chauff élec avec entrée fil pilote 230V	électronique	blanc		1	P.	-	171,80	HAG25120	✓

THERMOSTATS



Designation	Élément de capteur	Couleur	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Régulateur ambiance VC 2T TOR Ch/Fr RCC10 - Régulateur d'ambiance pour ventilateur convecteur 2 tubes - change over Ch/Fr auto - sorties ToR				1	P.	-	131,80	SBARCC10	✓
 Régulateur ambiance VC 2T TOR Ch/Fr+élec RCC20 - Régulateur d'ambiance pour ventilateur convecteur 2 tubes et batterie électrique - change over Ch/Fr auto - sorties ToR				1	P.	-	142,19	SBARCC20	✓
 Régulateur ambiance VC 4T TOR Ch+Fr RCC30 - Régulateur d'ambiance pour ventilateur convecteur 4 tubes - sorties ToR				1	P.	-	142,19	SBARCC30	
 Thermostat ambiance VC 2T Chaud/Froid RAB11 - Thermostat ambiance pour ventilateur convecteur 2 Tubes - sélecteur Chaud/Froid - vitesses de ventilation manuel				1	P.	-	51,12	SBARAB11	✓
 Thermostat ambiance VC 2T Ch/Fr/Ventil RAB11.1 - Thermostat ambiance pour ventilateur convecteur 2 Tubes - sélecteur Ch/Fr/Ventil. - vitesses de ventilation manuelles				1	P.	-	50,32	SBARAB11.1	
 Thermostat ambiance VC 2T C/O externe RAB21 - Thermostat ambiance pour ventilateur convecteur 2 tubes pour C/O externe - vitesse de ventilation manuelle				1	P.	-	44,70	SBARAB21	
 Thermostat ambiance VC 4T Chaud/Froid RAB31 - Thermostat ambiance pour ventilateur convecteur 4 Tubes sélecteur Chaud/Froid - vitesses de ventilation manuelles				1	P.	-	48,36	SBARAB31	✓
 Thermostat ambiance VC 4T Ch/Fr/Ventil RAB31.1 - Thermostat ambiance pour ventilateur convecteur 4 tubes - sélecteur Ch/Fr/Ventil. - vitesses de ventilation manuelles				1	P.	-	53,14	SBARAB31.1	✓
 Kits de montage sonde change-over QAH11 ARG86.3 - ressort d'accouplement sonde / tuyauterie - Pour sonde chemisée de change-over Ø7 mm - tuyauterie de Ø12 à 16 mm				1	P.	-	3,44	SBAARG86.3	
 Sonde température chemisée CTN3000 QAH11.1 - sonde de température chemisée pour régulation d'ambiance RDG - RDF - Pour le change-over ou le soufflage				1	P.	-	35,78	SBAQAH11.1	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, PAC AIR-AIR ET QUALITE DE L'AIR INTERIEUR



INDICATEURS DE CONSOMMATION






INDICATEURS DE CONSOMMATION

Découvrez les indicateurs de consommations Delta Dore pour suivre et analyser les dépenses énergétiques dans votre maison. Electricité, gaz, eau ou calories...

Les indicateurs permettent de visualiser l'évolution de votre consommation au quotidien et de la comparer à la semaine, au mois ou à l'année précédente.











Vous pouvez également identifier les postes de consommation du plus énergivores aux plus économiques et maîtriser ainsi l'efficacité énergétique de votre logement et réaliser jusqu'à 10% d'économies sur votre facture d'énergie. Vous devenez acteur de votre consommation et apprenez à réduire vos dépenses en énergie grâce aux indicateurs de consommation Delta Dore !



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 TYWATT 30 Indicateur de consommations pour compteur monophasé		1	P.	-	188,94	DD06110002	✓
 TYWATT 35 Indicateur de consommations électriques modulaire pour compteurs monophasés : total électrique, poste prises et autres		1	P.	-	136,68	DD06110045	
 TYWATT 1000 Indicateur de consommations d'énergies avec affichage en ambiance par usage - Mesure des consommations suivant le type d'équipement		1	P.	-	301,50	DD06110026	✓
 TYWATT 5400 Capteur de consommations électriques modulaire connecté : total via Linky ou compteur électronique (compatible TIC historique et standard) + détail d'un poste électrique via le TI ouvrant		1	P.	-	104,52	DD06110039	✓
 TYWATT 5450 Capteur de consommations électriques modulaire connecté : détail d'un poste électrique via le TI livré		1	P.	-	99,50	DD06110042	✓

INDICATEURS DE CONSOMMATION



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Passerelle impulsionnelle 1 voie		1	P.	-	127,84	HAGEC041	
 Passerelle impulsionnelle 2 voies		1	P.	-	194,10	HAGEC042	
 Indicateur de conso. électrique pour compteur électronique ou électromécanique		1	P.	-	256,88	HAG49320	
 Indicateur de consommation électrique pour compteur électronique 230V		1	P.	-	267,17	HAG49321	
 Pack afficheur modulaire des consommations multi-énergies RT2012		1	P.	-	395,50	HAGEC453	✓
 Afficheur modulaire des consommations multi-énergies RT2012		1	P.	-	307,15	HAGEC450	
 Afficheur de consommation multi-énergies Essensya RT2012		1	P.	-	164,89	HAGEC410	✓
 Sonde de température extérieure filaire IP55		1	P.	-	144,19	HAGEK088	
 transformateur d'intensité jusqu'à 63A - lot de 6 Connectores		1	P.	-	32,08	HAGEK021	✓
 transformateur d'intensité jusqu'à 40A - lot de 6 Minitorres		1	P.	-	32,38	HAGEK022	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981









CONFORT ET HYGIENE
P. 986

GESTIONNAIRES



■ WISER - WISER - ENERGIE

Désignation	Modèle	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Wiser Energy PowerTag - capteur de mesure sans fil - monophasé			1	P.	-	164,77	SCHR9M60	✓
 Wiser Energy PowerTag - capteur de mesure sans fil - triphasé			1	P.	-	247,06	SCHR9M70	
 Wiser Energy - module de connexion IP - pour l'alarming et le contrôle		📶	1	P.	-	336,08	SCHEER31800	✓
 Wiser - thermostat d'ambiance connecté liaison zigbee 2,4GHz		📶	1	P.	-	87,07	SCHCCTFR6400	✓
 Wiser - actionneur de chauffage électrique - 16A - fil Pilote		📶	1	P.	-	74,61	SCHCCTFR6700	✓
 Wiser - actionneur de chauffe eau électrique - 16A - IP44		📶	1	P.	-	74,61	SCHCCTFR6720	

■ WISER - WISER - PÉRIPHÉRIQUE





Désignation	Modèle	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Wiser Energy - module de communication CPL			1	P.	-	138,63	SCHEER31700	

■ GESTIONNAIRE D'ÉNERGIE

Le gestionnaire d'énergie pour chauffage électrique ou chauffage eau chaude (chaudière, pompe à chaleur, poêle à granulés...) regroupe plusieurs fonctions pour optimiser la consommation en énergie d'un habitat. Il assure une température constante et confortable selon les heures de la journée et les zones du logement grâce à des fonctions de programmation et de délestage. Simples d'utilisation et intelligents, certains gestionnaires permettent également un suivi des consommations énergétiques via des graphiques et des comparatifs de données.





Le gestionnaire d'énergie se révèle être un appareil complet et efficace pour piloter votre installation de chauffage tout en faisant des économies d'énergie.

Désignation	Modèle	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 CALYBOX 230 Gestionnaire d'énergie semi encastré connecté 1 à 3 zones pour chauffage électrique fil pilote - Programmation et délestage monophasé et triphasé	compteur d'énergie		1	P.	-	320,60	DD06050392	✓
 DRIVER 620 Programmeur de 1 à 2 zones pour chauffage électrique fil pilote			1	P.	-	179,90	DD06050426	✓

■ GESTIONNAIRES



Désignation	Modèle	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Gestionnaire énergie simplifié pour chauff élec 1 zone sur 24h 230V			1	P.	-	459,30	HAG49351	
 Gestionnaire énergie simplifié pour chauff élec 2 zones sur 24h 230V			1	P.	-	589,75	HAG49352	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



GESTIONNAIRES

■ GESTIONNAIRES

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Gestionnaire énergie simplifié pour chauff élec 1 zone sur 7 jours 230V		1	P.	-	529,17	HAG49353	
Gestionnaire énergie simplifié pour chauff élec 2 zones sur 7 jours 230V		1	P.	-	643,97	HAG49354	✓
Gestionnaire énergie confort chauff élec 1 zone sur 7 jours 230V		1	P.	-	611,14	HAG49110	
Gestionnaire énergie confort chauff élec 2 zones sur 7 jours 230V		1	P.	-	712,24	HAG49111	✓
Gestionnaire énergie confort chauff élec 3 zones sur 7 jours 230V		1	P.	-	999,40	HAG49112	
Gestionnaire énergie RT2012 chauffage électrique 1 zone blanc		1	P.	-	881,91	HAGEK481	✓
Gestionnaire énergie RT2012 chauffage électrique 2 zones blanc		1	P.	-	961,11	HAGEK482	✓
Gestionnaire énergie RT2012 chauffage électrique 3 zones blanc		1	P.	-	1154,69	HAGEK483	✓
Sonde de température extérieure filaire IP55		1	P.	-	144,19	HAGEK088	

■ PACKS

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
PACK PILOT 2 ZONES		1	P.	-	N.C	ATL602022	
PACK PILOT HEBDO 2 ZONES		1	P.	-	N.C	ATL602122	
TRANSFORMATEUR INTENSITE		1	P.	0,12	18,00	ATL602401	

■ DIGI

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
DIGI PILOT 2Z		1	P.	0,12	73,00	ATL602032	✓
DIGI PILOT HEBDO 2 ZONES		1	P.	0,12	74,00	ATL602132	✓
SOCLE SAILLI POUR DIGI PILOT		1	P.	-	N.C	ATL602402	

■ GESR

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
PACK CONFORT ELEC 10 HOMECONTROL		1	P.	0,12	283,00	ATL602230	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter.



POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964





CHAUFFAGE ET DÉS HUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIENE
P. 986

■ GESTIONNAIRES RÉNOVATION

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Récepteur radio saillie pour chauffage électrique avec fil pilote 230V		1	P.	-	143,58	HAGEK066P	✓
 Programmeur radio pour chauffage électrique 1-2-3 zones 7j		1	P.	-	367,56	HAGEK660P	

DÉLESTAGE



■ DÉLESTAGE

Vous souhaitez faire des économies sur le montant de votre abonnement électrique, c'est le rôle du délestage.



Le délestage gère les pics de consommations électriques de la maison en coupant alternativement un ou plusieurs appareils de chauffage électrique afin de réduire la puissance consommée sans perte de confort et d'éviter tout risque de disjonction.

Le délestage permet ainsi de ne pas avoir à souscrire un abonnement surdimensionné et d'économiser en réduisant l'abonnement d'une ou deux tranches. Un véritable argument pour vos économies d'électricité et votre confort !



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 GP 50 Délestage compatible tous compteurs		1	P.	-	467,33	DD06100024	✓
 GP 41 Délestage 3 sorties fil pilote + 1 sortie ECS		1	P.	-	270,35	DD06100027	✓



■ DÉLESTAGE

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Délestage universel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrées 230V		1	P.	-	491,26	HAG60060	✓
 transformateur d'intensité jusqu'à 90A - 1 Maxitore		1	P.	-	43,27	HAGEK028	✓

RÉGULATION

■ CONTRÔLEUR DOMOTIQUE **NOUVEAUTÉ**



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 CONTRÔLEUR HABITAT MULTIPROTOCOLE EC3 WIFI Caractéristiques techniques Fréquence radio 433,42\pm#9=Hz RTS • 433,050 MHz - 434,790 MHz - ERP <math><25</math> mW 868-870 MHz io-homecontrol® bidirectionnel tri-bandes, avec « LBT » (Listen Before Talk) • 868,000 MHz - 868,600 MHz - ERP <math><25</math> mW • 868,700 MHz - 869,200 MHz - ERP <math><25</math> mW • 869,700 MHz - 870,000 MHz - ERP <math><25</math> mW 2.4 GHz • 2,400 - 2,4835 GHz - ERP <math><100</math> mW Température d'utilisation 0°C to +35°C Alimentation Entrée : AC 100-240V - 50/60Hz 0,5A Sortie : DC 5V 2A Dimensions : (HxLxp) 60mmx40mmx20mm		1	P.	-	198,62	RXCE.CONNECT3	✓
 Kit radio modulaire : Contrôleur EC2M + alim + module IO Le kit energieasyconnect modulaire IO permet de piloter vos équipements IO-homecontrol. Pack évolutif comprenant : - 1 x Contrôleur energieasy connect version Modulaire - 5 modules : RXC EC001 - 1 x Alimentation modulaire 240V / 5V - 2 modules : RXC AL001 - 1 x Module protocole radio IO-homecontrol - 1,5 modules : RXC MD031		1	P.	-	270,01	RXCKITIO	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation écrite. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



RÉGULATION

DELTA

Pilotage d'un plancher à accumulation ou chauffage accumulateur via des contacteurs de puissance. Régulateur sur température extérieure pour chauffage électrique. Fonctionne en simple ou double pente. Détermine le pourcentage de charge de la dalle en fonction de la température extérieure, des réglages (consignes, écarts) et d'une base de temps associée.

Paramétrage de la charge en début, milieu ou fin de base de temps.

Affichage des différents paramètres (température extérieure, pourcentage de charge)

Prise en compte des heures creuses normales ou méridiennes.















Désignation	Modèle	Indice de protection (IP)	Antidéflagration	Mode de pose	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Delta 125N Régulateur modulaire pour plancher ou radiateurs à accumulation	Marche-arrêt	IP30	Non	intégré en distributeur		1	P.	-	853,25	DD06002004	✓

RÉGULATEURS

REGULATEURS

SIEMENS

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Régulateur ambiance mural NFC VC 230V / 24V commu. Régulateur d'ambiance mural pour ventilo convecteur, applications universelles, pompes à chaleur... Sortie ventilateur 1 à 3 vitesses ou 0.10V, Sorties triacs TOR/TPI/3 PTS 230V ou 24 V AC Sonde température et hygrométrie - fonction GreenLeaf		1	P.	-	446,57	SBARDG200KN	
 Régulateur ambiance mural NFC VC 24V / 0/10V commu. Régulateur d'ambiance mural pour ventilo convecteur, applications universelles, pompes à chaleur... Sortie ventilateur 1 à 3 vitesses ou 0.10V, Sorties régulation 0.10V Sonde température et hygrométrie - fonction GreenLeaf		1	P.	-	446,57	SBARDG260KN	
 Régulateur terminal intégrable pour VC RXB21.1/FC-10 - Régulateur terminal intégrable pour ventilo convecteur 2 tubes et 4 tubes - Sorties triac TOR/TPI/3 pts - ventilateur 3V auto - 230 V AC		1	P.	-	430,54	SBARXB21.1/FC-10	
 Régulateur terminal intégr. VC + radiat. RXB21.1/FC-11 - Régulateur terminal intégrable pour ventilo convecteur 2 tubes + radiateur - Sorties triac TOR/TPI/3 pts - ventilateur 3V auto - 230 V AC		1	P.	-	430,54	SBARXB21.1/FC-11	
 Régulateur terminal int. VC + bat. élec RXB22.1/FC-12 - Régulateur terminal intégrable pour ventilo convecteur 2 tubes + batterie élec. - Sorties triac TOR/TPI/3 pts et relais - ventilateur 3V auto - 230 V AC		1	P.	-	453,77	SBARXB22.1/FC-12	
 Régulateur terminal int. plafond/planch. RXB24.1/CC-02 - Régulateur terminal intégrable pour plafond rafraichissant ou radiateur - Sorties triac TOR/TPI/3 pts - 230 V AC		1	P.	-	418,99	SBARXB24.1/CC-02	
 Amplificateur puissance 24V - PWM 15A UA1T - Amplificateur de puissance pour commande thermique - alimentation 24V AC, 1 signal d'entrée TPI - 2 signaux de sorties TPI de 5 VA		1	P.	-	139,84	SBAUA1T	
 Centrale commande regul. termin. comm. RMB795B-1 - Centrale de commande pour régulation terminale RXB / RDG / RDF - communication KNX - 10 groupes de pièces indépendants - 24 V AC		1	P.	-	1606,34	SBARM795B-1	
 Régulateur terminal int. 0.10V KNX RXB39.1/FC-13 - Régulateur terminal intégrable pour ventilo convecteur 2 tubes ou 2 tubes +bat. Élec. ou 4 tubes - Sorties triac TOR/TPI/3 pts - ventilateur DC 0.10V - 230 V AC		1	P.	-	459,43	SBARXB39.1/FC-13	
 Régulateur amb. mural VC 230V - rétroécl. RDG100 - Régulateur d'ambiance mural pour ventilo convecteur - 230 V AC - Sorties triac TOR/TPI/3 pts - ventilateur 3V auto		1	P.	-	212,49	SBARDG100	✓
 Régulateur amb. mural VC 230V - hebdo IR RDG100T - Régulateur d'ambiance mural pour ventilo convecteur - programme horraire - telecommande IR - 230 V AC - Sorties triac TOR/TPI/3 pts - ventilateur 3V auto		1	P.	-	243,39	SBARDG100T	✓
 Régulateur ambiance mural VC 230V - RDG110 - Régulateur d'ambiance mural pour ventilo convecteur et pompe à chaleur - 230 V AC - Sorties relais TOR/TPI/3 pts - ventilateur 3V auto		1	P.	-	186,63	SBARDG110	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter.



POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P.931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P.964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P.981










CONFORT ET HYGIENE
P.986

RÉGULATEURS



REGULATEURS



Designation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Régulateur ambiance mural VAV 24V- RDG400 - Régulateur d'ambiance mural pour système VAV - 24 V AC - 1 sortie 0-10V et 1 sortie triac TOR/TP1/3 pts		1	P.	-	232,25	SBARDG400	
 Régulateur amb. 1/2encastré VC rétroécl. RDF600 - Régulateur d'ambiance semi encastré pour ventilo convecteur - 230 V AC - Sorties relais TOR/3 pts - ventilateur 3V auto		1	P.	-	164,78	SBARDF600	
 Régulateur amb. 1/2encastré VC hebdo. IR RDF600T - Régulateur d'ambiance semi encastré pour ventilo convecteur - programme horraire - telecommande IR - 230 V AC - Sorties relais TOR/3 pts - ventilateur 3V auto		1	P.	-	184,08	SBARDF600T	
 Régulateur amb. 1/2encastré VC commu. RDF600KN - Régulateur d'ambiance semi encastré pour ventilo convecteur - communicant sur KNX - 230 V AC - Sorties relais TOR/3 pts - ventilateur 3V auto		1	P.	-	287,90	SBARDF600KN	
 Régulateur amb. mural VC 24V- / 0..10V RDG160T - Régulateur d'ambiance mural pour ventilo convecteur - programme horraire - telecommande IR - 24 V AC - Sorties triac TOR/TP1/3 pts - ventilateur DC 0.10V		1	P.	-	246,50	SBARDG160T	✓
 Régulateur ambiance mural VAV 24V commu. RDG405KN - Régulateur d'ambiance mural pour système VAV - communicant sur KNX - 24 V AC - 1 sortie 0-10V et 1 sortie triac TOR/TP1/3 pts - contrôle de la qualité d'air		1	P.	-	457,15	SBARDG405KN	
 Interface param. USB-KNX OC1702 - Interface de connexion d'outil pour la configuration de produit KNX - avec ou sans fourniture de l'alimentation du bus KNX de 25 mA, DC 29V		1	P.	-	615,04	SBAOC1702	

PACK CHAUFFAGE CONNECTÉ

CHAUFFAGE ELECTRIQUE CONNECTE

Les packs pour la gestion du chauffage - chaudière, pompe à chaleur, chauffage électrique - rassemblent une sélection de produits pour piloter votre chauffage et réaliser de vraies économies d'énergie. Simple à installer y compris dans des installations de chauffage existantes ou anciennes grâce aux technologies radio sans fil ou courant porteur, ils sont également simples à utiliser. Choisissez nos packs Chauffage connecté pour gérer le confort de votre maison à distance depuis votre smartphone et maîtrisez votre consommation d'énergie !



Designation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Pack radio pour chauffage électrique fil pilote comprenant 3 récepteurs RF 6600 FP + 1 box maison connectée Tydom Home	☑	1	P.	-	394,97	DDO6050658	✓
 RF6600FP recep radio FP		1	P.	-	109,55	DDO6050561	✓

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, PAC AIR-AIR ET QUALITE DE L'AIR INTERIEUR



en partenariat avec eloa



Aidez votre client à réaliser son projet

Avec easy Equip, assistez le financement de vos clients particuliers ! Cette solution de financement digitale, rapide et compétitive permet à vos clients de débloquer rapidement des fonds, tout en lui assurant un suivi en temps réel de sa demande de crédit !

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.





Accompagnement financier
sur vos dossiers de rénovation

Satisfaction de vos clients
sur la prise en charge des CEE

Une solution
à chaque besoin







Des règlements rapides qui bénéficient à votre trésorerie

Vous créez la différence vis-à-vis de vos confrères

ANALYSE QUALITE DE L'AIR




AMUN 716




Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Capteur CO2 dans l'air ambiant		1	P.	-	253,90	THB7169100	✓
 Capteur CO2 AMUN 716 SO 0/10v +température+humidité		1	P.	-	404,40	THB7160820	
 Capteur CO2 AMUN 716 SR 0/10V + 2 relais +température+humidité		1	P.	-	508,80	THB7160110	
 Alimentation pour AMUN 716 R		1	P.	-	199,90	THB9070494	
 Boitier fixation faux plafond		1	P.	-	21,11	THB9070992	✓
 Kit de programmation top 2		1	P.	-	151,63	THB9070409	✓


CAPTEURS DE CO2



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 AERO Lite : Capteur de CO2 NDIR USB-C		1	P.	0,02	193,50	XEEI410LT_FND_S	✓
 AERO CO2 : Capteur de CO2 NDIR connecté radio LoRaWAN USB-C		1	P.	0,02	238,50	XEEI411LR_FND_S	✓
 CARBON : Capteur de CO2 NDIR connecté radio LoRaWAN Pile 10 ans		1	P.	0,02	283,50	XEEI420LR_FND_S	✓



Avec Esabora Business, gérer votre entreprise n'a jamais été aussi simple.



Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter.



POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P.931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P.964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P.981



CONFORT ET HYGIENE
P.986

La qualité de l'air à portée de main

Améliorez la qualité de l'air des lieux professionnels ou recevant du public

Pour répondre aux problématiques sanitaires induites par la pollution intérieure et les vagues de Covid successives, la version professionnelle du Capteur de qualité de l'air Intérieur Intelligent de Netatmo est parfaitement adaptée aux espaces publics tels que les écoles, les entreprises ou encore les restaurants. La qualité de l'air peut-être directement visualisée depuis l'application dédiée.



Capteur de qualité de l'air Intérieur Intelligent

- Donne accès aux mesures de l'environnement en temps réel sur ordinateur et smartphone
- Permet le contrôle de la qualité de l'air dans les locaux afin de créer un environnement sain
- Confort maximisé
- Productivité optimisée



Réf. NHC-PRO-EC



Pour en savoir plus rendez-vous sur www.legrand.fr

ou directement sur Rexel



La qualité d'air à portée de main

Possibilité de contrôler la qualité d'air dans les lieux professionnels ou publics à l'aide du logiciel AirCheq sur PC et sur l'application Home Coach



Votre maison, plus intelligente tout simplement

Une marque de



ANALYSE QUALITE DE L'AIR

■ CAPTEUR DE QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR



Designation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent et connecté Netatmo	📶	1	P.	-	96,88	NTTNHC-EC	✓
 Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent Netatmo	📶	1	P.	-	180,76	NTTNHC-PRO-EC	✓

■ CAPTEUR DE CO2



Designation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Détecteur de CO2/Température/hygro-métrie sonore et visuel PMR - NF		1	P.	-	159,00	KDATDCN0241	✓

PURIFICATEUR DE L'AIR INTERIEUR

■ EOLIS 600



1



L'EOLIS Air Manager 600 est idéal pour traiter efficacement l'air d'une pièce pouvant aller jusqu'à 60m².

Grâce à son écran tactile intuitif, EOLIS Air Manager est à la fois :

Simple d'utilisation et complet

- Son indicateur de qualité de l'air vous permet de visualiser en temps réel la qualité de l'air intérieur que vous respirez (COV et PM2,5).

- Son indicateur d'usure du filtre vous informe en temps réel du niveau d'usure du bloc filtres de votre purificateur d'air.

- Les paramètres vous permettent d'activer et de désactiver facilement les différentes fonctions disponibles : planificateur (fonctionnement programmé heure/heure et jour/jour), lampe UV-C.

- Le mode auto : EOLIS Air Manager est un appareil intelligent qui adapte automatiquement son fonctionnement à votre environnement Ecologique

- Seul purificateur d'air soutenu par l'ADEME, dont les performances et l'innocuité ont été vérifiées par le programme ETV (Eco-Technology Vérification) de la Commission Européenne

- 100% éco-conçu, fabriqué et assemblé en France



Designation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Purificateur d'air professionnel EOLIS Air Manager 600 - Efficacité prouvée à 99,6 % contre les coronavirus		1	P.	1,67	2348,30	NAOEOLIS_600_G3	✓
Support pour fixation murale pour EOLIS Air Manager 600 et 600S		1	P.	-	79,00	NAOSUPMEOLISPM	

■ EOLIS 600S



1



L'EOLIS Air Manager 600S est idéal pour désinfecter en profondeur l'air d'une pièce ayant surface jusqu'à 60m².

Il est doté de la fonction exclusive Deep Clean. Cette fonction activable permet de d'assainir en profondeur votre pièce et d'éliminer les odeurs les plus tenaces pouvant être incrustées dans les textiles en générant de façon maîtrisée de l'oxygène actif durant un traitement de fond de 60 min.

Grâce à son écran tactile intuitif, EOLIS Air Manager est à la fois :

Simple d'utilisation et complet

- Son indicateur de qualité de l'air vous permet de visualiser en temps réel la qualité de l'air intérieur que vous respirez (COV et PM2,5).

- Son indicateur d'usure du filtre vous informe en temps réel du niveau d'usure du bloc filtres de votre purificateur d'air.

- Les paramètres vous permettent d'activer et de désactiver facilement les différentes fonctions disponibles : planificateur (fonctionnement programmé heure/heure et jour/jour), lampe UV-C.

- Le mode auto : EOLIS Air Manager est un appareil intelligent qui adapte automatiquement son fonctionnement à votre environnement Ecologique

- Seul purificateur d'air soutenu par l'ADEME, dont les performances et l'innocuité ont été vérifiées par la Commission Européenne au travers de son programme ETV (Eco-Technology Verification)

- 100% éco-conçu, fabriqué et assemblé en France



Designation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Purificateur d'air professionnel EOLIS Air Manager 600S - Efficacité prouvée à 99,6 % contre les coronavirus		1	P.	1,67	2913,33	NAOEOLIS600SG3	✓
Support pour fixation murale pour EOLIS Air Manager 600 et 600S		1	P.	-	79,00	NAOSUPMEOLISPM	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter.



POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIENE
P. 986

EOLIS 1200



L'EOLIS Air Manager 1200 est idéal pour traiter efficacement l'air d'une pièce pouvant aller jusqu'à 120m².

Grâce à son écran tactile intuitif, EOLIS Air Manager est à la fois :

Simple d'utilisation et complet

- Son indicateur de qualité de l'air vous permet de visualiser en temps réel la qualité de l'air intérieur que vous respirez (COV et PM2,5).

- Son indicateur d'usure du filtre vous informe en temps réel du niveau d'usure du bloc filtres de votre purificateur d'air.

- Les paramètres vous permettent d'activer et de désactiver facilement les différentes fonctions disponibles : planificateur (fonctionnement programmé heure/heure et jour/jour), lampe UV-C.

- Le mode auto : EOLIS Air Manager est un appareil intelligent qui adapte automatiquement son fonctionnement à votre environnement Ecologique

- Seul purificateur d'air soutenu par l'ADEME, dont les performances et l'innocuité ont été vérifiées par la Commission Européenne au travers de son programme ETV (Eco-Technology Verification)

- 100% éco-conçu, fabriqué et assemblé en France

natéosanté

Désignation	Wifi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Purificateur d'air professionnel EOLIS Air Manager 1200 - Efficacité prouvée à 99,6 % contre les coronavirus		1	P.	1,67	3328,33	NAOEOLIS1200G3	✓
Support pour fixation murale pour EOLIS Air Manager 1200 et 1200S		1	P.	-	89,00	NAOSUPMEOLISGM	

EOLIS 1200S



L'EOLIS Air Manager 1200S est idéal pour désinfecter en profondeur l'air d'une pièce pouvant aller jusqu'à 120m².

Il est doté de la fonction exclusive Deep Clean. Cette fonction activable permet de désinfecter en profondeur votre pièce et d'éliminer les odeurs les plus tenaces pouvant être incrustées dans les textiles en générant de façon maîtrisée de l'oxygène actif durant un traitement de fond de 60 min.

Grâce à son écran tactile intuitif, EOLIS Air Manager est à la fois :

Simple d'utilisation et complet

- Son indicateur de qualité de l'air vous permet de visualiser en temps réel la qualité de l'air intérieur que vous respirez (COV et PM2,5).

- Son indicateur d'usure du filtre vous informe en temps réel du niveau d'usure du bloc filtres de votre purificateur d'air.

- Les paramètres vous permettent d'activer et de désactiver facilement les différentes fonctions disponibles : planificateur (fonctionnement programmé heure/heure et jour/jour), lampe UV-C.

- Le mode auto : EOLIS Air Manager est un appareil intelligent qui adapte automatiquement son fonctionnement à votre environnement Ecologique

- Seul purificateur d'air soutenu par l'ADEME, dont les performances et l'innocuité ont été vérifiées par la Commission Européenne au travers de son programme ETV (Eco-Technology Verification)

- 100% éco-conçu, fabriqué et assemblé en France

natéosanté

Désignation	Wifi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Purificateur d'air professionnel EOLIS Air Manager 1200S - Efficacité prouvée à 99,6 % contre les coronavirus		1	P.	1,67	3688,33	NAOEOLIS1200SG3	✓
Support pour fixation murale pour EOLIS Air Manager 1200 et 1200S		1	P.	-	89,00	NAOSUPMEOLISGM	

FILTRE POUR EOLIS



natéosanté

Désignation	Wifi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Bloc de filtres PERFORM+ EOLIS 600/600S		1	P.	-	285,98	NAOBFOLIS600H	✓
1 Bloc de filtres PERFORM+ EOLIS 1200/1200S		1	P.	-	337,23	NAOBFOLIS1200H	✓
2 Bloc de filtres NANOSTOP ULPA EOLIS 600/600S		1	P.	-	347,48	NAOFOLIS600ULPA	✓
2 Bloc de filtres NANOSTOP ULPA EOLIS 1200/1200S		1	P.	-	419,23	NAOFOLIS1200ULPA	✓
3 Lot de 2 Pré-filtres EOLIS 600/600S		1	P.	-	40,90	NAOLOTPEOLISPM	✓
3 Lot de 2 Pré-filtres EOLIS 1200/1200S		1	P.	-	46,02	NAOLOTPEOLISGM	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



PURIFICATEUR DE L'AIR INTERIEUR

■ HYGEOILIS



Ce purificateur d'air, conçu pour les espaces allant jusqu'à 45m², est disponible en version 220V ou prise 12V pour vous permettre de l'utiliser dans de nombreuses situations (voitures, camping-cars, mobil-home...).

- S'utilise partout où les odeurs persistent
- Fonctionnement en continu pour plus de sérénité
- Se branche sur une simple prise secteur et ne nécessite pas de travaux
- A poser, à fixer au mur ou en utilisation nomade
- 3 vitesses avec télécommande
- Consommables longue durée
- Détruit les odeurs de façon 100% naturelle
- Faible consommation d'énergie

1 Produit éco-conçu, fabriqué et assemblé en France

natéosanté

Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Hygeolis-purificateur d'air anti-odeurs pour véhicules		1	P.	0,83	789,17	NAOHYGEOLIS12B	
Hygeolis-purificateur d'air anti-odeurs		1	P.	0,83	789,17	NAOHYGEOLIS220B	✓
Bloc de filtres pour purificateur d'air Hygeolis		1	P.	-	54,33	NAOFHYGEOLISC	✓

■ AIRPUR 2N



1



2

Ecran tactile LCD : indicateur de vitesse, mode de fonctionnement, saturation du filtre et temporisation.

- Ultra silencieux
- Design
- Très économique
- 3 vitesses (dont 1 nuit)
- 4 modes de fonctionnement (dont programmation)
- Ecran tactile
- Indicateur OAI couleur
- Indicateur changement filtres



Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 AIRPUR 2N - Purificateur d'air mobile pour des pièces jusqu'à 50m ²		1	P.	-	408,55	UNE659673	
2 Kit de filtres de rechange pour purificateur d'air AIRPUR-2N : filtres à fibres, HEPA et charbon actif.		1	P.	-	107,92	UNE890370	

■ AIRPUR 360°



1



2

- Ultra silencieux
- Design moderne
- Très économique
- 3 vitesses (dont 1 nuit)
- 4 modes de fonctionnement (dont programmation)
- Ecran tactile
- Indicateur OAI couleur
- Indicateur changement filtres
- Commande à distance
- Purification maximale de l'air
- Lampe UV à ondes courtes (ne génère pas d'ozone)
- Programmable traitement de l'air dans la colonne pour éradiquer microbes et bactéries.



Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 AIRPUR 360° - Purificateur d'air mobile, de type colonne, pour des pièces jusqu'à 50m ²		1	P.	1,67	1435,83	UNE659672	✓
2 Kit de filtres de rechange pour purificateur d'air AIRPUR 360° : filtre à fibres, HEPA et charbon actif.		1	P.	-	526,22	UNE890369	

■ AIRPUR PAP



1

- Ultra robuste : structure aluminium
- Très économique : moteur haut rendement
- Potentiomètre : réglage proportionnel du débit d'air
- Ultra silencieux : isolation acoustique de 18mm à 25mm
- Filtration parfaite : étanchéité maximale des filtres
- Mobile : roulettes



Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
PAP420/350							
1 AIRPUR PAP 420 H14 - Purificateur d'air autonome, Filtration à 99,995% jusque 40m ² , 420m ³ /h, 98W		1	P.	-	3148,62	UNE659674	
1 AIRPUR PAP 350 CA H14 - Purificateur d'air autonome CA, Filtration à 99,995% jusque 36m ² , 350m ³ /h, 98W		1	P.	-	3231,08	UNE659675	
1 AIRPUR PAP 350 VOD H14 - Purificateur d'air autonome COV, Filtration à 99,995% jusque 36m ² , 350m ³ /h, 98W		1	P.	-	3363,78	UNE659676	
PAP850/650							
1 AIRPUR PAP 850V H14 - Purificateur d'air autonome, Filtration à 99,995% jusque 80m ² , 850m ³ /h, 180W		1	P.	-	3989,34	UNE659677	
1 AIRPUR PAP 650 CA H14 - Purificateur d'air autonome CA, Filtration à 99,995% jusque 67m ² , 650m ³ /h, 178W		1	P.	-	4173,78	UNE659678	
1 AIRPUR PAP 650V VOC H14 - Purificateur d'air autonome COV, Filtration à 99,995% jusque 67m ² , 650m ³ /h, 178W		1	P.	-	4464,22	UNE659679	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

QUALITE DE L'AIR INTERIEUR


PURIFICATEUR DE L'AIR INTERIEUR

FILTRE POUR PAP



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Filtre de rechange F7 à fibre, pour purificateur d'air AIRPUR PAP 420/350CA/350VOC		1	P.	-	114,39	UNE890371	
2 Filtre de rechange H14 pour purificateur d'air AIRPUR PAP 420/350CA/350VOC		1	P.	-	364,96	UNE890372	
3 Filtre de rechange CA pour purificateur d'air AIRPUR PAP 350CA		1	P.	-	112,26	UNE890373	
Filtre de rechange COV pour purificateur d'air AIRPUR PAP 350VOC		1	P.	-	256,02	UNE890374	
1 Filtre de rechange F7, à fibres, pour purificateur d'air AIRPUR PAP 850/650		1	P.	-	209,30	UNE890375	
2 Filtre de rechange H14 HEPA pour purificateur d'air AIRPUR PAP 850/650CA/650VOC		1	P.	-	532,47	UNE890376	
3 Filtre de rechange CA pour purificateur d'air AIRPUR PAP 650CA		1	P.	-	234,26	UNE890377	
Filtre de rechange COV pour purificateur d'air AIRPUR PAP 650VOC		1	P.	-	542,28	UNE890378	

ALANA NOUVEAUTE

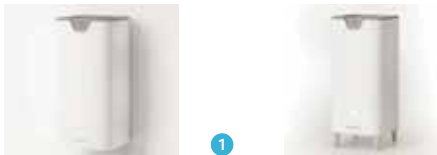

ALANA est le purificateur d'air idéal pour tous types de locaux. Grâce à sa technologie unique, les occupants du bâtiment bénéficient d'une très bonne qualité d'air intérieur (efficacité sur les allergènes, les particules fines, les bactéries et les virus), d'un coût d'utilisation très faible et d'un confort acoustique



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Purificateur d'Air - Version murale - 230V - Elimine les PM jusqu'à 99% - 10W		1	P.	0,83	928,49	ALD10900100	
2 Purificateur d'Air - Version sur pied - 230V - Elimine les PM jusqu'à 99% - 10W		1	P.	0,83	928,49	ALD11069190	

AIR ORIGINS



Description

- Contaminants : Protéger le système immunitaire par le combat des virus, bactéries, moisissures.
- Polluants : Réduire les risques de cancers et maladies endocriniennes par la suppression des polluants.
- Odeurs : Éliminer les odeurs désagréables et retrouver son confort par la suppression des COV, NOX, SOX, ozone
- Allergènes : Supprimer les allergies par la neutralisation des composés responsables des allergies.



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Purificateur d'air SHIELD Bleu SAPHIR		1	P.	1,33	1877,40	JVD8772127-BL	

VENTILATION DOUBLE FLUX

VENTILATION DOUBLE FLUX



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT							
1 VMC double flux Très Haut Rendement 88%, 325 m3/h, pilotable par commande radio - classe énergétique A, NF, éligible dispositifs CEE et MAPRIMERENOV		1	P.	1,67	3376,28	UNE600900	✓
2 VMC double flux Très Haut Rendement 88%, 325 m3/h, pilotable par cde filaire - classe énergétique A, NF, éligible dispositifs CEE et MAPRIMERENOV		1	P.	1,67	3279,09	UNE600899	
3 VMC double flux THR 88%, 210 m3/h commande par sondes QAI et thermo-hygrométrique - classe énergétique A+, NF, éligible dispositifs CEE et MAPRIMERENOV		1	P.	1,67	2219,99	UNE600101	
4 VMC double flux THR 88%, 210 m3/h, pilotable cde filaire et sonde thermo-hygro - classe énergétique A, NF, éligible dispositifs CEE et MAPRIMERENOV		1	P.	1,67	2005,29	UNE600098	✓
5 VMC double flux Très Haut Rendement 91%, 210 m3/h pilotable par commande radio - classe énergétique A, NF, éligible dispositifs CEE et MAPRIMERENOV		1	P.	1,67	2187,58	UNE600094	✓
CAISSON HAUT RENDEMENT - SPECIAL RENOVATION							
6 Caisson VMC double flux rendement 92%, spécial rénovation jusqu'à 4 sanitaires - classe énergétique B		1	P.	1,67	1341,03	UNE604040	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.

VENTILATION DOUBLE FLUX

■ VENTILATION DOUBLE FLUX - OPTIMOCOSY



atlantic

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Optimocosity hr plus - vmc pavillonnaire double flux haut rendement connectée	📶	1	P.	1,67	4080,98	ELG412259	✓
2 Optimocosity access - vmc pavillonnaire double flux haut rendement		1	P.	1,67	3444,24	ELG412258	✓
Kitacc optimo l - kit accessoires optimocosity hr lineaire		1	P.	-	623,78	ELG412204	
Kit acc optimo p - kit accessoires optimocosity hr pieuvre		1	P.	-	421,05	ELG412242	✓
Regul cuisine - regulateur debit cuisine pour optimocosity hr		1	P.	-	6,48	ELG422940	
Bt 160 m D.6 - batterie electrique 600 w diametre 160 pour optimocosity hr		1	P.	-	578,20	ELG444046	
3 Filt optimocosity - filtres de rechange pour optimocosity		1	P.	-	95,37	ELG412211	✓
Filt charb opti - filtre anti-odeur au charbon actif pour optimocosity hr		1	P.	-	130,75	ELG412213	✓
4 Cache optimo - cache gaines telescopique pour optimocosity hr		1	P.	-	523,02	ELG412214	
5 Platine optimo - platine plafond pour optimocosity hr		1	P.	-	278,30	ELG412206	✓

■ VENTILATION DOUBLE FLUX - DUOCOSY



atlantic

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Duocosy HR HY - Centrale double flux haut rendement hygroréglable		1	P.	1,67	2919,80	ELG412260	✓
6 Duocosy hr - vmc pavillonnaire double flux haut rendement		1	P.	1,67	2769,32	ELG412191	
Kit acc duoc l - kit accessoires duocosy hr lineaire		1	P.	0,17	839,71	ELG412195	
Kit acc duoc p - kit accessoires duocosy hr pieuvre		1	P.	0,17	633,38	ELG412238	
3 Filtres duo - filtres de rechange m5 pour duocosy		1	P.	-	93,81	ELG412193	✓

■ VENTILATION DOUBLE FLUX - PRIMOCOSY



atlantic

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
7 Primocosity hr bp - vmc pavillonnaire double flux haut rendement avec by pass		1	P.	1,67	1695,73	ELG412236	✓
7 Primocosity hr bp sri - vmc double flux haut rendement by pass et commande radio		1	P.	1,67	1872,04	ELG412237	✓
Kit acc primocosity - kit accessoires pour primocosity		1	P.	-	277,12	ELG412239	✓
Kit susp primo - kit de suspension pour primocosity		1	P.	-	28,67	ELG412212	✓
3 Fil primocosity - filtres g4 de rechange montes sur cadres pour primocosity		1	P.	-	27,95	ELG412190	✓
8 T condensat 10m - tuyau de raccordement condensat pour primocosity hr		1	P.	-	28,67	ELG412209	✓
9 Rr 125 - registre de reglage galvanise a commande manuelle diametre 125		1	P.	-	52,27	ELG523451	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIENE
P. 986

VENTILATION DOUBLE FLUX


VENTILATION DOUBLE FLUX



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
VMC Double-Flux et purification d'air InspirAIR Top 300 Classic avec télécommande et siphon		1	P.	1,67	3210,82	ALD11023496	
1 VMC Double-Flux et purification d'air InspirAIR Top 300 Premium		1	P.	1,67	4470,75	ALD11023474	✓
2 VMC Double-Flux et purification d'air InspirAIR Top 450 Classic		1	P.	1,67	5202,99	ALD11023475	
1 VMC Double-Flux et purification d'air InspirAIR Top 450 Premium		1	P.	1,67	5790,52	ALD11023476	✓
Télécommande InspirAIR		1	P.	-	194,29	ALD11023479	✓
Télécommande InspirAIR CO2		1	P.	-	737,80	ALD11023480	
3 Capteur connecté de la qualité d'air Walter	☑	1	P.	-	585,20	ALD11023470	
4 Inspirair home sc240 classic droite		1	P.	1,67	4430,84	ALD11023310	
5 Inspirair home sc240 premium droite		1	P.	1,67	5323,99	ALD11023312	
Inspirair home sc370 classic droite		1	P.	1,67	5143,11	ALD11023314	
5 Inspirair home sc370 premium droite		1	P.	1,67	6215,89	ALD11023316	

VENTILATION SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

OCTEO - KIT VMC NOUVEAUTÉ

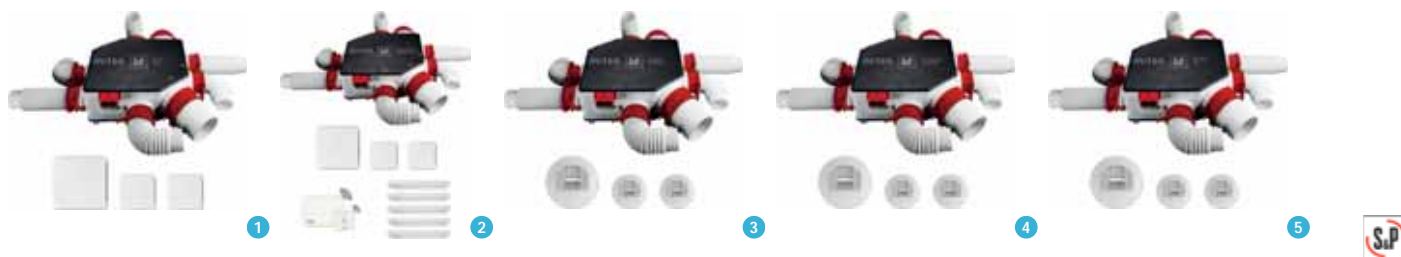

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 OCTEO AUTO DHU K - Kit VMC à sondes thermo-hygrométriques pour logement jusqu'à 6 sanitaires		1	P.	1,67	405,54	UNE607311	✓
2 OCTEO AUTO SERENITE ECO RD K - Kit VMC Radio Ecowatt spécial QAI, Intelligente et autonome jusqu'à 6 sanitaires		1	P.	1,67	1001,03	UNE607411	✓
3 OCTEO ECO KHB T3/7 P K - Kit VMC Hygro Ecowatt pour logement (Neuf/Rénov/Remplacement) jusqu'à 6 sanit.		1	P.	1,67	757,37	UNE607611	✓
4 OCTEO HP ECO KHB T3/7 P K - Kit VMC Hygro Eco Haute Pression (Longs réseaux) pour logement jusqu'à 6 sanit.		1	P.	0,83	760,81	UNE607511	
5 OCTEO ST KHB T3/7 P K - Kit VMC Hygro Standard pour logement (Rénov/remplacement) jusqu'à 6 sanitaires		1	P.	1,67	582,00	UNE607711	✓

OCTEO - CAISSON VMC NOUVEAUTÉ



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
6 OCTEO AUTO DHU N - VMC à sondes thermo-hygrométriques pour l'habitat pavillonnaire jusqu'à 6 sanit.		1	P.	1,67	362,97	UNE607300	
7 OCTEO ECOWATT HA/HB N - VMC Hygro Ecowatt pour logement (Neuf/Rénov/Remplacement) jusqu'à 6 sanitaires		1	P.	1,67	398,06	UNE607600	
8 OCTEO ST HA/HB N - VMC Hygro Standard pour logement (Rénovation/remplacement) jusqu'à 6 sanitaires		1	P.	1,67	323,53	UNE607700	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



VENTILATION SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

ACCESSOIRES POUR OCTEO - BOUCHES ET ENTREES D'AIR



Désignation	Colisage	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Entrée d'air hygroréglable acoustique, 7/40 m3/h, blanche, réser. 354 x 12 mm			1	P.	-	44,80	UNE853282	✓
2 Bouche hygroréglable Salle de bains 10-40 D80 mm			1	P.	-	86,90	UNE850195	✓
2 bouche hygro réglables temporisée cuisine électrique (230v) 10-45/135 m3/h			1	P.	-	185,03	UNE851447	
2 Bouche hygroréglable Temporisée Cuisine électrique (A piles) 10-45/135 D125 mm			1	P.	-	147,01	UNE852817	✓
2 Bouche hygroréglable Temporisée Cuisine à cordelette 10-45/135 D125 mm			1	P.	-	128,16	UNE854443	✓
2 Bouche hygroréglable Salle de bains 5-40 D80 mm			1	P.	-	86,90	UNE854444	✓
2 Bouche hygroréglable WC, 5/30 m3/h. Commande manuelle, D80 mm			1	P.	-	64,11	UNE854445	✓
3 Bouche hygroréglable WC élec (Piles) détect prés 5/30 m3/h Manch. Placo D80 mm			1	P.	-	90,30	UNE858322	✓

ACCESSOIRES POUR OCTEO - GAINES ISOLEES ECOSOFT SANS PHTALATES



Désignation	Colisage	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
4 Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation 25 mm, zéro-phthalate, D 80 mm, long 6 m	1		1	P.	-	102,80	UNE813920	✓
4 Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation 25 mm, zéro-phthalate, D 125 mm, long 6 m			1	P.	-	121,52	UNE813922	✓
4 Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation 25 mm, zéro-phthalate, D 160 mm, long 6 m			1	P.	-	181,66	UNE813924	✓

VENTILATION SIMPLE FLUX HYGROREGLABLE - HYGROCOSY



atlantic

Désignation	Colisage	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Groupe VMC HYGROCOSY hygroréglable 6 sanitaires			1	P.	0,83	324,67	ELG412291	✓
2 Kit VMV HYGROCOSY hygroréglable 6 sanitaires (3 bouches)			1	P.	0,83	517,77	ELG412292	✓
3 Groupe HYGROCOSY bc vmc hygro basse conso 6 sanitaires			1	P.	0,83	495,49	ELG412293	✓
4 Kit VMC HYGROCOSY hygro basse conso 6 sanitaires (3 bouches)			1	P.	0,83	694,96	ELG412294	✓
5 Kit VMC HYGROCOSY flex hygro plat 4 sanitaires (3 bouches)			1	P.	0,83	531,18	ELG412295	✓
6 Kit piles HYGROCOSY BC flex + VMC hygro basse conso plat 6 sanitaires(3 bouches)			1	P.	0,83	741,18	ELG412278	✓

VENTILATION SIMPLE FLUX HYGROREGLABLE - BOUCHE ET EA HYGRO



atlantic

Désignation	Colisage	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
7 Bouche hygro cuisine 10/45-135 piles (bouton poussoir) d125 griffes			1	P.	0,17	146,12	ELG542569	✓
8 Bouche hygro cuisine 10/45-135 230v (bouton poussoir ou teleco. ir) d125 griffes			1	P.	0,17	196,73	ELG542570	✓
8 Bouche hygro cuisine 10/45-135 manuelle d125 griffes			1	P.	-	133,15	ELG542568	✓
9 Bouche hygro cuisine 10/40-90 manuelle d125 griffes			1	P.	-	133,15	ELG526553	✓
7 Bouche hygro cuisine 10/40-90 piles (bouton poussoir) d125 griffes			1	P.	0,17	148,75	ELG526554	
8 Bouche hygro cuisine 10/40-90 230v (bouton poussoir ou teleco. ir) d125 griffes			1	P.	0,17	196,73	ELG526555	
10 Kit twist&go + bouche hygro sdb 10/40 d80 griffes			1	P.	-	74,47	ELG542576	✓
11 Kit twist&go + bouche auto wc 5-30 piles (detection presence) d80 griffes			1	P.	0,17	106,05	ELG526595	✓
Entree d'air hygro compacte 5/45 + grille facade atténuation 34db blanc			1	P.	-	41,71	ELG526602	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIENE
P. 986

VENTILATION SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

EASYHOME HYGRO



Désignation	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMBLES Classic	294	284	343		1	P.	0,83	432,72	ALD11033031	✓
2 Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMPACT Classic	459	187	460		1	P.	0,83	579,22	ALD11033049	✓
3 Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMBLES Premium Micro Watt MW - très basse consommation	310	320	318		1	P.	0,83	528,19	ALD11033034	✓
4 Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMPACT Premium Micro Watt MW - très basse consommation	459	187	460		1	P.	0,83	633,97	ALD11033051	✓
5 Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMPACT 6 piquages Premium Micro Watt MW - très basse consommation	456	187	460		1	P.	0,83	588,06	ALD11033067	✓

BAHIA CURVE



Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Kit Curve WC présence W13 diamètre 80		1	P.	0,17	108,22	ALD11033661	✓
2 Kit Curve bain ou cellier diamètre 80 mm		1	P.	-	100,00	ALD11033663	✓
2 Kit Curve bain/WC diamètre 80 pour F1-F5		1	P.	-	191,76	ALD11033664	✓

VENTILATION SIMPLE FLUX AUTOREGLABLE

DECO



Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
KIT VMC							
1 Kit VMC DECO à sondes thermo-hygrométriques pour l'habitat pavillonnaire jusqu'à 4 S.		1	P.	0,83	193,98	UNE603116	✓
2 Kit VMC DECO 2 K standard, pour l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires		1	P.	0,83	165,20	UNE604141	✓
3 VMC DECO 2 N standard, pour l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires		1	P.	0,83	151,62	UNE604140	✓
BOUCHES							
4 Bouche Extra-plate Design d'extraction et d'insufflation, à volets orientables, Ø80mm, manchettes à griffes		1	P.	-	26,41	UNE855015	✓
4 Bouche Extra-plate Design d'extraction et d'insufflation, à volets orientables, Ø125mm, manchettes à griffes		1	P.	-	30,01	UNE855016	✓
5 Bouche d'extraction à lamelles fixes, D 80 mm, à manchette à griffes		1	P.	-	11,62	UNE857583	✓
5 Bouche d'extraction à lamelles fixes, D 125 mm, à manchette à griffes		1	P.	-	16,14	UNE857584	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



VENTILATION SIMPLE FLUX AUTOREGLABLE

PULSIVE



Traitement global de l'humidité pour les maisons de plain-pied ou à étages jusqu'à 250 m². Air neuf entrant filtré, air neuf préchauffé par calories solaires ou batterie électrique. Orientation du flux d'air par la bouche fournie.
Maison peu ou pas isolée, ponts thermiques, passage du simple au double vitrage.
Lutte contre les moisissures, la condensation et autres problèmes dus à l'excès d'humidité
Pour maison de plain-pied ou à étages jusqu'à 250m

1 Simple d'installation, invisible (dans les combles), fonctionnement autonome



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Traitement global de l'humidité pour maison de plain-pied/étages jusqu'à 250 m ²		1	P.	1,67	809,22	UNE600492	✓

VENTILATION SIMPLE FLUX AUTOREGLABLE - AUTOCOSY



atlantic

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Groupe AUTOCOSY vmc autoreglable 4 sanitaires		1	P.	0,83	137,76	ELG412287	✓
2 Kit AUTOCOSY vmc autoreglable 4 sanitaires (3 bouches line)		1	P.	0,83	167,76	ELG412288	✓
3 Kit AUTOCOSY IH vmc auto intelligente 6 sanitaires (5 bouches line)		1	P.	0,83	222,20	ELG412289	✓
4 Kit AUTOCOSY IH flex vmc auto intelligente plat 4 sanitaires (3 bouches line)		1	P.	0,83	286,64	ELG412290	✓

VENTILATION SIMPLE FLUX AUTOREGLABLE - BOUCHE ET EA AUTO



atlantic

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
5 Entree d'air auto mini 15+g.35db blanc		1	P.	-	6,87	ELG423139	✓
6 Pb 80 line - bouche fixe universelle design LINE avec manchon court diamètre 80		1	P.	-	27,93	ELG412219	✓
Gb 125 line np - bouche fixe universelle design LINE manchon court diamètre 125		1	P.	-	34,76	ELG412227	✓

EASYHOME PUREAIR



Solution de purification d'air simple flux connectée, pour maison individuelle. EasyHOME® PureAIR surveille 24h/24 la qualité de l'air que vous respirez. Il filtre l'air entrant, détecte les COV, le CO₂ et l'humidité et évacue automatiquement et efficacement l'air pollué du logement grâce à ses 4 modes de purification. Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®. Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®.

aldes

Désignation	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre nominal du conduit (mm)	Avec capteur d'humidité	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Kit EasyHOME® PureAIR Compact Connect	459	460	187	80	Oui	☑	1	P.	0,83	1341,68	ALD11033062	
2 Kit EasyHOME® PureAIR Compact Premium	459	460	187	80	Oui		1	P.	0,83	1124,68	ALD11033060	
3 Kit EasyHOME® PureAIR Compact Classic	459	460	187	80	Oui		1	P.	0,83	772,54	ALD11033058	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

VENTILATION SIMPLE FLUX AUTOREGLABLE

EASYHOME AUTO



Nouveautés :


EasyHOME AutoSENS : solution de ventilation simple flux extra-plate, réactive contre la buée et les odeurs.

EasyHOME Auto with Netatmo : solution de ventilation simple flux avec micromodule et commande sans fil prête à poser Céliane with Netatmo de Legrand (pilotage radio de la petite et de la grande vitesse)

aldes

Désignation	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	✓
1 Kit VMC simple flux EasyHOME Auto COMBLES + 3 grilles BIP	294	284	343		1	P.	0,83	148,96	ALD11026032	✓
2 Kit VMC simple flux EasyHOME Auto COMBLES + 3 grilles ColorLINE	294	284	343		1	P.	0,83	175,43	ALD11026033	✓
3 Kit VMC simple flux EasyHOME Auto COMPACT + 3 grilles de ventilation BIP	459	187	460		1	P.	0,83	292,46	ALD11026035	✓
4 Kit VMC simple flux EasyHOME Auto COMPACT + 3 grilles de ventilation ColorLINE	459	187	460		1	P.	0,83	309,84	ALD11026036	✓
5 Kit VMC simple flux EasyHOME AutoSENS COMPACT + 3 grilles ColorLINE®	459	187	460		1	P.	0,83	529,48	ALD11026045	✓
6 Kit EasyHOME® Auto Compact with Netatmo + 3 grilles BIP	459	187	460	☑	1	P.	0,83	435,50	ALD11026038	✓

EASYHOME AUTO KIT COMPLEMENTAIRE

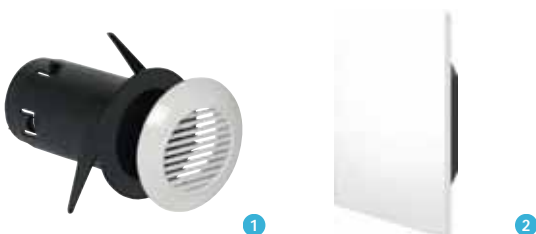

aldes

Désignation	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	✓
1 Kit complémentaire WC Auto + 3 grilles de ventilation BIP					1	P.	-	12,76	ALD11026040	✓
1 Kit complémentaire bain Auto + 3 grilles de ventilation BIP					1	P.	-	12,76	ALD11026041	✓
2 Kit grille plastique fixe ColorLINE D 80 - Blanc	180	60	167		1	P.	-	30,26	ALD11022156	✓
2 Kit grille plastique fixe ColorLINE D 125 - Blanc	180	60	167		1	P.	-	37,25	ALD11022157	✓

ACCESSOIRES DE VENTILATION

RESEAU PLUGGIT



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	✓
Conduit gamme PLUGGIT semi-rigide, section 50 x 114 mm, bobine de 25 m		1	P.	-	338,07	UNE810400	✓
Coude raccord vertical, 50 x 114 mm, gamme PLUGGIT		1	P.	-	13,20	UNE810402	✓
Coude raccord gamme PLUGGIT horizontal, section 50 x 114 mm		1	P.	-	13,20	UNE810403	✓
Accessoire de transformation circulaire 80 mm à oblong 50 x 114 mm		1	P.	-	7,51	UNE810415	✓
Accessoire de transformation circulaire 125 mm à oblong 2 x 50 x 114 mm		1	P.	-	40,94	UNE810416	✓













Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.




ACCESSOIRES DE VENTILATION

RESEAU PLUGGIT



Designation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Adaptateur universel PLUGGIT bouche fixe, auto ou hygro Diam. 80, 100 et 125 mm.		1	P.	-	42,10	UNE810511	✓
 Manchon raccord droit pour conduit CO50/25, 50 x 114 mm, gamme PLUGGIT		1	P.	-	12,83	UNE810401	✓
 Kit 2 raccords mâle/femelle pour nourrice NOD50 sur conduit circulaire D 125 mm		1	P.	-	11,74	UNE810408	✓
 Plénum d'extraction/insuff. isolé, 5 piquages 50 x 114 mm et 1 piquage D 125 mm		1	P.	-	187,49	UNE810510	✓
 Plenum extract / insuff isole 9 piquages oblong pluggit 1 piquage d160mm		1	P.	-	264,26	UNE810509	✓
 Bouchon male/femelle pour nourrice nod50		1	P.	-	5,70	UNE810407	✓
 Etriers de fixation pour conduit CO50/25 (sachet de 30 unités) gamme PLUGGIT		1	P.	-	85,25	UNE810404	✓
 Chaussette isolante 25 mm pour conduit oblong co50/25 longueur 10 mètres		1	P.	-	109,14	UNE810301	✓
 Manchette télescopique ABM 50		1	P.	-	17,77	UNE810512	
 Conduit gamme PLUGGIT semi-rigide circulaire, diamètre 90 mm, bobine de 25 m		1	P.	-	155,55	UNE810430	
 Accessoire de transformation circulaire 75 mm à oblong 50 x 114 mm gamme PLUGGIT		1	P.	-	9,17	UNE810417	
 Accessoire de transformation circulaire 90 mm à oblong 50 x 114 mm gamme PLUGGIT		1	P.	-	9,58	UNE810418	



Toute votre entreprise
à portée de main avec
Esabora Mobile

esabora
EXPERT, COMME VOUS.



Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



















PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Rp 100/80 - reduction plastique diametre 100 a 80		1	P.	-	4,56	ELG422222	✓
 Rp 125/100 - reduction plastique diametre 125 a 100		1	P.	-	5,16	ELG422223	✓
 Rp 150/125 - reduction plastique diametre 150 a 125		1	P.	-	6,00	ELG422224	✓
 Mr 80 - manchon de raccordement diametre 80		1	P.	-	4,48	ELG422232	✓
 Mr 125 - manchon de raccordement diametre 125		1	P.	-	7,07	ELG422234	✓
 Man r 160 - manchon réglable pour traversee de mur diametre 160		1	P.	-	42,71	ELG444045	✓
 Rcp 160/125 - reduction plastique diametre 160 a 125		1	P.	-	6,48	ELG422809	✓
 Piq twistgo - piquage twist & go pour hygrocosy		1	P.	-	4,14	ELG423129	✓
 Bu 125 - buse de rejet d'air pour tuile a douille diametre 125		1	P.	-	13,08	ELG422207	✓
 Cpr 125 r - rejet d'air sortie toiture rouge diametre 125		1	P.	-	121,37	ELG422563	✓
 Cpr 125 a - rejet d'air sortie toiture gris diametre 125		1	P.	-	123,56	ELG422564	✓
 Cpr 160 r - rejet d'air sortie toiture rouge diametre 160		1	P.	-	121,37	ELG422962	✓
 Me inox 125 - rejet ou prise d'air murale diametre 125		1	P.	-	101,48	ELG444040	✓
 Me plast 125 b - rejet ou prise d'air murale blanc diametre 125		1	P.	-	26,99	ELG444041	✓
 Me plast 160 b - rejet ou prise d'air murale blanc diametre 160		1	P.	-	30,59	ELG444042	✓
 Bus 125 - buse sifflet d125		1	P.	-	78,75	ELG533750	✓








Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



ACCESSOIRES DE VENTILATION







ACCESSOIRES DE VENTILATION - ACCESSOIRES DE RESEAU

atlantic

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Me inox 160 - rejet ou prise d'air murale diamètre 160		1	P.	-	124,76	ELG6461004	✓
 Pas 80 - piège à son compact pour cuisine et sanitaire diamètre 80		1	P.	-	30,59	ELG6422306	✓
 Pas 125 - piège à son compact pour cuisine et sanitaire diamètre 125		1	P.	-	63,10	ELG6422308	✓
 Pas 160 - piège à son compact pour cuisine et sanitaire diamètre 160		1	P.	-	104,84	ELG6524682	✓
 Neocd 80 s - caisson de distribution pour conduits souples soufflage air neuf		1	P.	-	96,81	ELG6412231	✓
 C 82 par 10 - collier serrage d82 sachet/10		1	P.	-	24,34	ELG6423348	✓
 C 127 par 10 - collier serrage d127 sachet/10		1	P.	-	30,33	ELG6423350	✓

AIRFILTER - ENTREE D'AIR

aldes

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Kit entrées d'air filtrante AIR FILTER 30 m3/h 34 dB - Blanc		1	P.	-	89,21	ALD11011585	
 Kit entrées d'air Autoréglables EA 30 m3/h 37dB - Blanc		1	P.	-	20,77	ALD11011539	✓
 Kit entrées d'air Autoréglables EMMA 22/30/45 m3/h 33dB - Blanc		1	P.	-	7,27	ALD11011568	✓
 Kit entrée d'air hygroréglable EHL 6-44 S m3/h 37 dB - Blanc		1	P.	-	42,43	ALD11014084	✓
 Kit entrée d'air hygroréglable EHB2 6-44 m3/h 37 dB - Blanc		1	P.	-	36,13	ALD11014238	✓
 Entrée d'air hygroréglable EHC 6-44 m3/h 34 dB - Blanc		1	P.	-	56,31	ALD11014250	✓

ACCESSOIRES DE VENTILATION



aldes

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Manchette trident Optiflex D80		1	P.	-	13,18	ALD11022074	✓
2 Manchette trident en plastique D125 universelle hauteur 125mm		1	P.	-	16,85	ALD11033007	✓
3 Grille extérieure GAT 250x250 mm - Aluminium avec grillage anti-moustique		1	P.	-	27,61	ALD11001030	✓
3 Grille extérieure GAT 150x250 mm - Blanc avec grillage anti-moustique		1	P.	-	25,89	ALD11001012	
3 Grille extérieure GAT 200x250 mm - Blanc		1	P.	-	15,59	ALD11001005	
4 Sac de 10 colliers de serrage à fil - Diamètre 125 mm		1	P.	-	23,34	ALD11094653	
4 Sac de 10 colliers de serrage à fil - Diamètre 160 mm		1	P.	-	26,88	ALD11094654	
5 Raccord refoulement diamètre 160 ou 125 mm		1	P.	-	11,20	ALD11026025	✓
6 Manchette raccord D80		1	P.	-	11,70	ALD11022002	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DESHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIENE
P. 986

AÉRATEURS

■ AÉRATEURS ULTRA SILENCIEUX



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Aérateur, 180 m3/h, tempo réglable de 1 à 30 mn, clapet anti-retour, D 118 mm		1	P.	0,83	188,72	UNE400005	✓
1 Aérateur, 95 m3/h, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, D 100 mm		1	P.	0,83	107,42	UNE402884	✓
1 Aérateur, 95 m3/h, tempo réglable de 1 à 30 mn, clapet anti-retour, D 100 mm		1	P.	0,83	161,11	UNE402885	✓
1 Aérateur, 95 m3/h, hygro réglable, tempo réglable de 1 à 30 mn, D 100 mm		1	P.	0,83	194,31	UNE402886	✓
2 Aérateur, 95 m3/h, détection de présence, tempo réglable de 1 à 30 mn, D 100 mm		1	P.	0,83	188,78	UNE403400	✓
3 Kit aérateur ultra-silencieux SILENT 100 CHZ 12V + transfo 230/12V TBTS		1	P.	0,83	296,61	UNE403603	✓
4 Aérateur design, 85 m3/h, clapet anti-retour, D 100 mm		1	P.	0,83	112,80	UNE403500	✓
4 Aérateur design, 85 m3/h, tempo réglable, clapet anti-retour, D 100 mm		1	P.	0,83	169,13	UNE403501	✓
4 Aérateur design, 85 m3/h, hygro réglable de 60 à 90%HR, tempo réglable, D 100 mm		1	P.	0,83	204,04	UNE403502	✓

■ AÉRATEURS PERMANENT



Désignation	Mode de pose	Largeur nominale (mm)	Tension assignée (Ue) (V)	Fréquence du secteur (Hz)	Indice de protection (IP)	Direction	Matériau du boîtier/corps	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Aérateur permanent, débit de 15 à 60 m3/h + boost 65 m3/h	montage mural/par tube		230	50	IPX4	désaération	plastique		1	P.	0,83	173,71	UNE420107	✓
Aérateur permanent, débit de 15 à 60 m3/h + boost 65 m3/h, détection de présence	montage mural/par tube		230	50	IPX4	désaération	plastique		1	P.	0,83	184,09	UNE420114	✓
2 Aérateur permanent, débit constant 15/30/45 m3/h, boost 65 m3/h, hygro et tempo	montage mural/par tube	158	230	50	IPX4	désaération	plastique		1	P.	0,83	239,67	UNE420105	✓

■ AERATEURS SILENT DUAL



Désignation	Mode de pose	Largeur nominale (mm)	Tension assignée (Ue) (V)	Fréquence du secteur (Hz)	Indice de protection (IP)	Direction	Matériau du boîtier/corps	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Aérateur intelligent, 90 m3/h, D100mm double détection hygrométrique et présence	apparent	167	230	50	IP45	désaération	plastique		1	P.	0,83	211,21	UNE402700	✓
Aérateur intelligent, 165 m3/h, D120mm double détection hygrométrique et présence	apparent	187	230	50	IP45	désaération	plastique		1	P.	0,83	246,56	UNE402800	✓
Aérateur intelligent, 235 m3/h, D150mm double détection hygrométrique et présence	apparent	232	230	50	IP45	désaération	plastique		1	P.	0,83	308,33	UNE402900	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



AÉRATEURS

■ EXTRACTEURS - EXTRACTION CONTINUE CURV GENIUS



1

atlantic

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Curv Genius 100 IH - Extracteur individuel continu intelligent hygro diamètre 100		1	P.	0,83	313,75	ELG123239	✓
1 Curv Genius 100 T - Extracteur individuel continu intelligent tempo diamètre 100		1	P.	0,83	291,45	ELG123240	✓
1 Curv Genius 120 I - Extracteur individuel continu intelligent diamètre 120		1	P.	0,83	301,58	ELG123241	
1 Curv Genius 120 IH - Extracteur individuel continu intelligent hygro diamètre 120		1	P.	0,83	335,94	ELG123250	✓

■ EXTRACTEURS - EXTRACTION CONTINUE CURV CONFORT



2

atlantic

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2 Curv Confort 100 HY - Extracteur individuel continu hygrovariable diamètre 100		1	P.	0,83	280,00	ELG123237	✓
2 Curv Confort 100 - Extracteur individuel continu 1 allure diamètre 100		1	P.	0,83	198,75	ELG123235	✓
2 Curv Confort 100 PIR - Extracteur individuel continu - Capteur IR-diamètre 100		1	P.	0,83	295,22	ELG123236	✓
2 Curv Confort 120 I - Extracteur individuel continu 2 allures diamètre 120		1	P.	0,83	213,75	ELG123238	✓

■ EXTRACTEURS - EXTRACTION PONCTUELLE CURV FLASH



3

atlantic

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
3 Curv Flash 100 I - Extracteur individuel ponctuel diamètre 100		1	P.	0,83	133,16	ELG123242	✓
3 Curv Flash 100 T - Extracteur individuel ponctuel temporisé diamètre 100		1	P.	0,83	199,74	ELG123243	✓
3 Curv Flash 100 PIR - Extracteur individuel ponctuel infrarouge diamètre 100		1	P.	0,83	226,51	ELG123245	✓
3 Curv Flash 100 HY - Extracteur individuel ponctuel hygrovariable diamètre 100		1	P.	0,83	228,75	ELG123244	✓
3 Curv Flash 120 HY - Extracteur individuel ponctuel hygrovariable diamètre 120		1	P.	0,83	268,50	ELG123248	

■ EXTRACTEURS - EXTRACTION PONCTUELLE SPECIFIQUE



4



5

atlantic

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
4 Vco 100 - ventilateur individuel intermittent en conduits courts diamètre 100		1	P.	0,17	89,20	ELG123097	✓
4 Vco 120 - ventilateur intermittent en conduits courts diamètre 120		1	P.	0,83	136,16	ELG123093	✓
5 Avm 150 a - extracteur individuel petit tertiaire		1	P.	0,83	257,05	ELG123171	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

AÉRATEURS

■ EXTRACTEURS - EXTRACTION CONTINUE SPECIFIQUE



atlantic

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
6 Vcm easy 100 3v - ventilateur individuel permanent en conduits diamètre 100		1	P.	0,83	227,50	ELG123186	✓
6 Vcm easy 125 3v - ventilateur individuel permanent en conduits diamètre 125		1	P.	0,83	305,27	ELG123187	✓
6 Vcm easy 150 3v - ventilateur individuel permanent en conduits diamètre 150		1	P.	0,83	394,48	ELG123188	✓
7 Airea 2 cuisine - extracteur individuel permanent par vmr diamètre 100		1	P.	0,83	416,11	ELG123183	✓
7 Airea 2 15 - extracteur individuel permanent par vmr diamètre 100 15 m3/h		1	P.	0,83	250,68	ELG123184	✓
7 Airea 2 30 - extracteur individuel permanent par vmr diamètre 100 30 m3/h		1	P.	0,83	250,68	ELG123185	✓
8 Mono df lt - extracteur individuel double flux pièce par pièce		1	P.	0,83	786,41	ELG123039	✓

■ EXTRACTEURS - ACCESSOIRES AÉRATEURS



atlantic

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
9 Sm 125 - accessoire extraction individuelle volet automatique extérieur		1	P.	-	20,35	ELG123075	✓
10 Vem 1.5 - variateur électronique de tension		1	P.	-	113,57	ELG311006	✓
11 Ktm 100 - kit traversée de mur diamètre 100		1	P.	-	85,00	ELG123045	✓

■ EXTRACTEURS



aldes

Désignation	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre d'encastrement (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Extracteur DECO 100	171	151	100		1	P.	0,83	120,26	ALD11022312	✓
Extracteur DECO 100 T - temporisé	171	151	100		1	P.	0,83	153,74	ALD11022313	
Extracteur DECO 100 H - détection d'humidité	171	151	100		1	P.	0,83	186,04	ALD11022314	✓
2 Extracteur DESIGN 100	150	150	100		1	P.	0,83	86,17	ALD11022300	✓
Extracteur DESIGN 100 T - temporisé	150	150	100		1	P.	0,83	120,26	ALD11022301	
Extracteur DESIGN 100 H - détection d'humidité	150	150	100		1	P.	0,83	151,77	ALD11022302	✓
3 Extracteur IN LINE 100 - installation en conduit	100	100	100		1	P.	0,83	69,55	ALD11022326	✓
Extracteur IN LINE 125 - installation en conduit	125	125	125		1	P.	0,83	95,87	ALD11022327	
Ventilateur de conduit IN LINE XS 125			125		1	P.	0,83	243,11	ALD11022331	
4 Volet antiretour VPA 186x186					1	P.	-	12,16	ALD11001500	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.

GAINES ET CONDUITS PLASTIQUES RESIDENTIEL

GAINES SOUPLES



Designation	Multi-vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
GAINES PVC						
1 Gaine souple PVC, diamètre 80 mm, longueur 6 m	1	P.	-	24,88	UNE810196	✓
1 Gaine souple PVC, diamètre 100 mm, longueur 6 m	1	P.	-	31,14	UNE810197	✓
1 Gaine souple PVC, diamètre 125 mm, longueur 6 m	1	P.	-	41,68	UNE810198	✓
1 Gaine souple PVC, diamètre 160 mm, longueur 6 m	1	P.	-	44,15	UNE810201	✓
Gaine souple PVC comprimée en boîte carton, diamètre 80 mm, longueur totale 20 m	1	P.	-	93,36	UNE811503	✓
Gaine souple PVC comprimée en boîte carton, diamètre 125 mm, longueur totale 20m	1	P.	-	136,24	UNE811507	✓
Gaine souple PVC renforcée, diamètre 80 mm, longueur 6 m	1	P.	-	60,06	UNE813887	✓
Gaine souple PVC renforcée, diamètre 125 mm, longueur 6 m	1	P.	-	75,78	UNE813890	✓
GAINES SOUPLES ISOLEES						
2 Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation 25 mm, zéro phtalate, D 80 mm, long 6 m	1	P.	-	102,80	UNE813920	✓
2 Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation 25 mm, zéro phtalate, D 125 mm, long 6 m	1	P.	-	121,52	UNE813922	✓
Gaine Souple Isolée 25mm pour application Gainable Habitat Ecosoft, D125mm L10m	1	P.	-	73,02	UNE810802	
Gaine Souple Isolée 25mm pour application Gainable Habitat Ecosoft, D160mm L10m	1	P.	-	87,04	UNE810803	✓
Gaine Souple Isolée 25mm pour application Gainable Habitat Ecosoft, D200mm L10m	1	P.	-	110,29	UNE810804	
GAINES SOUPLES RECTANGULAIRES						
3 Gaine souple PVC rectangulaire renforcée, dimensions 90 x 45 mm, longueur 6 m	1	P.	-	115,41	UNE813961	✓
3 Gaine souple PVC rectangulaire renforcée, dimensions 135 x 70 mm, longueur 6 m	1	P.	-	178,75	UNE813962	✓

CONDUITS SOUPLES



atlantic

Designation	Multi-vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
HEXAGAINE						
1 Hexagaïne 80 - conduit souple pvc type b en carton diamètre 80	1	P.	-	55,74	ELG423360	✓
1 Hexagaïne 125 - conduit souple pvc type b en carton diamètre 125	1	P.	-	84,61	ELG423362	✓
CONDUIT PVC SOUPLE						
2 T 82 b l 6 m - conduit souple pvc type b diamètre 80	1	P.	-	17,03	ELG423034	✓
2 T 127 b l 6 m - conduit souple pvc type b diamètre 125	1	P.	-	25,45	ELG423037	✓
2 T 162 b l 6 m - conduit souple pvc type b diamètre 160	1	P.	-	35,01	ELG423070	✓
CONDUIT PVC SOUPLE ÉP : 25 M/M						
3 T 82 cr l 6 m - conduit souple pvc calorifuge 6 m diamètre 80 épaisseur 25 mm	1	P.	-	58,40	ELG423050	✓
3 T 82 cr l 10 m - conduit souple pvc calorifuge 10 m diamètre 80 épaisseur 25 mm	1	P.	-	97,88	ELG423051	✓
3 T 127 cr l 6 m - conduit souple pvc calorifuge 6 m diamètre 125 épaisseur 25 mm	1	P.	-	79,74	ELG423053	✓
3 T 127 cr l 10 m - conduit souple pvc calorifuge 10 m diamètre 125 épaisseur 25 mm	1	P.	-	130,51	ELG423054	✓
3 T 162 cr l 6 m - conduit souple pvc calorifuge 6 m diamètre 160 épaisseur 25 mm	1	P.	-	107,39	ELG423142	✓
CONDUIT SOUPLE RENFORCÉ						
2 T 82 a l 6 m - conduit souple pvc type a renforce diamètre 80	1	P.	-	42,15	ELG423041	✓
2 T 127 a l 6 m - conduit souple pvc type a renforce diamètre 125	1	P.	-	59,78	ELG423043	✓
CONDUIT RECTANGULAIRE						
4 Tr 140/60 a l 6 m - conduit souple pvc rectangulaire renforce section 140x60	1	P.	-	132,71	ELG423048	✓
4 Tr 100/40 b l 10 m - conduit souple pvc rectangulaire type b section 100x40	1	P.	-	101,93	ELG423045	✓
4 Tr 140/60 b l 10 m - conduit souple pvc rectangulaire type b section 140x60	1	P.	-	147,51	ELG423047	✓
4 Tr 100/40 a l 6 m - conduit souple pvc rectangulaire renforce section 100x40	1	P.	-	91,35	ELG423046	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P.931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P.964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P.981



CONFORT ET HYGIÈNE
P.986

CONDUITS SOUPLES ALU



















	Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
T.ALU CREP : 25 M/M								
1	T 82 alu CR 25 - conduit souple aluminium calorifuge diamètre 80 épaisseur 25		1	P.	-	60,24	ELG423027	✓
1	T 127 alu CR 25 - conduit souple aluminium calorifuge diamètre 125 épaisseur 25		1	P.	-	82,30	ELG423028	✓
1	T 162 alu CR 5 l3m - conduit souple alu calorifuge 3 m diamètre 160 épaisseur 25		1	P.	-	67,57	ELG423069	✓
1	T 162 alu CR 25 l6m - conduit souple alu calorifuge 6 m diamètre 160 épaisseur 25		1	P.	-	110,79	ELG423067	✓
T.ALU CREP : 50 M/M								
2	T 82 alu CR 50 - conduit souple aluminium calorifuge diamètre 80 épaisseur 50		1	P.	-	94,26	ELG423025	✓
2	T 127 alu CR 50 - conduit souple aluminium calorifuge diamètre 125 épaisseur 50		1	P.	-	128,35	ELG423026	✓
2	T 162 alu CR 50 - conduit souple aluminium calorifuge diamètre 160 épaisseur 50		1	P.	-	162,13	ELG423060	✓
T.ALU								
3	T 82 alu - conduit souple aluminium diamètre 80		1	P.	-	37,57	ELG423029	✓
3	T 127 alu - conduit souple aluminium diamètre 125		1	P.	-	54,97	ELG423030	✓
T.ALU RECTANGULAIRE								
4	Tr 100/40 alu - conduit souple aluminium rectangulaire section 100x40		1	P.	-	49,02	ELG423031	
4	Tr 140/60 alu - conduit souple aluminium rectangulaire section 140x60		1	P.	-	71,69	ELG423032	✓

RESEAUX RECTANGULAIRES

	Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
	Tr 55 x 110 p - 3m - tube rectangulaire plastique rigide section 55 x 110		1	P.	-	33,74	ELG440000	✓
	Tr 55 x 220 p - 3m - tube rectangulaire plastique rigide section 55 x 220		1	P.	-	46,80	ELG440007	✓
	Rd 55 x 110 - raccord droit rectangulaire plastique rigide section 55 x 110		1	P.	-	3,63	ELG440001	✓
	Rd 55x220 - raccord droit rectangulaire plastique rigide section 55 x 220		1	P.	-	7,62	ELG440008	✓
	Cv 55 x 110 - coude vertical 90DEG rectangulaire plastique rigide section 55 x 1		1	P.	-	6,29	ELG440002	✓
	Cv 55 x 220 - coude vertical 90DEG rectangulaire plastique rigide section 55 x 2		1	P.	-	14,03	ELG440009	✓
	Ch 55 x 110 - coude horizontal 90DEG rectangulaire plastique rigide section 55x1		1	P.	-	7,62	ELG440003	✓
	Ch 55 x 220 - coude horizontal 90DEG rectangulaire plastique rigide section 55x2		1	P.	-	20,92	ELG440010	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



Designation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Cmv 55x110x100 - coude mixte vertical section 55x110 en diamètre 100		1	P.	-	6,89	ELG460004	✓
 Cmv 55x220x125 - coude mixte vertical section 55x220 en diamètre 125		1	P.	-	15,96	ELG460011	✓
 Rmd 55x110x100 - raccord mixte droit section 55x110 en diamètre 100		1	P.	-	6,89	ELG460005	✓
 Rmd 55x220x125 - raccord mixte droit section 55x220 en diamètre 125		1	P.	-	16,69	ELG460012	✓
 Te 55x110x100 - te 90DEG plastique rigide section 55x110 avec diamètre 100		1	P.	-	11,85	ELG460006	✓
 Te 55x220x125 - te 90DEG plastique rigide section 55x220 avec diamètre 125		1	P.	-	18,87	ELG460018	✓
 Cav 55 x 110 - coude a angle variable rectangulaire section 55 x 110		1	P.	-	43,05	ELG460013	✓
 Cav 55x220 - coude a angle variable rectangulaire section 55 x 220		1	P.	-	77,28	ELG460025	✓
 Fr 55 x 110 - fixation rectangulaire section 55 x 110		1	P.	-	4,96	ELG460015	✓
 Fr 55x220 - fixation rectangulaire section 55 x 220		1	P.	-	7,62	ELG460016	✓
 Ra 100x80 - raccord adaptable diamètre 100 et 110		1	P.	-	4,96	ELG460017	✓
 Bouchon 55x220 - bouchon rectangulaire section 55 x 220		1	P.	-	9,07	ELG460019	
 Tr plat 55x110 - tube rectangulaire plat plastique rigide section 55 x 110		1	P.	-	16,81	ELG460021	✓
 Tehr 55x220 - te horizontal rectangulaire plastique rigide section 55 x 220		1	P.	-	41,84	ELG460022	✓
 Tehr 55x110 - te horizontal rectangulaire plastique rigide section 55 x 110		1	P.	-	33,38	ELG460023	✓
 Tehr 55x220x110 - te horizontal rectangulaire section 55x220 avec section 55x110		1	P.	-	103,89	ELG460024	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter.



POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P.931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P.964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P.981















CONFORT ET HYGIENE
P.986



■ CONDUITS ET ACCESSOIRES PLASTIQUES



Designation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 T 100 rig - tube rigide pvc circulaire diametre 100		1	P.	-	35,07	ELG460030	✓
 T 125 rig - tube rigide pvc circulaire diametre 125		1	P.	-	61,44	ELG460036	✓
 Rdc 100 - raccord droit circulaire pvc diametre 100		1	P.	-	3,63	ELG460031	✓
 Rdc 125 - raccord droit circulaire pvc diametre 125		1	P.	-	7,62	ELG460037	
 Cc 100 - coude circulaire pvc diametre 100		1	P.	-	6,89	ELG460032	✓
 Cc 125 - coude circulaire pvc diametre 125		1	P.	-	18,87	ELG460038	✓
 Cavc 100 - coude a angle variable circulaire pvc diametre 100		1	P.	-	24,43	ELG460033	
 Cavc 125 - coude a angle variable circulaire pvc diametre 125		1	P.	-	34,71	ELG460039	
 Tehc 100 - tube en te circulaire pvc diametre 100		1	P.	-	18,14	ELG460034	
 Tehc 125 - tube en te circulaire pvc diametre 125		1	P.	-	23,58	ELG460040	
 Fc 100 - fixation circulaire diametre 100		1	P.	-	4,35	ELG460035	
 Fc 125 - fixation circulaire diametre 125		1	P.	-	4,35	ELG460041	✓

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, PAC AIR-AIR ET QUALITE DE L'AIR INTERIEUR



HABITAT RÉSIDENTIEL
















ENSEMBLE POUR TRANSFORMER
L'HABITAT DES FRANÇAIS !



Venez découvrir votre espace dédié sur rexel.fr

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



Designation	Wi-Fi	Multi-vente	Unit fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Csr 50x100 - conduit semi rigide pour reseaux clip & go section 50 x 100		1	P.	-	506,73	ELG464000	
 Csr 60x130 - conduit semi rigide pour reseaux clip & go section 60 x 130		1	P.	-	372,49	ELG464001	
 Xj 50x100 - joint pour reseaux clip & go section 50x100		1	P.	-	45,96	ELG464013	
 Xj 60x130 - joint pour reseaux clip & go section 60x130		1	P.	-	38,70	ELG464014	✓
 Xch 50x100 - coude horizontal pour reseaux clip & go section 50x100		1	P.	-	25,03	ELG464009	
 Xch 60x130 - coude horizontal pour reseaux clip & go section 60x130		1	P.	-	27,33	ELG464010	
 Xcv 50x100 - coude vertical pour reseaux clip & go section 50x100		1	P.	-	25,03	ELG464007	
 Xcv 60x130 - coude vertical pour reseaux clip & go section 60x130		1	P.	-	27,33	ELG464008	
 Xrd 50x100 - connecteur droit pour reseaux clip & go section 50x100		1	P.	-	25,03	ELG464017	
 Xrd 60x130 - connecteur droit pour reseaux clip & go section 60x130		1	P.	-	27,33	ELG464018	✓
 Xrmd 60x130x125 - raccord mixte droit 60x130x125 clip & go avec bouchon		1	P.	-	73,29	ELG464004	
 Xcmv 50x100x125 - coude mixte vertical 50x100x125 clip & go avec bouchon		1	P.	-	62,53	ELG464005	
 Xcmv 60x130x125 - coude mixte vertical 60x130x125 clip & go avec bouchon		1	P.	-	64,70	ELG464006	
 Xb 50x100 - bouchon pour reseaux clip & go section 50x100		1	P.	-	4,72	ELG464015	
 Xb 60x130 - bouchon pour reseaux clip & go section 60x130		1	P.	-	6,53	ELG464016	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIENE
P. 986

CONDUITS PLASTIQUES

Designation	Diamètre de canal équivalent (mm)	Largeur (mm)	Matériau	Hauteur (mm)	Wifi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Barre Minigaine blanc 3m équivalent D80 (40x100)	80	100	plastique	40		1	P.	-	36,86	ALD11091102	✓
Coude Minigaine blanc mixte vertical équivalent D80 (40x100)	80	100	plastique	40		1	P.	-	6,43	ALD11023002	✓
Raccord Minigaine blanc droit équivalent D80 (40x100)	80	100	plastique	40		1	P.	-	2,46	ALD11023017	✓
Bride Minigaine blanc équivalent D80 (40x100)	80	100	plastique			1	P.	-	5,73	ALD11023080	✓
Coude Minigaine blanc 90DEG vertical équivalent D80 (40x100)	80	40	plastique	100		1	P.	-	11,06	ALD11023976	✓
Coude Minigaine blanc 90DEG horizontal équivalent D80 (40x100)	80	40	plastique	100		1	P.	-	11,74	ALD11023977	✓
Raccord Minigaine blanc mixte droit équivalent D80 (40x100)	80	40	plastique	100		1	P.	-	12,15	ALD11023978	✓
Barre Minigaine blanc 3 m équivalent D125 (60x200)	125	200	plastique	60		1	P.	-	56,77	ALD11023971	✓
Coude Minigaine blanc mixte vertical équivalent D125 (60x200)	125	200	plastique	60		1	P.	-	13,81	ALD11023975	✓
Raccord Minigaine blanc droit équivalent D125 (60x200)	125	200	plastique	60		1	P.	-	7,93	ALD11023970	✓
Bride Minigaine blanc équivalent D125 (60x200)	125	200	plastique			1	P.	-	6,16	ALD11028081	✓
Coude Minigaine blanc 90DEG horizont.équivalent D125 (60x200)	125	200	plastique	60		1	P.	-	17,41	ALD11023973	✓
Coude Minigaine 90DEG vertical équivalent D125 (60x200)	125	200	plastique	60		1	P.	-	14,43	ALD11023974	✓
Raccord Minigaine blanc mixte droit équivalent D125 (60x200)	125	200	plastique	60		1	P.	-	14,68	ALD11023995	✓
Reduction Minigaine blanc équivalent D80 (40x100) /équivalent D125(60x200)	80	100	plastique			1	P.	-	10,58	ALD11023972	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



GAINES ET CONDUITS PLASTIQUES RESIDENTIEL

GAINES SOUPLES



aldes

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Carton 12m Algaine isolée D80		1	P.	-	107,80	ALD11091184	✓
Carton 12m Algaine isolée D125		1	P.	-	141,91	ALD11091185	✓
2 Carton 20m Algaine standard D80		1	P.	-	73,33	ALD11091198	✓
2 Carton 20m Algaine standard D125		1	P.	-	106,11	ALD11091199	✓
3 filet de 10m algaine std d80		1	P.	-	27,56	ALD11091601	
3 Filet de 10m Algaine standard D125		1	P.	-	40,02	ALD11091603	✓
4 Filet de 6m Algaine isolée D80		1	P.	-	48,93	ALD11091619	✓
Filet de 6m Algaine isolée D125		1	P.	-	62,22	ALD11091621	✓
Filet de 6m Algaine isolée D160		1	P.	-	92,10	ALD11091623	✓
5 carton de 6m algaine isolee 50mm d80mm		1	P.	-	216,21	ALD11091641	
5 carton de 6m algaine isolee 50mm d125mm		1	P.	-	261,52	ALD11091642	

VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE

CENTRALE DOUBLE FLUX TERIAIRE



S.P

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Centrale double flux Très Haut rendement 92%, 480 m3/h, by-pass 100%, 3 vitesses, éligible dispositif CEE		1	P.	-	6632,49	UNE240487	
2 Centrale double flux Très Haut rendement 92%, 540 m3/h, by-pass 100%, 3 vitesses, éligible dispositif CEE		1	P.	-	6983,41	UNE240488	
3 Centrale double flux Très Haut rendement 92%, 680 m3/h, by-pass 100%, 3 vitesses, éligible dispositif CEE		1	P.	-	7335,38	UNE240489	
4 Centrale double flux Très Haut rendement 93%, vert gauche 400 m3/h mono Ecowatt, éligible dispositif CEE		1	P.	-	5419,38	UNE240626	
5 Centrale double flux Très Haut rendement 93%, vert gauche 800 m3/h mono Ecowatt, éligible dispositif CEE		1	P.	-	6803,08	UNE240627	

CAISSON C4



S.P

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Caisson C4 500 m3/h flux à 90° diamètre raccord réseau 200 mm inter monté		1	P.	-	1019,78	UNE230560	✓
1 Caisson C4 800 m3/h flux à 90° diamètre raccord réseau 250 mm inter monté		1	P.	-	1131,93	UNE230562	
2 Capteur de présence pour système AJUSTAIR, montage en saillie de plafond		1	P.	0,12	310,54	UNE700072	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIENE
P. 986

QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE

JETLINE



Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
JETLINE ECOWATT							
1 JETLINE 03 ECOWATT - Ventilateur tertiaire inline 300 m3/h, D125, moteur ECM, réglé, boîte à bornes		1	P.	-	670,40	UNE246001	
2 JETLINE 06 ECOWATT - Ventilateur tertiaire inline 600 m3/h, D160, moteur ECM, réglé, boîte à bornes		1	P.	-	740,68	UNE246101	
3 JETLINE 10 ECOWATT - Ventilateur tertiaire inline 1000m3/h, D200, moteur ECM, réglé, boîte à bornes		1	P.	-	1091,48	UNE246201	
JETLINE							
1 JETLINE 03 - Ventilateur tertiaire inline 300m3/h, D125, mono 230V, variateur, boîte à bornes		1	P.	-	586,87	UNE246000	✓
2 JETLINE 06 - Ventilateur tertiaire inline 600m3/h, D160, mono 230V, variateur, boîte à bornes		1	P.	-	654,81	UNE246100	✓
3 JETLINE 10 - Ventilateur tertiaire inline 1000m3/h, D200, mono 230V, variateur, boîte à bornes		1	P.	-	773,42	UNE246200	✓

VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE - COPERNIC H



atlantic

Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Copernic h 400 - caisson simple flux c4 en ligne standard 400		1	P.	-	1984,65	ELG512476	
1 Copernic h 700 - caisson simple flux c4 en ligne standard 700		1	P.	-	2246,47	ELG512477	
1 Copernic h 1000 - caisson simple flux c4 en ligne standard 1000		1	P.	-	2508,29	ELG512478	

VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE - COPERNIC V



atlantic

Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2 Copernic v 400 - caisson simple flux c4 rejet vert. 400 m3/h		1	P.	-	1086,25	ELG512471	✓
2 Copernic v 700 - caisson simple flux c4 rejet vert. 700 m3/h		1	P.	-	1316,51	ELG512472	
2 Copernic v 1500 - caisson simple flux c4 rejet vert. 1500 m3/h		1	P.	-	2631,79	ELG512474	
2 Copernic v 2500 - caisson simple flux c4 rejet vert. 2500 m3/h		1	P.	-	3240,64	ELG512475	✓

VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE - CRITAIR BC



atlantic

Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
3 Critair bc 250 - caisson en ligne tertiaire compact d125		1	P.	-	805,52	ELG512428	✓
4 Critair ec 300 pci - caisson d'extraction basse consommation isole petit local		1	P.	-	1115,21	ELG512198	✓
4 Critair ec 500 pci - caisson d'extraction basse consommation isole petit local		1	P.	-	1503,00	ELG512199	✓
5 Critair ec 500 - caisson en ligne tertiaire compact d160		1	P.	-	1193,01	ELG512429	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter.



VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE

VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE - VENTILATEUR DE CONDUITS



6

atlantic

Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
6 Ax 125 bc - ventil.p/conduitt125 bas conso		1	P.	-	321,85	ELG524749	✓
6 Ax 160 bc - ventil.p/conduitt160 bas conso		1	P.	-	335,68	ELG524750	

VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE - VENTILATEUR DE CONDUITS ACCESSOIRE



7

atlantic

Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
7 Ms 125 - manchette susp. p/ vcm 125ax		1	P.	-	40,11	ELG523115	✓
7 Ms 160 - manchette susp. p/ vcm 160ax		1	P.	-	46,89	ELG523116	

VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE - VENTILATEUR HELICOIDE BASIC BC



8

atlantic

Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
8 Basic bc 200 - vent.helicoide mono d200		1	P.	-	334,42	ELG538857	
8 Basic bc 250 - vent.helicoide mono d250		1	P.	-	377,17	ELG538858	
8 Basic bc 315 - vent.helicoide mono d315		1	P.	-	401,06	ELG538859	

VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE - VENTILATEUR HELICOIDE PERF EC



9



10

atlantic

Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
9 PERF EC 250 - Ventilateur hélicoïde à moteur très basse consommation mono D250		1	P.	-	983,15	ELG512532	
9 PERF EC 300 - Ventilateur hélicoïde à moteur très basse consommation mono D300		1	P.	-	1186,84	ELG512533	
10 PERF EC 350 - Ventilateur hélicoïde à moteur très basse consommation mono D350		1	P.	-	1632,67	ELG512534	
10 PERF EC 400 - Ventilateur hélicoïde à moteur très basse consommation mono D400		1	P.	-	1857,44	ELG512535	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIENE
P. 986

■ VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE - VENTILATEUR HELICOIDE ACCESSOIRES



atlantic

Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
11 G 200 h - grille protection helice d200		1	P.	-	117,93	ELG537054	
11 G 250 h - grille protection helice d250		1	P.	-	129,49	ELG537055	
11 G 350 h - grille protection helice d350		1	P.	-	155,90	ELG537057	
12 Vs 200 - volet surpression helic.d200		1	P.	-	178,53	ELG537061	
12 Vs 250 - volet surpression helic.d250		1	P.	-	197,39	ELG537062	
8 Rehausse d 200 - rehausse p/basic 200		1	P.	-	306,76	ELG538853	
8 Rehausse d 250 - rehausse p/basic 250		1	P.	-	319,34	ELG538854	

■ VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE - TOURELLE CENTRIFUGE



atlantic

Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
13 Mf ec 125 - tourelle centrifuge ec d125		1	P.	-	838,57	ELG512450	✓
13 Mf ec 160 - tourelle centrifuge ec d160		1	P.	-	885,09	ELG512451	

■ VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE - DUOTECH LIGHT



atlantic

Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
14 Duotech 1000ht light - df90 cc horizontale.1000m3h light - servitude dessus		1	P.	-	16521,83	ELG549887	

■ VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE - SERENCIO



atlantic

Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
15 Serencio P SW 1000 G - Centrale DF HR échangeur CC servitude gauche 1000m3/h		1	P.	-	19038,76	ELG550088	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE

VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE - ACCESSOIRES



atlantic

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
16 Mrs 125 - manchette souple 400DEGc/2 h diamètre 125		1	P.	-	53,94	ELG533021	✓
17 Vem ec - variateur de vitesse pour ventilateurs a moteur ec		1	P.	-	124,84	ELG311005	✓
18 Co2 mur - sonde co2 murale pour système varivent 24 v ac/dc		1	P.	-	854,92	ELG323022	
19 Depr - pressostat réglable de 20 a 300 pa		1	P.	-	267,79	ELG523998	
20 Sgi 125 - collier feutre d.125		1	P.	-	8,86	ELG543544	✓
20 Sgi 160 - collier feutre d.160		1	P.	-	9,38	ELG543545	✓
16 Mrs 160 - manchette souple 400DEGc/2 h diamètre 160		1	P.	-	60,47	ELG523709	✓

VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE - BOUCHE ET EA



atlantic

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
21 Man 125 hydro - manchette plastique pour bouches d'extraction hydroreglables		1	P.	-	4,34	ELG525040	✓
22 M 125 p-1100 - manchon court a griffes avec manchette diamètre 125		1	P.	-	9,75	ELG520025	✓
23 Bn 15 - bouche d'extraction autoreglable wc sans manchette 15 m3/h diamètre 125		1	P.	-	21,20	ELG521000	✓
23 Bn 30 - bouche d'extraction autoreglable wc sans manchette 30 m3/h diamètre 125		1	P.	-	20,93	ELG521001	✓
23 Bn 45 - bouche d'extraction autoreglable sans manchette 45 m3/h		1	P.	-	21,86	ELG521002	✓
23 Bn 60 - bouche d'extraction autoreglable sans manchette 60 m3/h		1	P.	-	21,86	ELG521003	✓
23 Bn 90 - bouche d'extraction autoreglable sans manchette 90 m3/h		1	P.	-	21,86	ELG521005	✓
23 Bn 30/90 - bouche d'extraction autoreglable cuisine manuelle sans manchette 125		1	P.	-	40,95	ELG521012	
24 Rconnect 125-0.5 - manchon souple pour raccordement bouches diamètre 125		1	P.	-	29,92	ELG524696	✓
25 Ea.auto 45m3/h+g.37db blanc		1	P.	-	27,52	ELG422330	✓

VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE - CAISSON



aldes

Désignation	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 EasyVEC C4 PRO MW 400 - caisson simple flux C4 basse consommation	402	408		1	P.	-	2394,87	ALD11034960	
2 EasyVEC C4 PRO MW 700 - caisson simple flux C4 basse consommation	402	408		1	P.	-	2797,68	ALD11034961	
3 EasyVEC C4 PRO MW 1000 - caisson simple flux C4 basse consommation	402	408		1	P.	-	3614,28	ALD11034962	✓
4 EasyVEC C4 STD 400	372	321		1	P.	-	864,31	ALD11034950	✓
EasyVEC C4 STD 700	562	371		1	P.	-	1130,25	ALD11034952	✓
Easyvec C4 1000 + dépressostat	374	412,5		1	P.	-	2369,24	ALD11034955	
5 EasyVEC Compact 300 STD IV configuré	432	277		1	P.	-	539,02	ALD11034548	✓
5 EasyVEC Compact 600 STD IV configuré	482	327		1	P.	-	619,43	ALD11034549	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIENE
P. 986

■ VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE - VARIATEUR



Désignation	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Variateur électrique monophasé 1.5A	122	160		1	P.	-	140,42	ALD11086572	✓

■ VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE - BOUCHE AUTOREGLABLE



Désignation	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
6 Bouche Autoréglable Bap'SI S1-Modulo D 125 mm - Blanc	154	162		1	P.	-	33,82	ALD11019090	✓
6 Bouche Autoréglable Bap'SI S2-Modulo D 125 mm - Blanc	154	162		1	P.	-	34,51	ALD11019091	✓

■ VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE - BOUCHE HYGROREGLABLE



Désignation	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
7 Bouche hygro Réglable cuisine C34 Curve L 10-50/120 m ³ /h 9V, D 125 mm - BLC	163	230		1	P.	0,17	179,89	ALD11015084	
8 Bouche hygro Réglable bain B31 Curve S 5-45 D 125 mm - Blanc	155	155		1	P.	-	100,42	ALD11015027	✓
9 Bouche hygro Réglable bain/WC BW 31 Curve S 5-45/30 m ³ /h D 125 mm présence - BLC	155	155		1	P.	0,17	178,55	ALD11015149	✓
10 Bouche hygro Réglable WC W13 Curve S 5/30 D 125 mm cordelette - Blanc	155	155		1	P.	-	84,83	ALD11015472	✓
9 Bouche hygro Réglable WC W13 Curve S 5/30 D 125 mm présence - Blanc	155	155		1	P.	0,17	123,80	ALD11015474	✓

■ VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE - INTERFACE



Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
11 Interface 9 V DC-230 VAC pour les bouches hygro Réglables et autoréglables		1	P.	-	65,09	ALD11015280	✓



Mansa.

Payez vos achats professionnels en 3, 6 ou 12 fois !

Quel que soit votre statut juridique, financez vos achats professionnels jusqu'à 20 000 € !

Pour tout type d'achat réalisé chez Rexel, étalez vos paiements sur la durée de votre choix comprise entre 3 et 12 mois.



ACCESSOIRES DE VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE

BOUCHES



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Bouche métallique réglable, 180 m ³ /h, obturateur réglable, manchette D 160 mm		1	P.	-	45,64	UNE850018	✓
1 Bouche métallique réglable, 250 m ³ /h, obturateur réglable, manchette D 200 mm		1	P.	-	56,81	UNE850019	✓
2 Bouche d'extraction à cône fixes, D 125 mm, à manchette à griffes		1	P.	-	17,25	UNE850020	✓
Bouche d'extraction à cône fixes, D 80 mm, à manchette à griffes		1	P.	-	13,18	UNE850021	✓
Bouche métallique réglable, 120 m ³ /h, obturateur réglable, manchette D 125 mm		1	P.	-	33,23	UNE850561	✓
3 Bouche d'extraction autoréglable 15 m ³ /h, avec manchette à joint D 125 mm		1	P.	-	25,15	UNE851908	✓
3 Bouche d'extraction autoréglable 30 m ³ /h, avec manchette à joint D 125 mm		1	P.	-	25,63	UNE851909	✓
3 Bouche d'extraction autoréglable 45 m ³ /h, avec manchette à joint D 125 mm		1	P.	-	25,63	UNE851912	✓
3 Bouche d'extraction autoréglable 20/75 m ³ /h, avec manchette à joint D 125 mm		1	P.	-	42,44	UNE851919	
Bouche d'extraction autoréglable 45/120 m ³ /h, avec manchette à joint D 125 mm		1	P.	-	42,44	UNE851923	
Bouche hygroréglable Temporisée Cuisine à cordelette 10-45/120 D125 mm		1	P.	-	128,16	UNE853284	✓
Bouche hygroréglable Temporisée Cuisine à cordelette 10-45/135 D125 mm		1	P.	-	128,16	UNE854443	✓
4 Bouche hygroréglable Salle de bains 5-40 D80 mm		1	P.	-	86,90	UNE854444	✓
5 Bouche hygroréglable WC élec (Piles) détect prés 5/30 m ³ /h Manch. Placo D125 mm		1	P.	-	90,30	UNE858323	✓

ENTREES D'AIR ET DIFFUSEURS



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Entrée d'air hygroréglable, 7/40 m ³ /h, blanc, réservation 354 x 12 mm		1	P.	-	40,38	UNE858889	✓
2 Entrée d'air autoréglable acoustique, 22 m ³ /h, blanc, réservation 354 x 12 mm		1	P.	-	21,99	UNE854090	
3 Entrée d'air autoréglable acoustique, 30 m ³ /h, blanc, réservation 354 x 12 mm		1	P.	-	23,78	UNE854093	✓
3 Entrée d'air autoréglable acoustique, 45 m ³ /h, blanc, réservation 354 x 12 mm		1	P.	-	26,50	UNE854096	✓
EC 30 FI - Entrée d'air auto avec filtre ePM1 58% intégré, 30 m ³ /h, blanc, réser 354x12mm		1	P.	-	43,56	UNE850671	
Filtre de rechange pour entrée d'air autoréglable filtrante EC 30 FI		1	P.	-	22,88	UNE853255	
4 Diffuseur circulaire à jet fixe, blanc, 150 à 360 m ³ /h, bride raccord D 150 mm		1	P.	-	63,88	UNE858304	
4 Diffuseur circulaire à jet fixe, blanc, 250 à 550 m ³ /h, bride raccord D 200 mm		1	P.	-	80,07	UNE858305	

LES SERVICES REXEL
en lien avec votre métier de tous les jours !

Expertise
Métier

Gestion
d'entreprise

Financement
et CEE

Formation et
Certifications

Gestion
de chantier

Logistique
et transport

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P.931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P.964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P.981



CONFORT ET HYGIENE
P.986

ACCESSOIRES DE VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE



Designation	Wifi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Reference	
BOUCHE ET EA							
1 Gb 125 n - bouche fixe d'extraction cuisine avec manchon long diametre 125		1	P.	-	17,13	ELG422151	✓
2 B 100 lk - bouche d'extraction réglable diametre 100		1	P.	-	33,84	ELG523350	✓
2 B 125 lk - bouche d'extraction réglable diametre 125		1	P.	-	38,18	ELG523351	✓
2 B 160 lk - bouche d'extraction réglable diametre 160		1	P.	-	50,69	ELG523352	
2 B 200 lk - bouche d'extraction réglable diametre 200		1	P.	-	62,14	ELG523353	
2 Bi 100 lk - bouche d'insufflation réglable diametre 100		1	P.	-	36,60	ELG523364	✓
2 Bi 125 lk - bouche d'insufflation réglable diametre 125		1	P.	-	40,16	ELG523365	
2 Bi 160 lk - bouche d'insufflation réglable diametre 160		1	P.	-	52,93	ELG523366	✓
2 Bi 200 lk - bouche d'insufflation réglable diametre 200		1	P.	-	64,78	ELG523367	
3 Bri 100 n - bouche d'insufflation réglable diametre 100		1	P.	-	36,60	ELG520026	
3 Bri 160 n - bouche d'insufflation réglable diametre 160		1	P.	-	52,93	ELG523875	✓
3 Bri 200 n - bouche d'insufflation réglable diametre 200		1	P.	-	65,70	ELG523876	✓
1 Pb 80 n - bouche fixe d'extraction wc avec manchon long diametre 80		1	P.	-	11,22	ELG422146	✓
4 Mb 100 - manchon long a griffes pour bouches réglables type lk		1	P.	-	19,88	ELG523832	
3 Bri 125 n - bouche d'insufflation réglable diametre 125		1	P.	-	39,50	ELG523870	
5 Mb 125 - manchon long a griffes pour bouches réglables type lk		1	P.	-	21,86	ELG523361	
5 Mb 160 - manchon long a griffes pour bouches réglables type lk		1	P.	-	23,83	ELG523362	
5 Mb 200 - manchon long a griffes pour bouches réglables type lk		1	P.	-	30,28	ELG523363	
3 Mtm 100 - manchon a griffes acier diametre 100		1	P.	-	11,98	ELG524184	✓
3 Mtm 200 - manchon a griffes acier diametre 200		1	P.	-	20,54	ELG524185	✓
6 Man 125 j - manchette avec joint pour bouches autoreglables diametre 125		1	P.	-	5,66	ELG525003	✓
3 Mm 100 - manchette courte metallique diametre 100		1	P.	-	5,00	ELG525078	
3 Mm 125 - manchette courte metallique diametre 125		1	P.	-	5,66	ELG525079	✓
3 Mm 160 - manchette courte metallique diametre 160		1	P.	-	7,64	ELG525080	
3 Mm 200 - manchette courte metallique diametre 200		1	P.	-	9,22	ELG525081	✓
3 Mtm 125 - manchon a griffes acier diametre 125		1	P.	-	13,30	ELG533184	✓
3 Mtm 160 - manchon a griffes acier diametre 160		1	P.	-	16,85	ELG533185	✓
ACCESSOIRES DE RESEAUX							
7 C 125 g - collier plat d125 -sachet de 2		1	P.	-	8,30	ELG523321	✓
7 C 200 g - collier plat d200 -sachet de 2		1	P.	-	8,86	ELG523323	✓
7 C 315 g - collier plat d315 -sachet de 2		1	P.	-	10,34	ELG523325	✓

ACCESSOIRES DE VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE



Designation	Wifi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Reference	
1 Té équerre galvanisé à joint - Diamètre 125/125 mm		1	P.	-	29,17	ALD11098002	✓
1 Té équerre galvanisé à joint - Diamètre 160/125 mm		1	P.	-	32,28	ALD11098006	✓
1 Té équerre galvanisé à joint - Diamètre 200/160 mm		1	P.	-	49,10	ALD11098009	
1 Té équerre galvanisé à joint - Diamètre 200/125 mm		1	P.	-	38,02	ALD11098010	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.

GAINES ET CONDUITS MÉTAL

ACCESSOIRES DE VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE



Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2 Coude galvanisé 90DEG à joint - Diamètre 125 mm embouti		1	P.	-	24,60	ALD11098142	✓
2 Coude galvanisé 90DEG à joint - Diamètre 160 mm embouti		1	P.	-	39,48	ALD11098143	✓
3 Réduction conique concentrique galvanique à joint - Diamètre 160/125		1	P.	-	21,97	ALD11098184	✓
3 Réduction conique concentrique galvanique à joint - Diamètre 200/125		1	P.	-	28,00	ALD11098185	✓
3 Réduction conique concentrique galvanique à joint - Diamètre 200/160		1	P.	-	25,57	ALD11098186	✓
4 Bouche BIM 2 320 blc/whi - d125		1	P.	-	113,48	ALD11052297	✓
5 Manchette tôle trident D125 mm, longueur 130 mm		1	P.	-	19,30	ALD11012252	✓

GAINES ET CONDUITS MÉTAL

CONDUITS METAL ET ACCESSOIRES



Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
CONDUIT							
1 Conduit spiralé acier galvanisé, D 125 mm, longueur 2 m		1	P.	-	33,90	UNE903162	
1 Conduit spiralé acier galvanisé, D 160 mm, longueur 2 m		1	P.	-	44,95	UNE903163	
1 Conduit spiralé acier galvanisé, D 200 mm, longueur 2 m		1	P.	-	60,13	UNE903164	✓
1 Conduit spiralé acier galvanisé, D 160 mm, longueur 3 m		1	P.	-	67,43	UNE904264	✓
1 Conduit spiralé acier galvanisé, D 125 mm, longueur 3 m		1	P.	-	50,85	UNE904328	✓
1 Conduit spiralé acier galvanisé, D 200 mm, longueur 3 m		1	P.	-	90,19	UNE904284	✓
1 Conduit spiralé acier galvanisé, D 250 mm, longueur 3 m		1	P.	-	114,64	UNE904271	✓
1 Conduit spiralé acier galvanisé, D 315 mm, longueur 3 m		1	P.	-	145,38	UNE904265	✓
AUTRE ACCESSOIRE							
2 Collier support isolé double filetage pour tige de 8 ou 10 mm, D 125 mm		1	P.	-	12,50	UNE867742	✓
3 Coude 90° mâle/mâle acier galvanisé à joints, classe C, D 125 mm		1	P.	-	21,12	UNE867766	✓
4 Té équerre à 90° en acier galvanisé, à joints, D 125/125 mm		1	P.	-	27,89	UNE867774	✓
5 Manchon raccord mâle en acier galvanisé, raccord à joints D 125 mm		1	P.	-	8,54	UNE867855	✓

GAINES ET CONDUITS METAL - GAINE RIGIDE



Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 T 125/3 agr - conduit rigide galva 3m d125		1	P.	-	70,01	ELG523774	✓
1 T 160/3 agr - conduit rigide galva 3m d160		1	P.	-	94,32	ELG523775	✓
1 T 200/3 agr - conduit rigide galva 3m d200		1	P.	-	124,87	ELG523776	✓
1 T 250/3 agr - conduit rigide galva 3m d250		1	P.	-	160,49	ELG523777	✓
1 T 315/3 agr - conduit rigide galva 3m d315		1	P.	-	205,37	ELG523778	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter.



POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964




CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIENE
P. 986

GAINES ET CONDUITS MÉTAL

■ GAINES ET CONDUITS METAL - CONDUIT FLEXIBLE



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🚚
2 T 125 g - conduit flexible alu 3m d125		1	P.	-	30,44	ELG523301	✓
2 T 160 g - conduit flexible alu 3m d160		1	P.	-	38,40	ELG523302	✓
2 T 200 g - conduit flexible alu 3m d200		1	P.	-	47,47	ELG523303	✓
2 T 250 g - conduit flexible alu 3m d250		1	P.	-	69,91	ELG523304	✓
2 T 315 g - conduit flexible alu 3m d315		1	P.	-	96,16	ELG523305	✓
3 T 125 af - conduit flexible galva 3m d125		1	P.	-	50,15	ELG533501	✓
3 T 160 af - conduit flexible galva 3m d160		1	P.	-	61,47	ELG533502	✓
T 200 af - conduit flexible galva 3m d200		1	P.	-	77,25	ELG533503	
3 T 250 af - conduit flexible galva 3m d250		1	P.	-	155,05	ELG533504	✓
3 T 315 af - conduit flexible galva 3m d315		1	P.	-	227,13	ELG533505	✓

■ GAINES ET CONDUITS METAL - ACCESSOIRES DE RESEAUX



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🚚
4 Bmf 125 - bouchon male / femelle d125		1	P.	-	5,98	ELG523441	✓
4 Bmf 160 - bouchon male / femelle d160		1	P.	-	7,62	ELG523442	✓
4 Bmf 200 - bouchon male / femelle d200		1	P.	-	9,38	ELG523443	✓
4 Bmf 250 - bouchon male / femelle d250		1	P.	-	10,34	ELG523444	✓
4 Bmf 315 - bouchon male / femelle d315		1	P.	-	16,18	ELG523445	✓
5 Rmt 125 - raccord male d125		1	P.	-	5,21	ELG523421	✓
5 Rmt 160 - raccord male d160		1	P.	-	6,71	ELG523422	✓
5 Rmt 200 - raccord male d200		1	P.	-	6,80	ELG523423	✓
5 Rmt 250 - raccord male d250		1	P.	-	7,62	ELG523424	✓
5 Rmt 315 - raccord male d315		1	P.	-	9,38	ELG523425	✓
6 Rft 125 - raccord femelle d125		1	P.	-	8,30	ELG523431	✓
6 Rft 160 - raccord femelle d160		1	P.	-	10,34	ELG523432	✓
6 Rft 200 - raccord femelle d200		1	P.	-	8,30	ELG523433	✓
7 Te 125 - te egal d125		1	P.	-	25,89	ELG523461	✓
7 Te 160 - te egal d160		1	P.	-	37,13	ELG523462	✓
7 Te 200 - te egal d200		1	P.	-	46,65	ELG523463	✓
7 Te 160/125 - te inegal d160/125		1	P.	-	27,50	ELG523481	✓
7 Te 250 - te egal d250		1	P.	-	66,78	ELG523464	✓
8 réduction conique 160/125 - réduction conique d160/125		1	P.	-	21,75	ELG523471	✓
8 réduction conique 200/160 - réduction conique d200/160		1	P.	-	27,34	ELG523472	✓
8 réduction conique 200/125 - réduction conique d200/125		1	P.	-	30,06	ELG523478	✓
9 C 125/90 - coude a 90 d125		1	P.	-	22,56	ELG523521	✓
9 C 160/90 - coude a 90 d160		1	P.	-	29,65	ELG523522	✓
9 C 200/90 - coude a 90 d200		1	P.	-	48,15	ELG523523	✓
9 C 250/90 - coude a 90 d250		1	P.	-	66,10	ELG523524	✓
9 C 315/90 - coude a 90 d315		1	P.	-	78,75	ELG523525	✓
10 Ps 125/125 - piquage express d125 p/d125		1	P.	-	11,02	ELG523800	✓
10 Ps 125/160 - piquage express d125 p/d160		1	P.	-	11,02	ELG523801	✓
10 Ps 125/200 - piquage express d125 p/d200		1	P.	-	11,02	ELG523802	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



GAINES ET CONDUITS MÉTAL

■ GAINES ET CONDUITS METAL - ACCESSOIRES DE RESEAUX A JOINT



atlantic

Designation	☑	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	☑
11 Rmt 125 j - rac.male avjoints d125		1	P.	-	11,56	ELG529352	☑
11 Rmt 160 j - rac.male avjoints d160		1	P.	-	13,06	ELG529353	☑
12 Bmf 125 j - bouchon male/femelle d125/j		1	P.	-	20,54	ELG547368	☑
12 Bmf 160 j - bouchon male/femelle d160 j		1	P.	-	25,02	ELG547352	
13 Te 125 j - te egal avjoints d125		1	P.	-	35,63	ELG529002	☑
13 Te 160 j - te egal avjoints d160		1	P.	-	47,33	ELG529005	
13 Te 160/125 j - te inegal av. joints d160/125		1	P.	-	41,48	ELG529006	
14 C 125/90 j - coude a 90 avjoints d125		1	P.	-	33,19	ELG529601	☑
14 C 160/90 j - coude a 90 avjoints d160		1	P.	-	47,33	ELG529602	☑
15 Rcc 160/125 j - reduc.conique avjts d160/125		1	P.	-	26,38	ELG529402	☑

■ GAINES ET CONDUITS MÉTAL



aldes

Designation	☑	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	☑
1 Sortie de toit 160 en acier galvanisé pour tuiles		1	P.	-	154,79	ALD11030108	☑
2 Rouleaux bande adhésive toile : RAV de 50 m et de largeur de 50 mm		1	P.	-	25,28	ALD11091010	☑
3 Pot de 1 kg de mastic acrylique		1	P.	-	20,85	ALD11091077	☑
4 Collier galva isolé - Diamètre 160		1	P.	-	7,61	ALD11091059	☑
4 Collier galva isolé - Diamètre 125		1	P.	-	6,71	ALD11091060	☑
5 Barre standard galva de 3 mètres et de diamètre 125 mm		1	P.	-	51,67	ALD11091243	☑
5 Barre standard galva de 3 mètres et de diamètre 160 mm		1	P.	-	65,90	ALD11091245	☑
5 Barre standard galva de 3 mètres et de diamètre 200 mm		1	P.	-	91,48	ALD11091246	☑
6 Coude galvanisé 90° - Diamètre 125 mm embouti		1	P.	-	18,82	ALD11093382	☑
6 Coude galvanisé 90° - Diamètre 160 mm embouti		1	P.	-	28,23	ALD11093383	☑
7 Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 160/125 mm		1	P.	-	15,98	ALD11093503	☑
8 Raccord mâle galva - Diamètre 80 mm		1	P.	-	5,21	ALD11093041	☑
8 Raccord mâle galva - Diamètre 125 mm		1	P.	-	4,80	ALD11093043	☑
8 Raccord mâle galva - Diamètre 160 mm		1	P.	-	4,86	ALD11093045	☑
9 Té Equerre Galvanisé : Té 90° - Diamètre 125/125 mm		1	P.	-	20,70	ALD11093107	☑
9 Té Equerre Galvanisé : Té 90° - Diamètre 160/125 mm		1	P.	-	25,35	ALD11093112	☑
10 Conduit semi rigide L 3m ALFLEX galva diamètre 125 mm		1	P.	-	51,93	ALD11091803	☑

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964




CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

VENTILATEURS HÉLICOÏDES

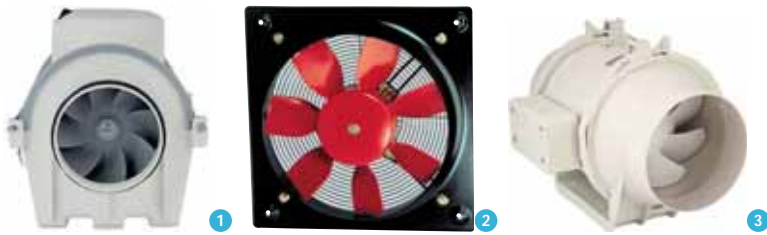

Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 TD EVO-100 VAR - Ventilateur de conduit, max 210 m ³ /h, variateur de vitesse, D 100 mm		1	P.	0,83	376,48	UNE250030	✓
1 TD EVO-125 VAR - Ventilateur de conduit, max 310 m ³ /h, variateur de vitesse, D125 mm		1	P.	0,83	414,92	UNE250031	✓
1 TD EVO-150 VAR - Ventilateur de conduit, max 560 m ³ /h, variateur de vitesse, D 150 mm		1	P.	0,83	522,17	UNE250032	
1 TD EVO-100 - Ventilateur de conduit, max 210 m ³ /h, D 100 mm, 3 vitesses		1	P.	0,83	237,66	UNE250050	
1 TD EVO-125 - Ventilateur de conduit, max 310 m ³ /h, D 125 mm, 3 vitesses		1	P.	0,83	274,35	UNE250051	
1 TD EVO-150 - Ventilateur de conduit, max 560 m ³ /h, D 150 mm, 3 vitesses		1	P.	0,83	376,66	UNE250052	
1 TD EVO-100 ECOWATT - Ventilateur de conduit ECOWATT, 90/190 m ³ /h, moteur à courant continu, D 100mm		1	P.	0,83	539,28	UNE250037	
1 TD EVO-125 ECOWATT - Ventilateur de conduit ECOWATT, 150/310 m ³ /h, moteur à courant continu, D 125mm		1	P.	0,83	561,43	UNE250038	
1 TD EVO-150 ECOWATT - Ventilateur de conduit ECOWATT, 260/560 m ³ /h, moteur à courant continu, D 150mm		1	P.	0,83	632,52	UNE250039	
2 Ventilateur mural, hélice PVC, 2220 m ³ /h, 4 pôles, monophasé 230V, D 315 mm		1	P.	-	651,73	UNE010241	✓
2 Ventilateur mural, hélice PVC, 4920 m ³ /h, 4 pôles, monophasé 230V, D 400 mm		1	P.	-	824,47	UNE010243	
3 Ventilateur de conduit ultra-silencieux, 150/180 m ³ /h, 3 vitesses, D 100 mm		1	P.	0,83	173,33	UNE250454	✓

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, PAC AIR-AIR ET QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

TD EVO

Quand la référence du marché fait sa mutation



NIVEAU SONORE MINIMAL & PERFORMANCES MAXIMALES

Directrices optimisées



Diffuseur au soufflage



Technologie «SILENT»

ETANCHEITE OPTIMISEE & INSTALLATION FACILE

Boîte de raccordement 360°



Joint en double injection (sur ventilateur et liaisons réseau)



Aérateur amovible

Vis imperdables

Brides de fixation articulées innovantes

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.





Avec Esabora Business, gérer votre entreprise n'a jamais été aussi simple.

esabora
EXPERT, COMME VOUS.



AÉROTHERMES

TIGER



Les Tiger sont une gamme d'aérothermes robustes et compacts destinés aux professionnels ayant de hautes exigences. L'aérotherme Tiger est portable, les modèles jusqu'à 15 kW pouvant également être suspendus au mur. L'aérotherme Tiger est doté d'un design compact et robuste en tôle d'acier avec une finition rouge. Le cadre tubulaire robuste fait office de poignée de transport bien équilibrée et ergonomique. Sa conception le protège contre les chocs et les vibrations et permet une utilisation dans les environnements difficiles.



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🌱
1 Aérotherme Tiger portable 5kW 230V 480m3/h	5000	290	450	390	6.4		1	P.	-	823,15	FC1P51	✓
1 Aérotherme Tiger portable 9kW 400V 720m3/h	9000	350	530	480	10.2		1	P.	-	1029,34	FC1P93-0	✓

PANTHER



La série Panther est une gamme d'aérothermes fixes, très silencieux et efficaces. Ils sont conçus pour le chauffage, le séchage et la ventilation d'ateliers, de salles de sport, de magasins, de salles de réunion et de séchoirs. Le coffret mélangeur (accessoire) permet de combiner chauffage et ventilation, en mélangeant l'air vicié et l'air extérieur. L'aérotherme Panther présente un design épuré classique et il est fabriqué dans une tôle d'acier émaillé blanc.



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🌱
1 Aérotherme Panther mural 6kW 400V 1300m3/h	6000	450	520	510	21		1	P.	-	1259,84	FC1SE06N	✓
1 Aérotherme Panther mural 9kW 400V 1300m3/h	9000	450	520	510	22		1	P.	-	1349,59	FC1SE09N	✓
1 Aérotherme Panther mural 12kW 400V 1300m3/h	12000	450	520	510	22		1	P.	-	1367,17	FC1SE12N	✓
1 Aérotherme Panther mural 15kW 400V 1300m3/h	15000	450	520	510	22		1	P.	-	1404,33	FC1SE15N	✓

CAT




Les CAT sont une série d'aérothermes compacts et robustes destinés à une utilisation fixe. Ils conviennent pour le chauffage de locaux tels que les petits entrepôts, les garages, ateliers, magasins etc. La fixation murale comprise permet une inclinaison de 10°. Ils sont munis d'un sélecteur de puissance intégré ainsi que d'un sélecteur de fonction sur lequel on choisit si le thermostat (à commander séparément) régule à la fois la ventilation et le chauffage ou le chauffage seulement.



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🌱
1 Aérotherme Cat mural compact 3kW 280m3/h	3000	335	255	276	6.3		1	P.	-	698,34	FC1C3N	✓
1 Aérotherme Cat mural compact 5kW 480m3/h	5000	335	255	276	6.7		1	P.	-	830,77	FC1C5N	✓
1 Aérotherme Cat mural compact 9kW 720m3/h	9000	405	315	335	10.2		1	P.	-	933,98	FC1C9N	✓

VENTAIR

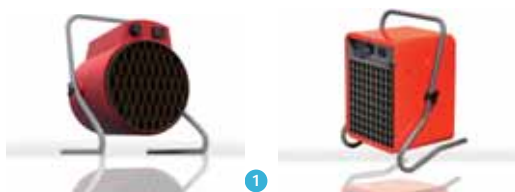

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🌱
1 Ventair aérotherme mobile 3,5kW/2kW	3500/2000	330	450	330	7.7		1	P.	1,67	632,00	MUIM102270	✓
2 Ventair aérotherme mobile 9kW/6kW	9000/6000	420	510	450	12		1	P.	1,67	933,00	MUIM102273	✓
2 Ventair aérotherme mobile 15kW/7,5kW	7500/15000	420	510	475	15		1	P.	1,67	1170,00	MUIM102274	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

AÉROTHERMES

AIRPULS



- Aérothermes Mobiles/Fixes W-Régulation électronique
- Fixation Murale Comprise
- Vitesse De Ventilation En Fonction De L'implantation-



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🚚
1 Airpuls aérotherme électronique 2 allures 4.5kW/3kW	45000/3000	420	330	505	20.7		1	P.	1,67	1074,00	MUIM101121	✓
1 Airpuls aérotherme électronique 2 allures 6kW/4kW	6000/4000	420	330	505	21.7		1	P.	1,67	1104,00	MUIM101122	✓
1 Airpuls aérotherme électronique 2 allures 9kW/6kW	9000/6000	470	380	545	25.1		1	P.	1,67	1156,00	MUIM101123	✓
1 Airpuls aérotherme électronique 2 allures 12kW/8kW	12000/8000	470	380	545	25.1		1	P.	1,67	1278,00	MUIM101124	✓
1 Airpuls aérotherme électronique 2 allures 15kW/10kW	15000/10000	470	380	545	25.1		1	P.	1,67	1438,00	MUIM101125	✓
1 Airpuls aérotherme électronique 2 allures 18kW/9kw	18000/9000	520	430	615	34.5		1	P.	-	1832,00	MUIM101126	
1 Airpuls aérotherme électronique 2 allures 24kW/12kW	24000/12000	520	430	615	34.5		1	P.	1,67	1937,00	MUIM101127	✓

AÉROTHERMES



1



2



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🚚
1 Aérotherme électrique mural commande et thermostat option monophasé 1500/3000W	3000	370	450	300	10		1	P.	1,67	857,90	UNE683242	✓
1 Aérotherme électrique mural triphasé 400+N 2500/5000W	5000	370	450	300	10		1	P.	1,67	1180,03	UNE683243	
2 Aérotherme électrique mobile commande + thermostat monophasé 1500/3000W	3000	395	490	333	6		1	P.	1,67	857,90	UNE684370	
2 Aérotherme électrique mobile commande + thermostat triphasé 400+N 2500/5000W	5000	395	490	333	6.5		1	P.	1,67	1180,03	UNE684371	

RIDEAUX D'AIR

PA2200CE



1



2

Le PA2200CE est un rideau d'air compact adapté à la plupart des entrées standard jusqu'à 2m20 de hauteur. Le rideau d'air dispose d'un système de commande intégré et peut également être commandé à distance, ce qui facilite d'autant son utilisation.



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🚚
1 Rideau d'air Compact électrique 8kW longueur 1 m, débit d'air 1200 m3/h	8000	355	210	1050	17		1	P.	-	1600,16	FC1PA2210CE08	✓
1 Rideau d'air Compact électrique 12kW longueur 1,5 m, débit d'air 1800 m3/h	12000	355	210	1560	28		1	P.	-	2035,13	FC1PA2215CE12	✓
1 Rideau d'air Compact électrique 16kW longueur 2 m, débit d'air 2400 m3/h	16000	355	210	2050	36		1	P.	-	2918,43	FC1PA2220CE16	✓
2 Rideau d'air électrique pour guichets 3kW longueur 0,8 m, débit d'air 400 m3/h	3000	164	153	790	10		1	P.	-	647,60	FC1PA1508E03	
2 Rideau d'air électrique pour guichets 4,5kW longueur 0,8 m, débit d'air 400 m3/h	4500	164	153	790	10		1	P.	-	670,68	FC1PA1508E05	✓

PA3200 CE



1

Le PA3200CE est un rideau d'air compact adapté à la plupart des entrées standard jusqu'à 3m20 de hauteur. Le rideau d'air dispose d'un système de commande intégré et peut également être commandé à distance, ce qui facilite d'autant son utilisation.



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🚚
1 Rideau d'air compact électrique 8kW longueur 1 m, débit d'air 1750 m3/h	8000	468	298	1068	26		1	P.	-	2434,86	FC1PA3210CE08	
1 Rideau d'air compact électrique 12kW longueur 1,5 m, débit d'air 2750 m3/h	12000	468	298	1578	37		1	P.	-	2874,69	FC1PA3215CE12	
1 Rideau d'air compact électrique 16kW longueur 2 m, débit d'air 3500 m3/h	16000	468	298	2068	51		1	P.	-	4087,26	FC1PA3220CE16	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



RIDEAUX D'AIR

AR3200CE



L'AR3200CE est un rideau d'air encastré destiné aux bâtiments commerciaux et aux entrées tertiaires jusqu'à 3m20 de hauteur. Il dispose d'un système de commande intégré et peut également être commandé à distance via une télécommande. Avec un faible encombrement et muni d'un contre cadre intégré, L'AR3200C est facile à installer.



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Rideau d'air encastré horizontal, chauffage électrique 5kW longueur 1 m	5000	525	258	1078	30		1	P.	-	2044,85	FC1AR3210CED5	
1 Rideau d'air encastré horizontal, chauffage électrique 8kW longueur 1 m	8000	525	258	1078	30		1	P.	-	2121,39	FC1AR3210CED8	
1 Rideau d'air encastré horizontal, chauffage électrique 12kW longueur 1,5 m	12000	525	258	1588	43		1	P.	-	2980,40	FC1AR3215CE12	✓
1 Rideau d'air encastré horizontal, chauffage électrique 16kW longueur 2 m	16000	525	258	1588	59		1	P.	-	4084,83	FC1AR3220CE16	


STOPAIR



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
RIDEAUX D'AIR COURT												
Stopair Rideau d'air court 6kW/3kW	6000/3000	150	205	900	11		1	P.	1,67	1002,00	MUIM128122	✓
1 Stopair Rideau d'air court 4kW/2kW	4000/2000	150	205	690	9		1	P.	1,67	686,00	MUIM128125	✓
RIDEAUX D'AIR LONG												
2 Stopair Rideau d'air long 110 4,5kW/2,25kW	4500/2250	285	260	1084	20,7		1	P.	1,67	1657,00	MUIM130321	
2 Stopair Rideau d'air long 110 9kW/4,5kW	9000/4500	285	260	1084	20,8		1	P.	1,67	1747,00	MUIM130323	
3 Stopair Rideau d'air long 155 9kW/4,5kW	9000/4500	285	260	1541	26,6		1	P.	1,67	1962,00	MUIM130423	
3 Stopair Rideau d'air long 155 12kW/6kW	12000/6000	285	260	1541	26,7		1	P.	1,67	2128,00	MUIM130424	
RIDEAUX D'AIR ENCASTRE												
4 Stopair Rideau d'air encast. 9kW/4,5kW	9000/4500	340	285	1235	25,9		1	P.	1,67	1876,00	MUIM129223	
4 Stopair Rideau d'air encast. 12kW/6kW	12000/6000	340	285	1535	35		1	P.	1,67	2135,00	MUIM129224	

INFRAROUGE

IRC - IRM

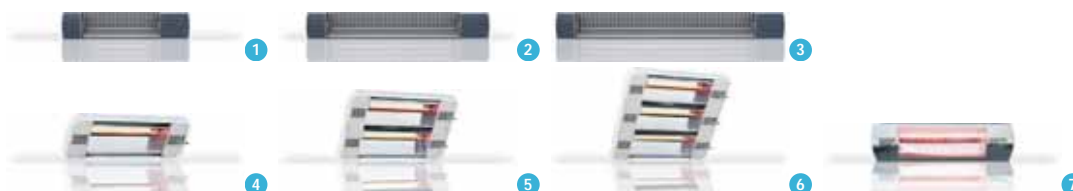

Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
INFRA-ROUGE IRM											
1 IRM Infrarouge moyen 1kW 230V anthracite	1000	805	115	110		1	P.	0,83	196,00	MUIM118101	✓
2 IRM Infrarouge moyen 1,5kW 230V anthracite	1500	1010	115	110		1	P.	0,83	225,00	MUIM118103	✓
3 IRM Infrarouge moyen 2kW 230V anthracite	2000	1260	115	110		1	P.	0,83	252,00	MUIM118105	✓
2 IRM Infrarouge moyen 1,5kW 400V anthracite	1500	1010	115	110		1	P.	0,83	252,00	MUIM118203	✓
3 IRM Infrarouge moyen 2kW 400V anthracite	2000	1260	115	110		1	P.	0,83	284,00	MUIM118205	✓
INFRA-ROUGE IRC											
4 IRC infrarouge réflecteur lisse 1,5 kW anthracite	1500	470	180	170		1	P.	0,83	756,00	MUIM117125	
5 IRC infrarouge réflecteur lisse 3 kW anthracite	3000	470	320	170		1	P.	0,83	1140,00	MUIM117129	
6 IRC infrarouge réflecteur lisse 4,5 kW anthracite	4500	470	460	170		1	P.	1,67	1473,00	MUIM117121	
4 IRC infrarouge réflecteur martelé 1,5 kW anthracite	1500	470	180	170		1	P.	0,83	757,00	MUIM117225	
5 IRC infrarouge réflecteur martelé 3 kW anthracite	3000	470	320	170		1	P.	0,83	1140,00	MUIM117229	
6 IRC infrarouge réflecteur martelé 4,5 kW anthracite	4500	470	460	170		1	P.	1,67	1473,00	MUIM117221	
INFRA-ROUGE IRC DECO											
7 IRC Déco infrarouge inox terrasse 1,5 kW anthracite	1500	500	130	142		1	P.	1,67	506,00	MUIM116123	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

CHAUFFAGE TERTIAIRE ET INDUSTRIEL

INFRAROUGE

■ INFRAROUGE



«L'IRC est un émetteur infrarouge idéalement adapté à des applications de chauffage extérieure type terrasse ou chauffage de poste dans des locaux de grand volume. Il se compose d'une lampe HeLeN très puissante et d'un réflecteur pour une diffusion optimale de la chaleur. Son rendement élevé et son faible encombrement en font une solution idéale pour les environnements difficiles à chauffer»



Désignation	Puissance (W)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Infrarouge court lampe halogène 1500W	1500	500	169	77		1	P.	-	556,16	FC1IHF15	
1 Infrarouge court lampe halogène 1500W	1500	500	169	77		1	P.	-	562,42	FC1IHW15	
2 Emetteur infrarouge Infraglas, façade en vitrocéramique noire 1500W	1500	900	170	80		1	P.	-	1027,88	FC1IHB15SR	✓
3 Emetteur infrarouge Infraglas, façade en vitrocéramique noire 2200W	2200	900	170	80		1	P.	-	1082,24	FC1IHB22SR	

PLAFOND RAYONNANT MODULAIRE

■ PLAFOND RAYONNANT MODULAIRE



Le Plafond Rayonnant Modulaire est un système de chauffage totalement invisible, car il a le même aspect qu'un plafond suspendu classique. Les modules rayonnants sont des unités préfabriquées constituées d'un élément chauffant incorporé à l'intérieur d'une dalle de plafond, isolée en face arrière par un panneau de laine minérale. Ils sont conçus pour chauffer les bureaux, les écoles, les magasins et autres installations équipées d'un plafond suspendu.



Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Module Sertiroc Ekla blanc 75W		1	P.	-	55,18	FC1MRBEKLA75	✓
1 Module Sertiroc Ekla blanc neutre		1	P.	-	16,00	FC1MRBEKLAN	

■ DYNAWATT



Le P.R.M assure de façon économique le chauffage intégral de locaux tertiaires. Il est composé d'un isolant thermique en laine minérale rigide de 40mm d'épaisseur, d'un élément chauffant basse température ACSO, d'un parement décoratif (voile souple ou décor plâtre). Les modules rayonnants sont raccordés par embrochage de leur liaison froide sur une ligne préfabriquée normalisée, équipée de connecteurs 2 entrées. Les modules de dimensions 600 x 600 sont disponibles en 44, 60 ou 75W. DTU 58.1 édition de juin 2019.



Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Dynasoft Chorusa Blanc 75W-BD-T24-600X600		1	P.	0,83	67,93	ASZ114005N	
2 Dynasoft Chorusa Blanc Neutre-BD-T24-600X600		1	P.	-	20,13	ASZ124003	
Dynasoft D.DAMIER 75W-BD-T24-600X600		1	P.	0,83	93,09	ASZ172031N	
Dynasoft D.UNITY 75W-SE-T15-600X600		1	P.	0,83	110,70	ASZ172181N	

CASSETTES RAYONNANTES

■ DYNATRIP



Particulièrement adapté aux locaux de grande et moyenne hauteur, les panneaux DYNATRIP sont destinés au chauffage global ou localisé (postes de travail) des bâtiments tertiaires et industriels. Les cassettes « moyenne température » ont une température de surface entre 280 à 300 °C en fonction du modèle. L'isolation thermique intégrée dirige le rayonnement vers l'intérieur du local et neutralise les pertes vers le haut. Les lames émettrices, à facettes en aluminium anodisé, sont traitées pour assurer un rayonnement efficace ne nécessitant pas d'entretien particulier. Version radiante dérivée pour des applications extérieures type terrasses de café et de restaurants. Elles peuvent éventuellement être munies de grilles de protection si nécessaire.



Désignation	Puissance de raccordement (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Tension assignée (Ue) (V)	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Panneau 2400W Dynaztrip S+	2400	250	60	1550	12.4	230		1	P.	1,67	647,00	ASZ323033	
1 Panneau 3600W Dynaztrip S+	3600	350	60	1550	16.7	230		1	P.	1,67	854,04	ASZ323035	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.

CASSETTES RAYONNANTES

DYNABOX



Les cassettes rayonnantes "basse température" DYNABOX d'ACSO se présentent sous forme d'une carrosserie métallique fermée à l'intérieur de laquelle est placé un film chauffant et un isolant thermique intégré dirigeant ainsi le rayonnement vers l'intérieur du local et neutralisant les pertes vers le haut.

Fixées au plafond ou en appliques, elles sont destinées au chauffage des locaux tertiaires et industriels.

Équipées d'un cordon d'alimentation d'1 m, elles se déclinent en plusieurs puissances (de 200 W à 750 W) et se déclinent en 4 versions :

1. Dynabox AX+ : Dynabox classique, peinture époxy blanche granulée, IP44
2. Dynabox Basique : peinture blanche lisse, IP44
3. Dynabox AX-E : Dynabox design, peinture époxy blanche lisse, IP44, cadre en aluminium brossé
4. Dynabox AX-G : Panneau rayonnant en verre avec cadre en aluminium brossé, IP44.



Désignation	Puissance de raccordement (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Tension assignée (Ue) (V)	Indice de protection (IP)	WiFi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Casette 200W Dynabox AX+ dimension 593X593X30-IP44	200	593	30	593	5	230			1	P.	1,67	274,33	ASZ312000	✓
1 Casette 300W Dynabox AX+ dimension 593X593X30-IP44	300	593	30	593	5	230			1	P.	1,67	279,50	ASZ312001	✓
1 Casette 600W Dynabox AX+ dimension 1193X593X30-IP44	600	593	30	1193	10	230			1	P.	1,67	432,20	ASZ312002	

CASSETTES RAYONNANTES



Les cassettes rayonnantes Frigo reproduisent le fonctionnement du soleil, la source de chaleur la plus confortable et la plus efficace. La chaleur est émise uniquement lorsque les rayons touchent une surface. La température ambiante peut donc être réduite tout en assurant aux occupants un environnement confortable. Les cassettes rayonnantes sont donc adaptées au chauffage global, mais aussi au chauffage de zone ou ponctuel, par exemple, pour éviter les courants d'air froid au niveau des fenêtres. Les cassettes rayonnantes sont simples à installer et exigent très peu de maintenance. Elles chauffent directement lorsqu'elles sont allumées et ne produisent aucun mouvement d'air.



Désignation	Puissance de raccordement (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Tension assignée (Ue) (V)	Indice de protection (IP)	WiFi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Casette rayonnante Elztrip avec grille 600W 230V	600	1000	50	150	3.7	230	IP44		1	P.	-	301,12	FC1E21066N	
1 Casette rayonnante Elztrip avec grille 1050W 230V	1050	1500	50	150	5.4	230	IP44		1	P.	-	327,64	FC1E21116N	
1 Casette rayonnante Elztrip avec grille 1500W 230V	1500	2000	50	150	7.8	230	IP44		1	P.	-	358,66	FC1E21156N	

DYBOX MT



Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Tension assignée (Ue) (V)	Indice de protection (IP)	WiFi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
CASSETTES RAYONNANTES MT														
1 Dybox MT Casette rayonnante moyenne température 1000W blanc	1000	850	278	90	7.5	230			1	P.	1,67	564,00	MUIM106111	
1 Dybox MT Casette rayonnante moyenne température 1250W blanc	1250	1005	278	90	8.6	230			1	P.	1,67	571,00	MUIM106112	
1 Dybox MT Casette rayonnante moyenne température 1500W blanc	1500	1200	278	90	10.4	230			1	P.	1,67	634,00	MUIM106113	
1 Dybox MT Casette rayonnante moyenne température 1750W blanc	1750	1360	278	90	12.1	230			1	P.	1,67	666,00	MUIM106114	
1 Dybox MT Casette rayonnante moyenne température 2000W blanc	2000	1550	278	90	14	230			1	P.	1,67	770,00	MUIM106115	
1 Dybox MT Casette rayonnante moyenne température 3000W blanc	3000	1550	400	90	19.4	400			1	P.	1,67	969,00	MUIM106116	
1 Dybox MT Casette rayonnante moyenne température 4000W blanc	4000	1550	400	90	19.4	400			1	P.	1,67	1107,00	MUIM106120	
CASSETTES RAYONNANTES BT														
2 Dybox BT Casette rayonnante basse température 200W encastrable ou suspendue	200	590	590	60	7.2	230			1	P.	1,67	264,00	MUIM105110	
2 Dybox BT Casette rayonnante basse température 300W	300	590	590	60	7.2	230			1	P.	1,67	289,00	MUIM105111	
3 Dybox BT Casette rayonnante basse température 600W suspendue	600	1190	590	60	12.2	230			1	P.	1,67	424,00	MUIM105112	



Mansa.

Payez vos achats professionnels en 3, 6 ou 12 fois !

Quel que soit votre statut juridique, financez vos achats professionnels jusqu'à 20 000 € !

Pour tout type d'achat réalisé chez Rexel, étalez vos paiements sur la durée de votre choix comprise entre 3 et 12 mois.

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

CÂBLES DE MISE HORS GEL

■ ICESTOP



Les rubans chauffants de traçage électrique autorégulants nVent RAYCHEM IceStop assurent le dégivrage du toit et des chéneaux, et sont adaptés à tous les matériaux standard de chéneaux et de tuyaux de descente. La puissance de sortie s'élève à 36 W/m à 0 °C dans de l'eau glacée, 18 W/m à 0 °C dans l'air.



Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 ICESTOP-GM2X Rub chauff autoreg toiture		1	M.	-	34,98	RAY446105000	✓
2 EMDR-10 Central contrôle 2 sondes pr GM-2X		1	P.	-	886,00	RAY449554000	✓

■ HWAT



Les rubans chauffants de traçage électrique autorégulants nVent RAYCHEM HWAT maintiennent l'eau à la température dans le réseau de distribution d'eau chaude d'un bâtiment. Installés sous calorifugeage, ils compensent automatiquement les pertes de chaleur de la tuyauterie là où elles se produisent et fournissent une solution éco-énergétique.



Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 HWAT-R Ruban chauffant autorégulant pour le maintien en température de l'eau chaude sanitaire. 15 W/m à 60°C.		1	M.	-	30,00	RAY266435000	
2 HWAT ECO V5 Modulateur de puissance électronique piloté par un microprocesseur, avec programmeur intégré		1	P.	-	714,50	RAY1244019897	

■ XL-TRACE



Rubans chauffants autorégulants sans halogène, à faible dégagement de fumée. Ces propriétés de sécurité accrue en font la solution la plus sûre à l'intérieur et autour des bâtiments. Existents en différentes puissances et déferentes longueurs.



Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 XL-TRACE Installer Pack 10XL50M		1	P.	-	1008,00	RAY1244021263	✓
1 XL-TRACE Installer Pack 26XL50M		1	P.	-	1177,00	RAY1244021267	

■ RAYCLIC



Le système de raccordement nVent RAYCHEM est un ensemble simple, rapide et fiable de kits de raccordement développés pour certains ruban chauffants autorégulants nVent RAYCHEM XL-Trace, IceStop et HWAT.



Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 RAYCLIC-CE-02 Syst raccord rapide+term+support RAYCLIC		1	P.	-	70,50	RAY235422000	✓
2 RAYCLIC-T-02 Syst dériv T rapide+termin+support RAYCLIC		1	P.	-	121,00	RAY441524000	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



CÂBLES DE MISE HORS GEL

FROSTGUARD



1



2

Les kits nVent RAYCHEM FrostGuard contiennent des rubans chauffants de traçage électrique autorégulants préinstallés avec un câble électrique et une fiche pour fournir une solution éco-énergétique et facile à utiliser pour la mise hors gel de tuyauteries.



Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 FROSTGUARD-2M Rub chauff hors gel 2 m préconnecté		1	P.	0,06	120,90	RAY928206000	
1 FROSTGUARD-4M Rub chauff hors gel 4 m préconnecté		1	P.	0,11	279,63	RAY641438000	
1 FROSTGUARD-6M Rub chauff hors gel 6 m préconnecté		1	P.	0,11	201,08	RAY845612000	
1 FROSTGUARD-8M Rub chauff hors gel 8 m préconnecté		1	P.	0,11	242,22	RAY493074000	
1 FROSTGUARD-10M Rub chauff hors gel 10 m préconnecté		1	P.	0,11	279,63	RAY641438000	
2 R-FG-CONT-ECO THERMOSTAT FROSTGUARD-ECO		1	P.	0,06	128,57	RAY1244011310	

DYNACABLE PFP



1

Câble avec thermostat intégré permettant de protéger les tuyaux des dommages causés par le gel lors des périodes hivernales.
- 15 puissances disponibles
- IP66



Désignation	Longueur (m)	Puissance (W)	Couleur	Tension nominale (V)	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 PFP 48W Dyncable SRC1 Th intégré-4ML-230V Mise hors gel des tuyauteries	4	160	noir	230		1	P.	0,83	129,92	ASZ595004	✓
1 PFP 72W Dyncable SRC1 Th intégré-6ML-230V Mise hors gel des tuyauteries	6	432	noir	230		1	P.	0,83	135,94	ASZ595006	✓
1 PFP 136W Dyncable SRC1 Th intégré-10ML-230V Mise hors gel des tuyauteries	10	1360	noir	230		1	P.	0,83	145,56	ASZ595010	✓

DYNACABLE AUTOREGULANT



1

Domaine d'application

- mise hors gel des réseaux d'eau froide, eau glacée, eau grasses
- maintien en température de canalisations, ballons jusqu'à 35°C

Les câbles chauffants autorégulant basse température ACSO sont constitués d'un élément chauffant plastique semi-conducteur qui adapte en tout point sa puissance calorifique (W/m) en fonction de la température locale.

Cette particularité intrinsèque de l'élément chauffant semi-conducteur permet donc dans certains cas de se dispenser d'un système de régulation (autorégulation).

Ils se coupent à la longueur sur le chantier et sont ainsi très simples de mise en œuvre. Pour vos installations de traçage électrique et particulièrement sur les réseaux d'eau glacée, nous conseillons largement l'association de nos régulateurs électronique THA/E.

Conditionnement : vendu à la coupe ou au touret



Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Ruban AUTOREGULANT-15W/ml		1	M.	-	20,45	ASZ5150015	
1 Ruban AUTOREGULANT-30W/ml		1	M.	-	27,67	ASZ5150030	

LES SERVICES REXEL

en lien avec votre métier de tous les jours !

Expertise
Métier

Gestion
d'entreprise

Financement
et CEE

Formation et
Certifications

Gestion
de chantier

Logistique
et transport

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

CHAUFFAGE TERTIAIRE ET INDUSTRIEL

CÂBLES DE MISE HORS GEL

■ CÂBLE DE MISE HORS GEL - ECIPEHEAT



1

Câble autorégulant prêt à l'emploi pour les applications de protection contre le gel des conduites d'eau.
Avis technique CSTB.



Désignation	Température de maintien max. (°C)	Type de câble	Application	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Couleur	Capacité de chauffage (W/m)	Tension nominale (V)	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Câble autorégulant ECipeheat-10 prêt à l'emploi 2m 20Wλ>10°C 230V	65	parallèle autolimitant	câble chauffant	5.3	7.7	bleu	10	230		1	P.	-	94,98	DFS088L0989	
1 Câble autorégulant ECipeheat-10 prêt à l'emploi 4m 40Wλ>10°C 230V	65	parallèle autolimitant	câble chauffant	5.3	7.7	bleu	10	230		1	P.	-	125,28	DFS088L0990	
1 Câble autorégulant ECipeheat-10 prêt à l'emploi 6m 60Wλ>10°C 230V	65	parallèle autolimitant	câble chauffant	5.3	7.7	bleu	10	230		1	P.	-	150,70	DFS088L0991	
1 Câble autorégulant ECipeheat-10 prêt à l'emploi 8m 80Wλ>10°C 230V	65	parallèle autolimitant	câble chauffant	5.3	7.7	bleu	10	230		1	P.	-	178,49	DFS088L0992	

■ CÂBLE DE MISE HORS GEL - ECIPEGUARD ET ECICEGUARD



1

2

3

Câble autoregulant pour les applications de protection contre le gel ou de maintien en température
Avis technique CSTB



Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Câble autorégulant, Devi-Pipeguard 10W/m, coupe à la longueur, prix au mètres.		1	M.	-	24,71	DFS98300709	✓
2 Câble autorégulant, Devi-Pipeguard 25W/m, coupe à la longueur, prix au mètres.		1	M.	-	24,71	DFS98300763	
3 Câble autorégulant ECiceguard-18 noir. Prix au mètres. 18W à 0°C		1	M.	-	24,71	DFS98300827	✓

■ CÂBLE DE MISE HORS GEL - CONNECTO



1

Système de raccordement pour câbles autoregulants ECipeguard et ECiceguard.
Rapide, fiable, résistant aux projections d'eau, (protection IP 66) et facile à utiliser, nécessitant qu'un seul outil : une pince coupante



Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Kit connecto type S, raccordement électrique avec 1,5m de câble 3x1,5mm ²		1	P.	-	140,16	DFS088L0416	✓

■ CÂBLE DE MISE HORS GEL - ECTEMP 850



1

2

3



Désignation	Nombre de canaux	Finition des contacts	Fréquence assignée	Largeur en nombre de modules	Plage de réglage de confort	Guidage texte à l'écran	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Détecteur électronique ECTemp 850 sans sonde avec transformateur d'alimentation	2	contact à ouverture	50	6	-10-50	Oui		1	P.	-	1024,33	DFS088L0449	✓
2 Sonde de toiture ECTemp 850 avec câble 15m. 15mmx23,5mmx216mm								1	P.	-	683,50	DFS088L0459	
3 Sonde de sol ECTemp 850 avec câble de 15m D=87mm, Ht=74mm								1	P.	-	683,50	DFS088L0457	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter.

Financer les projets de transition énergétique

easy transition vous aide à réaliser les projets de transition énergétique en associant CEE et financement Opex

UNE DÉMARCHÉ SIMPLE EN 3 ÉTAPES

1

Votre client souhaite réduire ses charges d'exploitation. Vous déterminez avec lui un projet d'efficacité énergétique

2

easy transition valorise les gisements de CEE et simule un financement Opex sur-mesure. Résultat : votre client préserve sa trésorerie et se crée des économies à long terme

3

En fin de contrat, votre client profite des équipements et de 100% de ses économies

AVANTAGES POUR L'INSTALLATEUR


- Vous proposez une solution complète
- Vous fidélisez vos clients
- Vous développez votre activité

AVANTAGES POUR VOTRE CLIENT

- Vous réduisez le poids des investissements (CAPEX)
- Vous accélérez le Retour sur Investissement
- Vous modernisez vos équipements
- Vous préservez votre trésorerie

easy transition vous permet :

- De vous projeter dans le temps et identifier des sources d'économies d'énergies dans la durée
- De bénéficier d'une aide dans le montage et la gestion du dossier CEE
- D'adopter les Opex en fonction des économies réalisées, pour obtenir un cash-flow positif

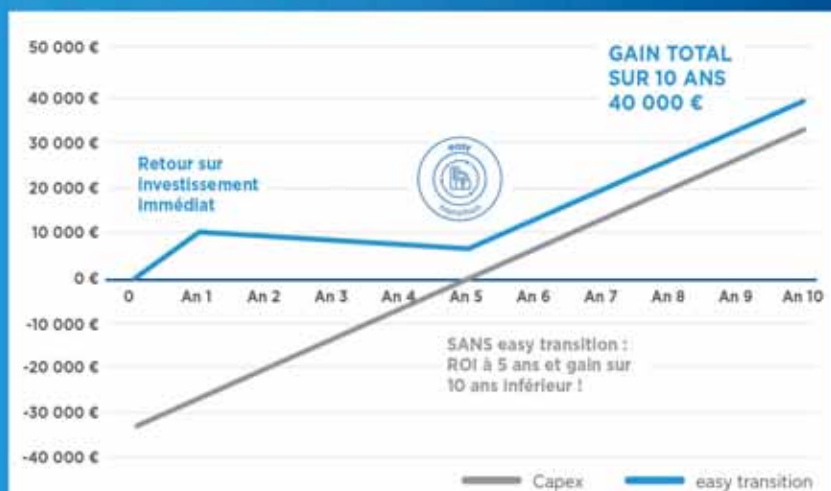

Contactez-nous : easytransition@rexel.fr



Rexel vous accompagne dans le respect des obligations du règlement européen F-GAZ*

Confortez votre activité
en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split



* (Nouveau règlement européen sur les gaz à effet de serre fluorés - 517/2014 du 16 avril 2014 - Décret du 28 décembre 2015 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre - Arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés, paru au journal officiel du 10 mars 2016)

Les OBLIGATIONS depuis janvier 2015

> Dans le cadre de l'exécution des activités d'installation, d'entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d'une attestation de Capacité.

> Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l'utilisateur final que lorsqu'il est établi que l'installation sera effectuée par une entreprise certifiée.

Comment faire ?

✓ Vous détenez la qualification requise ?

Communiquez-nous votre **attestation de capacité** uniquement lors de votre première commande, nous l'enregistrerons et la présenterons lors de chaque contrôle.

✓ Vous souhaitez obtenir votre attestation de capacité ?

Contactez votre agence Rexel. Elle vous orientera vers nos **organismes de formations certifiés**.

✓ Vous faites installer votre matériel par un tiers ?

Merci de nous communiquer votre **contrat d'assemblage** et de mise en service d'un équipement préchargé contenant des fluides frigorigènes CERFA 15498*02. Si vous êtes distributeur, une déclaration sur l'honneur vous sera demandée à chaque transaction.

✓ Vous cherchez une entreprise qualifiée pour procéder à la mise en service de votre matériel ?

Consultez votre agence Rexel. Elle vous communiquera les coordonnées de **partenaires qualifiés**.

REXEL est légalement tenu de :

1 Vendre exclusivement ces équipements

- > aux professionnels nous ayant remis une Attestation de Capacité (AdC) en cours de validité.
- > aux professionnels ne disposant pas d'AdC mais pouvant apporter la preuve de la contractualisation de l'assemblage du circuit de fluide et de la mise en route par une entreprise qualifiée par une AdC.
- > aux autres distributeurs auxquels une déclaration sur l'honneur sera demandée.

2 S'assurer de la réalité de l'AdC de chaque acheteur,

ou de la preuve qu'il a contractualisé avec une entreprise attestée l'installation de cet équipement.

3 Enregistrer et conserver ces éléments d'information

(N° AdC et Siret) pendant une durée de 5 ans afin de les mettre à disposition à l'occasion des contrôles légaux.





MISE EN SERVICE PAC ET CLIMATISEURS AVEC NOS PARTENAIRES*

Proposez une solution optimum et facilitante à vos clients particuliers ou professionnels :

- Vous vous concentrez sur l'installation du produit et vous rassurez votre client particulier ou professionnel.
- En cas de dysfonctionnement, votre client contacte nos partenaires : plus de perte de temps.
- La prise en charge de la garantie est assurée par nos partenaires.

Que comprend la prestation :

- Le raccordement des fluides (en cas d'appareil multi bloc) et mise sous pression, le contrôle des différents raccordements (électricité, étanchéité des circuits) et la vérification du fonctionnement et réglage de l'appareil sont réalisés par des spécialistes.

* pour plus de précisions vous rapprocher de votre agence habituelle.

MONOSPLITS ET MULTISPLITS

MURAL KAZENDO R32 - PERFORMANCE



NOUVEAU KAZENDO !

- . Classe A+++ en mode chaude et froid
- . Très faible niveau sonore, à partir de : 18 dB(A)
- . Capteur intelligent
- . Pilotage à distance de série
- . Finition haute performance
- . Fonction auto-nettoyage
- . Jusqu'à 99.9% des polluants éliminés



Désignation	Puissance de refroidissement accumulée	Puissance de chauffage accumulée	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1.8 KW (A+++ FROID / A+++ CHAUD)														
AS 005 JDB.UI - unité intérieure climatiseur mural Kazendo 1800W R32 (uniquement MULTISPLITS)	1.8	2.6	-	-	320	923	215		1	P.	1,67	1029,18	ELG873827	
2.2 KW (A+++ FROID / A+++ CHAUD)														
AS 007 JDB.UI - unité intérieure climatiseur mural Kazendo 2200W R32	2.2	2.7	4.8	4.5	320	923	215		1	P.	1,67	1037,25	ELG873828	
1U 007 JDB.UE - unité extérieure mural KAZENDO inv 2200W R32	2.2	2.7	4.8	4.5	553	800	275		1	P.	6,67	1100,82	ELG872167	
2.6 KW (A+++ FROID / A+++ CHAUD)														
AS 009 JD.UI - Unité intérieure KAZENDO taille 9	2.6	3.2	4.85	4.56	320	923	215		1	P.	1,67	1039,27	ELG893360	✓
1U 009 JD.UE - Unité extérieure pour KAZENDO	2.6	3.2	4.85	4.56	553	800	275		1	P.	6,67	1103,85	ELG892614	✓
3.5 KW (A+++ FROID / A+++ CHAUD)														
AS 012 JD.UI - Unité intérieure KAZENDO taille 12	3.5	4.2	4.72	4.43	320	93	215		1	P.	1,67	1235,02	ELG893361	✓
1U 012 JD.UE - Unité extérieure pour KAZENDO	3.5	4.2	4.72	4.43	553	800	275		1	P.	6,67	1311,70	ELG892615	✓
5.2 KW (A+++ FROID / A++ CHAUD)														
AS 018 JD.UI - Unité intérieure KAZENDO taille 18	5.2	6	4	3.71	350	1050	235		1	P.	1,67	1421,68	ELG893362	✓
1U 018 JD.UE - Unité extérieure pour KAZENDO	5.2	6	4	3.71	614	820	338		1	P.	6,67	1809,14	ELG892616	✓

MURAL TAKAO M3 R32 - PERFORMANCE



Cette gamme murale Takao M3 allie à la fois gestion des économies d'énergie, confort maximal, design et contrôle à distance grâce à son détecteur de présence et à sa programmation hebdomadaire de série, il s'adapte à tout mode de vie et performe en toutes saisons pour profiter jusqu'à 80% d'économies d'énergie.

Le confort obtenu s'illustre notamment par son faible niveau sonore (seulement 19 dB(A)*).

Son design élégant grâce à sa faible épaisseur, ses lignes droites et sa façade lisse, lui permet de s'intégrer facilement à tous types d'intérieurs.



Désignation	Puissance de refroidissement accumulée	Puissance de chauffage accumulée	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2 KW (A+++ FROID / A+++ CHAUD)														
ASYG 7 KGTB.UI - unité intérieure climatiseur mural KGTB 2000W R32	2	2.5	5	5	270	834	215		1	P.	1,67	746,66	ELG873158	✓
Aoyg 7 kgc.ue - unite exterieure climatiseur mural kg 2000 w	2	2.5	5	5	542	799	290		1	P.	6,67	1144,21	ELG872060	✓
2.5 KW (A+++ FROID / A+++ CHAUD)														
ASYG 9 KGTB.UI - unité intérieure climatiseur mural KGTB 2500W R32	2.5	2.8	5	4.5	270	834	215		1	P.	1,67	872,08	ELG873159	✓
Aoyg 9 kgc.ue - unite exterieure climatiseur mural kg 2500 w	2.5	2.8	5	4.5	542	799	290		1	P.	6,67	1226,94	ELG872061	✓
3.4 KW (A+++ FROID / A+++ CHAUD)														
ASYG 12 KGTB.UI - unité intérieure climatiseur mural KGTB 3400W R32	3.4	4	4.4	4.22	270	834	215		1	P.	1,67	911,13	ELG873160	✓
Aoyg 12 kgc.ue - unite exterieure climatiseur mural kg 3400 w	3.4	4	4.4	4.22	542	799	290		1	P.	6,67	1544,78	ELG872062	✓
4.2 KW (A+++ FROID / A+ CHAUD)														
ASYG 14 KGTB.UI - unité intérieure climatiseur mural KGTB 4200W R32	4.2	5.4	4	3.57	270	834	215		1	P.	1,67	1097,79	ELG873161	✓
Aoyg 14 kgc.ue - unite exterieure climatiseur mural kg 4200 w	4.2	5.4	4	3.57	542	799	290		1	P.	6,67	2050,29	ELG872063	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter.

MONOSPLITS ET MULTISPLITS

MURAL ZENKEO R32 - CONFORT NOUVEAUTÉ



les + PRODUITS
 Économies d'énergie : classe A+++ en froid, classe A++ en chaud(1)
 Confort acoustique : 20 dB(A)(1)
 Connectivité : module Wi-Fi intégré
 Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid
 Adaptabilité : unités intérieures compatibles multi-splits



Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1.8 KW (APPLICATION MULTISPLITS)														
AS 005 NBB.UI - unité intérieure climatiseur mural Zenkeo 1800W R32 (multisplits)	1.8	2.6	-	-	280	855	200		1	P.	-	419,74	ELG873832	
2.1 KW (A+++ FROID / A++ CHAUD)														
AS 007 NBB.UI - unité intérieure climatiseur mural Zenkeo 2000W R32	2.1	2.8	-	-	280	855	200		1	P.	-	432,86	ELG873833	
1U 007 NBR.UE - unité extérieure climatiseur mural Zenkeo 2100W R32	2.1	2.8	-	-	553	800	275		1	P.	-	673,82	ELG872950	✓
2.5 KW (A+++ FROID / A++ CHAUD)														
AS 009 NBB.UI - unité intérieure climatiseur mural Zenkeo 2500W R32	2.6	3.2	4	4	280	855	200		1	P.	-	469,19	ELG873834	✓
1U 009 NBR.UE - unité extérieure climatiseur mural Zenkeo 2500W R32	2.6	3.2	4	4	553	800	275		1	P.	-	696,21	ELG872183	
3.5 KW (A+++ FROID / A++ CHAUD)														
AS 012 NBB.UI - unité intérieure climatiseur mural Zenkeo 3500W R32	3.5	4.2	3.81	4.02	280	855	200		1	P.	-	593,29	ELG873835	✓
1U 012 NBR.UE - unité extérieure climatiseur mural Zenkeo 3500W R32	3.5	4.2	3.81	4.02	553	800	275		1	P.	-	838,48	ELG872166	✓
5.0 KW (A+++ FROID / A++ CHAUD)														
AS 018 NBB.UI - unité intérieure climatiseur mural Zenkeo 5000W R32	5.2	6	4	3.71	322	997	230		1	P.	-	930,30	ELG873836	
1U 018 NBR.UE - unité extérieure climatiseur mural Zenkeo 5000W R32	5.2	6	4	3.71	614	820	338		1	P.	-	1436,82	ELG872940	✓

MURAL TAKAO LINE R32 - STANDARD



Design :
 Lignes élégantes
 Effet matière
 Plusieurs couleurs : Graphic White et Graphic Silver
 Économie d'énergie :
 Programmation hebdomadaire
 Classe A++ en mode froid et A+ en mode chaud
 Fluide R32
 Compatibilité multi-splits R32 Atlantic /Fujitsu
 Contrôle wifi WLAN en option (type intégré)



Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
1 ASYG 7 KETAW.UI - unité intérieure murale Takao Line Graphic White 2000W	2	2.5	4.52	4.43	295	950	230		1	P.	1,67	703,61	ELG873198	✓
2 ASYG 7 KETAS.UI - unité intérieure murale Takao Line Graphic Silver 2000W	2	2.5	4.52	4.43	295	950	230		1	P.	1,67	716,96	ELG873190	
3 AOYG 7 KET.UE - unité extérieure climatiseur mural Takao Line 2000W	2	2.5	4.52	4.43	541	663	290		1	P.	6,67	1059,45	ELG872098	✓
2.5 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
1 ASYG 9 KETAW.UI - unité intérieure murale Takao Line Graphic White 2500W	2.5	2.8	4.52	3.97	295	950	230		1	P.	1,67	789,89	ELG873199	✓
2 ASYG 9 KETAS.UI - unité intérieure murale Takao Line Graphic Silver 2500W	2.5	2.8	4.52	3.97	295	950	230		1	P.	1,67	804,27	ELG873191	✓
3 AOYG 9 KET.UE - unité extérieure climatiseur mural Takao Line 2500W	2.5	2.8	4.52	3.97	541	663	290		1	P.	6,67	1115,95	ELG872099	✓
3.4 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
1 ASYG 12 KETAW.UI - unité intérieure murale Takao Line Graphic White 3400W	3.4	4	4.17	3.65	295	950	230		1	P.	1,67	862,82	ELG873200	✓
2 ASYG 12 KETAS.UI - unité intérieure murale Takao Line Graphic Silver 3400W	3.4	4	4.17	3.65	295	950	230		1	P.	1,67	880,28	ELG873192	✓
3 AOYG 12 KET.UE - unité extérieure climatiseur mural Takao Line 3400W	3.4	4	4.17	3.65	541	663	290		1	P.	6,67	1465,07	ELG872100	✓
4.2 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
1 ASYG 14 KETAW.UI - unité intérieure murale Takao Line Graphic White 4200W	4.2	5.4	3.83	3.44	295	950	230		1	P.	1,67	1038,26	ELG873201	✓
2 ASYG 14 KETAS.UI - unité intérieure murale Takao Line Graphic Silver 4200W	4.2	5.4	3.83	3.44	295	950	230		1	P.	1,67	1058,44	ELG873193	✓
3 AOYG 14 KET.UE - unité extérieure climatiseur mural Takao Line 4200W	4.2	5.4	3.83	3.44	542	799	290		1	P.	6,67	1975,62	ELG872101	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter.



MONOSPLITS ET MULTISPLITS

MURAL TAKAO M2 R32 - STANDARD



L'ensemble des unités intérieures de la gamme Takao M2 permettent d'atteindre un niveau sonore de seulement 20 dB(A) en mode Silence de la taille 7 à la taille 14.

Les unités extérieures disposent, elles aussi, d'un mode silence directement accessible via la télécommande infra-rouge.

De plus, le mode « pleine puissance » permet d'atteindre plus rapidement la température souhaitée. Une fonctionnalité utile pour réchauffer son logement sans attendre.

atlantic

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Unit. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
ASYG 7 KMCC.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M2 2000W	2	2.5	4.52	4.43	270	834	222		1	P.	1,67	634,66	ELG873194	✓
AOYG 7 KMCC.UE - unité extérieure climatiseur mural Takao M2 2000W	2	2.5	4.52	4.43	541	663	290		1	P.	6,67	824,35	ELG872104	✓
2.5 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
ASYG 9 KMCC.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M2 2500W	2.5	2.8	4.52	3.97	270	834	222		1	P.	1,67	713,36	ELG873195	✓
AOYG 9 KMCC.UE - unité extérieure climatiseur mural Takao M2 2500W	2.5	2.8	4.52	3.97	541	663	290		1	P.	6,67	863,70	ELG872105	✓
3.4 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
ASYG 12 KMCC.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M2 3400W	3.4	4	4.17	3.65	270	834	222		1	P.	1,67	777,94	ELG873196	✓
AOYG 12 KMCC.UE - unité extérieure climatiseur mural Takao M2 3400W	3.4	4	4.17	3.65	541	663	290		1	P.	6,67	1150,26	ELG872106	✓
4.2 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
ASYG 14 KMCC.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M2 4200W	4.2	5.4	3.83	3.44	270	834	222		1	P.	1,67	956,53	ELG873197	✓
AOYG 14 KMCC.UE - unité extérieure climatiseur mural Takao M2 4200W	4.2	5.4	3.83	3.44	542	799	290		1	P.	6,67	1553,86	ELG872107	✓

MURAL TAKAO M1 R32 - STANDARD

NOUVEAUTE



Comptant parmi les plus compacts du marché, les nouveaux muraux Takao M1 font seulement 784 mm de longueur et 270 mm de hauteur pour une

intégration facile et très discrète quelle que soit la configuration de la pièce (tailles 7/9/12).

Le confort toutes saisons de cette gamme est son vrai atout. Elle offre une large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10° ext. en mode froid. Les modes « pleine puissance » et « économie » sont également disponibles sur ces modèles.

atlantic

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée	Puissance de chauffage accumulée	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Unit. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2.1 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
ASYG 7 KPCE.UI - unité intérieure climatiseur mural inv Takao M1 2000W R32	2	2.5	3.97	4.17	270	784	224	📶	1	P.	1,67	383,42	ELG873845	✓
AOYG 7 KPC.UE - unité extérieure climatiseur mural inv 2000W R32	2	2.5	3.97	4.17	541	663	290		1	P.	6,67	662,17	ELG872090	✓
2.5 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
ASYG 9 KPCE.UI - unité intérieure climatiseur mural inv Takao M1 2500W R32	2.5	2.8	3.54	3.52	270	784	224	📶	1	P.	1,67	418,74	ELG873846	✓
AOYG 9 KPC.UE - unité extérieure climatiseur mural inv 2500W R32	2.5	2.8	3.54	3.52	641	663	290		1	P.	6,67	664,93	ELG872091	✓
3.4 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
ASYG 12 KPCE.UI - unité intérieure climatiseur mural inv Takao M1 3400W R32	3.4	3.8	3.33	3.4	270	784	224	📶	1	P.	1,67	485,33	ELG873847	✓
AOYG 12 KPC.UE - unité extérieure climatiseur mural inv 3400W R32	3.4	3.8	3.33	3.4	641	663	290		1	P.	6,67	843,52	ELG872092	✓
5.2 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
Asyg 18 klc.ui - unité intérieure climatiseur mural inv 5200w r32	5.2	6.3	3.5	3.09	293	790	249	📶	1	P.	1,67	914,15	ELG873106	✓
AOYG 18 KLC.UE - unité extérieure climatiseur mural inv Takao M1 5200W R32	5.2	6.3	3.5	3.09	642	799	290		1	P.	6,67	1288,49	ELG872119	✓
7.1 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
Asyg 24 klc.ui - unité intérieure climatiseur mural inv 7100w r32	7.1	8	3.6	2.93	293	790	249	📶	1	P.	1,67	1400,49	ELG873107	✓
AOYG 24 KLC.UE - unité extérieure climatiseur mural inv Takao M1 7100W R32	7.1	8	3.6	2.93	632	799	290		1	P.	6,67	2960,41	ELG872120	✓

CONNECTIVITE - PACK NAVICLIM



Pack Naviclim - Hub Naviclim et Interface Naviclim pour connexion des unités intérieures murales

Fujitsu à l'application Cozytouch

Uniquement compatible avec les gammes TAKAO.

atlantic

Désignation	Wi-Fi	Unit. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Pack Naviclim - Hub Naviclim et Interface Naviclim	📶	1	P.	0,12	96,00	ELG875310	✓
2 Interface Naviclim - pour unités intérieures Fujitsu		1	P.	0,12	58,44	ELG875311	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter.

MONOSPLITS ET MULTISPLITS

MURAUX DOJO R32



Le mural climatiseur DOJO garantit un bon confort thermique en été comme en hiver grâce à sa large plage de fonctionnement, jusqu'à une température extérieure de -15°C en mode chauffage et jusqu'à -10°C extérieure en mode froid.
Le mode « pleine puissance » permet d'atteindre plus rapidement la température souhaitée dans la pièce, pour un confort optimal.

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2.6 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
AS 009 DBB.UI - unité intérieure mural DOJO 2600W R32	2,6	2,9	3,72	3,25	280	820	195		1	P.	1,67	379,38	ELG873824	
1U 009 DBRB.UE - unité extérieure DOJO 2600W R32	2,6	2,9	3,72	3,25	540	780	245		1	P.	6,67	593,29	ELG872180	
3.6 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
AS 012 DBB.UI - unité intérieure mural DOJO inv 3600W R32	3,6	3,7	3,74	3,24	280	820	195		1	P.	1,67	404,61	ELG873825	
1U 012 DBRB.UE - unité extérieure mural DOJO inv 3600W R32	3,6	3,7	3,74	3,24	553	800	275		1	P.	6,67	687,13	ELG872030	
INTERFACE WIFI														
INTERFACE WIFI DOJO - pour muraux DOJO									1	P.	0,12	110,99	ELG875315	

CONSOLE KVCA R32



Les arguments principaux sont :

- Confort acoustique : 22 dB(A)
- Économies d'énergie :
 - Classe A+ en chaud, classe A+++ en froid (selon modèle)
 - Programmation hebdomadaire de série
- Confort toutes saisons :
 - Large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid
 - Mode hors gel
 - Mode pleine puissance
- Adaptabilité :
 - Installation au sol, dans une réservation de mur ou fixée au mur
 - Unités intérieures compatibles multi-splits
- Sécurité :
 - Détecteur de fuite de réfrigérant intégré

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2.5 KW (A+++ FROID / A+ CHAUD)														
AGYG 9 KVCA.UI - unité intérieure climatiseur console compacte 2500W R32	2,5	3,5	4,32	4,72	600	740	200		1	P.	1,67	1593,21	ELG873227	
AOYG 9 KVCA.UE - unité extérieure climatiseur console compacte 2500W R32	2,5	3,5	4,32	4,72	542	799	290		1	P.	6,67	1601,28	ELG872121	
3.5 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
AGYG 12 KVCA.UI - unité intérieure climatiseur console compacte 3500W R32	3,5	4,5	3,69	3,98	600	740	200		1	P.	1,67	1675,95	ELG873228	
AOYG 12 KVCA.UE - unité extérieure climatiseur console compacte 3500W R32	3,5	4,5	3,69	3,98	542	799	290		1	P.	6,67	1854,54	ELG872122	
4.2 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
AGYG 14 KVCA.UI - unité intérieure climatiseur console compacte 4200W R32	4,2	5,2	3,69	3,96	600	740	200		1	P.	1,67	1862,61	ELG873229	
AOYG 14 KVCA.UE - unité extérieure climatiseur console compacte 4200W R32	4,2	5,2	3,69	3,96	632	799	290		1	P.	6,67	2115,87	ELG872123	

CASSETTE 800 X 800 CONFORT R32



- Intégration :
façade noire ou blanche pour une intégration parfaite
pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement 85 cm)
- Confort de diffusion :
contrôle individuel des volets
température homogène dans la pièce
apport d'air neuf possible
- Économies d'énergie :
classe A+ en chaud, classe A+++ en froid
programmation hebdomadaire de série
détection de présence (option)
- Ergonomie d'utilisation :
télécommande tactile de série

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée	Puissance de chauffage accumulée	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
5.2 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
AUXG 18 KRLB.UI - unité intérieure cassette 800X800 5200W R32	5,2	6	3,8	3,82	246	840	840		1	P.	-	2152,20	ELG873125	
AOYG 18 KBTB.UE - unité extérieure climatiseur gainé et cassette 5200W R32	5,2	6	3,8	3,82	632	799	290		1	P.	6,67	2352,99	ELG872083	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter.



MONOSPLITS ET MULTISPLITS

CASSETTE 800 X 800 CONFORT R32

atlantic

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée	Puissance de chauffage accumulée	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
6 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
AUXG 22 KRLB.UI - unité intérieure cassette 800X800 6000W R32	6	7	3.85	3.51	246	840	840		1	P.	-	2177,42	ELG873126	✓
AOYG 22 KBTB.UE - unité extérieure climatiseur gaine et cassette 6000W R32	6	7	3.85	3.51	632	799	290		1	P.	6,67	2586,07	ELG872084	✓
6.8 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
AUXG 24 KRLB.UI - unité intérieure cassette 800X800 6800W R32	6.8	7.5	3.95	3.6	246	840	840		1	P.	-	2200,63	ELG873127	
AOYG 24 KBTB.UE - unité extérieure climatiseur gaine et cassette 6800W R32	6.8	7.5	3.95	3.6	716	820	315		1	P.	6,67	2821,16	ELG872085	✓
8.5 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
AUXG 30 KRLB.UI - unité intérieure cassette 800X800 8500W R32	8.5	10	3.98	3.49	288	840	840		1	P.	-	2221,82	ELG873128	
AOYG 30 KBTB.UE - unité extérieure climatiseur gaine et cassette 8500W R32	8.5	10	3.98	3.49	788	940	320		1	P.	6,67	3391,25	ELG872086	✓
9.5 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
AUXG 36 KRLB.UI - unité intérieure cassette 800X800 9500W R32	9.5	10.8	4.4	3.26	288	840	840		1	P.	-	2297,49	ELG873129	
AOYG 36 KBTB.UE - unité extérieure climatiseur gaine cassette et maxi-multi 9500W R32	9.5	10.8	4.4	3.26	788	940	320		1	P.	6,67	4055,17	ELG872087	✓
FAÇADE														
UTG-UKYC-W - façade cassette blanche VRF					53	950	950		1	P.	-	331,77	ELG876259	✓
TÉLÉCOMMANDE														
UTY-RNRYZ5 - Télécommande filaire tactile									1	P.	0,12	252,68	ELG876554	

CASSETTE 600 X 600 CONFORT R32



Design compact :
 façade 620 x 620 non débordante
 Confort acoustique :
 27 dB(A)(1)
 Économies d'énergie :
 classe A+ en chaud, classe A++ en froid
 Confort en toutes saisons :
 large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C
 ext. en mode chaud et -15°C ext en mode froid
 Installation simplifiée :
 pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement 70 cm)
 paramétrages d'installation via télécommandes

atlantic

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée	Puissance de chauffage accumulée	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2.5 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
AUXG 9 KVLA.UI - unité intérieure cassette 600X600 2500W R32	2.5	3.2	4.05	4.57	245	570	570		1	P.	-	1430,76	ELG873119	✓
AOYG 9 KBTB.UE - unité extérieure climatiseur gaine et cassette 2500W R32	2.5	3.2	4.05	4.57	542	799	290		1	P.	6,67	1836,38	ELG872080	✓
3.5 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
AUXG 12 KVLA.UI - unité intérieure cassette 600X600 3500W R32	3.5	4.1	3.8	3.76	245	570	570		1	P.	-	1562,94	ELG873120	✓
AOYG 12 KBTB.UE - unité extérieure climatiseur gaine et cassette 3500W R32	3.5	4.1	3.8	3.76	542	799	290		1	P.	6,67	1932,24	ELG872081	✓
4.3 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
AUXG 14 KVLA.UI - unité intérieure cassette 600X600 4300W R32	4.3	5	3.79	3.36	245	570	570		1	P.	-	1806,11	ELG873121	✓
AOYG 14 KBTB.UE - unité extérieure climatiseur gaine et cassette 4300W R32	4.3	5	3.79	3.36	542	799	290		1	P.	6,67	2209,71	ELG872082	✓
5.2 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
AUXG 18 KVLA.UI - unité intérieure cassette 600X600 5200W R32	5.2	6	3.61	3.25	245	570	570		1	P.	-	2091,66	ELG873122	✓
AOYG 18 KBTB.UE - unité extérieure climatiseur gaine et cassette 5200W R32	5.2	6	3.61	3.25	632	799	290		1	P.	6,67	2352,99	ELG872083	✓
6 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
AUXG 22 KVLA.UI - unité intérieure cassette 600X600 6000W R32	6	7	3.74	3.3	245	570	570		1	P.	-	2127,98	ELG873123	
AOYG 22 KBTB.UE - unité extérieure climatiseur gaine et cassette 6000W R32	6	7	3.74	3.3	632	799	290		1	P.	6,67	2586,07	ELG872084	✓
6.8 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
AUXG 24 KVLA.UI - unité intérieure cassette 600X600 6800W R32	6.8	7.5	3.69	3.08	245	570	570		1	P.	-	2162,29	ELG873124	
AOYG 24 KBTB.UE - unité extérieure climatiseur gaine et cassette 6800W R32	6.8	7.5	3.69	3.08	716	820	315		1	P.	6,67	2821,16	ELG872085	✓
FAÇADE														
UTG-UFYF-W - façade cassette 600X600 R32					46	620	620		1	P.	-	179,75	ELG873042	✓
TÉLÉCOMMANDE														
UTY-LNTY TELECOMMANDE INFRA ROUGE									1	P.	0,12	179,75	ELG876383	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE

MONOSPLITS ET MULTISPLITS

■ CASSETTE 800 X 800 CONFORT R410A



+ PRODUITS

Confort acoustique : 32 dB(A)(1)

Economies d'énergie :

- classe A+ en chaud, classe A++ en froid(1)

- programmation hebdomadaire de série

Confort toutes saisons :

- jusqu'à -15°C ext. en modes chaud et froid

- Installation simplifiée :

- grandes longueurs de liaisons frigorifiques (max. 75 m)(1)

- pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement 80 cm)

- conception des cassettes facilitant l'accès aux parties techniques

atlantic

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée	Puissance de chauffage accumulée	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
8.5 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
Aoyg 30 lrlc.ui - unite interieure climatiseur cassette 800x800 8500 w	8.5	10	3.61	3.21	288	840	840		1	P.	-	2505,35	ELG873022	
Aoyg 30 letl.ue - unite exterieure climatiseur gaine-cassette-plafonnier 8500 w	8.5	10	3.61	3.21	830	900	330		1	P.	6,67	3156,15	ELG872008	✓
10 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
Aoyg 36 lrlc.ui - unite interieure climatiseur cassette 800x800 10000 w	10	11.2	3.71	3.21	288	840	840		1	P.	-	2576,99	ELG873023	
Aoyg 36 letl.ue - unite exterieure climatiseur gaine-plafonnier-cassette 10000 w	10	11.2	3.71	3.21	830	900	330		1	P.	6,67	3775,68	ELG872010	✓
FAÇADE														
Utg-ugya-w - facade unites interieures climatiseurs cassettes 800x800					50	950	950		1	P.	-	183,86	ELG857009	

■ CASSETTE 600 X 600 CONFORT R410A



• Confort acoustique :

- 27 dB(A)

• Economies d'énergie :

- classe A+ en chaud et classe A++ en froid

• Confort toutes saisons :

- large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext.

en mode chaud et -10°C ext. en mode froid

• Installation simplifiée :

- pompe de relevage intégrée

(hauteur de refoulement 70 cm)

- paramétrages d'installation via les télécommandes

atlantic

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée	Puissance de chauffage accumulée	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
5.2 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
1 Aoyg 18 lrlc.ui - unite interieure climatiseur cassette 600x600 5200 w	5.2	6	3.61	3.21	245	570	570		1	P.	-	2156,23	ELG873218	
2 Aoyg 18 lbcb.ue - unite exterieure climatiseur inv 5200w	5.2	6	3.61	3.21	632	799	290		1	P.	6,67	2294,47	ELG872074	✓
6.8 KW (A++ FROID / A CHAUD)														
1 Aoyg 24 lrlc.ui - unite interieure climatiseur cassette 600x600 6800 w	6.8	8	3.54	3.08	245	570	570		1	P.	-	2370,14	ELG873005	
2 Aoyg 24 lbcb.ue - unite exterieure climatiseur inv 6800w	6.8	8	3.54	3.08	714	820	315		1	P.	6,67	2589,09	ELG872075	✓
FAÇADE														
Utg-ufyd-w - facade unites interieures climatiseurs cassettes 600x600					49	700	700		1	P.	-	183,86	ELG857012	✓

■ UNITE EXT. MULTI ATLANTIC FUJITSU R32

Economies d'énergie

Les unités extérieures multi-split au R32 sont classées A+++ en mode froid et A++ en mode chaud.

Flexibilité d'installation

Ces nouveaux modèles qui complètent la gamme multi-splits Atlantic-Fujitsu permettent de faciliter l'installation : l'accès aux câbles, cartes et liaisons se fait d'un seul côté et un espace dédié est prévu derrière l'unité extérieure pour un raccordement facile et rapide des liaisons frigorifiques.

La gamme d'unités extérieures multi-split Atlantic-Fujitsu au R32 est désormais complète : il est désormais possible d'y raccorder jusqu'à 5 unités intérieures.

Simplicité de mise en service

Sur ces modèles d'unités extérieures multi-split, le tirage au vide des unités intérieures peut se faire en une seule fois ce qui permet un gain de temps considérable à la mise en service.

Gammas UI compatibles : Takao M3/Line/M2, console KVCA 9-14, cassette KVLA 7-22, plafonnier KRTA18-22,

gainable KSLSA 7-18/KLLA 7-18/ KMLB 12



atlantic

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	Type de réfrigérant	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur de l'unité extérieure (mm)	Largeur de l'unité extérieure (mm)	Profondeur de l'unité extérieure (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
U.E 2 SORTIES (A+++ FROID / A++ CHAUD)															
AOYG 14 KBTA2.UE - unite exterieure climatiseur multi-splits 4000W R32	4	4.4	R-32	4.63	4.12	542	799	290		1	P.	6,67	2024,05	ELG872095	✓
AOYG 18 KBTA2.UE - unite exterieure climatiseur multi-splits 5000W R32	5	5.6	R-32	4.59	4.03	632	799	290		1	P.	6,67	2503,33	ELG872096	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.

MONOSPLITS ET MULTISPLITS

■ UNITE EXT. MULTI ATLANTIC FUJITSU R32

atlantic

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	Type de réfrigérant	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur de l'unité extérieure (mm)	Largeur de l'unité extérieure (mm)	Profondeur de l'unité extérieure (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
U.E.3 SORTIES															
AOYG 18 KBTA3.UE - unité extérieure climatiseur multi-splits 5400W R32	5,4	6,8	R-32	4,89	4,78	716	820	315		1	P.	6,67	2884,73	ELG872126	✓
AOYG 24 KBTA3.UE - unité extérieure climatiseur multi-splits 6800W R32	6,8	8	R-32	4,4	3,9	716	820	315		1	P.	6,67	3438,67	ELG872127	✓
U.E.4 SORTIES															
AOYG 30 KBTA4.UE - unité extérieure climatiseur multi-splits 8000W R32	8	9,6	R-32	4,55	3,9	884	820	315		1	P.	6,67	4649,47	ELG872128	✓
U.E.5 SORTIES															
AOYG 36 KBTA5.UE - unité extérieure climatiseur multi-splits 9500W R32	9,5	10,6	R-32	4,5	3,8	884	820	315		1	P.	6,67	5169,11	ELG872129	✓

■ UNITE EXT. MULTI ATLANTIC R32



Confort toutes saisons

La gamme d'unités extérieures multi-split Atlantic dispose d'une large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext en mode chaud et -10°C ext en mode froid.

Économies d'énergie >>> Cette gamme est classée A+ en mode chaud et A++ en mode froid.

Gamme élargie et économique >>> Quatre types d'unités extérieures : bisplit, trisplit, quadrisplit et 5 postes. Celles-ci sont compatibles avec des murs de type Zenkeo et Dojo ainsi qu'avec les cassettes Dojo.

Intégration simplifiée

Les unités extérieures multi-split Atlantic sont équipées de mono-ventilateurs et sont compactes pour une simplicité d'intégration au bâtiment.

atlantic

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur de l'unité extérieure (mm)	Largeur de l'unité extérieure (mm)	Profondeur de l'unité extérieure (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 ZU 018 NBB.UE - unité extérieure bi-split NBB 5000W R32	5	5,2	3,71	3,45	553	800	275		1	P.	6,67	1770,80	ELG872161	
3U 024 NBB.UE - unité extérieure tri-split NBB 6200W R32	6,2	6,8	3,8	6,2	700	890	340		1	P.	6,67	2593,13	ELG872162	
4U 030 NB.UE - unité extérieure climatiseur multi-splits 7800W R32	7,8	8,6	3,8	6,2	700	890	340		1	P.	6,67	3506,28	ELG872943	✓
5U 036 NB.UE - unité extérieure climatiseur multi 5 postes 9500W R32	9,5	10	3,57	2,79	890	920	488		1	P.	6,67	3911,89	ELG872948	

■ ZONE CONTROL - SHOGUN



1



2

atlantic

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Shogun ZC 160 S3 1.1 - plénum Shogun ZC 160 S3 1.1		1	P.	1,67	2739,44	ELG875182	
1 Shogun ZC 160 S4 1.1 - plénum Shogun ZC 160 S4 1.1		1	P.	1,67	2994,71	ELG875183	
Shogun ZC 200 S4 1.1 - plénum Shogun ZC 200 S4 1.1		1	P.	1,67	3079,47	ELG875184	
2 Shogun ZC 200 S5 1.1 - plénum Shogun ZC 200 S5 1.1		1	P.	1,67	3574,89	ELG875185	

■ ZONE CONTROL - ZONE +



1

Domotique et connectivité. Grâce à son ouverture GTB (produit natif ModBus) et au pilotage à distance via Atlantic Cozytouch, Shogun intègre de nombreuses possibilités de connectivité et de domotique en s'alliant également à d'autres partenaires (Somfy). Fonctions avancées. La gamme Shogun offre des fonctionnalités avancées telles que la gestion centralisée, la limitation des températures de consigne ou encore l'information sur la performance de l'installation. Via une sonde centralisée située dans la pièce principale et des sondes simplifiées placées dans toutes les autres pièces, Shogun offre la possibilité de piloter jusqu'à 8 zones.

atlantic

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Zone+ 160/200 - zone plus 160/200		1	P.	1,67	533,76	ELG875052	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.

POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931

PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964

CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981

CONFORT ET HYGIENE
P. 986

■ ZONE CONTROL - PACK FILAIRE + SONDE



Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
PACK SONDE FILAIRE ET SONDE SEULE							
Pack filaire 1.1 3z - pack sondes filaires 3 zones		1	P.	0,12	673,00	ELG875204	
Pack filaire 1.1 4z - pack sondes filaires 4 zones		1	P.	0,12	828,39	ELG875205	
Pack filaire 1.1 5z - pack sondes filaires 5 zones		1	P.	0,12	982,77	ELG875206	
Sonde d'ambiance simplifiée filaire pour Shogun		1	P.	0,12	158,18	ELG875073	✓
PACK SONDE A PILES ET SONE SEULE							
Pack pile 1.1 3z - pack sondes à piles 3 zones		1	P.	0,12	826,37	ELG875208	
Pack pile 1.1 4z - pack sondes à piles 4 zones		1	P.	0,12	1035,23	ELG875209	
Pack pile 1.1 5z - pack sondes à piles 5 zones		1	P.	0,12	1243,09	ELG875210	
Sonde d'ambiance simplifiée à piles pour Shogun		1	P.	0,12	211,60	ELG875074	✓

■ ZONE CONTROL - GAINABLE



Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 ARXG 24 KMLA.UI - unité intérieure gainable initiale et confort 6800W R32		1	P.	1,67	1623,48	ELG873146	✓
1 ARXG 30 KMLA.UI - unité intérieure gainable initiale et confort 8500W R32		1	P.	1,67	1774,83	ELG873147	✓
2 AOYG 24 KBTB.UE - unité extérieure climatiseur gaine et cassette 6800W R32		1	P.	6,67	2821,16	ELG872085	✓
3 AOYG 30 KBTB.UE - unité extérieure climatiseur gaine et cassette 8500W R32		1	P.	6,67	3391,25	ELG872086	✓
4 Piquage d200x4 - accessoire pour ensembles climatiseurs gainables gamme lml		1	P.	-	85,89	ELG809803	✓

■ MURAL HAORI - R32 - PERFORMANCE



Gamme HAORI. Système monosplit avec unité murale design. Deux couleurs fournies de série : gris clair ou gris anthracite. Couleurs supplémentaires en option. Fluide R32. Trois tailles, de 2,5 à 4,6kW en froid et de 3,2 à 5,5kW en chaud. Très faibles niveaux sonores : seulement 19dB(A) côté intérieur. Très haute efficacité énergétique : classe A+++/A+++ . Filtration Toshiba « Ultra-Pure » haute efficacité PM2.5 (94%) associée à un Ioniseur Plasma pour une qualité d'air intérieur élevée. Télécommande IR luxueuse avec support mural magnétique. Interface Wifi intégrée pour pilotage à distance via l'application « Toshiba Home AC Control ». Unités intérieure compatibles monosplit et multisplit.

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2 KW (A+++ FROID / A+++ CHAUD)														
Unité Murale Design Haori 2/2,5kW (gris clair et gris anthracite inclus) Uniquement en Multisplits	2	2,5	-	-	300	987	210		1	P.	1,67	1070,00	TS1RAS-M07N4KVRG-E	
2.5 KW (A+++ FROID / A+++ CHAUD)														
Unité Murale Design Haori 2,5/3,2kW (gris clair et gris anthracite inclus)	2,5	3,2	4,32	4,63	300	987	210		1	P.	1,67	1117,00	TS1RAS-B10N4KVRG-E	✓
Unité Extérieure Monosplit 2,5/3,2kW	2,5	3,2	4,32	4,63	550	780	290		1	P.	6,67	1300,00	TS1RAS-10J2AVSG-E1	✓
3.4 KW (A+++ FROID / A+++ CHAUD)														
Unité Murale Design Haori 3,5/4,2kW (gris clair et gris anthracite inclus)	3,5	4,2	3,89	4,38	300	987	210		1	P.	1,67	1300,00	TS1RAS-B13N4KVRG-E	✓
Unité Extérieure Monosplit 3,5/4,2kW	3,5	4,2	3,89	4,38	550	780	290		1	P.	6,67	1493,00	TS1RAS-13J2AVSG-E1	✓
4.6 KW (A+++ FROID / A+++ CHAUD)														
Unité Murale Design Haori 4,6/5,5kW (gris clair et gris anthracite inclus)	4,6	5,5	3,62	3,41	300	987	210		1	P.	1,67	1651,00	TS1RAS-B16N4KVRG-E	✓
Unité Extérieure Monosplit 4,6/5,5kW	4,6	5,5	3,62	3,41	550	780	290		1	P.	6,67	1978,00	TS1RAS-16J2AVSG-E1	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



MONOSPLITS ET MULTISPLITS

MURAL SHORAI + R32 - PERFORMANCE



Gamme Shorai+. Système monosplit avec unité murale design. Fluide R32. Sept tailles, de 2,0 à 7,0kW en froid et de 2,5 à 8,0kW en chaud. Classe énergétique élevée A+++/A+++ . Installation et raccordements faciles grâce à son panneau démontable. Très faibles niveaux sonores : seulement 19dB(A) côté intérieur. Filtration Toshiba «Ultra Pure» haute efficacité PM2.5. Télécommande IR avec programmation hebdomadaire pouvant être cablée. Compatible pilotage à distance Wifi : Toshiba Home AC Control. Unités intérieure compatibles monosplit et multisplit (except. taille 18).

TOSHIBA

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wifi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1.5 KW (A+++ FROID / A+++ CHAUD)														
Unité Murale Shorai+ 1,5/2,0kW (uniquement en multisplits)	1.5	2	-	-	293	798	226		1	P.	1,67	686,00	TS1RAS-M05J2KVSG-E	✓
2 KW (A+++ FROID / A+++ CHAUD)														
Unité Murale Shorai+ 2,0/2,5kW	2	2.5	5	5.13	293	800	226		1	P.	1,67	708,00	TS1RAS-B07J2KVSG-E	✓
Unité Extérieure Shorai+ 2,0/2,5kW	2	2.5	5	5.13	550	780	290		1	P.	6,67	1147,00	TS1RAS-07J2AVSG-E	✓
2.5 KW (A+++ FROID / A+++ CHAUD)														
Unité Murale Shorai+ 2,5/3,2kW	2.5	3.2	4.57	4.63	293	800	226		1	P.	1,67	802,00	TS1RAS-B10J2KVSG-E	✓
Unité Extérieure Shorai+ 2,5/3,2kW	2.5	3.2	4.57	4.63	550	780	290		1	P.	6,67	1300,00	TS1RAS-10J2AVSG-E1	✓
3.5 KW (A+++ FROID / A+++ CHAUD)														
Unité Murale Shorai+ 3,5/4,2kW	3.5	4.2	3.89	3.89	293	800	226		1	P.	1,67	928,00	TS1RAS-B13J2KVSG-E	✓
Unité Extérieure Shorai+ 3,5/4,2kW	3.5	4.2	3.89	3.89	550	780	290		1	P.	6,67	1493,00	TS1RAS-13J2AVSG-E1	✓
4.6 KW (A+++ FROID / A+++ CHAUD)														
Unité Murale Shorai+ 4,6/5,5kW	4.6	5.5	3.62	3.41	293	800	226		1	P.	1,67	1195,00	TS1RAS-B16J2KVSG-E	✓
Unité Extérieure Shorai+ 4,6/5,5kW	4.6	5.5	3.62	3.41	550	780	290		1	P.	6,67	1978,00	TS1RAS-16J2AVSG-E1	✓
5 KW (A++ FROID / A++ CHAUD)														
Unité Murale Shorai+ 5,0/6,0kW	5	6	3.77	3.52	320	1053	245		1	P.	1,67	1207,00	TS1RAS-18J2KVSG-E	✓
Unité Extérieure Shorai+ 5,0/6,0kW	5	6	3.77	3.52	550	780	290		1	P.	6,67	2398,00	TS1RAS-18J2AVSG-E	✓
6.1 KW (A++ FROID / A++ CHAUD)														
Unité Murale Shorai+ 6,1/7,0kW	6.1	7	3.72	3.07	320	1053	245		1	P.	1,67	1221,00	TS1RAS-B22J2KVSG-E	✓
Unité Extérieure Shorai+ 6,1/7,0kW	6.1	7	3.72	3.07	550	780	290		1	P.	6,67	2843,00	TS1RAS-22J2AVSG-E	✓
7 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
Unité Murale Shorai+ 7,0/8,0kW	7	8	3.4	3.11	320	1053	245		1	P.	1,67	1248,00	TS1RAS-B24J2KVSG-E	✓
Unité Extérieure Shorai+ 7,0/8,0kW	7	8	3.4	3.11	630	800	300		1	P.	6,67	3290,00	TS1RAS-24J2AVSG-E	✓
INTERFACE WIFI														
Interface WIFI RAS intégrable									1	P.	0,12	208,00	TS1RB-N105S-G	✓

YUKAI R32 - INTERMEDIAIRE NOUVEAUTE



Gamme Yukai. Système monosplit avec unité murale. Fluide R32. Sept tailles, de 1,5 à 6,5kW en froid et de 2,0 à 8,0kW en chaud.

Système monosplit de 1,5kW sur le marché : idéal construction neuve et rénovation de petits locaux. Classe énergétique A++/A++ (tailles 05 à 16). SEER maxi. de 7,0 & SCOP maxi. de 4,6.

Modes silence groupe et unité : silence de fonctionnement jusqu'à 19dB(A) côté unité intérieure.

Qualité de l'air intérieur : filtres Ultra Fresh (85% PM2.5).

Installation facilitée : accès raccords simplifiée.

Pas d'appoint de charge requis sur les tailles 05 à 13.

Option pilotage à distance : Application Wifi «Toshiba Home AC Control» avec suivi des consommations.

Compatible contrôle vocal.

Unités intérieures compatibles monosplit et multisplit. (except. tailles 18 et 24)

TOSHIBA

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wifi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1.5 KW (A++ FROID / A++ CHAUD) «LE SEUL ET L'UNIQUE EN VERSION MONOSPLIT»														
Unité Murale Yukai 1,5/2,0kW	1.5	2	4.26	4.17	288	770	225		1	P.	-	613,00	TS1RAS-B05E2KVG-E	
Unité Extérieure Yukai 1,5/2,0kW	1.5	2	4.26	4.17	530	660	240		1	P.	-	721,00	TS1RAS-05E2AVG-E	
2 KW (A++ FROID / A++ CHAUD)														
Unité Murale Yukai 2,0/2,5kW	2	2.5	3.91	3.77	288	770	225		1	P.	-	628,00	TS1RAS-B07E2KVG-E	
Unité Extérieure Yukai 2,0/2,5kW	2	2.5	3.91	3.77	530	660	240		1	P.	-	744,00	TS1RAS-07E2AVG-E	
2.5 KW (A++ FROID / A++ CHAUD)														
Unité Murale Yukai 2,5/3,2kW	2.5	3.2	3.72	3.57	288	770	225		1	P.	-	645,00	TS1RAS-B10E2KVG-E	
Unité Extérieure Yukai 2,5/3,2kW	2.5	3.2	3.72	3.57	530	660	240		1	P.	-	827,00	TS1RAS-10E2AVG-E	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.

■ YUKAI R32 - INTERMEDIAIRE **NOUVEAUTÉ**

TOSHIBA

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
3.3 KW (A++ FROID / A++ CHAUD)														
Unité Murale Yukai 3,5/4,2kW	3.3	3.6	3.91	3.00	288	770	225		1	P.	-	756,00	TS1RAS-B13E2KVG-E	
Unité Extérieure Yukai 3,3/3,6kW	3.3	3.6	3.91	3.00	530	660	240		1	P.	-	1114,00	TS1RAS-13E2AVG-E	
4.2 KW (A++ FROID / A++ CHAUD)														
Unité Murale Yukai 4,2/5,0kW	4.2	5	3.73	3.31	293	798	230		1	P.	-	854,00	TS1RAS-B16E2KVG-E	
Unité Extérieure Yukai 4,2/5,0kW	4.2	5	3.73	3.31	550	780	290		1	P.	-	1606,00	TS1RAS-16E2AVG-E	
5 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
Unité Murale Yukai 5,0/5,4kW	5	5.4	3.60	3.33	293	798	230		1	P.	-	879,00	TS1RAS-18E2KVG-E	
Unité Extérieure Yukai 5,0/5,4kW	5	5.4	3.60	3.33	550	780	290		1	P.	-	2047,00	TS1RAS-18E2AVG-E	
6.5 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
Unité Murale Yukai 6,5/7,0kW	6.5	7	3.33	2.89	320	1050	250		1	P.	-	918,00	TS1RAS-24E2KVG-E	
Unité Extérieure Yukai 6,5/7,0kW	6.5	7	3.33	2.89	550	780	290		1	P.	-	2586,00	TS1RAS-24E2AVG-E	
INTERFACE WIFI														
Interface WIFI RAS Intégrable									1	P.	-	208,00	TS1RB-N105S-G	

■ MURAL KRTP R32 - STANDARD



Gamme KRTP. Unité murale compatible avec fluide R32 ou R410A et connectable avec tous les groupes : gammes DI et SDI, mono et triphasé, en configuration monosplit ou TWIN. Six tailles, de 2,5 à 10kW en froid et de 3 à 11kW en chaud. Classe énergétique jusqu'à A++/A+. Fonction autonettoyante de l'échangeur. Diffusion de l'air optimisée avec balayage automatique du volet d'air. Fonction redémarrage automatique. Télécommande IR incluse. Connectable à une commande filaire locale ou centralisée.
Existe avec des unités extérieures en R410A.

TOSHIBA

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée	Puissance de chauffage accumulée	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2.5 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
Mural DI 2,5/3,4kW - R32/R410A	2.5	3.4	4	4.1	293	798	230		1	P.	1,67	788,00	TS1RAV-RM301KRTP-E	
Unité Extérieure Inverter DI 2,5/3,4kW - R32	2.5	3.4	4	4.1	550	780	290		1	P.	6,67	1641,00	TS1RAV-GM301ATP-E	
3.6 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
Mural DI 3,6/4kW - R32/R410A	3.6	4	3.57	3.19	293	798	230		1	P.	1,67	802,00	TS1RAV-RM401KRTP-E	
Unité Extérieure Inverter DI 3,6/4kW - R32	3.6	4	3.57	3.19	550	780	290		1	P.	6,67	1910,00	TS1RAV-GM401ATP-E	✓
5 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
Mural DI-SDI 5/5,6kW - R32/R410A	5	5.3	3.42	3.01	320	1050	250		1	P.	1,67	815,00	TS1RAV-RM561KRTP-E	
Unité Extérieure Inverter DI 5/5,6kW - R32	5	5.6	3.42	3.01	550	780	290		1	P.	6,67	2613,00	TS1RAV-GM561ATP-E	✓
6.7 KW (A+ FROID / A+ CHAUD)														
Mural DI-SDI 6,7/8kW - R32/R410A	6.7	7.7	2.95	2.75	320	1050	250		1	P.	1,67	1060,00	TS1RAV-RM801KRTP-E	
Unité Extérieure Inverter DI 6,7/8kW - R32	6.7	7.7	2.95	2.75	550	780	290		1	P.	6,67	3614,00	TS1RAV-GM801ATP-E	✓
8 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
Mural DI 8/9kW - R32	8	9	3.1	3	320	1050	250		1	P.	1,67	1335,00	TS1RAV-GM901KRTP-E	
Unité Extérieure Inverter DI 8/9kW - R32	8	9	3.1	3	630	800	300		1	P.	6,67	4060,00	TS1RAV-GM901ATP-E	✓
9.5 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
Mural DI-SDI 9,5/11,2kW - R32	9.5	11.2	3.23	3.2	348	1200	280		1	P.	1,67	1626,00	TS1RAV-GM1101KRTP-E	✓
Unité Extérieure Inverter DI 9,5/11kW - R32	9.5	11.2	3.23	3.2	890	900	320		1	P.	6,67	4506,00	TS1RAV-GM1101ATP-E	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



MONOSPLITS ET MULTISPLITS

CONSOLE DOUBLE FLUX R32




Gamme Console Double-Flux. Système monosplit avec unité console design. Fluide R32. Trois tailles, de 2,5 à 5,0kW en froid et de 3,2 à 6,0kW en chaud. Classe énergétique A++/A+++. Diffusion de l'air double-flux pour un confort idéal et fonction chauffage au sol «effet cheminée». Compacte : intégration facile type «radiateur». Télécommande avec programmation hebdomadaire incluse. Compatible Wifi : Toshiba Home AC Control. Unités intérieures compatibles monosplit et multisplit.

TOSHIBA

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wifi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2.5 KW (A++ FROID / A++ CHAUD)														
Console Double-Flux J2FVG 2,5/3,2kW	2.5	3.2	3.9	4.24	600	700	220		1	P.	1,67	1897,00	TS1RAS-B10J2FVG-E	✓
Unité Extérieure Monosplit 2,5/3,2kW	2.5	3.2	3.9	4.24	550	780	290		1	P.	6,67	1300,00	TS1RAS-10J2AVSG-E1	✓
3.5 KW (A++ FROID / A++ CHAUD)														
Console Double-Flux J2FVG 3,5/4,2kW	3.5	4.2	3.31	4.02	600	700	220		1	P.	1,67	2059,00	TS1RAS-B13J2FVG-E	✓
Unité Extérieure Monosplit 3,5/4,2kW	3.5	4.2	3.21	4.02	550	780	290		1	P.	6,67	1493,00	TS1RAS-13J2AVSG-E1	✓
5 KW (A++ FROID / A++ CHAUD)														
Console Double-Flux J2FVG 5/6kW	5	6	2.93	2.98	600	700	220		1	P.	1,67	2195,00	TS1RAS-B18J2FVG-E	✓
Unité Extérieure Monosplit 5,0/6,0kW	5	6	2.93	2.98	550	780	290		1	P.	6,67	2398,00	TS1RAS-18J2AVSG-E	✓
INTERFACE WIFI														
Interface WIFI RAS								☑	1	P.	0,12	214,00	TS1RB-N106S-G	✓


GAINABLE EXTRA-PLAT R32

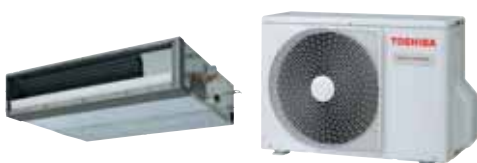

Gamme SDT. Unité gainable extra-plat compatible avec fluide R32 ou R410A et connectable avec tous les groupes : gammes DI et SDI, mono et triphasé, en configuration monosplit ou TWIN. Quatre tailles, de 2,5 à 5kW en froid et de 3,4 à 5,6kW en chaud. Classe énergétique jusqu'à A++/A++. Solution invisible et silencieuse. Facilité d'intégration : hauteur de 210mm seulement. Pression disponible réglable : 50Pa maximum. Pompe de relevage intégrée. Reprise d'air par l'arrière ou par le dessous : flexibilité d'installation. Pré-découpe pour amenée d'air neuf. Fonction redémarrage automatique. Connectable à une télécommande IR ou à une commande filaire locale ou centralisée. Existe avec des unités extérieures R410A

TOSHIBA

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée	Puissance de chauffage accumulée	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wifi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2.5 KW (A++ FROID / A++ CHAUD)														
Gainable Extra-Plat DI 2,5/3,4kW - R32/R410A	2.5	3.4	3.95	4.46	210	845	645		1	P.	1,67	1154,00	TS1RAV-RM301SDT-E	
Unité Extérieure Inverter DI 2,5/3,4kW - R32	2.5	3.4	3.95	4.46	550	780	290		1	P.	6,67	1641,00	TS1RAV-GM301ATP-E	
3.6 KW (A+ FROID / A+ CHAUD)														
Gainable Extra-Plat DI 3,6/4kW - R32/R410A	3.6	4	4.12	3.87	210	845	645		1	P.	1,67	1181,00	TS1RAV-RM401SDT-E	
Unité Extérieure Inverter DI 3,6/4kW - R32	3.6	4	4.12	3.87	550	780	290		1	P.	6,67	1910,00	TS1RAV-GM401ATP-E	
5 KW (A FROID / A CHAUD)														
Gainable Extra-Plat DI 5/5,6kW - R32/R410A	5	5.3	3.53	2.62	210	845	645		1	P.	1,67	1344,00	TS1RAV-RM561SDT-E	
Unité Extérieure Inverter DI 5/5,3kW - R32	5	5.3	3.53	2.62	550	780	290		1	P.	6,67	2613,00	TS1RAV-GM561ATP-E	
TÉLÉCOMMANDE														
Commande filaire premium									1	P.	0,12	328,00	TS1RBC-AMSU51-ES	



Découvrez l'offre de formation Rexel



- Génie climatique
- Habitat
- Industrie
- Infrastructures de distribution
- IRVE
- Logiciel Métier
- Photovoltaïque
- Sécurité

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

■ GAINABLE EXTRA PLAT ET COMPACT DI BTP R32 OU R410A



Gamme BTP. Unité gainable compact compatible avec fluide R32 ou R410A et connectable avec tous les groupes : gammes DI et SDI, mono et triphasé, en configuration monosplit ou TWIN. Six tailles, de 3,6 à 14kW en froid et de 4,0 à 16kW en chaud. Classe énergétique jusqu'à A++/A++. Solution invisible et silencieuse. Facilité d'intégration : hauteur de 275mm seulement. Pression disponible réglable élevée : 120Pa maximum. Pompe de relevage intégrée. Reprise d'air par l'arrière ou par le dessous : flexibilité d'installation. Pré-découpe pour amenée d'air neuf. Fonction redémarrage automatique. Plenum de soufflage disponible en option. Connectable à une télécommande IR ou à une commande filaire locale ou centralisée. Existe avec des unités extérieures en R410A.

TOSHIBA

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée	Puissance de chauffage accumulée	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
5 KW (A FROID / A+ CHAUD)														
Gainable standard compact DI-SDI 5/5,6kW - R32/R410A	5	5,3	3,27	2,73	275	700	750		1	P.	1,67	1438,00	TS1RAV-RM561BTP-E	
Unité Extérieure Inverter DI 5/5,6kW - R32	5	5,3	3,27	2,73	550	780	290		1	P.	6,67	2613,00	TS1RAV-GM561ATP-E	
6,7 KW (A FROID / A+ CHAUD)														
Gainable standard compact DI-SDI 7,1/8kW - R32/R410A	6,7	7,7	3,32	2,82	275	1000	750		1	P.	1,67	1722,00	TS1RAV-RM801BTP-E	
Unité Extérieure Inverter DI 6,7/8kW - R32	6,7	7,7	3,32	2,82	550	780	290		1	P.	6,67	3614,00	TS1RAV-GM801ATP-E	
8 KW (A++ FROID / A++ CHAUD)														
Gainable standard compact DI 8/9kW - R32	8	9	3,4	3,00	275	1400	750		1	P.	1,67	2271,00	TS1RAV-GM901BTP-E	
Unité Extérieure Inverter DI 8/9kW - R32	8	9	3,4	3,00	630	800	300		1	P.	6,67	4060,00	TS1RAV-GM901ATP-E	
9,5 KW (A FROID / A+ CHAUD)														
Gainable standard compact DI-SDI 10/11,2kW - R32/R410A	9,5	11,2	3,75	3,18	275	1400	750		1	P.	1,67	2818,00	TS1RAV-RM1101BTP-E	
Unité Extérieure Inverter DI 10/11,2kW - R32	9,5	11,2	3,75	3,18	890	900	320		1	P.	6,67	4506,00	TS1RAV-GM1101ATP-E	
12,1 KW (- FROID / - CHAUD)														
Gainable standard compact DI-SDI 12,5/14kW - R32/R410A	12,1	13	3,61	2,74	275	1400	750		1	P.	1,67	3019,00	TS1RAV-RM1401BTP-E	
Unité Extérieure Inverter DI 12,1/13kW - R32	12,1	13	3,61	2,74	890	900	320		1	P.	6,67	4927,00	TS1RAV-GM1401ATP-E	
14 KW (- FROID / - CHAUD)														
Gainable standard compact DI-SDI 14/16kW - R32/R410A	14	16	3,41	2,73	275	1400	750		1	P.	1,67	3169,00	TS1RAV-RM1601BTP-E	
Unité Extérieure Inverter DI 14/16kW triphasé - R32	14	16	3,41	2,73	1340	900	320		1	P.	6,67	6172,00	TS1RAV-GM1601AT8P-E	
Unité Extérieure Inverter DI 14/16kW - R32	14	16	3,41	2,73	1340	900	320		1	P.	6,67	5874,00	TS1RAV-GM1601ATP-E	
TÉLÉCOMMANDE														
Commande filaire premium									1	P.	0,12	328,00	TS1RBC-AMSU51-ES	

■ GAINABLE MULTISPLIT R32



TOSHIBA

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	Hauteur de l'unité intérieure (mm)	Largeur de l'unité intérieure (mm)	Profondeur de l'unité intérieure (mm)	Diamètre interne nominal conduite de liquide	Diamètre intérieur nominal, conduite d'aspiration	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Gainable Multisplit 2/2,7kW - R32	2	2,7	210	700	450	1/4 pouce	3/8 pouce		1	P.	1,67	1451,00	TS1RAS-M07U2DVG-E	✓
1 Gainable Multisplit 2,5/3,2kW - R32/R410A	2,5	3,2	210	700	450	1/4 pouce	3/8 pouce		1	P.	1,67	1588,00	TS1RAS-M10U2DVG-E	
1 Gainable Multisplit 3,5/4,2kW - R32/R410A	3,5	4,2	210	700	450	1/4 pouce	3/8 pouce		1	P.	1,67	1722,00	TS1RAS-M13U2DVG-E	✓
1 Gainable Multisplit 4,5/5,2kW - R32/R410A	4,5	5,2	210	900	450	1/4 pouce	1/2 pouce		1	P.	1,67	1858,00	TS1RAS-M16U2DVG-E	

rexel.fr



Mes devis en ligne



Suivi visuel de mes commandes



Ma page d'accueil personnalisée



Mes contenus



Mes configurateurs



Mon agence

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.

MONOSPLITS ET MULTISPLITS

■ CASSETTE 600X600 ULTRA-COMPACTE MUT R32



APPLICATION UNIQUEMENT EN MONOSPLIT

Gamme Casette MUT. Unité cassette 600x600 ultra-compacte compatible avec fluide R32 ou R410A et connectable avec tous les groupes : gammes DI et SDI, mono et triphasé, en configuration monosplit ou TWIN. Façade design blanche et sans débordement des dalles de faux-plafond. Intégration facilitée : 256mm de hauteur seulement. Pompe de relevage intégrée. Réglage individuel des volets de soufflage avec possibilité de balayage indépendant : confort amélioré. Fonction redémarrage automatique. Option télécommande IR avec récepteur intégrable à la sous-face. Existe aussi avec des unités extérieures R410A

TOSHIBA

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2.5 KW (A+ FROID / A++ CHAUD)														
Cassette 600x600 Ultra-compacte DI 2,5/3,4kW - R32/R410A	2.5	3.4	4.47	4.24	256	575	575		1	P.	1,67	1560,00	TS1RAV-RM301MUT-E	
Unité Extérieure Inverter DI 2,5/3,4kW - R32	2.5	3.4	4.47	4.24	550	780	290		1	P.	6,67	1641,00	TS1RAV-GM301ATP-E	
3.6 KW (A+ FROID / A+ CHAUD)														
Cassette 600x600 Ultra-compacte DI 3,6/4kW - R32/R410A	3.6	4	4.21	4	256	575	575		1	P.	1,67	1654,00	TS1RAV-RM401MUT-E	
Unité Extérieure Inverter DI 3,6/4kW - R32	3.6	4	4.21	4	550	780	290		1	P.	6,67	1910,00	TS1RAV-GM401ATP-E	
5 KW (A+ FROID / A+ CHAUD)														
Cassette 600x600 Ultra-compacte DI-SDI 5/5,3kW - R32/R410A	5	5.3	3.61	3.05	256	575	575		1	P.	1,67	1884,00	TS1RAV-RM561MUT-E	
Unité Extérieure Inverter DI 5/5,3kW - R32	5	5.3	3.61	3.05	550	780	290		1	P.	6,67	2613,00	TS1RAV-GM561ATP-E	
ACCESSOIRES														
Sous-face Cassette 4V 600x600									1	P.	-	477,00	TS1RBC-UM21PGW-E	

■ CASSETTE 840X840 UTP R32



APPLICATION UNIQUEMENT EN MONOSPLIT

Gamme Casette UTP. Unité cassette 840x840 compatible avec fluide R32 ou R410A et connectable avec tous les groupes : gammes DI et SDI, mono et triphasé, en configuration monosplit ou TWIN. Façade design avec soufflage 8 directions. Réglage individuel des volets de soufflage avec possibilité de balayage indépendant : confort amélioré. Idéal grands volumes : diffusion de l'air jusqu'à 4,6m de hauteur d'installation. Intégration facilitée : 256mm de hauteur seulement (modèles de 5 et 8kW). Pompe de relevage intégrée. Fonction redémarrage automatique. Existe aussi avec des unités extérieures R410A

TOSHIBA

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
5 KW (A++ FROID / A++ CHAUD)														
Cassette 4-voies 840x840 DI-SDI 5/5,6kW - R32/R410A	5	5.3	3.9	3.21	256	840	840		1	P.	1,67	2087,00	TS1RAV-RM561UTP-E	
Unité Extérieure Inverter DI 5/5,6kW - R32	5	5.3	3.9	3.21	550	780	290		1	P.	6,67	2613,00	TS1RAV-GM561ATP-E	
6.7 KW (A+ FROID / A+ CHAUD)														
Cassette 4-voies 840x840 DI-SDI 7,1/8kW - R32/R410A	6.7	7.7	3.62	3.02	256	840	840		1	P.	1,67	2115,00	TS1RAV-RM801UTP-E	
Unité Extérieure Inverter DI 6,7/8kW - R32	6.7	7.7	3.62	3.02	550	780	290		1	P.	6,67	3614,00	TS1RAV-GM801ATP-E	
8 KW (A++ FROID / A++ CHAUD)														
Cassette 4-voies 840x840 DI 8/9kW - R32	8	9	3.72	3.30	319	840	840		1	P.	1,67	2501,00	TS1RAV-GM901UTP-E	
Unité Extérieure Inverter DI 8/9kW - R32	8	9	3.72	3.30	630	800	300		1	P.	6,67	4060,00	TS1RAV-GM901ATP-E	
9.5 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
Cassette 4-voies 840x840 DI-SDI 10/11,2kW - R32/R410A Mono ou triphasé	9.5	11.2	3.82	3.31	319	840	840		1	P.	1,67	2884,00	TS1RAV-RM1101UTP-E	
Unité Extérieure Inverter DI 10/11,2kW - R32	9.5	11.2	3.82	3.31	890	900	320		1	P.	6,67	4506,00	TS1RAV-GM1101ATP-E	
12 KW (A+ FROID / A+ CHAUD)														
Cassette 4-voies 840x840 DI-SDI 12/14kW - R32/R410A Mono ou triphasé	12	13	3.76	2.80	319	840	840		1	P.	1,67	3153,00	TS1RAV-RM1401UTP-E	
Unité Extérieure Inverter DI 12/14kW - R32	12	13	3.76	2.80	890	900	320		1	P.	6,67	4927,00	TS1RAV-GM1401ATP-E	
14 KW (- FROID / - CHAUD)														
Cassette 4-voies 840x840 DI-SDI 14/16kW - R32/R410A	14	16	3.61	3.12	319	840	840		1	P.	1,67	3290,00	TS1RAV-RM1601UTP-E	
Unité Extérieure Inverter DI 14/16kW - R32	14	16	3.61	3.12	1340	900	320		1	P.	6,67	5874,00	TS1RAV-GM1601ATP-E	
Unité Extérieure Inverter DI 14/16kW triphasé - R32	14	16	3.61	3.12	1340	900	320		1	P.	6,67	6172,00	TS1RAV-GM1601AT8P-E	
ACCESSOIRES														
Sous-face Cassette 4V 840x840									1	P.	-	571,00	TS1RBC-U31PGW-E	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE

MONOSPLITS ET MULTISPLITS

■ UNITE EXTERIEURE MULTISPLIT R32



Gamme Multisplit UZAVG. Fluide R32. Sept modèles de groupes, de 3,3 à 10kW en froid et de 4,0 à 12kW en chaud. De 2 à 5 unités intérieures connectables : type mural, console, cassette et gainable, de 1,5 à 7kW en mode froid. Unités murales et consoles compatibles Wifi. Classe énergétique jusqu'à A++/A+++. Jusqu'à 80m de liaisons admissibles et 15m de dénivellé : flexibilité d'installation. Appoint de charge non requis sur les bisplit et trisplit de 5kW. Mode chauffage jusqu'à -20°C. Blocage de mode possible.

TOSHIBA

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur de l'unité extérieure (mm)	Largeur de l'unité extérieure (mm)	Profondeur de l'unité extérieure (mm)	Wifi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
U.E 2 SORTIES (A++ FROID / A++ CHAUD)														
Unité Extérieure Multisplit 2 sorties R32 3,3/4kW	3,3	4	4,94	4,35	630	800	300		1	P.	6,67	2393,00	TS1RAS-2M10U2AVG-E	✓
Unité Extérieure Multisplit 2 sorties R32 4/4,4kW	4	4,4	4,94	4,35	630	800	300		1	P.	6,67	2519,00	TS1RAS-2M14U2AVG-E	✓
Unité Extérieure Multisplit 2 sorties R32 5,2/5,6kW	5,2	5,6	4,71	3,88	630	800	300		1	P.	6,67	2925,00	TS1RAS-2M18U2AVG-E	✓
U.E 3 SORTIES (A++ FROID / A++ CHAUD)														
Unité Extérieure Multisplit 3 sorties R32 5,2/6,8kW	5,2	6,8	4,3	4,44	630	800	300		1	P.	6,67	3789,00	TS1RAS-3M18U2AVG-E	✓
U.E 3 SORTIES (A++ FROID / A+ CHAUD)														
Unité Extérieure Multisplit 3 sorties R32 7,5/9kW	7,5	9	4,09	3,75	890	900	320		1	P.	6,67	4156,00	TS1RAS-3M26U2AVG-E	✓
U.E 4 SORTIES (A++ FROID / A+ CHAUD)														
Unité Extérieure Multisplit 4 sorties R32 8/9kW	8	9	4,67	3,50	890	900	320		1	P.	6,67	5400,00	TS1RAS-4M27U2AVG-E	✓
U.E 5 SORTIES (A++ FROID / A+ CHAUD)														
Unité Extérieure Multisplit 5 sorties R32 10/12kW	10	12	4,24	3,36	890	900	320		1	P.	6,67	6360,00	TS1RAS-5M34U2AVG-E	✓
TELECOMMANDE														
Commande filaire pour gainable et cassettes multisplit									1	P.	0,12	391,00	TS1RB-RWS21-E	✓

■ CASSETTE 600X600 MULTISPLIT R32



. Cassette 600x600 Multisplit avec façade sans débordement
 . Pompe de relevage intégrée (850mm)
 . Réglages volets individuels
 . Option commande filaire,
 . Option capteur de présence

TOSHIBA

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	Type de réfrigérant	Hauteur de l'unité intérieure (mm)	Largeur de l'unité intérieure (mm)	Profondeur de l'unité intérieure (mm)	Wifi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Cassette 600x600 Multisplit 2,5/3,2kW - R32	2,5	3,2	R-32	256	575	575		1	P.	1,67	1480,00	TS1RAS-M10U2MUVG-E	✓
Cassette 600x600 Multisplit 3,5/4,2kW - R32	3,5	4,2	R-32	256	575	575		1	P.	1,67	1787,00	TS1RAS-M13U2MUVG-E	✓
Cassette 600x600 Multisplit 4,5/5,2kW - R32	4,5	5,2	R-32	256	575	575		1	P.	1,67	1841,00	TS1RAS-M16U2MUVG-E	✓
2 Sous-face Cassette 4V 600x600								1	P.	-	477,00	TS1RBC-UM21PGW-E	✓
Kit télécommande infrarouge Cassette 600x600								1	P.	0,12	246,00	TS1RBC-AXU31UM-E	✓

■ EMURA 3 BLUEEVOLUTION R32 - PERFORMANCE **NOUVEAUTÉ**

Le mural Daikin à l'esthétisme raffiné pour les intérieurs modernes, avec une attention portée jusqu'au design de la télécommande infra-rouge et du groupe extérieur. Ses performances exceptionnelles et ses fonctionnalités ultra-intelligentes permettent un confort de tout premier ordre et des économies optimisées en toute saison. Caractéristiques clés:

- > Unité au design épuré disponible en 3 coloris (blanc, argent et noir)
- > Pilotage à distance de l'unité grâce à l'application Onecta (carte fournie de série) et compatibilité avec les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa
- > Technologie Flash Streamer et filtre anti-allergène pour une meilleure qualité d'air intérieur
- > Fonctionnement Heat Boost disponible
- > Capteur thermique intelligent
- > Détecteur de présence bi-zone
- > Mode de soufflage 3D
- > A partir de 19 dB(A)
- > Plage de fonctionnement élargi : jusqu'à -20°C en chauffage et +50°C en rafraîchissement.
- > Fonction niveau sonore réduit pour les groupes RXJ-A

DAIKIN

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wifi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2 KW (A+++ FROID / A+++ CHAUD)														
Mural Emura 3 Blanc 2 kW R32	2	2,5	5	4,7	305	900	214		1	P.	-	805,60	DKNFTXJ20AW	
UE Monosplit 2 kW R32	2	2,5	5	4,7	553	840	350		1	P.	-	1354,42	DKNRXJ20A	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.

MONOSPLITS ET MULTISPLITS

EMURA 3 BLUEVOLUTION R32 - PERFORMANCE NOUVEAUTÉ




Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2.5 KW (A+++ FROID / A+++ CHAUD)														
Mural Emura 3 Blanc 2,5 kW R32	2.5	2.8	5	4.46	305	900	214		1	P.	-	832,79	DKNFTXJ25AW	
UE Monosplit 2,5 kW R32	2.5	2.8	5	4.46	553	840	350		1	P.	-	1511,51	DKNRXJ25A	
3.5 KW (A+++ FROID / A+++ CHAUD)														
Mural Emura 3 Blanc 3,5 kW R32	3.5	4	4.04	4.37	305	900	214		1	P.	-	1095,62	DKNFTXJ35AW	
UE Monosplit 3,5 kW R32	3.5	4	4.04	4.37	553	840	350		1	P.	-	1752,18	DKNRXJ35A	
4.2 KW (A++ FROID / A++ CHAUD)														
Mural Emura 3 Blanc 4,2 kW R32	4.2	5.4	4.12	3.99	305	900	214		1	P.	-	1418,86	DKNFTXJ42AW	
UE Monosplit 4,2 kW R32	4.2	5.4	4.12	3.99	553	840	350		1	P.	-	2196,27	DKNRXJ42A	
5 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
Mural Emura 3 Blanc 5 kW R32	5	5.8	4	3.68	305	900	214		1	P.	-	1485,33	DKNFTXJ50AW	
UE Monosplit 5 kW R32	5	5.8	4	3.68	553	840	350		1	P.	-	2706,82	DKNRXJ50A	

STYLISH BLUEVOLUTION R32 - PERFORMANCE

L'unité Stylish réunit l'excellence de conception et l'excellence technologique pour offrir une solution complète de conditionnement de l'air adaptée à tout intérieur. Avec son épaisseur de 189 mm seulement, Stylish est l'unité murale design la plus compacte du marché.

Caractéristiques clés:

- > Unité design ultra compacte disponible en 4 coloris (blanc, noir, argent et noir imitation bois)
- > Pilotage à distance de l'unité grâce à l'application Daikin Résidentiel Controller (carte fournie de série) et compatibilité avec les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa
- > Technologie Flash Streamer et filtre anti-allergène pour une meilleure qualité d'air intérieur
- > Fonctionnement Heat Boost disponible
- > Capteur thermique intelligent
- > Détecteur de présence bi-zone
- > Mode de soufflage 3D
- > A partir de 19 dB(A)
- > Fonction niveau sonore réduit pour les groupes RXA20A9, RXA25A9 et RXA35A9.

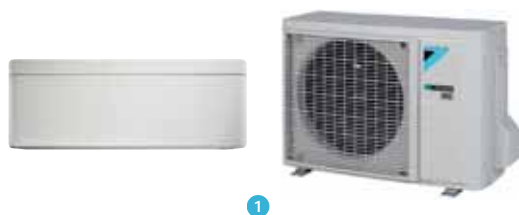

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1.5 KW APPLICATION UNIQUEMENT EN MULTISPLITS														
1 Mural Stylish Blanc 1,5 kW R32 - CTXA15AW	1.5	2	-	-	295	798	189		1	P.	2,08	651,53	DKNCTXA15AW	
2 KW (A+++ FROID / A+++ CHAUD)														
1 Mural Stylish Blanc 2 kW R32	2	2.5	5	4.7	295	798	189		1	P.	2,08	671,67	DKNFTXA20AW	
2 UE Monosplit 2 kW R32	2	2.5	5	4.7	550	765	285		1	P.	6,67	1302,05	DKNRXA20A9	
2.5 KW (A+++ FROID / A+++ CHAUD)														
1 Mural Stylish Blanc 2,5 kW R32	2.5	2.8	5	4.46	295	798	189		1	P.	2,08	693,82	DKNFTXA25AW	
2 UE Monosplit 2,5 kW R32	2.5	2.8	5	4.46	550	765	285		1	P.	6,67	1453,10	DKNRXA25A9	
3.5 KW (A+++ FROID / A+++ CHAUD)														
1 Mural Stylish Blanc 3,5 kW R32	3.4	4	4.04	4.37	295	798	189		1	P.	2,08	913,35	DKNFTXA35AW	
2 UE Monosplit 3,5 kW R32	3.4	4	4.04	4.37	550	765	285		1	P.	6,67	1684,71	DKNRXA35A9	
4.2 KW (A++ FROID / A++ CHAUD)														
1 Mural Stylish Blanc 4,2 kW R32	4.2	5.4	4.12	3.99	295	798	189		1	P.	2,08	1182,22	DKNFTXA42AW	
2 UE Monosplit 4,2 kW R32	4.2	5.4	4.12	3.99	734	870	320		1	P.	6,67	2111,68	DKNRXA42B	
5 KW (A++ FROID / A++ CHAUD)														
1 Mural Stylish Blanc 5 kW R32	5	5.8	4	3.68	295	798	189		1	P.	2,08	1237,60	DKNFTXA50AW	
2 UE Monosplit 5 kW R32	5	5.8	4	3.68	734	870	320		1	P.	6,67	2603,10	DKNRXA50B	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.

POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931

PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964

CHAUFFAGE ET DESHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981

CONFORT ET HYGIENE
P. 986

PERFERA BLUEVOLUTION R32 - PERFORMANCE

La gamme Perfera Bluevolution allie design, technologies et performances. Cette gamme complète (de 1.5 à 7.1 kW) est parfaitement adaptée aux exigences du résidentiel. La gamme FTXM-R lui permettant d'afficher des performances énergétiques parmi les plus élevées du marché.

Caractéristiques clés:

- > Pilotage à distance de l'unité grâce à l'application Daikin Residential Controller (carte fournie de série) et compatibilité avec les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa
- > Technologie Flash Streamer et filtre anti-allergène pour une meilleure qualité d'air intérieur
- > Fonctionnement Heat Boost disponible
- > Capteur thermique intelligent
- > Détecteur de présence bi-zone
- > Mode de soufflage 3D
- > A partir de 19 dB(A)
- > Fonctionnement jusqu'à -20°C en mode chauffage et +50°C en mode rafraîchissement (sauf pour la taille 71)
- > Fonction niveau sonore réduit pour les groupes RXM20R9, RXM25R9 et RXM35R9.



Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1.5 KW APPLICATION UNIQUEMENT EN MULTISPLITS														
1 Mural Perfera 1,5 kW - R32 - Uniquement compatible en multisplits	1.5	2	-	-	295	778	272		1	P.	2,08	526,66	DKNCTXM15R	
2 KW (A+++ FROID / A+++ CHAUD)														
1 Mural Perfera 2 kW R32	2	2.5	5	4.57	295	778	272		1	P.	2,08	542,77	DKNFTXM20R	
2 UE Monosplit 2 kW R32	2	2.5	5	4.57	550	765	285		1	P.	6,67	1052,32	DKNRXM20R9	
2.5 KW (A+++ FROID / A+++ CHAUD)														
1 Mural Perfera 2,5 kW R32	2.5	2.8	5	4.5	294	778	272		1	P.	2,08	561,91	DKNFTXM25R	
2 UE Monosplit 2,5 kW R32	2.5	2.8	5	4.5	550	765	285		1	P.	6,67	1174,16	DKNRXM25R9	
3.5 KW (A+++ FROID / A+++ CHAUD)														
1 Mural Perfera 3,5 kW R32	3.5	4	4.04	4.23	294	778	272		1	P.	2,08	738,13	DKNFTXM35R	
2 UE Monosplit 3,5 kW R32	3.5	4	4.04	4.23	550	765	285		1	P.	6,67	1360,46	DKNRXM35R9	
4.2 KW (A++ FROID / A++ CHAUD)														
1 Mural Perfera 4,2 kW R32	4.2	5.4	4.12	4.33	294	778	272		1	P.	2,08	953,63	DKNFTXM42R	
2 UE Monosplit 4,2 kW R32	4.2	5.4	4.12	4.33	734	870	272		1	P.	6,67	1706,87	DKNRXM42R	
5 KW (A++ FROID / A++ CHAUD)														
1 Mural Perfera 5 kW R32	5	5.8	4	3.68	295	998	292		1	P.	2,08	999,95	DKNFTXM50R	
2 UE Monosplit 5 kW R32	5	5.8	4	3.68	734	870	320		1	P.	6,67	2101,61	DKNRXM50R	
6 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
1 Mural Perfera 6 kW R32	6	7	3.61	3.39	299	998	292		1	P.	2,08	1140,93	DKNFTXM60R	
2 UE Monosplit 6 kW R32	6	7	3.61	3.39	734	870	320		1	P.	6,67	2695,74	DKNRXM60R	
7.1 KW (A++ FROID / A CHAUD)														
1 Mural Perfera 7,1 kW R32	7.1	8.2	3.03	3.19	299	998	292		1	P.	2,08	1284,93	DKNFTXM71R	
2 UE Monosplit 7,1 kW R32	7.1	8.2	3.03	3.19	734	870	320		1	P.	6,67	3632,25	DKNRXM71R	

COMFORA BLUEVOLUTION R32 - INTERMEDIAIRE

La gamme murale Comfora Bluevolution est une solution de chauffage et de climatisation très performante. Ultra-compactes et très silencieux, les mursaux FTXP-M(9) de 2 à 7.1 Kw s'intégreront dans tous les intérieurs, et garantiront un confort et un gain d'énergie optimum.

Caractéristiques clés:

- > Conception épurée et design
- > Filtre purificateur d'air et anti-allergène
- > Mode de soufflage 3D
- > Mode déshumidification
- > A partir de 19 dB(A)

En option: Pilotage à distance de l'unité grâce à l'application Daikin Residential Controller et compatibilité avec les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa



Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2 KW (A++ FROID / A++ CHAUD)														
1 Mural Comfora 2 kW R32	2	2.5	4.77	4.02	286	770	225		1	P.	1,04	443,08	DKNFTXP20M9	
2 UE Monosplit 2 kW R32	2	2.5	4.77	4.02	550	658	275		1	P.	6,67	957,66	DKNRXP20M	
2.5 KW (A++ FROID / A++ CHAUD)														
1 Mural Comfora 2,5 kW R32	2.5	3	4.36	3.83	286	770	225		1	P.	1,04	475,30	DKNFTXP25M9	
2 UE Monosplit 2,5 kW R32	2.5	3	4.36	3.83	550	658	275		1	P.	6,67	1050,30	DKNRXP25M	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter.



MONOSPLITS ET MULTISPLITS

COMFORA BLUEEVOLUTION R32 - INTERMEDIAIRE



Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
3.5 KW (A++ FROID / A++ CHAUD)														
1 Mural Comfora 3,5 kW R32	3.5	4	4.02	3.49	286	770	225		1	P.	1,04	632,40	DKNFTXP35M9	
2 UE Monosplit 3,5 kW R32	3.5	4	4.02	3.49	550	658	275		1	P.	6,67	1209,41	DKNRXP35M	
5 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
1 Mural Comfora 5 kW R32 uniquement monosplit	5	6	3.8	3.61	295	990	263		1	P.	2,08	879,11	DKNFTXP50M	
2 UE Monosplit 5 kW R32 uniquement monosplit	5	6	3.8	3.61	734	870	320		1	P.	6,67	1848,85	DKNRXP50M	
6 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
1 Mural Comfora 6 kW R32 uniquement monosplit	6	7	3.63	3.29	295	990	263		1	P.	2,08	1002,97	DKNFTXP60M	
2 UE Monosplit 6 kW R32 uniquement monosplit	6	7	3.63	3.29	734	870	320		1	P.	6,67	2404,72	DKNRXP60M	
7.1 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
1 Mural Comfora 7,1 kW R32 uniquement en monosplit	7.1	8.2	3.19	2.64	295	990	263		1	P.	2,08	1128,85	DKNFTXP71M	
2 UE Monosplit 7,1 kW R32 uniquement en monosplit	7.1	8.2	3.19	2.64	734	870	320		1	P.	6,67	3189,17	DKNRXP71M	

SENSIRA BLUEEVOLUTION R32 - STANDARD

La gamme Sensira est une solution de chauffage et de climatisation efficace et économique. Grâce aux fonctionnalités de la télécommande et du fonctionnement silencieux des unités, vous profitez d'un confort idéal tout en réalisant un maximum d'économies.

Caractéristiques clés:

- > Conception épurée et design
- > A partir de 20 db(A)
- > Mode déshumidification
- > Plage de fonctionnement en froid élargie jusqu'à +48°C.

En option: Pilotage à distance de l'unité grâce à l'application Onecta et compatibilité avec les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa

> Application uniquement en MONOSPLIT



Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
1 Mural Sensira 2 kW R32	2	2.4	3.75	3.38	286	770	225		1	P.	-	453,15	DKNFTXF20D	
2 UE Monosplit 2 kW R32	2	2.4	3.75	3.38	550	658	275		1	P.	-	756,26	DKNRXF20D	
2.5 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
1 Mural Sensira 2,5 kW R32	2.5	2.8	3.73	3.24	286	770	225		1	P.	-	475,30	DKNFTXF25D	
2 UE Monosplit 2,5 kW R32	2.5	2.8	3.73	3.24	550	658	275		1	P.	-	796,54	DKNRXF25D	
3.5 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
1 Mural Sensira 3,5 kW R32	3.3	3.5	3.72	3.3	286	770	225		1	P.	-	600,17	DKNFTXF35D	
2 UE Monosplit 3,5 kW R32	3.3	3.5	3.72	3.3	550	658	275		1	P.	-	876,09	DKNRXF35D	
4.2 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
1 Mural Sensira 4,2 kW R32	4.2	4.6	3.71	3.3	286	770	225		1	P.	-	672,68	DKNFTXF42D	
2 UE Monosplit 4,2 kW R32	4.2	4.6	3.71	3.3	550	658	275		1	P.	-	1253,72	DKNRXF42D	
5 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
1 Mural Sensira 5 kW R32	5	6	3.71	3.33	295	900	263		1	P.	-	729,07	DKNFTXF50D	
2 UE Monosplit 5 kW R32	5	6	3.71	3.33	734	870	373		1	P.	-	1567,90	DKNRXF50D	
6 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
1 Mural Sensira 6 kW R32	6	6.4	3.93	3.25	295	900	263		1	P.	-	794,52	DKNFTXF60D	
2 UE Monosplit 6 kW R32	6	6.4	3.93	3.25	734	870	373		1	P.	-	1851,87	DKNRXF60D	
7.1 KW (A FROID / A CHAUD)														
1 Mural Sensira 7,1 kW R32	7.1	8.2	3.15	2.56	295	900	263		1	P.	-	952,62	DKNFTXF71D	
2 UE Monosplit 7,1 kW R32	7.1	8.2	3.15	2.56	734	870	373		1	P.	-	2432,91	DKNRXF71D	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE

MONOSPLITS ET MULTISPLITS

■ CONSOLE PERFERA BLUEEVOLUTION R32



Pourquoi choisir la Console Perfera FXM-A ?

- Design élégant et compact, pour une intégration facilitée dans tous les intérieurs
- Très hautes performances énergétiques, jusqu'à A+++ en froid et A++ en chaud
- Pilotage à distance de l'unité grâce à l'application Daikin Residential Controller (carte fournie de série) et compatibilité avec les assistants vocaux Google Home et Amazon Alexa
- Pratiquement inaudible, à partir de 19 dB(A)
- Atteinte du point de consigne plus rapide grâce à la fonction Heat Boost
- Le mode Floor Warming optimise la convection en diffusant l'air chaud par le bas de l'unité
- Le mode Heat Plus crée un confort ultra silencieux en simulant l'effet radiant d'un radiateur
- Qualité d'air intérieur améliorée grâce à la technologie Flash Streamer et au filtre désodorisant à apatite de titane
- Flexibilité d'installation: monosplit, bi-split, tri-split et gamme Optimised Heating
- Fonction niveau sonore réduit pour les groupes RXM25R9 et RXM35R9.



Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2 KW APPLICATION UNIQUEMENT EN MULTISPLITS														
1 Console Perfera 2 Kw R32 uniquement en Multisplits	2	2.5	-	-	600	750	230		1	P.	4,17	1605,16	DKNCVXM20A	
2.5 KW (A+++ FROID / A++ CHAUD)														
1 Console Perfera 2.5 Kw R32	2.5	3.4	4.63	4.55	600	750	230		1	P.	4,17	1689,75	DKNFVXM25A	
2 UE Monosplit 2.5 kW R32	2.5	3.4	4.63	4.55	550	765	285		1	P.	6,67	1174,16	DKNRXM25R9	
3.5 KW (A++ FROID / A++ CHAUD)														
1 Console Perfera 3.5 Kw R32	3.5	4.5	4.08	3.82	600	750	230		1	P.	4,17	1828,71	DKNFVXM35A	
2 UE Monosplit 3.5 kW R32	3.5	4.5	4.08	3.82	550	765	285		1	P.	6,67	1360,46	DKNRXM35R9	

■ CONSOLE DOUBLE FLUX BLUEEVOLUTION R32

APPLICATION UNIQUEMENT EN MULTISPLITS

La console assure un chauffage performant grâce à une diffusion harmonieuse de la chaleur dans la pièce. Elle est également équipée d'une télécommande et d'un programmeur hebdomadaire. Grâce à une consommation d'énergie optimisée, elle s'adapte avec précision aux besoins de vos clients.

Caractéristiques clés:

- > Mode de soufflage double flux
- > Fonctionnement silencieux
- > Unité compacte
- > Programmation hebdomadaire
- > Détecteur de fuite
- > Application en MULTISPLITS

En option: Pilotage à distance de l'unité grâce à l'application Daikin Residential Controller et compatibilité avec les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa



Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Console Double Flux 2,5 kW R32 (application uniquement en MULTISPLITS)	2.5	3.4	-	-	600	700	210		1	P.	4,17	1673,63	DKNFVXM25F	
1 Console Double Flux 3,5 kW (application uniquement en MULTISPLITS)	3.5	4.5	-	-	600	700	210		1	P.	4,17	1810,59	DKNFVXM35F	
1 Console Double Flux 5 kW (application uniquement en MULTISPLITS)	5	5.8	-	-	600	700	210		1	P.	4,17	1935,45	DKNFVXM50F	

■ GAINABLE EXTRA-PLAT FDXM R32



. Unité invisible, car encastrée dans le plafond : seules les grilles d'aspiration et de refolement sont visibles

. Dimensions compactes, installation dans un faux plafond d'une hauteur de 240 mm L'option filtre autonettoyant assure un maximum d'efficacité, de confort et de fiabilité grâce au nettoyage régulier du filtre

. Dispositif de commande en ligne (en option) contrôlez votre unité intérieure où que vous vous trouviez, par l'intermédiaire d'une application, de votre réseau local ou d'Internet, tout en surveillant votre consommation d'énergie

. La pression statique externe moyenne pouvant atteindre 40 Pa simplifie l'utilisation de l'unité avec des gaines souples de différentes longueurs.

. Une fonction niveau sonore réduit est disponible pour les groupes extérieures RXM25R9 et RXM35R9.



Désignation	Puissance de refroidissement accumulée	Puissance de chauffage accumulée	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2.5 KW (A+ FROID / A+ CHAUD)														
1 Gainable extra plat 2,5 kW R32 R410A	2.4	3.2	4	3.75	200	750	620		1	P.	4,17	850,92	DKNFDXM25F9	✓
2 UE Monosplit 2,5 kW R32	2.4	3.2	4	3.75	200	750	620		1	P.	6,67	1174,16	DKNRXM25R9	✓
3.5 KW (A FROID / A CHAUD)														
1 Gainable extra plat 3,5 kW R32 R410A	3.4	4	3.48	2.98	200	750	620		1	P.	4,17	1033,18	DKNFDXM35F9	✓
2 UE Monosplit 3,5 kW R32	3.4	4	3.48	2.98	500	750	285		1	P.	6,67	1360,46	DKNRXM35R9	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



MONOSPLITS ET MULTISPLITS

GAINABLE EXTRA-PLAT FDXM R32



Désignation	Puissance de refroidissement accumulée	Puissance de chauffage accumulée	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
5 KW (A FROID / A+ CHAUD)														
1 Gainable extra plat 5 kW R32 R410A	5	5.8	3.10	3.06	200	1150	620		1	P.	4,17	1294,00	DKNFDXM50F9	✓
2 UE Monosplit 5 kW R32	5	5.8	3.10	3.06	734	870	320		1	P.	6,67	2101,61	DKNRXM50R	✓
6 KW (A FROID / A CHAUD)														
1 Gainable extra plat 6 kW R32 R410A	6	7	3.21	2.93	200	1150	620		1	P.	4,17	1432,96	DKNFDXM60F9	
2 UE Monosplit 6 kW R32	6	7	3.21	2.93	200	870	620		1	P.	6,67	2695,74	DKNRXM60R	✓

ACCESSOIRES



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Télécommande câblée design blanche «Sky Air»		1	P.	-	251,05	DKNBRC1H52W	✓
2 Télécommande câblée design grise «Sky Air»		1	P.	-	251,05	DKNBRC1H52S	
3 Télécommande câblée design noire «Sky Air»		1	P.	-	251,05	DKNBRC1H52K	

UNITE EXTERIEURE MXM-N/N8/N9/N R32



Variété d'unités extérieures compatibles : mural, console, cassette, plafonnier, gainable.
Performances énergétiques exceptionnelles de 2 à 5 postes.
La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élevée.
Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, connu pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique.
Application Multisplit.
Les unités extérieures Daikin peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire sur un mur extérieur.
Ailettes de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure traitées contre la corrosion.
Performances énergétiques jusqu'à A+++/A++
Fonction niveau sonore réduit disponible pour les groupes 2MXM40N9, 2MXM50N9, 3MXM40N7 et 3MXM52N7.



Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur de l'unité extérieure (mm)	Largeur de l'unité extérieure (mm)	Profondeur de l'unité extérieure (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
U.E 2 SORTIES (A+++ FROID / A++ CHAUD)														
UE Multisplit 2 sorties 4 kW R32	4	4.2	4.30	4.13	550	765	285		1	P.	6,67	2123,76	DKN2MXM40N9	
UE Multisplit 2 sorties 5 kW R32	5	5.6	4.08	4.01	550	765	285		1	P.	6,67	2464,13	DKN2MXM50N9	
UE Multisplit 2 sorties 6.8 kW R32	6.8	8.6	3.86	3.81	734	868	328		1	P.	6,67	3203,27	DKN2MXM68N	
U.E 3 SORTIES (A+++ FROID / A++ CHAUD)														
UE Multisplit 3 sorties 4 kW R32	4	4.6	5.18	5.18	734	868	328		1	P.	6,67	2551,74	DKN3MXM40N7	
UE Multisplit 3 sorties 5.2 kW R32	5.2	6.8	4.91	5.20	734	868	328		1	P.	6,67	2995,83	DKN3MXM52N7	
UE Multisplit 3 sorties 6.8 kW R32	6	7.8	4.56	4.51	734	868	328		1	P.	6,67	3606,07	DKN3MXM68N9	
U.E 4 SORTIES (A++ FROID / A+ CHAUD)														
UE Multisplit 4 sorties 6.8 kW R32	6.8	8.6	4.63	4.31	734	868	328		1	P.	6,67	4131,72	DKN4MXM68N9	
UE Multisplit 4 sorties 8 kW R32	7.4	9.6	4.97	4.57	734	868	328		1	P.	6,67	4561,71	DKN4MXM80N9	
U.E 5 SORTIES (A++ FROID / A+ CHAUD)														
UE Multisplit 5 sorties 9 kW R32	8.5	10	4.89	4.67	734	868	328		1	P.	6,67	4989,69	DKN5MXM90N9	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIENE
P. 986

ETHEREA Z R32 - PERFORMANCE



Performante et design, la nouvelle gamme Ethera au réfrigérant R32 présente des SEER et SCOP jusqu'à A+++. Ultra-silencieuse - à partir de 19 dB(A) -, elle intègre la technologie Aerowings qui assure une distribution homogène de l'air dans la pièce. La technologie nanoX inhibe le développement de certain virus et bactéries et réduit les odeurs. Nouvelle construction facilitant l'installation et la maintenance et longueur réduite. Bénéficiez du contrôle à distance et de la commande via un assistant vocal grâce à la connectivité WIFI intégrée. Disponible en gris argenté XZ ou blanc pur mat Z, Ethera se contrôle facilement grâce à la nouvelle télécommande rétro-éclairée.

Panasonic
solutions chauffage & refroidissement

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	WIFI	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2.5 KW (A+++ FROID / A+++ CHAUD)														
Unité intérieure Ethera Z 2.5 kW - Blanc Mat - Compatible en Multi toute génération R32	2.5	3.4	4.86	4.90	295	870	229		1	P.	1,67	705,00	PNSCS-Z25XKEW	
Unité extérieure Ethera Z 2.5 kW	2.5	3.4	4.86	4.90	542	780	289		1	P.	6,67	947,00	PNSCU-Z25XKE	✓
3.5 KW (A+++ FROID / A+++ CHAUD)														
Unité intérieure Ethera Z 3.5 kW - Blanc Mat - Compatible en Multi toute génération R32	3.5	4	4.44	4.12	295	870	229		1	P.	1,67	837,00	PNSCS-Z35XKEW	✓
Unité extérieure Ethera Z 3.5 kW	3.5	4	4.44	4.12	542	780	289		1	P.	6,67	1050,00	PNSCU-Z35XKE	✓
5 KW (A+++ FROID / A+++ CHAUD)														
Unité intérieure Ethera Z 5.0 kW - Blanc Mat - Compatible en Multi toute génération R32	5	5.8	4.14	3.68	295	1040	244		1	P.	1,67	1131,00	PNSCS-Z50XKEW	✓
Unité extérieure Ethera Z 5.0 kW	5	5.8	4.14	3.68	695	875	320		1	P.	6,67	1592,00	PNSCU-Z50XKE	✓

TZ R32 - INTERMEDIAIRE



Le nouveau châssis de seulement 779 mm permet de positionner ces unités murales dans les espaces réduits ou au-dessus d'une porte. Sa construction repensée assure un temps d'installation et de maintenance réduit. Fonctionnant au R32, la gamme TZ est performante avec des SEER et SCOP jusqu'à A++. Ultra-silencieuse - à partir de 20 dB(A) -, le contrôle se fait facilement grâce à la télécommande Sky rétro-éclairée. Bénéficiez également du contrôle à distance et de la commande via un assistant vocal grâce à la connectivité WIFI intégrée.

Panasonic
solutions chauffage & refroidissement

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	WIFI	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2.5 KW (A++ FROID / A++ CHAUD)														
Unité intérieure Gamme TZ 2.5 kW - Compatible en Multi toute génération R32	2.5	3.3	4.18	3.85	290	779	209		1	P.	1,67	507,00	PNSCS-TZ25WKEW	✓
Unité extérieure Gamme TZ 2.5 kW	2.5	3.3	4.18	3.85	542	780	289		1	P.	6,67	780,00	PNSCU-TZ25WKE	✓
3.5 KW (A++ FROID / A++ CHAUD)														
Unité intérieure Gamme TZ 3.5 kW - Compatible en Multi toute génération R32	3.5	4	4.04	3.57	290	779	209		1	P.	1,67	608,00	PNSCS-TZ35WKEW	✓
Unité extérieure Gamme TZ 3.5 kW	3.5	4	4.04	3.57	542	780	289		1	P.	6,67	971,00	PNSCU-TZ35WKE	✓
5 KW (A++ FROID / A++ CHAUD)														
Unité intérieure Gamme TZ 5.0 kW - Compatible en Multi toute génération R32	5	5.8	3.41	3.13	290	779	209		1	P.	1,67	991,00	PNSCS-TZ50WKEW	✓
Unité extérieure Gamme TZ 5.0 kW	5	5.8	3.41	3.13	619	824	299		1	P.	6,67	1523,00	PNSCU-TZ50WKE	✓

BZ ULTRA-COMPACT R32 STANDARD NOUVEAUTÉ



Bénéficiant des dernières innovations, la gamme BZ assure un confort thermique durable en toute saison. La nouvelle construction ultra-compacte de seulement 779 mm permet une installation facilitée dans les espaces réduits et une maintenance simplifiée. Performance A++ en SEER et A+ en SCOP, les unités murales BZ affichent une pression sonore réduite à partir de 20 dB(A). Connectivité en option via l'accessoire Wi-Fi. Uniquement application en monosplit.

Panasonic
solutions chauffage & refroidissement

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	WIFI	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2.5 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
Unité intérieure Gamme BZ 2.5 kW	2.5	3.15	4.06	3.68	290	779	209		1	P.	1,67	388,00	PNSCS-BZ25XKE	✓
Unité extérieure Gamme BZ 2.5 kW	2.5	3.15	4.06	3.68	542	780	289		1	P.	6,67	589,00	PNSCU-BZ25XKE	
3.5 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
Unité intérieure Gamme BZ 3.5 kW	3.5	3.84	3.69	3.18	290	779	209		1	P.	1,67	464,00	PNSCS-BZ35XKE	
Unité extérieure Gamme BZ 3.5 kW	3.5	3.84	3.69	3.18	542	780	289		1	P.	6,67	699,00	PNSCU-BZ35XKE	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



MONOSPLITS ET MULTISPLITS

■ CONSOLE UFE R32

La console UFE, primée par un Design Award, intègre la technologie nanoe™ X qui inhibe certains virus et bactéries et réduit les odeurs pour une meilleure qualité de l'air intérieur. Performance A++ en SEER et A+ en SCOP, les consoles UFE offrent un confort sonore de seulement 20 dB(A). Connectivité en option via l'accessoire WIFI.

■ CONSOLE UFE R32 - 3.5 KW (A++ FROID / A++ CHAUD)



Panasonic
solutions chauffage & refroidissement

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	WiFi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Unité intérieure - Console Type Inverter+ 3.5 kW - Compatible en Multi toute génération R32	3.5	4.3	3.98	4.07	600	750	207		1	P.	1,67	1406,00	PNSCS-Z35UFEAW	
2 Unité extérieure - Console Type Inverter+ 3.5 kW	3.5	4.3	3.98	4.07	619	824	299		1	P.	6,67	1199,00	PNSCU-Z35UBEA	✓

■ MULTI Z DELUXE R32



Efficace en été comme en hiver grâce à sa large plage de fonctionnement, de -15°C (chaud) à +43°C (froid). Gamme 100% au R32, pour de meilleures performances et une réduction de l'impact sur le réchauffement climatique. Compresseur Inverter R2 rotatif pour plus de confort et de performance.

Panasonic
solutions chauffage & refroidissement

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur de l'unité extérieure (mm)	Largeur de l'unité extérieure (mm)	Profondeur de l'unité extérieure (mm)	WiFi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
U.E 2 SORTIES (A+++ FROID / A++ CHAUD)														
Unité extérieure Multi Split Z Deluxe 2 x 1 - 5.0 kW - R32	5	5.6	4.63	4.24	619	824	299		1	P.	6,67	2024,00	PNSCU-2Z50TBE	
U.E 3 SORTIES (A++ FROID / A+ CHAUD)														
Unité extérieure Multi Split Z Deluxe 3 x 1 - 6.8 kW - R32	6.8	8.5	3.95	3.66	795	875	320		1	P.	6,67	2801,00	PNSCU-3Z68TBE	
U.E 4 SORTIES (A++ FROID / A++ CHAUD)														
Unité extérieure Multi Split Z Deluxe 4 x 1 - 8.0 kW - R32	8	9.4	4.63	4.04	999	940	340		1	P.	6,67	3870,00	PNSCU-4Z80TBE	

■ MURAL CLIM'UP SMART R32



SMART 20, 25, 35, 50, 70 :

L'unité intérieure est équipée d'un ventilateur à vitesse variable permettant une diffusion de l'air dans 4 directions et jusqu'à 15 m. Excellent confort acoustique avec une puissance acoustique de 58 à 62 dB(A) suivant les modèles. Les raccordements frigorifiques et condensats peuvent se faire côté droit ou gauche de l'unité intérieure. Distance importante entre l'unité intérieure et l'unité extérieure : jusqu'à 20 m pour SMART 25 et 35, jusqu'à 25 m pour les modèles SMART 50 et 70.

De Dietrich
LE CONFORT DURABLE

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	WiFi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2.2 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
Unité intérieure murale UMS 20 EH989	2.20	2.35	3.31	3.79	292	792	201		1	P.	-	612,87	DDQ7802984	✓
Unité extérieure MONOSPLIT MOSE 20 EH969	2.20	2.35	3.31	3.79	546	723	290		1	P.	-	902,17	DDQ7802979	
2.5 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
Unité intérieure murale UMS 25 EH990	2.55	2.65	3.31	3.79	292	792	201		1	P.	-	667,31	DDQ7802985	
Unité extérieure MONOSPLIT MOSE 25 EH864	2.55	2.65	3.31	3.79	546	723	290		1	P.	-	914,27	DDQ7802980	
3.6 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
Unité intérieure murale UMS 35 EH991	3.60	3.70	3.29	3.75	292	792	201		1	P.	-	732,83	DDQ7802986	
Unité extérieure MONOSPLIT MOSE 35 EH865	3.60	3.70	3.29	3.75	546	723	290		1	P.	-	1016,04	DDQ7802981	✓
5.3 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
Unité intérieure murale UMS 50 EH992	5.30	5.40	3.32	3.86	316	940	224		1	P.	-	1095,28	DDQ7802987	
Unité extérieure MONOSPLIT MOSE 50 EH866	5.30	5.40	3.32	3.86	545	806	315		1	P.	-	1647,93	DDQ7802982	
7.03 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
Unité intérieure murale UMS 70 EH993	7.03	7.05	3.31	3.78	330	1132	232		1	P.	-	1585,74	DDQ7802988	
Unité extérieure MONOSPLIT MOSE 70 EH867	7.03	7.05	3.31	3.78	700	930	353		1	P.	-	2651,93	DDQ7802983	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.

POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

MURAL NAGANO PURE R32 NOUVEAUTÉ



La climatisation réversible pour rafraîchir et purifier votre air intérieur. Système auto-clean et revêtement antibactérien pour détruire bactéries et virus et diffuser un air sain au contact de l'air. Fonctionnement très silencieux. La fonction ECOPILOT permet d'orienter le flux d'air pour suivre ou éviter l'utilisateur. Connectée de série : pilotable à distance depuis un smartphone.

Thermor

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2 KW (A+++ FROID / A++ CHAUD)														
1 Nagano unité intérieure murale pure - 2000w R32	2.2	3	4	4	300	856	197		1	P.	-	435,00	EET873862	✓
2 Nagano unité extérieure monosplit 2000w R32	2.2	3	4	4	550	800	280		1	P.	-	768,00	EET872184	✓
2.6 KW (A+++ FROID / A++ CHAUD)														
1 Nagano unité intérieure murale pure - 2600w R32	2.6	3.2	4	4	300	856	197		1	P.	-	463,00	EET873863	✓
2 Nagano unité extérieure monosplit 2600w R32	2.6	3.2	4	4	550	800	280		1	P.	-	795,00	EET872932	
3.5 KW (A+++ FROID / A++ CHAUD)														
1 Nagano unité intérieure murale pure - 3500w R32	3.5	4.2	3.81	4	300	856	197		1	P.	-	564,00	EET873864	✓
2 Nagano unité extérieure monosplit 3500w R32	3.5	4.2	3.81	4	550	800	280		1	P.	-	997,00	EET872933	✓
4.2 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
1 Nagano unité intérieure murale pure - 4200w R32	4.2	4.4	3.74	3.41	300	856	197		1	P.	-	658,00	EET873865	✓
2 Nagano unité extérieure monosplit 4200w R32	4.2	4.4	3.74	3.41	550	800	280		1	P.	-	1262,00	EET872953	✓
5.2 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
1 Nagano unité intérieure murale pure - 5200w R32	5.2	6	4	3.68	323	999	225		1	P.	-	751,00	EET873866	✓
2 Nagano unité extérieure monosplit 5200w R32	5.2	6	4	3.68	614	820	338		1	P.	-	1657,00	EET872934	✓
7 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
1 Nagano unité intérieure murale pure - 7000w R32	7	8	3.71	3.23	343	1115	235		1	P.	-	962,00	EET873867	✓
2 Nagano unité extérieure monosplit 7000w R32	7	8	3.71	3.23	730	860	308		1	P.	-	2100,00	EET872935	

MURAL NISEKO R32 NOUVEAUTÉ



La solution qui répond aux besoins essentiels de votre confort. Unité intérieure compacte, intégrable au-dessus d'une porte. Connectée de série : pilotage à distance depuis un smartphone avec l'application Intelligent Air. Multi-split jusqu'à 5 connexions.

Thermor


Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur de l'unité intérieure (mm)	Largeur de l'unité intérieure (mm)	Profondeur de l'unité intérieure (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
1 Climatisation Niseko Unité Intérieure Murale - 2000W R32	2	2.4	3.69	3.23	290	805	200		1	P.	1,67	286,00	EET873871	✓
2 Climatisation Niseko Unité Extérieure Monosplit - 2000W R32	2	2.4	3.69	3.23	544	700	245		1	P.	6,67	487,00	EET872170	✓
2.6 KW (A+++ FROID / A+ CHAUD)														
1 Climatisation Niseko Unité Intérieure Murale - 2600W R32	2.6	2.8	3.73	3.23	290	805	200		1	P.	1,67	308,00	EET873872	✓
2 Climatisation Niseko Unité Extérieure Monosplit - 2600W R32	2.6	2.8	3.73	3.23	544	700	245		1	P.	6,67	490,00	EET872171	✓
3.5 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
1 Climatisation Niseko Unité Intérieure Murale - 3500W R32	3.2	3.4	3.70	3.23	290	805	200		1	P.	1,67	345,00	EET873873	✓
2 Climatisation Niseko Unité Extérieure Monosplit - 3500W R32	3.2	3.4	3.70	3.23	544	700	245		1	P.	6,67	587,00	EET872172	✓
5 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
1 Climatisation Niseko Unité Intérieure Murale - 5200W R32	5	5.2	3.71	3.23	320	975	220		1	P.	1,67	580,00	EET873874	✓
2 Climatisation Niseko Unité Extérieure Monosplit - 5200W R32	5	5.2	3.71	3.23	553	800	275		1	P.	6,67	1120,00	EET872173	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



MONOSPLITS ET MULTISPLITS

CONSOLE NAGANO R32 **NOUVEAUTÉ**

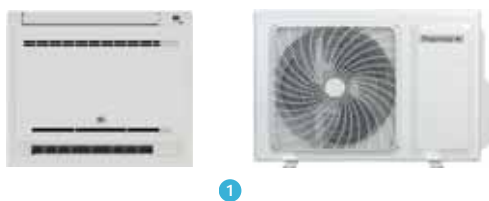

La solution climatisation réversible pour les vérandas et les pièces sous toiture. Fixation au sol ou accroché au mur. Semi-encastrable pour réduire l'épaisseur jusqu'à 9,5cm. Connectée de série : pilotable à distance depuis un smartphone.
3 puissances : de 2500 à 4200W. Filtre amovible nettoyable

Thermor

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur de l'unité intérieure (mm)	Largeur de l'unité intérieure (mm)	Profondeur de l'unité intérieure (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2.5 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
1 Climatisation Nagano Unité Intérieure Console - 2600W R32	2.5	3	3.23	3.8	600	700	210		1	P.	1,67	1547,00	EET873868	✓
2 Climatisation Nagano Unité extérieure Monosplit 2600W R32	2.5	3	3.23	3.8	550	800	280		1	P.	6,67	795,00	EET872185	✓
3.5 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
1 Climatisation Nagano Unité Intérieure Console - 3500W R32	3.4	3.5	3.46	3.76	600	700	210		1	P.	1,67	1602,00	EET873869	✓
2 Climatisation Nagano Unité extérieure Monosplit 3500W R32	3.4	3.5	3.46	3.76	550	800	280		1	P.	6,67	997,00	EET872933	✓
4.2 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
1 Climatisation Nagano Unité Intérieure Console - 4200W R32	4.2	4.7	3.11	3.23	600	700	210		1	P.	1,67	1677,00	EET873870	✓
2 Climatisation Nagano Unité extérieure Monosplit 4200W R32	4.2	4.7	3.11	3.23	550	800	280		1	P.	6,67	1262,00	EET872953	✓

CASSETTE NAGANO R32 600X600 **NOUVEAUTÉ**



La solution climatisation réversible pour les bureaux et les petits commerces. Commande infra-rouge incluse de série. Possibilité de piloter jusqu'à 16 cassettes via la commande filaire en option. Intégration parfaite dans une dalle de faux plafond - Carte électronique accessible par le dessous - Pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement 1m)

Thermor

Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur de l'unité intérieure (mm)	Largeur de l'unité intérieure (mm)	Profondeur de l'unité intérieure (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
2.5 KW (A++ FROID / A CHAUD)														
1 Climatisation Nagano Unité intérieure cassette 600x600 2500W (9) R32 (uniquement multisplits)	2.6	3.2	-	-	570	570	260		1	P.	-	958,00	EET873271	
3.5 KW (A++ FROID / A CHAUD)														
1 Climatisation Nagano Unité intérieure cassette 600x600 3500W (12) R32	3.5	4	3.71	3.21	570	570	260		1	P.	-	1208,00	EET873272	✓
2 Nagano unité extérieure monosplit 3500w R32	3.5	4	3.71	3.21	550	800	280		1	P.	6,67	997,00	EET872933	✓
5.2 KW (A++ FROID / A+ CHAUD)														
1 Climatisation Nagano Unité intérieure cassette 600x600 5200W (18) R32	5.2	5.5	3.71	3.21	570	570	260		1	P.	-	1343,00	EET873273	
2 Nagano unité extérieure monosplit 5200w R32	5.2	5.5	3.71	3.21	614	820	338		1	P.	6,67	1657,00	EET872934	✓
FAÇADE CASSETTE														
Climatisation NAGANO façade cassette 600x600	-	-	-	-	620	620	60		1	P.	-	134,00	EET873277	✓



so watt

Le réseau des artisans

Votre 1^{er} réseau professionnel qui vous apporte une expertise au quotidien





POUR ÉCHANGER



POUR S'INFORMER



POUR COMPRENDRE



POUR CO-CONSTRUIRE

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.

■ CASSETTE NAGANO R32 900X900 NOUVEAUTÉ



La solution climatisation réversible pour les bureaux et les petits commerces. Commande infra-rouge incluse de série. Possibilité de piloter jusqu'à 16 cassettes via la commande filaire en option. Intégration parfaite dans une dalle de faux plafond - Carte électronique accessible par le dessous - Pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement 1m)



Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur de l'unité intérieure (mm)	Largeur de l'unité intérieure (mm)	Profondeur de l'unité intérieure (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
7 KW (A++ FROID / A CHAUD)														
1 Climatisation Nagano Unité intérieure cassette 800x800 7100W (24) R32	7.1	8	3.71	3.3	840	840	204		1	P.	-	1464,00	EET873274	
2 Climatisation Nagano Unité extérieure monosplit 7000W (24) R32	7.1	8	3.71	3.3	950	950	50		1	P.	6,67	2100,00	EET872178	✓
9 KW (A+ FROID / A CHAUD)														
1 Climatisation Nagano Unité intérieure cassette 800x800 9000W (36) R32	9	10.1	3.45	2.88	840	840	246		1	P.	-	1815,00	EET873275	
2 Climatisation Nagano Unité extérieure monosplit 9000W (36) R32	9	10.1	3.45	2.88	950	950	50		1	P.	6,67	2718,00	EET872131	
12.5 KW (A+ FROID / A CHAUD)														
1 Climatisation Nagano Unité intérieure cassette 800x800 12500W (48) R32	12.1	12.4	3.08	2.64	840	840	288		1	P.	-	1916,00	EET873276	
2 Climatisation Nagano Unité extérieure monosplit 12500W (48) R32	12.1	12.4	3.08	2.64	950	950	50		1	P.	6,67	3534,00	EET872132	
FAÇADE CASSETTE														
Climatisation Nagano façade cassette 800x800	-	-	-	-	950	950	50		1	P.	-	146,00	EET873278	

■ UNITE EXTERIEURE MULTI R32 NOUVEAUTÉ



Le confort en toute saison. Compatibles avec les climatiseurs ou consoles. Permetts d'équiper des installations de 1 à 5 unités extérieurs.



Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur de l'unité intérieure (mm)	Largeur de l'unité intérieure (mm)	Profondeur de l'unité intérieure (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Climatisation Nagano Unité extérieure bi-split 4000W (14) R32	4	40	4.1	4	553	800	275		1	P.	6,67	1572,00	EET872946	✓
1 Climatisation Nagano Niseko Unité Extérieure Bi-Split 5000W R32	5	5.2	3.71	3.45	553	800	275		1	P.	6,67	1711,00	EET872174	✓
2 Climatisation Nagano Niseko Unité Extérieure Tri-Split 7000W R32	7	7.6	4.1	3.8	700	890	340		1	P.	6,67	2515,00	EET872175	✓
2 Climatisation Nagano Niseko Unité Extérieure Quadri-Split 8500W R32	8.5	9.6	4	3.4	700	890	340		1	P.	6,67	3393,00	EET872176	✓
Climatisation Nagano Niseko Unité Extérieure Penta-Split 10500W R32	10	10.5	3.7	2.88	760	920	372		1	P.	6,67	3774,00	EET872177	✓

CONSOLES MONOBLOCS

■ NEWREVE SANS GROUPE EXTERIEURE



Avec le NEWRÈVE WIFI, chauffez ou climatisez une pièce jusqu'à 35 m², sans unité extérieure. Au design moderne et esthétique, le NEWRÈVE peut venir en lieu et place d'un radiateur électrique traditionnel, avec, en plus du chauffage, la possibilité de rafraîchir et déshumidifier la pièce. Le NEWRÈVE vous fait gagner en temps de pose par rapport à une solution traditionnelle : pas de liaison frigorifique, uniquement 2 trous d'un diamètre de 162 mm dans le mur (202 mm pour la taille 15) et une simple prise 230V pour l'alimentation. Grâce à la technologie Inverter, le NEWRÈVE atteint rapidement le niveau de puissance souhaité en chaud ou en froid et contrôle de façon optimum la température d'ambiance, un maintien de température en silence (22 dB(A) en mode silence). Doté d'une connexion WIFI, il est possible de contrôler à distance son fonctionnement via l'application gratuite TECHNIBEL. Grâce à ses dimensions réduites, le modèle MINI facilite l'implantation dans les espaces restreints. Le NEWRÈVE est le produit idéal pour vos applications en rénovation avec une optimisation des consommations.



Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	Type de réfrigérant	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Classe d'efficacité énergétique chauffage	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Console NEWREVE WIFI 09 MINI R290	2.35	2.4	R-290	3.15	3.01	549	810	165	A	☑	1	P.	6,67	2404,32	TCHIVMRF090R5I29	
Console NEWREVE WIFI 10 R32	2.64	2.64	R-32	3.31	3.29	549	1010	165	A	☑	1	P.	6,67	2429,63	TCHIVMRF100R5I32	
Console NEWREVE WIFI 12 R32	3.1	3.05	R-32	3.28	3.25	549	1010	165	A	☑	1	P.	6,67	2581,48	TCHIVMRF120R5I32	
Console NEWREVE WIFI 12 ELEC R32	3.1	3.05	R-32	3.28	3.25	549	1010	165	A	☑	1	P.	6,67	2935,81	TCHIVMRF121R5I32	
Console NEWREVE WIFI 15 R32	3.5	3.5	R-32	3.12	2.74	549	1010	165	A	☑	1	P.	6,67	2783,95	TCHIVMRF150R5I32	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



CONSOLES MONOBLOCS

■ SOLOCLIM SANS GROUPE EXTERIEUR R-410A



Climatiseur réversible esthétique

La climatisation réversible, en été comme en hiver, est devenu un besoin indispensable pour un meilleur confort. Mais, trop souvent, climatiser signifie installer à l'extérieur des bâtiments des unités de condensation encombrantes et inesthétiques. Frico présente le SoloClim, une nouvelle approche de la climatisation sans unité extérieure qui révolutionne la technologie des produits « monoblocs ».
Classe énergétique A/A+



Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	Puissance de chauffage accumulée (kW)	COP (chauffage)	EER (refroidissement)	Hauteur de l'unité intérieure (mm)	Largeur de l'unité intérieure (mm)	Profondeur de l'unité intérieure (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Climatiseur monobloc réversible sans unité extérieure SoloClim 2100W horizontal	2.10	2.64	3.29	3.24	555	1030	165		1	P.	6,67	3599,67	FC1SC21DCI	✓
1 Climatiseur monobloc réversible sans unité extérieure SoloClim 2300W horizontal	2.36	3.05	3.28	3.22	555	1030	165		1	P.	6,67	3772,19	FC1SC23DCI	

CLIMATISEUR MOBILE

■ CLIMOB - AVEC TUYAU A L'EXTÉRIEUR



- Appareil 3 fonctions: climatiseur, ventilateur et déshumidificateur
- Interface tactile avec écran LCD rétro-éclairé
- Utilisable à distance via télécommande infrarouge à affichage LCD
- Minuterie 24 heures
- Classe d'efficacité énergétique A.
- Très silencieux avec seulement 56dB
- Kit de montage pour fenêtre avec tuyau d'évacuation et plaque de fermeture
- Gaz R290
- Peut être équipé d'un filtre HEPA pour une utilisation de purificateur d'air.



Désignation	Capacité de refroidissement (kW)	Type de réfrigérant	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Classe d'efficacité énergétique refroidissement	Colisage	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Climatiseur mobile 2,6kW avec emplacement pour filtre HEPA	2.638	R-290	739	431	363	A	1		1	P.	6,67	879,84	FC1CLIMOB09FV2	✓
1 Climatiseur mobile 3,5kW avec emplacement pour filtre HEPA	3.517	R-290	739	431	363	A	1		1	P.	6,67	953,16	FC1CLIMOB12FV2	✓
2 Filtre HEPA filtration 99.95% option (à rajouter à votre clim mobile pour purifier votre air) 26.9 x 22.5									1	P.	-	60,49	FC1FHEPA	✓

■ IRO - MOBILE AVEC TUYAU A L'EXTÉRIEUR

La gamme de climatiseurs mobiles IRO présente de nombreux avantages :

- Froid seul ou réversible
- Look sympa et smart
- Nouveau fluide naturel R290 à très faible impact environnemental
- Esthétique : blanc et gris argent
- Matériaux haute qualité
- Fonction nuit pour plus d'économie
- Auto-restart
- Interface de fonctionnement à LED
- Télécommande numérique, avec minuterie 24h
- Système automatique d'évacuation des condensats
- Très facile à transporter, monté sur roulette
- Accessoires inclus : tuyau et kits fenêtre et hublot



Désignation	Type de réfrigérant	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Classe d'efficacité énergétique chauffage	Classe d'efficacité énergétique refroidissement	Colisage	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Climatiseur mobile monobloc IRO 10 (froid seul)	R-290	770	470	382	A	A	1		1	P.	6,67	905,50	TCHIRO10	✓
Climatiseur mobile monobloc IRO 13 PLUS (réversible)	R-290	770	470	382	A	A	1		1	P.	6,67	970,18	TCHIRO13PLUS	✓

■ SCDF - DECONNECTABLE

La gamme de climatiseurs mobiles déconnectables SCDF présente de nombreux avantages

- Design discret facile à intégrer
- Climatiseur split déconnectable
- Nouveau fluide R32 à faible impact environnemental
- Télécommande simple et conviviale
- Mode froid, déshumidification, ventilation
- Compresseur inverter
- Installation fixe ou mobile
- Unité extérieure de faible dimension, discrète
- Installation en fenêtre
- Système automatique d'évacuation des condensats
- Raccord déconnectable AEROUIP
- Prolongation liaisons frigorifiques en accessoire



Désignation	Type de réfrigérant	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Classe d'efficacité énergétique refroidissement	Colisage	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Climatiseur mobile déconnectable SCDF32C	R-32	790	580	245	A	1		1	P.	6,67	4070,57	TCHSCDF32C5IB	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter.



POMME A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DESHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIENE
P. 986

POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE

CLIMATISEURS BASSE TEMPERATURE

ENSEMBLE CSMF-LL R-410A



Climatisation de locaux techniques à basses températures intérieures (local technique, data center, etc.)

Avantages :

- . Application en froid basse température intérieure (12°C)
- . Local technique, data center
- . Fonctionnement froid jusqu'à -15°C
- . Montage mural



Désignation	Puissance de refroidissement accumulée (kW)	EER (refroidissement)	Hauteur de l'unité intérieure (mm)	Largeur de l'unité intérieure (mm)	Profondeur de l'unité intérieure (mm)	Diamètre interne nominal conduite de liquide	Diamètre intérieur nominal, conduite d'aspiration	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
ENSEMBLE 2.6 KW														
1 Unité intérieure basse température mural MPAF309R5I	2.6	2.28	307	1013	221	1/4 pouce	3/8 pouce		1	P.	-	1193,46	TCHMPAF309R5IAA	
2 Unité extérieure basse température GR40LLR5I	2.6	2.28	630	895	345	1/4 pouce	3/8 pouce		1	P.	-	2088,56	TCHGR40LLR5IAA	
ENSEMBLE 3.6 KW														
1 Unité intérieure basse température mural MPAF409R5I	3.6	2.27	329	1122	247	1/4 pouce	1/2 pouce		1	P.	-	1417,24	TCHMPAF409R5IAA	
2 Unité extérieure basse température GR40LLR5I	3.6	2.27	630	895	345	1/4 pouce	1/2 pouce		1	P.	-	2088,56	TCHGR40LLR5IAA	

ACCESSOIRES DE POSE, PRODUIT ENTRETIEN

SUPPORT AU SOL **NOUVEAUTÉ**

Paire de supports de sol en rubber pour l'installation d'unité de climatisation extérieure sur sol et toit horizontal.

Permet également l'installation de systèmes de tuyauterie, et de chemins de câbles.

Rubber anti-vibration.

Profilé : aluminium.

Kit de fixation intégré : acier dacromet.

Niveau d'installation intégré.

Température de fonctionnement (°C) : -40 à +80.

La matière rubber et le niveau intégré permettent une installation droite et des nuisances limitées.

L'unité extérieure doit être installée sur un support stable et droit.



Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité portante	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Kit supports de sol Rubber pour climatisation 250 x 163 mm 150 Kgs (paire)	250	163	98	150 kg		1	P.	-	52,17	BIZ400307	✓
Kit supports de sol Rubber pour climatisation 450 x 130 mm 300 Kgs (paire)	450	130	60	300 kg		1	P.	-	54,72	BIZ400306	✓
Kit supports de sol Rubber pour climatisation 450 x 163 mm 400 Kgs (paire)	450	163	98	400 kg		1	P.	-	108,35	BIZ400305	✓
Kit supports de sol Rubber pour climatisation 600 x 163 mm 400 à 600 Kgs (paire)	600	163	98	400 à 600 kgs		1	P.	-	101,81	BIZ400304	✓

SUPPORT AU SOL PVC **NOUVEAUTÉ**

Paire de supports de sol en pvc pour l'installation d'unité de climatisation extérieure sur sol et toit horizontal.

Support : PVC. Résistant UV.

Kit de fixation intégré : acier inox 201. Structure en nid d'abeille.

Caches intégrés afin d'éviter aux animaux de pénétrer dans le support.

Structure en nid d'abeille permettant une atténuation des vibrations.

L'unité extérieure doit être installée sur un support stable et droit.



Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité portante	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Kit support de sol PVC pour climatisation 450 x 104 mm x 150 kg (paire)	450	104	94	150 kgs		1	P.	-	22,36	BIZ400308	✓
Caches de finition pour support pvc (x4)						1	P.	-	11,25	BIZ400309	✓

SUPPORT MURAL



Désignation	Profondeur (mm)	Charge/bras (Kg)	Poids max unité UE (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Support mur pliable 465mm bar lg 800 mm économique	460	70	90		1	P.	-	35,56	EI2AS465BTE	
1 Support mur pliable 550mm bar lg 800 mm économique	550	70	90		1	P.	-	40,40	EI2AS550BTE	
2 Support pré-monte mur pliable 450mm bar niv lg 800 mm avec plots	460	70	90		1	P.	-	49,96	EI2AS450BTNP	
2 Support pré-monte mur pliable 550mm bar niv lg 800 mm avec plots	550	70	90		1	P.	-	53,12	EI2AS550BTNP	
2 Support pré-monte industriel mur 650mm bar niv lg 1000 mm avec plots	650	150	190		1	P.	-	272,21	EI2AS650BTNP	
3 Support mural polyamide 450mm 110kg	450	70	110		1	P.	-	86,84	EI2ASPOLY450L	
4 Support inox 304 pré-monte mural 550mm barre niveau lg 780 mm 2X80kg	550	50	70		1	P.	-	187,80	EI2AS550BTNI	
5 Sachet de 4 plots anti vibratiles 220kg	30	80	320		1	P.	-	7,51	EI2AS04	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



ACCESSOIRES DE POSE, PRODUIT ENTRETIEN

SUPPORT AU SOL



Désignation	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Poids max. (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🔗
1 Paire support de sol 450mm	450	100	400		1	P.	-	21,62	EI2AS450P	
2 Support de sol Rubber foot 250mm unité sans visserie 100kg	250	130	50		1	P.	-	23,91	EI2AS250MBF	
3 Paire de support de sol mini Rubber EID 400mm 300kg	400	130	300		1	P.	-	52,85	EI2AS400PMBFP	
4 Paire de support de sol Rubber EID 600mm 400kg	600	160	400		1	P.	-	84,56	EI2AS600PBFP	
5 Paire de support de sol Rubber EID 1000mm 600kg niveau	1000	160	800		1	P.	-	168,47	EI2AS1000PBFP	
6 Ecrou easy fix pour chem de cable sur as250mbf					1	P.	-	9,40	EI2AS250FIX	

COURONNES BI-TUBES CUIVRE 0,7MM ISOLE PE RESIDENTIEL



1 La couronne la plus économique, dudgeon Flare ou brasure possible (hors sertissage) à destination du résidentiel.

Désignation	Épaisseur (mm)	Longueur	Diamètre nominal	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🔗
1 Couronne cuivre 07mm 1/4-3/8 isole pe 20m (la couronne la plus économique pour le résidentiel)	0.7 mm	20 ml	1/4 - 3/8 pouces		1	P.	-	221,02	EI220TIS1438	✓
1 Couronne cuivre 07mm 1/4-1/2 isole pe 20m (la couronne la plus économique pour le résidentiel)	0.7 mm	20 ml	1/4 - 1/2 pouces		1	P.	-	269,50	EI220TIS1412	✓

COURONNES BI-TUBES CUIVRE 0.7 ET 0.8 MM ISOLÉ PE TERTIAIRE BLS 2D0 (M1)



1 La couronne la plus économique, dudgeon Flare ou brasure possible (hors sertissage) à destination du résidentiel et du tertiaire (ERP)

Désignation	Épaisseur (mm)	Longueur	Diamètre nominal	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🔗
1 Couronne cuivre 07MM 1/4-3/8 isolé PE BS2D0 (M1) 20M	0.7 mm	20 ml	1/4 - 3/8 pouces		1	P.	-	229,78	EI220TIS1438M1	✓
1 Couronne cuivre 07MM 1/4-1/2 isolé PE BS2D0 (M1) 20M	0.7 mm	20 ml	1/4 - 1/2 pouces		1	P.	-	277,52	EI220TIS1412M1	✓
Couronne cuivre 07-08 1/4-3/8 isolé PE BS2D0 (M1) 20M	0.7 - 0.8 mm	20 ml	1/4 - 3/8 pouces		1	P.	-	362,40	EI220TIS1458M1	
Couronne cuivre 07-08 3/8-5/8 isolé PE BS2D0 (M1) 20M	0.7 - 0.8 mm	20 ml	3/8 - 5/8 pouces		1	P.	-	408,20	EI220TIS3858M1	

COURONNES BI-TUBES CUIVRE 0.8-1MM ISOLE PE RÉSIDENTIEL



1 La couronne la plus haut de gamme, dudgeon Flare, brasure et sertissage possibles, à destination du résidentiel.

Désignation	Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre nominal	Température max. (°C)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🔗
1 Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isole PE blanc 20m	0.8 mm	20	1/4 - 3/8 pouces	100		1	P.	-	245,74	EI220TIB1438	✓
1 Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isole PE blanc 20m	0.8 mm	20	1/4 - 1/2 pouces	100		1	P.	-	299,67	EI220TIB1412	✓
1 Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isole PE blanc 30m	0.8 mm	30	1/4 - 3/8 pouces	100		1	P.	-	366,48	EI230TIB1438	✓
1 Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isole PE blanc 30m	0.8 mm	30	1/4 - 1/2 pouces	100		1	P.	-	442,54	EI230TIB1412	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIENE
P. 986

■ COURONNES MONO TUBE CUIVRE 0.8-1MM ISOLÉ PE TERTIAIRE BLS3D0 (M1)



1 La couronne la plus haut de gamme, dudgeon Flare, brasure et sertissage possibles, à destination du résidentiel et du tertiaire (ERP).



Désignation	Épaisseur (mm)	Longueur	Diamètre (nominal)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🔗
1 Couronne cuivre 08MM 1/4 isolé PE BLANC BS2D0 (M1) 30M	0.8 mm	30 ml	1/4		1	P.	-	157,14	EI230TIB14M1	✓
1 Couronne cuivre 08MM 3/8 isolé PE BLANC BS2D0 (M1) 30M	0.8 mm	30 ml	3/8		1	P.	-	236,84	EI230TIB38M1	✓
1 Couronne cuivre 08MM 1/2 isolé PE BLANC BS2D0 (M1) 30M	0.8 mm	30 ml	1/2		1	P.	-	310,34	EI230TIB12M1	✓
1 Couronne cuivre 1MM 5/8 isolé PE BLANC BS2D0 (M1) 30M	1 mm	30 ml	5/8		1	P.	-	462,35	EI230TIB58M1	✓

■ COURONNES BI-TUBES CUIVRE 0.8-1MM ISOLÉ PE TERTIAIRE BLS2D0 (M1)



1 La couronne la plus haut de gamme, dudgeon Flare, brasure et sertissage possibles, à destination du résidentiel et du tertiaire (ERP).



Désignation	Épaisseur (mm)	Longueur	Longueur (mm)	Diamètre nominal	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🔗
1 Couronne cuivre 08MM 1/4-3/8 isolé PE BLANC BS2D0 (M1) 20M	0.8 mm	20 ml	20	1/4 - 3/8 pouces		1	P.	-	254,54	EI220TIB1438M1	✓
1 Couronne cuivre 08MM 1/4-1/2 isolé PE BLANC BS2D0 (M1) 20M	0.8 mm	20 ml	20	1/4 - 1/2 pouces		1	P.	-	307,67	EI220TIB1412M1	✓
1 Couronne cuivre 08-1MM 1/4-5/8 isolé PE BLANC BS2D0 (M1) 20M	0.8 - 1 mm	20 ml	20	1/4 - 5/8 pouces		1	P.	-	416,44	EI220TIB1458M1	✓
1 Couronne cuivre 08-1MM 3/8-5/8 isolé PE BLANC BS2D0 (M1) 20M	0.8 - 1 mm	20 ml	20	3/8 - 5/8 pouces		1	P.	-	466,76	EI220TIB3858M1	✓
1 Couronne cuivre 08MM 1/4-3/8 isolé PE BLANC BS2D0 (M1) 30M	0.8 mm	30 ml	30	1/4 - 3/8 pouces		1	P.	-	385,30	EI230TIB1438M1	✓
1 Couronne cuivre 08MM 1/4-1/2 isolé PE BLANC BS2D0 (M1) 30M	0.8 mm	30 ml	30	1/4 - 1/2 pouces		1	P.	-	464,39	EI230TIB1412M1	✓
1 Couronne cuivre 08-1MM 1/4-5/8 isolé PE BLANC BS2D0 (M1) 30M	0.8 - 1 mm	30 ml	30	1/4 - 5/8 pouces		1	P.	-	629,49	EI230TIB1458M1	✓
1 Couronne cuivre 08-1MM 3/8-5/8 isolé PE BLANC BS2D0 (M1) 30M	0.8 - 1 mm	30 ml	30	3/8 - 5/8 pouces		1	P.	-	706,23	EI230TIB3858M1	✓

■ PETITES COURONNES BI-TUBES CUIVRE 0.8-1MM ISOLÉ PE RÉSIDENTIEL OU TERTIAIRE BLS2D0 (M1)



1 La couronne la plus haut de gamme, dudgeon Flare, brasure et sertissage possibles, à destination du résidentiel et du tertiaire (ERP).



Désignation	Épaisseur (mm)	Longueur	Diamètre nominal	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🔗
1 Couronne cuivre 08MM 1/4-3/8 isolé PE BLANC BS2D0 (M1) 09M	0.8 mm	9 ml	1/4 - 3/8 pouces		1	P.	-	196,53	EI209TIB1438M1	✓
1 Couronne cuivre 08MM 1/4-3/8 isolé PE BLANC BS2D0 (M1) 12M	0.8 mm	12 ml	1/4 - 3/8 pouces		1	P.	-	245,94	EI212TIB1438M1	
1 Couronne cuivre 0.8MM 1/4-1/2 isolé PE BLANC BS2D0 (M1) 09M	0.8 mm	9 ml	1/4 - 1/2 pouces		1	P.	-	233,08	EI209TIB1412M1	✓
1 Couronne cuivre 0.8MM 1/4-1/2 isolé PE BLANC BS2D0 (M1) 12M	0.8 mm	12 ml	1/4 - 1/2 pouces		1	P.	-	292,58	EI212TIB1412M1	
1 Couronne cuivre 08-1MM 3/8-5/8 isolé PE BLANC BS2D0 (M1) 09M	0.8 - 1 mm	9 ml	3/8 - 5/8 pouces		1	P.	-	349,29	EI209TIB3858M1	
1 Couronne cuivre 08-1MM 3/8-5/8 isolé PE BLANC BS2D0 (M1) 12M	0.8 - 1 mm	12 ml	3/8 - 5/8 pouces		1	P.	-	460,09	EI212TIB3858M1	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



ACCESSOIRES DE POSE, PRODUIT ENTRETIEN

■ LIAISONS FLARE ISOLÉES PE TERTIAIRE BLS2DO (M1)



1

eid

Désignation	Longueur	Diamètre nominal	Finition de la conduite de refroidissement	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Liaison FLARE PE blanc BS2D0 (M1) 1/4-3/8 3M	3 ml	1/4 - 3/8 pouces	2 x détachés		1	P.	-	107,34	EI203FS1438M1	✓
1 Liaison FLARE PE blanc BS2D0 (M1) 1/4-3/8 6M	6 ml	1/4 - 3/8 pouces	2 x détachés		1	P.	-	174,06	EI206FS1438M1	
1 Liaison FLARE PE blanc BS2D0 (M1) 1/4-3/8 9M	9 ml	1/4 - 3/8 pouces	2 x détachés		1	P.	-	242,61	EI209FS1438M1	

■ LES ROULEAUX D'ISOLANTS



1



2

eid

Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Bande isolante BS3D0 (m1) noire 50mm longueur 10ml		1	P.	-	15,41	EI2B1KN10	✓
2 Bande isolante PE blanche 50mm longueur 10m		1	P.	-	14,91	EI2B1B10	✓

■ POMPES RELEVAGE DES CONDENSATS



1



2



3



4

eid

Désignation	Débit max (l/h)	Hauteur refoulement max (m)	Niveau sonore d'1 onde (<20dBa) à 6 ondes (>45dBa)	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Pompe de relevage des condensats des unités jusqu'à 08kw. 10l/h, < 23dBa à 1m.	10	10))))		1	P.	-	100,30	EI2AP00	✓
2 Pompe de 15l/h pour appareil jusqu'à 10 kw (35000btu) avec alarme < 19,7dBa à 1m	10	10))		1	P.	-	154,86	EI2AP01	✓
3 Pompe AP01 sous goulotte 15l/h UI max 10 kw (35000btu) alarme < 19,7dBa à 1m.	15	10)		1	P.	-	171,47	EI2AP06	✓
4 Mini pompe de relevage 13,2l/h sans alarme deconnectable	13.2	10))		1	P.	-	148,31	EI2AP08	✓

■ TUBES POUR CONDENSATS



1



2



3

eid

Désignation	Wi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Tube clair, bobine de 50 mètres en diamètre 6/9		1	P.	-	54,92	EI250TC03	✓
2 Tube condensat ø16 lisse intérieur long(m): 30		1	P.	-	45,55	EI230AC16L	✓
3 Tube condensat ø16/18 long(m): 50		1	P.	-	45,36	EI250AC16C	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIENE
P. 986

POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE

ACCESSOIRES DE POSE, PRODUIT ENTRETIEN

■ BAC DE CONDENSAT



1

eid

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Bac condensat pour supports muraux AS450 et AS465		1	P.	-	78,83	EI2AS465B	✓
1 Bac condensat pour supports muraux AS545 et AS550		1	P.	-	93,01	EI2AS545B	✓

■ OUTILS PERCEUSE POUR FLARE ET EMBOITURE

eid

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 Boite 4 tetes flare 1/4 3/8 1/2 5/8		1	P.	-	166,93	EI2FLARE4	✓
 Boite 5 tetes emboiture fem. plomberie 12-14-16-18-22 mm		1	P.	-	257,59	EI2EMBOITURE5S	
 Boite 6 tetes emboiture femelle 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8		1	P.	-	217,72	EI2EMBOITURE6	✓

■ VALISE PACK R32



- Une très grande Valise, solide avec poignée et roulette qui permet de ranger et de protéger l'intégralité des outils y compris la station
- des Flexibles de charge avec vannes
- des Adaptateurs R410
- Thermomètre Infra Rouge pistolet 12:1
- 25 Etiquettes de marquage et 1 marqueur indélébile
- Détecteur de fuite électronique 3g/an (y compris R32)
- Manomètre R32-R407C-R410A-R22 2 voies
- Balance électronique capacité 150kg précision +/- 10g.
- Station de récupération tous gaz (y compris R32)

eid

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Pack R32 attestation capacité installateur		1	P.	-	3623,30	EI2PACKCAPAR32	✓

■ OUTILLAGE



1



2

eid


Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Détecteur fuite électronique à semi-conducteur chauffe, tous fluide 3g/an R32-R410-R407-R22		1	P.	-	378,87	EI20F07	✓
2 Mano électronique 2 voies classe 1.0 mallette 3 flexibles tous gaz sans vannes		1	P.	-	610,55	EI20M20	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



ACCESSOIRES DE POSE, PRODUIT ENTRETIEN

ETIQUETAGE

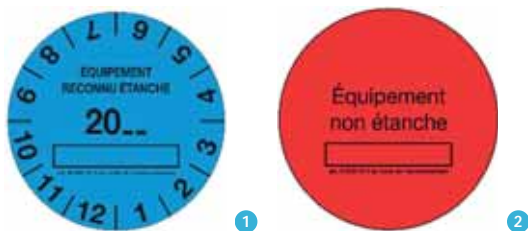

eid

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
30 fiches d'intervention cerfa15497		1	P.	-	28,76	EI2FICHINTER	✓
1 bobine de 100 étiquettes bleues étanche		1	P.	-	30,36	EI2100ETI0BLEU	✓
1 bobine de 50 étiquettes rouges non étanche		1	P.	-	23,64	EI250ETI0ROUGE	✓

L'ENTRETIEN DE VOTRE UNITÉ INTÉRIEURE ET GROUPE EXTÉRIEUR



eid

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Désinfectant climatiseur virucide en14476 aérosol 400ml odeur citron sans rinçage		1	P.	-	15,81	EI2CB25	✓
2 Aérosol nettoyant et désinfectant 600ml rinçage pour unité intérieure		1	P.	-	45,34	EI2CB03	✓
3 Aérosol nettoyant pour carrosseries 600ml		1	P.	-	49,54	EI2CB04	✓
4 Pulvérisateur désinfectant nettoyant évaporateur 1l		1	P.	-	61,90	EI2CB08	✓
5 Pulvérisateur nettoyant condenseur 1l		1	P.	-	68,05	EI2CB10	✓

INTERRUPTEURS DE PROXIMITÉ POUR VOS GROUPES EXTÉRIEURS



eid

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Coffret de protection 3p 20a avec presse étoupe		1	P.	-	65,97	EI2PRO3P20A	✓
1 Coffret de protection 3p 32a avec presse étoupe		1	P.	-	85,65	EI2PRO3P32A	✓
1 Coffret de protection 4p 20a avec presse étoupe		1	P.	-	97,99	EI2PRO4P20A	✓
1 Coffret de protection 4p 32a avec presse étoupe		1	P.	-	96,69	EI2PRO4P32A	✓

CACHE CLIM



Le Cache Clim & PAC est une solution Déco astucieuse, Esthétique, qui permet de cacher vos groupes extérieurs.

eid

Désignation	Hauteur maxi de l'unité extérieure (mm)	Largeur maxi de l'unité extérieure (mm)	Profondeur maxi de l'unité extérieure (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
CACHE CLIM TAILLE S dimension Longueur : 1030 Hauteur : 900 Profondeur : 500	750	950	475		1	P.	-	404,79	EI2CACHECLIMS	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIENE
P. 986

■ CACHE CLIM



ATOLE

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
GROUPE T1							
1					877,77	AOEHC1101HGR	
Habillage groupe avec capot T1 - H. 79,6 x L. 100 x P. 54 cm - Gris RAL7016							
2					877,77	AOEHC1101HCR	
Habillage groupe avec capot T1 - H. 79,6 x L. 100 x P. 54 cm - Crème RAL1015							
3					877,77	AOEHC1101HBL	
Habillage groupe avec capot T1 - H. 79,6 x L. 100 x P. 54 cm - Blanc RAL9010							
GROUPE T2							
1					1110,74	AOEHC1201HGR	
Habillage groupe avec capot T2 - H. 112,6 x L. 110 x P. 64 cm - Gris RAL7016							
2					1110,74	AOEHC1201HCR	
Habillage groupe avec capot T2 - H. 112,6 x L. 110 x P. 64 cm - Crème RAL1015							
3					1110,74	AOEHC1201HBL	
Habillage groupe avec capot T2 - H. 112,6 x L. 110 x P. 64 cm - Blanc RAL9010							
GROUPE T3							
1					773,86	AOEHC1301HGR	
Habillage groupe avec capot T3 - H. 110 x L. 110 x P. 94 cm - Baroque Gris RAL 7016							
2					773,86	AOEHC1301HCR	
Habillage groupe avec capot T3 - H. 110 x L. 110 x P. 94 cm - Baroque Crème RAL 1015							
3					773,86	AOEHC1301HBL	
Habillage groupe avec capot T3 - H. 110 x L. 110 x P. 94 cm - Baroque Blanc RAL 9010							

■ HABILLAGE VENTELLES

ATOLE

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Habillage groupe T1 Ventelles Acoustique avec Capot Gris RAL 7016					1647,20	AOEHC1105HAGR	
Habillage groupe T1 Ventelles Acoustique avec Capot Crème RAL1015					1647,20	AOEHC1105HACR	
Habillage groupe T1 Ventelles Acoustique avec Capot Blanc RAL9010					1647,20	AOEHC1105HABL	
Habillage groupe T2 Ventelles Acoustique avec Capot Gris RAL 7016					2059,67	AOEHC1205HAGR	
Habillage groupe T2 Ventelles Acoustique avec Capot Crème RAL1015					2059,67	AOEHC1205HACR	



en partenariat avec eloa



Aidez votre client à réaliser son projet

Avec easy €quip, assistez le financement de vos clients particuliers ! Cette solution de financement digitale, rapide et compétitive permet à vos clients de débloquer rapidement des fonds, tout en lui assurant un suivi en temps réel de sa demande de crédit !



ACCESSOIRES DE POSE, PRODUIT ENTRETIEN

CND



La gamme de conduits et composants Cnd, spéciale climatisation ou pompe à chaleur, est idéale pour le cheminement des fluides et des condensats. Forme galbée, très esthétique. blanc RAL 9010. Longueur standard 2 m.

+ DE PERFORMANCE : Conception ingénieuse de la sortie murale, respectant les rayons de courbure des liaisons et fluides. Matière plus résistante aux UV.

+ DE FLEXIBILITE : Socle asymétrique pour faciliter la pose des liaisons - Système ingénieux pour la fixation sans accessoire de colliers nylon sur le fond - Système intégré pour réaliser une pente pour l'écoulement naturel du condensat.

+ DE PROTECTION : Couverture filmée.



Désignation	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Couleur	Numéro RAL	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
CND 65X50										
1 Conduit de climatisation ou pompe à chaleur Cnd 65x50 1 compartiment blanc	65	50	blanc	9010	2	M.	-	18,01	IBOB06810	✓
2 Angle extérieur pour Cnd 65x50 blanc	65	50	blanc	9010	1	P.	-	11,13	IBOB06811	✓
3 Angle intérieur pour Cnd 65x50 blanc	65	50	blanc	9010	1	P.	-	11,13	IBOB06812	✓
4 Angle plat pour Cnd 65x50 blanc	65	50	blanc	9010	1	P.	-	14,78	IBOB06813	✓
5 Sortie murale pour Cnd 65x50 blanc	65	50	blanc	9010	1	P.	-	16,80	IBOB06814	✓
6 Joint de couvercle pour Cnd 65x50 blanc	65	50	blanc	9010	1	P.	-	7,59	IBOB06815	✓
7 Embout pour Cnd 65x50 blanc	65	50	blanc	9010	1	P.	-	12,76	IBOB06816	✓
8 Passage de mur pour Cnd 65x50 blanc	65	50	blanc	9010	1	P.	-	13,49	IBOB06817	✓
CND 90X60										
1 Conduit de climatisation ou pompe à chaleur Cnd 90x60 1 compartiment blanc	90	60	blanc	9010	2	M.	-	22,56	IBOB06820	✓
2 Angle extérieur pour Cnd 90x60 blanc	90	60	blanc	9010	1	P.	-	12,16	IBOB06821	✓
3 Angle intérieur pour Cnd 90x60 blanc	90	60	blanc	9010	1	P.	-	12,16	IBOB06822	✓
4 Angle plat pour Cnd 90x60 blanc	90	60	blanc	9010	1	P.	-	17,15	IBOB06823	✓
5 Sortie murale pour Cnd 90x60 blanc	90	60	blanc	9010	1	P.	-	16,38	IBOB06824	✓
6 Joint de couvercle pour Cnd 90x60 blanc	90	60	blanc	9010	1	P.	-	8,09	IBOB06825	✓
7 Embout pour Cnd 90x60 blanc	90	60	blanc	9010	1	P.	-	14,95	IBOB06826	✓
8 Passage de mur pour Cnd 90x60 blanc	90	60	blanc	9010	1	P.	-	16,51	IBOB06827	✓
9 Té de dérivation pour Cnd 90x60 blanc	90	60	blanc	9010	1	P.	-	26,40	IBOB06828	✓
10 Réducteur pour Cnd 90x60 vers Cnd 65x50 blanc	90	65	blanc	9010	1	P.	-	10,72	IBOB06829	✓
CND 120X75										
1 Conduit de climatisation ou pompe à chaleur Cnd 120x75 1 compartiment blanc	120	75	blanc	9010	2	M.	-	35,99	IBOB06830	✓
2 Angle extérieur pour Cnd 120x75 blanc	120	75	blanc	9010	1	P.	-	15,57	IBOB06831	✓
3 Angle intérieur pour Cnd 120x75 blanc	120	75	blanc	9010	1	P.	-	15,57	IBOB06832	✓
4 Angle plat pour Cnd 120x75 blanc	120	75	blanc	9010	1	P.	-	19,85	IBOB06833	✓
5 Sortie murale pour Cnd 120x75 blanc	120	75	blanc	9010	1	P.	-	21,89	IBOB06834	✓
6 Joint de couvercle pour Cnd 120x75 blanc	120	75	blanc	9010	1	P.	-	8,97	IBOB06835	✓
7 Embout pour Cnd 120x75 blanc	120	75	blanc	9010	1	P.	-	17,19	IBOB06836	✓
8 Passage de mur pour Cnd 120x75 blanc	120	75	blanc	9010	1	P.	-	23,50	IBOB06837	✓
9 Té de dérivation pour Cnd 120x75 blanc	120	75	blanc	9010	1	P.	-	29,14	IBOB06838	✓
10 Réducteur pour Cnd 120x75 vers Cnd 90x60 blanc	120	90	blanc	9010	1	P.	-	10,90	IBOB06839	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIENE
P. 986



LES SERVICES REXEL
en lien avec votre métier
de tous les jours !



Expertise
Métier



Gestion
d'entreprise



Financement
et CEE



Formation et
Certifications



Gestion
de chantier



Logistique
et transport

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

■ CALYPSO CONNECTE



1



2

Une gamme performante avec une durée de vie prolongée grâce à l'ACI Hybride

- La gamme Calypso répond aux exigences de perméabilité du marché du neuf
- La facture d'électricité en eau chaude divisée par 4*
- Une gamme Calypso de classe énergétique A+
- Éligible au Crédit d'impôt et aux CEE
- Plus de gaspillage : grâce à l'application Cozytouch d'Atlantic, Calypso est connecté et pilotable à distance
- Adaptation intelligente de la production d'eau chaude selon le rythme de vie du foyer
- Une commande commune et intuitive . Existe en version sur Socle (avril 2018), Mural (mars 2018) ou Split pour s'adapter à toutes les configurations et logements : maisons ou appartements
- Une gamme unique pour les logements neufs ou rénovés
- Une gamme qui répond aux besoins des foyers de 1 à 7 personnes



Désignation	Capacité nominale (l)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	✓
1 CALYPSO CONNECTE VM 100L	100	522	1234	57	A+	📶	1	P.	6,67	1851,00	ATL234510	✓
1 CALYPSO CONNECTE VM 150L	150	522	1557	66	A+	📶	1	P.	6,67	1919,00	ATL234515	✓
2 CALYPSO CONNECTE VS 200L	200	602	1689	88	A+	📶	1	P.	6,67	2340,00	ATL286040	✓
2 CALYPSO CONNECTE VS 250L	250	602	1929	95	A+	📶	1	P.	6,67	2429,00	ATL286041	✓

■ CALYPSO CONNECTE SPLIT



1



2



3

Performance et innovation au service du confort

- Temps de chauffe très rapide (Technologie Inverter)
- Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI Hybride
- Adaptation intelligente de la production d'eau chaude au rythme de vie du foyer
- Pilotable à distance par smartphone
- Économies d'énergie, facture d'électricité en eau chaude sanitaire divisée par 4.



Désignation	Capacité nominale (l)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	✓
1 CALYPSO SPLIT VM 200L	200	1267	588	603	55	A+	📶	1	P.	5,00	1568,00	ATL232515	✓
2 CALYPSO SPLIT VS 270L	270	1600	588	652	66	A+	📶	1	P.	5,00	1860,00	ATL232514	✓
3 CALYPSO SPLIT UNITE EXT INVERTER		535	743	293	26	A+	📶	1	P.	6,67	655,00	ATL232398	✓

■ EGEO NOUVEAUTE



- Nouvelle capacité 250 L
- Dimensions + piquages équivalents à celle d'un 300L électrique
- Garantie PAC 5 ans
- PAC silencieuse : 54 dB(A)
- Pilotable à distance via connexion wifi
- Interface intuitive tactile
- Suivi de conso via Cozytouch



Désignation	Capacité nominale (l)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	✓
Chauffe-eau thermodynamique Égéo 2 vertical sur socle 200L	200	575	1490	63.7	A		1	P.	6,67	1737,00	ATL232516	✓
Chauffe-eau thermodynamique Égéo 2 vertical sur socle 250L	250	575	1770	71	A		1	P.	6,67	1798,00	ATL232517	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter.



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
P. 823



RÉGULATION PROGRAMMATION GESTION
P. 876



QUALITE DE L'AIR INTERIEUR
P. 885



CHAUFFAGE TERTIAIRE ET INDUSTRIEL
P. 921

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

■ ACCESSOIRES CETHI MONOBLOC



atlantic

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 GAIN PEHD LONGUEUR 1.4M DIAM 160MM		1	P.	-	47,00	ATL423014	✓
2 COUDE PEHD DIAM 160MM 90 DEGRES		1	P.	-	32,00	ATL423015	✓
3 COND. SEMI RIGIDE CALOR 2M 160MM		1	P.	-	58,00	ATL523306	✓
ENT/SORT AIR MURALE METAL DIAM 160MM		1	P.	-	41,00	ATL533159	✓

■ NUOS SPLIT INVERTER WIFI



Chauffe-eau thermodynamique Nuos Split Inverter air extérieur
Résistance stéatite - Double protection anticorrosion - Classe énergétique A+
De 1 à 4 personnes

Composition 1 ballon mural+ 1 unité extérieure
Idéal pour remplacer un chauffe-eau électrique

COP à 7°C 3,26

5 ans de garantie Cuve, 2 ans pièces

Nuos split inverter wifi

Temps de chauffe inférieur à 6h Fonction silence Pilotable à distance Liaisons frigorifiques jusqu'à 20 mètres Jusqu'à 80% d'économies par rapport à un chauffe-eau classique

ARISTON

Désignation	Capacité nominale (l)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Chauffe-eau thermodynamique Nuos Split Inverter - 150 l - Ø 560 mm	150	560	1150	60	A+		1	P.	6,67	2498,17	A1N3069755	
Chauffe-eau thermodynamique Nuos Split Inverter - 200 l - Ø 560 mm	200	560	1476	65	A+		1	P.	6,67	2546,88	A1N3069756	✓
Chauffe-eau thermodynamique Nuos Split Inverter - 270 l - Ø 600 mm	270	600	1665	76	A+		1	P.	6,67	2790,56	A1N3069757	✓

■ NUOS PLUS WIFI



Chauffe-eau thermodynamique Nuos Plus Wifi monobloc air ambient/air extérieur
- 200 Litres

- diamètre 600 millimètres

- Résistance stéatite

- Double protection anticorrosion

- Classe énergétique A+

Temps de chauffe inférieur à 6 heures Fonction silence Pilotable à distance Diamètre compact de 60 cm (intégration facile) Jusqu'à 80% d'économies par rapport à un chauffe-eau électrique classique.

ARISTON

Désignation	Capacité nominale (l)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Chauffe-eau thermodynamique Nuos Plus Wifi - 200 l	200	600	1737	90	A+	Wi-Fi	1	P.	6,67	2936,80	A1N3069775	
Chauffe-eau thermodynamique Nuos Plus Wifi - 250 l	250	600	1997	95	A+	Wi-Fi	1	P.	6,67	3058,64	A1N3069776	

■ NUOS PRIMO



NUOS PRIMO HC, LA SOLUTION ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

Avec un COP de 2,86* le nouveau chauffe-eau thermodynamiques NUOS PRIMO HC se met au service de l'efficacité énergétique et permet de réaliser jusqu'à 70% d'économies par rapport à un chauffe-eau électrique classique.

ARISTON

Désignation	Capacité nominale (l)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Chauffe-eau thermodynamique Nuos Primo 200L.D=584	200	584	1706	87	A		1	P.	6,67	2485,97	A1N3069653	✓
Chauffe-eau thermodynamique Nuos Primo 250L.D=584	250	584	1926	92	A		1	P.	6,67	2552,94	A1N3069654	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

■ ELENISIO AIR AMBIANT OU EXTERIEUR NOUVEAUTE



Le chauffe-eau thermodynamique elensio est à installer à l'intérieur d'un logement et peut capter l'énergie dans l'air ambiant ou l'air extérieur. Le prélèvement de l'énergie dans l'air vous permet de réaliser jusqu'à 65% d'économies d'énergie sur le chauffage de votre eau chaude sanitaire. Confort en eau chaude toute l'année. ELENISIO dispose d'une plage de fonctionnement importante de -5°C et +35°C pour une utilisation toute l'année sur air extérieur ou air ambiant (dans un local non chauffé) ou en raccordement VMC, et permet de répondre aux besoins en eau chaude d'une famille.



Désignation	Capacité nominale (l)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Chauffe-eau thermodynamique ELENISIO 200	200	800	1680	108	A+		1	P.	6,67	3610,59	DDQ7785383	✓
Chauffe-eau thermodynamique ELENISIO 250	250	800	1910	119	A+		1	P.	6,67	3789,13	DDQ7785382	
Chauffe-eau thermodynamique ELENISIO 250H (appoint chaudière)	250	800	1910	133	A+		1	P.	6,67	4493,40	DDQ7784992	✓

■ KALIKO SUR AIR EXTRAIT



Le chauffe-eau thermodynamique à accumulation à poser au sol TWH 200 EV est raccordé sur l'air extrait par l'intermédiaire d'une Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC). Il permet le réchauffage de l'eau chaude sanitaire par le système thermodynamique jusqu'à 65 °C en récupérant la chaleur sur l'air extrait pour chauffer l'eau du chauffe-eau. Il est donc parfaitement adapté pour le remplacement d'un chauffe-eau électrique.



Désignation	Capacité nominale (l)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Chauffe-eau thermodynamique TWH 200 EV	214	632	1675	92	A+		1	P.	6,67	5370,01	DDQ100019691	

■ KALIKO SPLIT



Le chauffe-eau thermodynamique Kaliko Split est composé d'une unité extérieure qui capte l'énergie dans l'air, et d'un ballon à installer à l'intérieur du logement. Grâce à ses liaisons frigorifiques très fines entre le ballon d'eau chaude et le module extérieur, le chauffe-eau thermodynamique est simple à mettre en œuvre, et préserve l'imperméabilité des murs et de l'isolation. De plus, il fonctionne toute l'année même à des températures de -15° à 42°C. Compacte et discret. Composé d'un module extérieur de captation de l'énergie, Kaliko Split est très compacte et peut s'intégrer partout grâce aux dimensions réduites de son ballon pour un plus grand gain de place. Il saura se faire oublier grâce à son faible niveau sonore en fonctionnement pour un confort acoustique optimal.



Désignation	Capacité nominale (l)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Ballon thermodynamique SFS 200 E posé au sol	200	610	1377	610	610	70	A+		1	P.	-	2614,95	DDQ7628025	✓
1 Ballon thermodynamique SFS 270 E posé au sol	270	610	1690	610	610	82	A+		1	P.	-	2798,45	DDQ7627924	✓
Ballon thermodynamique SWH 150 E mural	150	548	1273	548	548	60,5	A+		1	P.	-	2184,70	DDQ7632380	
Ballon thermodynamique SWH 200 E mural	200	548	1603	548	548	74	A+		1	P.	-	2488,48	DDQ7632379	✓
Unité extérieure SDDU 2 M pour chauffe-eau thermodynamique			546	776	241	33,5	A+		1	P.	6,67	1057,94	DDQ7626223	✓

■ KALIKO ESSENTIEL



Le chauffe-eau thermodynamique Kaliko utilise l'énergie présente dans l'air pour réchauffer le ballon d'eau chaude. Il permet ainsi de bénéficier de 70% d'eau chaude sanitaire gratuite ! Equipé d'un ballon émaillé de 180 à 270 litres, il couvre les besoins en eau chaude sanitaire d'une famille jusqu'à 6 personnes. Une alternative intéressante aux énergies fossiles. Le chauffe-eau thermodynamique ne nécessite pas d'énergies fossiles pour fonctionner et émet 3 fois moins de CO2 qu'un chauffe-eau électrique. Dans le cadre d'une rénovation, il peut être combiné à d'autres énergies. Le chauffe-eau thermodynamique Kaliko est composé d'une cuve en acier émaillé pour une eau chaude de qualité et d'une anode de magnésium qui assure la longévité du produit sans entretien.



Désignation	Capacité nominale (l)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Chauffe-eau thermodynamique ETWH 180 E	180	568	1670	102	A+		1	P.	6,67	3071,23	DDQ7626022	
1 Chauffe-eau thermodynamique ETWH 230 E	230	568	1990	116	A+		1	P.	6,67	3246,06	DDQ7626024	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

EDEL AIR



EDEL AIR se classe au meilleur niveau de la performance énergétique : c'est la solution adaptée aux constructions neuves (RT 2012) et à la rénovation. Ultra silencieux, il peut être installé dans l'espace de vie. De par sa conception unique, Edel permet de réduire votre puissance souscrite au compteur. Il ne consomme que 250W en moyenne. EDEL EAU valorise l'eau du retour du circuit plancher chauffant (ou tout autre réseau de chaleur très basse température) pour chauffer l'eau sanitaire.

1

Auer

Désignation	Capacité nominale (l)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🌀
EDEL 100 AIR - CETD sur air 100l mural monobloc R290	100	520	1290	48	A+		1	P.	6,67	2333,82	AUE353210	
EDEL 150 AIR - CETD sur air 150l mural monobloc R290	150	520	1660	59	A+		1	P.	6,67	2455,91	AUE353211	✓
1 EDEL 200 AIR - CETD sur air 200l sol cuve inox monobloc R290	200	630	1426	59	A+		1	P.	6,67	2789,89	AUE353420	✓
1 EDEL 270 AIR - CETD sur air 270l sol cuve inox monobloc R290	270	630	1690	65	A+		1	P.	6,67	2923,07	AUE353430	✓

EDEL EAU



EDEL EAU valorise l'eau de retour du circuit plancher chauffant ou tout autre réseau de chaleur très basse température pour chauffer l'eau sanitaire.

- Il s'installe partout sans contrainte
- Circulateur basse consommation câblé et intégré sous le capot
- Consommation inférieure à 10 watts
- Un design élégant pour une meilleure intégration
- Fluide frigorigène R290

Auer

Désignation	Capacité nominale (l)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🌀
EDEL 200 EAU - CETD sur boucle d'eau 200l sol cuve inox monobloc R290	200	630	1422	48,5	A+		1	P.	6,67	2789,89	AUE352420	
EDEL 270 EAU - CETD sur boucle d'eau 270l sol cuve inox monobloc R290	270	630	1747	55	A+		1	P.	6,67	2923,07	AUE352430	✓

CYLIA AIR



- Cylia 250 Offre-vous la classe A+ en remplaçant votre ancien chauffe-eau électrique !
- Remplace idéalement un chauffe-eau électrique classique : un simple raccordement ECS et électrique suffit.
 - Tous les avantages d'une énergie renouvelable :
 - Eligible aux aides de l'Etat
 - Amélioration de la classe énergétique du logement
 - Un geste pour la planète
 - La fin des chauffe-eau qui consomment trop !
 - Cylia réduit la consommation électrique pour votre eau chaude :
 - Economies de consommation
 - Diminution de la puissance souscrite au compteur
 - Cylia 250 a un volume optimum pour couvrir tous les besoins d'une famille jusqu'à 6 personnes.

1

Auer

Désignation	Capacité nominale (l)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🌀
1 CYLIA 250 - CETD sur air 250l sol air ambiant monobloc R290	250	630	1721	82	A+		1	P.	6,67	1929,00	AUE353601	

AEROMAX 5



La gamme Aéromax 5 est équipée de la technologie ACI Hybride : protection dynamique anti corrosion. Cette protection a pour rôle de maintenir une barrière de protection et protéger la cuve contre les agressions de l'eau notamment le tartre et la corrosion.

En complément de l'ACI Hybride, les chauffe-eau thermodynamiques Aéromax sont équipés d'une résistance protégée par un fourreau, ce qui permet également de limiter les dépôts dans le fond de la cuve pour assurer la longévité de votre chauffe-eau thermodynamique.

1

Disponible en version air ambiant ou air extérieur, la gamme Aéromax permet de réaliser jusqu'à 330 € d'économies d'énergie par an sur la facture d'eau chaude (par rapport à un chauffe-eau classique de 300 litres pour 5 personnes)

Thermor

Désignation	Capacité nominale (l)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🌀
AEROMAX 5 VM 100L	100	522	1210	57	A+	📶	1	P.	6,67	1851,00	EET296110	✓
AEROMAX 5 VM 150L	150	522	1530	66	A+	📶	1	P.	6,67	1919,00	EET296115	
AEROMAX 5 VS 200L	200	602	1690	88	A+	📶	1	P.	6,67	2340,00	EET286038	✓
1 AEROMAX 5 VS 250L	250	602	1930	94	A+	📶	1	P.	6,67	2429,00	EET286039	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

AEROMAX SPLIT 2



Chauffe-eau thermodynamique Split : efficacité et durabilité
Le ballon thermodynamique Split est constitué d'un chauffe-eau et d'une pompe à chaleur située à l'extérieur de la maison.
Le chauffe-eau Aéromax Split 2 est un ballon thermodynamique équipé de l'ACI Hybride, une protection dynamique anticorrosion qui lui permet de durer jusqu'à deux fois plus longtemps dans les eaux agressives*. Le chauffe-eau thermodynamique Split d'Aéromax est garanti 5 ans cuve et pièces, pompe à chaleur 2 ans.



Désignation	Capacité nominale	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Thermodynamique Aéromax Split 2 ballon vertical mural 200L	200	580	1600	66.2	A+	☑	1	P.	5,00	1568,00	EET296515	✓
Thermodynamique Aéromax Split 2 ballons stable 270L	270	588	1620	68	A+	☑	1	P.	5,00	1860,00	EET296514	✓
2 Thermodynamique Aéromax Split 2 unité Exterieur			535	26	A+	☑	1	P.	6,67	655,00	EET232399	✓

AEROMAX ACCESS AIR AMBIANT **NOUVEAUTÉ**



AEROMAX ACCESS
Chauffe-eau Thermodynamique écologique, économique et connecté accessible à tous.
Grâce à sa technologie ACI Hybride, sa cuve est protégée contre la corrosion et le tartre.
Écologique et économique: utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur intégrée. Refroidissement de la pièce limité : -0.5°C. Silencieux : 54 db.
La cuve et les pièces sont d'ailleurs garanties 5 ans. La pompe à chaleur est également garantie 5 ans.
Fabriqué en France.



Désignation	Capacité nominale	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Chauffe-eau thermodynamique ACCESS stable 200L	200	575	1490	63.7	A		1	P.	6,67	1737,00	EET296078	
Chauffe-eau thermodynamique ACCESS stable 250L	250	575	1770	71	A		1	P.	6,67	1798,00	EET296079	

AQUACOSY



Économies d'énergie :
- solution 2 en 1 (chauffe-eau thermodynamique + VMC) : jusqu'à 75% d'économies d'énergie
Installation facilitée :
- installation murale ou sur trépied : facilite le raccordement hydraulique qui se réalise sous le chauffe-eau et donc indépendamment de la position d'arrivée d'eau
- easyKIT solution brevetée : simplifie l'installation, livrée de série
- easyMANIP système breveté : permet une pose optimisée et à l'aveugle du chauffe-eau au mur
Encombrement mini :
- intégration dans un placard de dimensions intérieures 600 x 600 mm, nourrices incluses, avec un trépied universel ou easyMANIP
- mise en place possible au dessus d'un électroménager, type lave-linge (Aquacosy AV 100 L)
Super silence :
- aussi silencieux qu'un réfrigérateur
Simplicité d'utilisation et d'entretien :
- produit connecté : pilotage à distance possible via l'application Cozytouch d'Atlantic
- filtre lavable et accessible par l'avant



Désignation	Capacité nominale	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Aquacosy sv 100L - chauffe-eau thermodynamique sur vmc sans ventilateur 100L	100	600	1210	600	600	61	A+	☑	1	P.	6,67	3696,89	ELG350103	✓
1 Aquacosy av 100L - chauffe-eau thermodynamique sur vmc avec ventilateur 100L	100	600	1210	600	600	61	A+	☑	1	P.	6,67	3847,18	ELG350101	
2 Aquacosy av 200L - chauffe-eau thermodynamique sur vmc avec ventilateur 200L	200	600	1708	600	600	79	A+	☑	1	P.	6,67	4423,10	ELG350102	✓
2 Aquacosy sv 200L - chauffe-eau thermodynamique sur vmc sans ventilateur 200L	200	600	1708	600	600	79	A+	☑	1	P.	6,67	4250,88	ELG350104	

T.FLOW HYGRO



T.Flow® Hygro + est une solution qui combine production d'eau chaude sanitaire et qualité d'air du logement. Il exploite la chaleur présente dans l'air intérieur du logement pour chauffer l'eau : jusqu'à 600 litres d'eau chaude disponible par jour pour une famille de 2 à 6 personnes. Suivi et pilotage en temps réel : Aldes Connect. Renouvellement de l'air en permanence. Discret : très silencieux <28 dB(A) et ultra fin.



Désignation	Capacité nominale (L)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Classe énergétique	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 T.flow Hygro + connecté - Ballon 200L + ventilateur	200	573	1941	566	A+	79		1	P.	6,67	5344,13	ALD11023384	
T.flow Hygro + - Ballon 200 L + ventilateur	200	573	1941	557	A+	77		1	P.	6,67	5054,98	ALD11023198	✓
2 T.flow Nano -Ballon 100 L + ventilateur	100	582.3	1310.5	566	A+	71		1	P.	6,67	5744,04	ALD11023394	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter.



CHAUFFE EAU ELECTRIQUE STEATITE - PROTECTION ANTI CORROSION

HPC+



HPC+ est doté de la technologie Nanomix qui évite tout mélange entre l'eau froide entrante et l'eau chaude déjà stockée dans la cuve. L'eau chaude conservant sa chaleur plus longtemps, HPC+ fournit jusqu'à 40 litres d'eau de plus à 40°C par rapport à un chauffe-eau électrique classique, soit l'équivalent d'une douche gratuite par jour ! HPC+ vous permet également de réaliser jusqu'à 5% d'économies d'énergie* grâce à son isolation renforcée.

1



Désignation	Capacité nominale	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	WiFi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
VERTICAL MURAL DN 530												
Chauffe-eau électrique vertical mural HPC+ 100 l - Ø 530 mm	100	530	835	32	C		1	P.	5,00	687,29	A1N3000393	✓
Chauffe-eau électrique vertical mural HPC+ 150 l - Ø 530 mm	150	530	1160	40	C		1	P.	5,00	785,82	A1N3000394	✓
Chauffe-eau électrique vertical mural HPC+ 200 l - Ø 530 mm	200	530	1463	49	C		1	P.	5,00	886,94	A1N3000395	✓
VERTICAL MURAL DN 560												
1 Chauffe-eau électrique vertical mural HPC+ 100 l - Ø 560 mm	100	560	770	31	C		1	P.	5,00	687,29	A1N3000399	
1 Chauffe-eau électrique vertical mural HPC+ 150 l - Ø 560 mm	150	560	1010	39	C		1	P.	5,00	785,82	A1N3000401	✓
1 Chauffe-eau électrique vertical mural HPC+ 200 l - Ø 560 mm	200	560	1280	47	C		1	P.	5,00	886,94	A1N3000402	
STABLE SUR SOCLE												
Chauffe-eau électrique stable HPC+ 250 l - Ø 570 mm	250	570	1560	55	C		1	P.	5,00	1349,39	A1N3000683	✓
Chauffe-eau électrique stable HPC+ 300 l - Ø 570 mm	300	570	1820	77	C		1	P.	5,00	1388,54	A1N3000684	✓

ZENEO



Grâce à son système de protection dynamique ACI Hybride*, le chauffe-eau ZENEO dure jusqu'à 2 fois plus longtemps pour les eaux agressives par rapport à un chauffe-eau classique de la marque Atlantic.

Il permet également de réaliser 8% d'économies sur la consommation électrique pour l'eau chaude sanitaire.

Sur les nouveaux modèles :

- . Poignées dessus dessous + profondes
- . Capot à vis + facile à monter et démonter
- . Gorge qui guide la pose du capot
- . Guide pour emplacement vis fixation
- . 1 serre-câble + 1 passe-câble intégrés
- . Témoin de fonctionnement

1



Désignation	Capacité nominale	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	WiFi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
VERTICAL / MURAL COMPACT												
ZENEO COMP ACI HYB VM 100L 1200M	100	570	780	21	C		1	P.	5,00	718,00	ATL156211	✓
ZENEO COMP ACI HYB VM 150L 1800M	150	570	1030	41	C		1	P.	5,00	818,00	ATL156212	✓
ZENEO COMP ACI HYB VM 200L 2400M	200	570	1255	50	C		1	P.	5,00	936,00	ATL156213	✓
VERTICAL MURAL												
ZENEO ACI HYBRIDE VM MONO 50L	50	505	575	18	C		1	P.	5,00	622,00	ATL153105	✓
ZENEO ACI HYBRIDE VM MONO 75L	75	513	705	25	C		1	P.	5,00	667,00	ATL153108	✓
1 ZENEO ACI HYBRIDE VM MONO 100L	100	513	835	27	C		1	P.	5,00	718,00	ATL153109	✓
ZENEO ACI HYBRIDE VM MONOKIT. 150L	150	513	1115	35	C		1	P.	5,00	818,00	ATL153111	✓
ZENEO ACI HYBRIDE VM MONOKIT. 200L	200	513	1475	45	C		1	P.	5,00	936,00	ATL153112	✓
STABLE SUR SOCLE												
ZENEO ACI HYB VS 150L 1800M	150	575	1015	40	C		1	P.	5,00	1166,00	ATL154316	✓
ZENEO ACI HYB VS 200L 2200M	200	575	1275	51	C		1	P.	5,00	1322,00	ATL154317	✓
ZENEO ACI HYB VS 250L 3000M	250	575	1500	63	C		1	P.	5,00	1367,00	ATL154318	✓
ZENEO ACI HYB VS 300L 3300M	300	575	1780	73	C		1	P.	5,00	1556,00	ATL154319	✓

ZENEO HORIZONTAL



Grâce à son système de protection dynamique ACI Hybride*, le chauffe-eau ZENEO dure jusqu'à 2 fois plus longtemps pour les eaux agressives par rapport à un chauffe-eau classique de la marque Atlantic.

Il permet également de réaliser 8% d'économies sur la consommation électrique pour l'eau chaude sanitaire.

Sur les nouveaux modèles :

- . Poignées dessus dessous + profondes
- . Capot à vis + facile à monter et démonter
- . Gorge qui guide la pose du capot
- . Guide pour emplacement vis fixation
- . 1 serre-câble + 1 passe-câble intégrés
- . Témoin de fonctionnement

1



Désignation	Capacité nominale	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Classe énergétique	WiFi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Chauffe-eau électrique Zénéo ACI Hybride horizontal mural 100L	100	530	840	C		1	P.	5,00	914,00	ATL155411	✓
Chauffe-eau électrique Zénéo ACI Hybride horizontal mural raccordement 150L	150	530	1140	C		1	P.	5,00	1091,00	ATL155412	✓
Chauffe-eau électrique Zénéo ACI Hybride horizontal mural 200L	200	530	1460	C		1	P.	5,00	1272,00	ATL155413	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DESHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIENE
P. 986

COR-EMAIL THS NOUVEAUTE



Une longévité doublée

Les chauffe-eaux Cor-émail sont équipés d'un système anti-entartrage et de la technologie anti-corrosion Titan Hybrid System (THS). La cuve est protégée dans le temps, et la durée de vie de votre chauffe-eau électrique est doublée.

Les nombreux modèles disponibles permettent une adaptation précise à vos besoins et une intégration parfaite dans votre lieu de vie : cuisine, placard, salle de bain, cave ou grenier...

Fabriqué en France



Designation	Capacité nominale	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wifi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
VERTICAL MURAL												
1	Chauffe-eau électrique CEE 75L MV THS MONO	75	513	705	23	C	1	P.	5,00	658,81	DDQ7788343	
1	Chauffe-eau électrique CEE 100L MV THS MONO	100	513	835	27	C	1	P.	5,00	553,61	DDQ7788344	✓
1	Chauffe-eau électrique CEE 150L MV THS EASYTRI	150	513	1155	35	C	1	P.	5,00	629,05	DDQ7788345	✓
1	Chauffe-eau électrique CEE 200L MV THS EASYTRI	200	513	1475	45	C	1	P.	5,00	704,91	DDQ7788346	✓
STABLE SUR SOCLE												
2	Chauffe-eau électrique CEE 150L S/S THS EASYTRI	150	575	1015	42	C	1	P.	5,00	1217,97	DDQ7788347	✓
2	Chauffe-eau électrique CEE 200L S/S THS EASYTRI	200	575	1270	47	C	1	P.	5,00	1341,99	DDQ7788348	
2	Chauffe-eau électrique CEE 250L S/S THS EASYTRI	250	575	1510	53	C	1	P.	5,00	1053,98	DDQ7788349	✓
2	Chauffe-eau électrique CEE 300L S/S THS EASYTRI	300	575	1765	60	C	1	P.	5,00	1149,10	DDQ7788350	✓
HORIZONTAL												
3	Chauffe-eau électrique CEE 100L HO THS EASYTRI	100	520	830	29	C	1	P.	5,00	704,73	DDQ7788351	
3	Chauffe-eau électrique CEE 150L HO THS EASYTRI	150	520	1150	37	C	1	P.	5,00	843,83	DDQ7788352	
3	Chauffe-eau électrique CEE 200L HO THS EASYTRI	200	520	1470	45	C	1	P.	5,00	961,60	DDQ7788353	

DURALIS - RESISTANCE STEATITE + ACI HYBRIDE



La référence qualité : un chauffe-eau fiable et durable

Une large gamme de chauffe-eau qui permet de remplacer tous les modèles (verticaux muraux étroits ou compacts, stables et horizontaux muraux).

Résistance stéatite protégée du calcaire et double protection anti-corrosion ACI Hybride.

Garantie 5 ans cuve et pièces



Designation	Capacité nominale	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wifi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
VERTICAL MURAL												
1	Chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride 50L vertical mural	50	505	575	18	C	1	P.	5,00	622,00	EET241057	✓
1	Chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride 75L vertical mural	75	513	705	23	C	1	P.	5,00	667,00	EET251068	
1	Chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride 100L vertical mural	100	513	835	27	C	1	P.	5,00	718,00	EET251072	✓
1	Chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride 150L vertical mural	150	513	1155	35	C	1	P.	5,00	818,00	EET271112	✓
1	Chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride 200L vertical mural	200	513	1475	45	C	1	P.	5,00	936,00	EET251079	✓
VERTICAL MURAL COMPACT												
	Chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride 100L vertical mural compact	100	567	740	30	C	1	P.	5,00	718,00	EET861411	✓
	Chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride 150L vertical mural compact	150	567	990	39	C	1	P.	5,00	818,00	EET861412	✓
	Chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride 200L vertical mural compact	200	567	1245	46	C	1	P.	5,00	936,00	EET861413	✓
STABLE SUR SOCLE												
	Chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride 200L stable	200	575	1270	47	C	1	P.	5,00	1322,00	EET272040	✓
	Chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride 300L stable	300	575	1765	60	C	1	P.	5,00	1556,00	EET292077	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



CHAUFFE EAU ELECTRIQUE RESISTANCE STEATITE

■ SAGEO - RESISTANCE STEATITE



Sageo est la solution de qualité pour les petits budgets. Economique et efficace, le modèle Sageo convient parfaitement à un foyer de 1 à 8 personnes. Il s'adapte à votre espace ainsi qu'à vos besoins grâce à une gamme complète allant de 50 à 300 litres.



Désignation	Capacité nominale	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
VERTICAL MURAL												
Chauffe-eau électrique vertical mural Sagéo 50 l - Ø 470 mm	50	470	560	19	C		1	P.	5,00	548,41	A1N3200834	✓
Chauffe-eau électrique vertical mural Sagéo 75 l - Ø 470 mm	75	470	760	26	C		1	P.	5,00	557,36	A1N3200835	✓
Chauffe-eau électrique vertical mural Sagéo 100 l - Ø 505 mm	100	505	835	31	C		1	P.	5,00	559,98	A1N3000450	✓
Chauffe-eau électrique vertical mural Sagéo 150 l - Ø 505 mm	150	505	1160	39	C		1	P.	5,00	586,73	A1N3000567	✓
Chauffe-eau électrique vertical mural Sagéo 200 l - Ø 505 mm	200	505	1463	47	C		1	P.	5,00	670,91	A1N3000568	✓
VERTICAL MURAL DN 530												
Chauffe-eau électrique vertical mural Sagéo 100 l - Ø 530 mm	100	530	835	32	C		1	P.	5,00	559,98	A1N3000352	✓
Chauffe-eau électrique vertical mural Sagéo 150 l - Ø 530 mm	150	530	1160	40	C		1	P.	5,00	586,73	A1N3000353	✓
1 Chauffe-eau électrique vertical mural Sagéo 200 l - Ø 530 mm	200	530	1463	49	C		1	P.	5,00	670,91	A1N3000354	✓
STABLE SUR SOCLE												
Chauffe-eau électrique Stable Sagéo 200 l - Ø 570 mm	200	570	1300	50	C		1	P.	5,00	1013,95	A1N3000591	✓
Chauffe-eau électrique Stable Sagéo 250 l - Ø 570 mm	250	570	1560	61	C		1	P.	5,00	1044,63	A1N3000592	✓
Chauffe-eau électrique Stable Sagéo 300 l - Ø 570 mm	300	570	1820	75	C		1	P.	5,00	1082,85	A1N3000593	✓

■ VELIS EVO DRY WIFI - RESISTANCE STEATITE



PILOTABLE À DISTANCE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE WIFI

Les deux résistances sont montées à l'intérieures de fourreaux métalliques qui évitent tout contact direct avec l'eau pour éviter les dépôts de calcaire et garantir des performances à long terme.

Protection supplémentaire en cas de surchauffe. En cas de panne sur une des résistances, la deuxième prend le relais, pour un confort toujours garanti.

Le remplacement des résistances permet une maintenance rapide (8min) sans avoir à vidanger le chauffe-eau.



Désignation	Capacité nominale	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Chauffe-eau électrique mural plat Velis Evo Dry Wifi- 65 l - Prof. 27 cm	65	1066	506	270	31	B		1	P.	5,00	1161,09	A1N3626246	
1 Chauffe-eau électrique mural plat Velis Evo Dry Wifi- 80 l - Prof. 27 cm	80	1251	506	270	32.2	B		1	P.	5,00	1208,76	A1N3626247	✓

■ VELIS EVO DRY - RESISTANCE STEATITE



Le VELIS EVO DRY est un chauffe-eau électrique ultra-compact, il s'installe aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale et offre une solution design pour optimiser l'espace.

Le VELIS EVO DRY est équipé d'une double résistance stéatite (DRY-TECHNOLOGY) dans chacune de ses 2 cuves.



Désignation	Capacité nominale	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Chauffe-eau électrique mural plat Velis Evo Dry - 45 l - Prof. 27 cm	45	779	506	270	21.7	B		1	P.	5,00	928,94	A1N3626243	✓
1 Chauffe-eau électrique mural plat Velis Evo Dry - 65 l - Prof. 27 cm	65	1066	506	270	31	B		1	P.	5,00	982,49	A1N3626244	✓
1 Chauffe-eau électrique mural plat Velis Evo Dry - 80 l - Prof. 27 cm	80	1251	506	270	32.2	B		1	P.	5,00	1048,01	A1N3626245	✓

■ INOX EXPERT NOUVEAUTÉ



Plus de performance Cuve inox Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité Protection anti-corrosion par anode magnésium Branchement triphasé de série Température de consigne à 80°C Plus de services Garantie cuve 10 ans Garantie pièces 5 ans Garantie Express pièces SAV 5/7 en France Plus de facilité de pose Installation facile en lieu et place d'un chauffe-eau classique Installation rapide d'un produit tout en un adapté à un usage pro intensif Maintenance facile (détartrage et changement de composant) Plus de confort Produit tout en un adapté aux usages intensifs et aux forts besoins en eau chaude sanitaire avec une température de consigne à 80°C Produit durable qui résiste à la corrosion Manteau plastique facile à entretenir et adapté à un nettoyage intensif Capacités Vertical sur socle 300L, triphasé.



Désignation	Capacité nominale	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Chauffe-eau électrique inox EXPERT capacité 300 litres	300	565	1929	67	C		1	P.	5,00	2975,00	ATL053046	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

LINEO CONNECTE



Optimisation de votre espace.
Gain de place de par ses faibles profondeurs ou hauteurs, pour une intégration facile dans toutes les pièces de vie, Faible épaisseur et multipositions, une large gamme pour répondre à tous les besoins, Nouvelles capacité de 150 L pour assurer les besoins des familles nombreuses jusqu'à 5 personnes, Répond aux besoins des foyers équipés d'une salle de bains avec baignoire et douche ou de deux salles de bains, LINÉO repensé et connecté pour votre confort quotidien, Nouvelle interface simple, intuitive et 100% tactile, Pilotable à distance grâce à l'application Cozytouch d'Atlantic, 2 modes existant: Auto et Manuel, Résistance stéatite, Branchement permanent 24h/24, intégration optimale dans les pièces de vie.
Innovation : création d'un accessoire qui permet de cacher les piquages et d'améliorer l'esthétisme
. Nouvelle capacité 150 L
. Couleur unique : blanc
. Cache piquage : + couvrant
. Interface tactile + intuitive
. Connexion wifi



Désignation	Capacité nominale	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wifi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
MULTIPOSITION													
1 Chauffe-eau électrique Linéo connecté multiposition blanc 40L	40	765	490	300	24.5	B	📶	1	P.	5,00	608,00	ATL157205	✓
1 Chauffe-eau électrique Linéo connecté multiposition blanc 65L	65	1090	490	300	32.5	B	📶	1	P.	5,00	645,00	ATL157207	✓
1 Chauffe-eau électrique Linéo connecté multiposition blanc 80L	80	1300	490	300	37.5	B	📶	1	P.	5,00	692,00	ATL157209	✓
VERTICAL MURAL													
Chauffe-eau électrique Linéo connecté vertical blanc 100L	100	890	520	490	32	B	📶	1	P.	5,00	751,00	ATL157213	✓
Chauffe-eau électrique Linéo connecté vertical blanc 120L	120	1020	520	490	36	B	📶	1	P.	5,00	814,00	ATL157214	✓
Chauffe-eau électrique Linéo connecté vertical blanc 150L	150	1210	520	490	42	B	📶	1	P.	5,00	879,00	ATL157215	✓

CHAUFFEO +



Protection par anode magnésium qui nécessite un entretien et un remplacement le cas échéant.
Une large gamme pour s'adapter à tous les besoins
La gamme CHAUFFEO + est équipée d'une résistance stéatite
Sur les nouveaux modèles :
. Poignées dessus dessous + profondes
. Capot à vis + facile à monter et démonter
. Gorge qui guide la pose du capot
. Guide pour emplacement vis fixation
. 1 serre-câble intégré
. Thermostat à canne
. Réglage facilité
. Régulation + précise



Désignation	Capacité nominale	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wifi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
VERTICAL MURAL												
1 Chauffe-eau électrique Chaufféo Plus vertical mural 100L	100	513	835	27	C		1	P.	5,00	550,00	ATL053015	✓
Chauffe-eau électrique Chaufféo Plus vertical mural 150L	150	513	1155	35	C		1	P.	5,00	633,00	ATL053016	✓
Chauffe-eau électrique Chaufféo Plus vertical mural 200L	200	513	1475	44	C		1	P.	5,00	725,00	ATL053017	✓
STABLE SUR SOCLE												
Chauffe-eau électrique Chaufféo Plus vertical stable 200L	200	575	1275	51	C		1	P.	5,00	1072,00	ATL053021	✓
Chauffe-eau électrique Chaufféo Plus vertical stable 250L	250	575	1500	63	C		1	P.	5,00	1063,00	ATL053022	✓
Chauffe-eau électrique Chaufféo Plus vertical stable 300L	300	575	1780	73	C		1	P.	5,00	1209,00	ATL053023	✓

CSEL COMPACT



Chauffe-eau à semi-accumulation extra-plat à fixation murale par 2 étriers sur crochets ou vis, pour montage en position verticale ou horizontale avec raccords côté gauche uniquement
• Constitué de 2 modules en tôle d'acier émaillée, raccordés en série : le module d'entrée est équipé d'une résistance stéatite de 800 W, le module de sortie est équipé d'une résistance stéatite de 1 200 W qui optimise la fonction boost
• Protection par anode magnésium



Désignation	Capacité nominale	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wifi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Chauffe-eau compact capacité 50 litres CSEL C	50	870	470	282	26	B		1	P.	5,00	639,48	DDQ7755511	
1 Chauffe-eau compact capacité 80 litres CSEL C	80	900	570	323	33	B		1	P.	5,00	692,89	DDQ7755512	
1 Chauffe-eau compact capacité 100 litres CSEL C	100	1090	570	323	38	B		1	P.	5,00	746,02	DDQ7755513	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



CHAUFFE EAU ELECTRIQUE RESISTANCE STEATITE

■ CESL GAIN DE PLACE



Rectangulaire et extraplat, le CESL répond aux besoins d'implantation dans les petits appartements ou les espaces restreints. Ses faibles dimensions (L.490 x P.310 x H.1090 à 1300 mm) rendent son installation possible dans les placards, au-dessus des toilettes ou derrière une porte avec une emprise minimale sur la surface. Avec son habillage en tôle d'acier laqué blanc, il s'intègre esthétiquement dans une cuisine ou une salle d'eau.

De Dietrich
LE CONFORT DURABLE*

Désignation	Capacité nominale	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Chauffe-eau plat CEE 65L SLIM LINE CSL 65	65	1090	490	310	33	B		1	P.	5,00	731,20	DDQ7693438	✓
1 Chauffe-eau plat CEE 80L SLIM LINE CSL 80	80	1300	490	310	39	B		1	P.	5,00	780,70	DDQ7693440	✓

■ CES À RÉSISTANCE STÉATITE NOUVEAUTÉ



La cuve est protégée par une anode magnésium longue durée pour une protection optimale et immédiate de la cuve même en cas de coupure de courant sur une longue durée. Un avantage particulièrement intéressant pour les résidences secondaires par exemple : À poser au sol de 250 à 300 L et mural vertical de 100 à 200 L. Fabriqué en France.

De Dietrich
LE CONFORT DURABLE*

Désignation	Capacité nominale	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Chauffe-eau électrique CES 100 L MV MONO	100	513	835	27	C		1	P.	5,00	457,10	DDQ7788338	✓
1 Chauffe-eau électrique CES 150 L MV MONO	150	513	1155	35	C		1	P.	5,00	511,51	DDQ7788339	✓
1 Chauffe-eau électrique CES 200 L MV MONO	200	513	1475	44	C		1	P.	5,00	580,65	DDQ7788340	✓
Chauffe-eau électrique CES 250 L S/S MONO	250	575	1510	53	C		1	P.	5,00	912,78	DDQ7788341	✓
Chauffe-eau électrique CES 300 L S/S MONO	300	575	1765	60	C		1	P.	5,00	940,60	DDQ7788342	✓

■ MALICIO 3 - RESISTANCE STEATITE



Chauffe-eau gain de place qui s'adapte à toutes les configurations. Disponible uniquement en blanc. Capacité de 40 à 150 litres. Connecté grâce au WIFI natif pour un pilotage à distance sans bridge. Résistance stéatite protégée du calcaire. Protection anti-corrosion grâce à l'anode en magnésium.

Thermor

Désignation	Capacité nominale	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
MULTIPOSITIONS													
Chauffe-eau électrique Malicio 3 connecté multipositions blanc 40L	40	765	490	300	24,5	B	Wi-Fi	1	P.	5,00	608,00	EET231063	✓
Chauffe-eau électrique Malicio 3 connecté multipositions blanc 65L	65	1090	490	300	32,5	B	Wi-Fi	1	P.	5,00	645,00	EET231064	✓
Chauffe-eau électrique Malicio 3 connecté multipositions blanc 80L	80	1300	490	300	37,5	B	Wi-Fi	1	P.	5,00	692,00	EET231070	✓
VERTICAL													
Chauffe-eau électrique Malicio 3 connecté vertical blanc 100L	100	890	520	490	32	B	Wi-Fi	1	P.	5,00	751,00	EET231071	✓
Chauffe-eau électrique Malicio 3 connecté vertical blanc 120L	120	1020	520	490	36	B	Wi-Fi	1	P.	5,00	814,00	EET231072	✓
Chauffe-eau électrique Malicio 3 connecté vertical blanc 150L	150	1210	520	490	42	B	Wi-Fi	1	P.	5,00	879,00	EET271108	✓

■ STEATIS - RESISTANCE STEATITE



Le bon rapport qualité prix. Résistance stéatite protégée du calcaire et protection anticorrosion par anode en magnésium qui se dissout dans le temps. Garantie 5 ans cuve et 2 ans pièces.

Thermor

Désignation	Capacité nominale	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Chauffe-eau électrique Steatis 100L vertical mural standard	100	513	835	27	C		1	P.	5,00	550,00	EET251177	✓
Chauffe-eau électrique Steatis 150L vertical mural standard	150	513	1155	35	C		1	P.	5,00	633,00	EET251178	✓
Chauffe-eau électrique Steatis 200L vertical mural standard	200	513	1475	44	C		1	P.	5,00	725,00	EET251179	✓
Chauffe-eau électrique Steatis 250L stable	250	575	1510	53	C		1	P.	5,00	1063,00	EET282099	✓
Chauffe-eau électrique Steatis 300L stable	300	575	1765	60	C		1	P.	5,00	1209,00	EET282101	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

VELIS EVO - RESISTANCE BLINDEE



VELIS EVO, LE CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MURAL QUI S'INSTALLE PARTOUT

Multi-position (installation à la verticale ou à l'horizontale), de forme rectangulaire et ultra compact (profondeur : 27 cm), le chauffe-eau électrique Velis Evo s'installe où vous le souhaitez : au-dessus d'une porte, derrière une porte, dans un placard, dans une cuisine, une salle de bains, un couloir ou bien encore au-dessus des WC.



Désignation	Capacité nominale	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Chauffe-eau électrique mural plat Velis Evo - 45 l - Prof. 27 cm	45	776	506	270	21.7	B		1	P.	5,00	834,02	A1N3623376	✓
1 Chauffe-eau électrique mural plat Velis Evo - 65 l - Prof. 27 cm	65	1066	506	270	31	B		1	P.	5,00	863,50	A1N3626154	✓
1 Chauffe-eau électrique mural plat Velis Evo - 80 l - Prof. 27 cm	80	1251	506	270	32.2	B		1	P.	5,00	936,76	A1N3626155	✓

INITIO




Les chauffe-eau blindée sont équipés d'une anode magnésium. • garantie 5 ans cuve et 2 ans composants.



Désignation	Capacité nominale	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
VERTICAL MURAL DN 470												
Chauffe-eau électrique vertical mural Initio 50 l - Ø 470 mm	50	470	560	19	C		1	P.	5,00	490,51	A1N3200832	✓
1 Chauffe-eau électrique vertical mural Initio 75 l - Ø 470 mm	75	470	760	24	C		1	P.	5,00	504,01	A1N3200833	✓
VERTICAL MURAL DN 505												
Chauffe-eau électrique vertical mural Initio 100 l - Ø 505 mm	100	505	835	29	C		1	P.	5,00	512,08	A1N3000569	✓
Chauffe-eau électrique vertical mural Initio 150 l - Ø 505 mm	150	505	1160	37	C		1	P.	5,00	555,23	A1N3000570	✓
Chauffe-eau électrique vertical mural Initio 200 l - Ø 505 mm	200	505	1463	45	C		1	P.	5,00	626,64	A1N3000571	✓
VERTICAL MURAL DN 530												
Chauffe-eau électrique vertical mural Initio 100 l - Ø 530 mm	100	530	835	32	C		1	P.	5,00	512,08	A1N3000373	✓
Chauffe-eau électrique vertical mural Initio 150 l - Ø 530 mm	150	530	1160	40	C		1	P.	5,00	555,23	A1N3000374	✓
Chauffe-eau électrique vertical mural Initio 200 l - Ø 530 mm	200	530	1463	49	C		1	P.	5,00	626,64	A1N3000657	✓
STABLE SUR SOCLE												
Chauffe-eau électrique Stable Initio 200 l - Ø 570 mm	200	570	1300	50	C		1	P.	5,00	964,87	A1N3000595	✓
Chauffe-eau électrique Stable Initio 250 l - Ø 570 mm	250	570	1560	61	C		1	P.	5,00	985,17	A1N3000596	✓
Chauffe-eau électrique Stable Initio 300 l - Ø 570 mm	300	570	1820	75	C		1	P.	5,00	1005,36	A1N3000597	✓

ANDRIS LUX

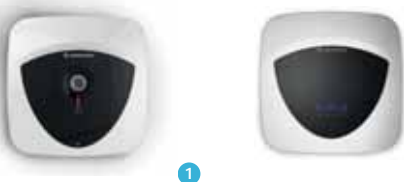

De par ses dimensions réduites, le chauffe-eau électrique de petite capacité Andris Lux offre l'opportunité d'être installé partout. Ce chauffe-eau électrique peut tout à fait se positionner au niveau d'un évier, d'un lavabo ou d'une douche. Caractérisé par une capacité de 15 litres ou 30 litres, le chauffe-eau électrique Andris Lux répond aux besoins en eau chaude sanitaire d'une famille de 4 personnes maximum. Mais ce produit recèle bien d'autres avantages. Un confort immédiat La force première du petit chauffe-eau électrique Andris Lux vient de sa capacité de mise en chauffe quasi instantanée.



Désignation	Volume	Mode de pose	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
ANDRIS LUX														
1 CEE Sur-Évier Andris Lux 15L	15	sur évier	346	360	360	7	A		1	P.	5,00	397,84	A1N3100325	✓
CEE Sous-Évier Andris Lux 15L	15	sous évier	346	360	360	7	B		1	P.	5,00	397,84	A1N3100324	✓
CEE Sur-Évier Andris Lux 30L	30	sur évier	410	447	447	12	C		1	P.	5,00	438,79	A1N3100326	✓
ANDRIS LUX ECO														
2 CEE SsÉvier Andris Lux Eco 15L	15	sous évier	346	360	360	7.5	A		1	P.	5,00	444,94	A1N3100726	✓
CEE SrÉvier Andris Lux Eco 15L	15	sur évier	346	360	360	7.5	A		1	P.	5,00	444,94	A1N3100725	✓
CEE SrÉvier Andris Lux Eco 30L	30	sur évier	410	447	447	13	A		1	P.	5,00	497,03	A1N3100727	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE RESISTANCE BLINDEE

CHAUFFEO



Ideal pour les petits budgets

Large gamme pour choisir le chauffe-eau adapté à votre espace et à vos besoins 50 à 500 litres. Thermoplongeur isolé avec résistance ohmique (durée de vie de l'anode accrue).

Raccord diélectrique bi-métallique fourni (jusqu'à 300 litres). Existe aussi en diamètre compact pour les pièces à hauteur réduite. Montage en lieu et place des anciens appareils grâce aux cotes de fixation standardisées et à la console de fixation universelle (disponible en accessoire) qui s'adapte dans tous les cas à des fixations à entraxe différent.

Sur les nouveaux modèles :

- . Poignées dessus dessous + profondes
- . Capot à vis + facile à monter et démonter
- . Gorge qui guide la pose du capot
- . Guide pour emplacement vis fixation
- . 1 serre-câble intégré
- . Thermostat à canne

atlantic

Désignation	Capacité nominale	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
VERTICAL MURAL												
1 Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé vertical mural 050L	50	505	575	23	C		1	P.	5,00	471,00	ATL321105	✓
Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé vertical mural 075L	75	513	705	24	C		1	P.	5,00	482,00	ATL021113	✓
Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé vertical mural 100L	100	513	835	28	C		1	P.	5,00	443,00	ATL021114	✓
Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé vertical mural 150L	150	513	1155	37	C		1	P.	5,00	514,00	ATL021116	✓
Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé vertical mural 200L	200	513	1475	46	C		1	P.	5,00	588,00	ATL021117	✓
VERTICAL COMPACT												
Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé vertical mural compact 100L	100	570	735	31	C		1	P.	5,00	443,00	ATL021210	✓
Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé vertical mural compact 150L	150	570	1000	41	C		1	P.	5,00	514,00	ATL021215	✓
Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé vertical mural compact 200L	200	570	1250	51	C		1	P.	5,00	588,00	ATL021220	✓
STABLE SUR SOCLE												
Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé vertical sur socle 300L	300	575	1780	73	C		1	P.	5,00	915,00	ATL022122	✓

PETITES CAPACITES



Pratique et économique ! Il optimise la consommation électrique en se rapprochant du point de puisage.

Petits mais puissants, ils produisent jusqu'à 50 litres d'eau chaude à 65°C en moins de 95 min.

atlantic

Désignation	Capacité nominale	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
ATL PC BLINDE ETROIT SUR 015L 2000M	15	496	287	29.4	10	B		1	P.	5,00	271,00	ATL325116	✓
1 ATL PC BLINDE ETROIT SUR 030L 2200M	30	623	338	33.8	13	C		1	P.	5,00	316,00	ATL321104	✓
CHAUFFEO ETROIT VM 050L 2000M DN338	50	918	345	338	15.2	C		1	P.	5,00	443,00	ATL327106	✓
ATL PC BLINDE COMP SUR 015L 1600M	15	400	345	33.8	10	B		1	P.	5,00	271,00	ATL325216	✓
ATL PC BLINDE COMP SOUS 015L 2000M	15	400	345	33.8	10	B		1	P.	5,00	271,00	ATL326216	✓

ODEO



La solution d'appoint pour être installé au plus près des besoins en eau chaude. Chauffe rapide pour plus de confort.

Format ultra compact pour s'intégrer dans une pièce de vie ou dans un placard.

Technologie résistance blindée avec anode magnésium

atlantic

Désignation	Capacité nominale	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Chauffe-eau électrique petite capacité Odeo sous évier 15L	15	360	387	7.9	B		1	P.	5,00	292,00	ATL821501	✓
1 Chauffe-eau électrique petite capacité Odeo sur évier 15L	15	360	378	8	A		1	P.	5,00	292,00	ATL821502	✓
1 Chauffe-eau électrique petite capacité Odeo sur évier 30L	30	440	467	11.8	C		1	P.	5,00	346,00	ATL831232	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter.



POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIENE
P. 986

ODEO HORIZONTAL **NOUVEAUTE**



Plus de performance Résistance blindée avec anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans Format compact Solution d'appoint Plus de services Garantie pièces 2 ans Garantie cuve 3 ans Garantie Express pièces, livrées en 24 h SAV 5/7 en France Plus de facilité de pose Disponible en format sur ou sous évier Installation simplifiée grâce à sa plaque de fixation rapide Plaque de fixation rapide pour une installation facile Plus de confort Chauffe rapide Solution d'appoint pour être installée au plus près des besoins Design compact et moderne Idéal dans un petit espace ou un placard Plus d'économies Pas de gaspillage (proximité entre le ballon et le robinet)



Désignation	Capacité nominale	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Chauffe-eau électrique petite capacité sur évier horizontal 30L	30	810	335	14,6	C		1	P.	5,00	378,00	ATL321114	

PETITE CAPACITE BLOC



Le chauffe eau De Dietrich Bloc Cor Email petite capacité, fait pour être installé sous ou sur votre évier, vous apportera un niveau supérieur de confort en alliant la simplicité d'utilisation à une longévité doublée.



Désignation	Capacité nominale	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Chauffe-eau électrique CEE 10 L sous évier	10	255	456	7,5	A		1	P.	5,00	376,81	DDQ89599003	
Chauffe-eau électrique CEE 10 L sur évier	10	255	456	7,5	A		1	P.	5,00	376,81	DDQ89599002	
1 Chauffe-eau électrique CEE 15 L sous évier	15	287	496	9,5	A		1	P.	5,00	311,85	DDQ89599013	✓
1 Chauffe-eau électrique CEE 15 L sur évier	15	287	496	9,7	A		1	P.	5,00	311,85	DDQ89599012	✓
1 Chauffe-eau électrique CEE 30 L sur évier	30	338	623	13	A		1	P.	5,00	393,04	DDQ89599021	

CEB À RÉSIDENCE BLINDÉE **NOUVEAUTE**



S'adapte à toutes les configurations
 Les modèles de chauffe-eau blindés de 50 à 200 litres sont destinés à être accrochés verticalement au mur ou posés sur un trépied (en option).
 Les modèles de 250, 300 et 500 litres sont à poser directement au sol.
 Confort optimal en eau chaude de qualité
 Equipés d'une résistance blindée en acier inoxydable, ils vous offrent une eau chaude réglée au degré près, abondante en permanence et toujours à température constante. La pureté et la conservation de l'eau sont garanties par une cuve en acier émaillé.
 Fabriqué en France



Désignation	Capacité nominale	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Chauffe-eau électrique CEB 50 L mural vertical	50	505	575	22	C		1	P.	5,00	329,25	DDQ7788356	✓
1 Chauffe-eau électrique CEB 75 L mural vertical	75	513	705	22	C		1	P.	5,00	357,83	DDQ7788357	✓
1 Chauffe-eau électrique CEB 100 L mural vertical	100	513	835	26	C		1	P.	5,00	322,64	DDQ7788358	✓
1 Chauffe-eau électrique CEB 150 L mural vertical	150	513	1155	34	C		1	P.	5,00	367,86	DDQ7788359	✓
1 Chauffe-eau électrique CEB 200 L mural vertical	200	513	1475	43	C		1	P.	5,00	420,52	DDQ7788360	✓
Chauffe-eau électrique CEB 250L Stable sur socle	250	575	1510	53	C		1	P.	5,00	715,34	DDQ7788354	✓
Chauffe-eau électrique CEB 300L Stable sur socle	300	575	1765	60	C		1	P.	5,00	737,24	DDQ7788355	✓

RISTRETTO HORIZONTAL **NOUVEAUTE**



Garantie 3 ans cuve Garantie 2 ans pièces électriques La proximité chauffe-eau/point de puisage assure une eau chaude immédiate et plus d'économies Compact, s'intègre facilement dans un placard sur ou sous évier (existe en format rond, carré et horizontal)



Désignation	Capacité nominale	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Chauffe-eau électrique Petite Capacité Ristretto 30L HZ sur Evier	30	335	315	14,6	C		1	P.	5,00	378,00	EET221104	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter.



CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE RESISTANCE BLINDEE

RISTRETTO ROND



Résistance thermoplongeur en contact direct avec l'eau et protection anticorrosion par anode en magnésium qui se dissout dans le temps

Garantie 3 ans cuve et 1 an éléments électriques

Thermor

Désignation	Capacité nominale	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 RISTRETTO COMPACT SOUS 015L 2000M	15	400	345	338	7.8	B		1	P.	5,00	271,00	EET221074	✓
RISTRETTO SUR 015L 2000M	15	480	289	303	7.4	B		1	P.	5,00	271,00	EET221073	✓
RISTRETTO SUR 030L 2000M	30	623	345	338	10.8	C		1	P.	5,00	316,00	EET231020	✓
RISTRETTO SUR EVIER COMP. 15L	15	400	345	338	7.7	B		1	P.	5,00	271,00	EET221079	✓

BLINDE



Descriptif:

La solution petit prix


- Cuve conforme aux normes d'hygiène grâce à son revêtement intérieur en émail vitrifié à haute teneur en quartz,

- Résistance blindée plongée directement dans l'eau,

- Quantité optimale d'eau chaude sanitaire à 40°C.

Thermor

Désignation	Capacité nominale	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
VERTICAL MURAL												
Chauffe-eau électrique Blindé 050L vertical mural	50	505	575	17.5	C		1	P.	5,00	471,00	EET241040	✓
Chauffe-eau électrique Blindé 075L vertical mural	75	513	705	22	C		1	P.	5,00	482,00	EET251054	✓
Chauffe-eau électrique Blindé 100L vertical mural	100	513	835	26	C		1	P.	5,00	443,00	EET261128	✓
Chauffe-eau électrique Blindé 150L vertical mural	150	513	1155	34	C		1	P.	5,00	514,00	EET251084	✓
1 Chauffe-eau électrique Blindé 200L vertical mural	200	513	1475	43	C		1	P.	5,00	588,00	EET251085	✓
STABLE SUR SOCLE												
Chauffe-eau électrique Blindé 300L sur socle	300	575	1765	60	C		1	P.	5,00	915,00	EET282031	✓



Avec Esabora Business, gérer votre entreprise n'a jamais été aussi simple.

Esabora
EXPERT, COMME VOUS.



Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964


















CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

■ ACCESSOIRE CHAUFFE-EAU

Designation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	D.E.E.E. € HT	P.U. € HT	Référence	
 GROUPE SECURITE HORIZONTAL COQUE A SUSPENDRE		1	P.	-	99,39	TMRBGS20CS	✓
 GROUPE DE SECURITE + SIPHON COQUE A SUSPENDRE		1	P.	-	54,24	TMRBGSS	✓
 KIT CHAUFFE-EAU COQUE A SUSPENDRE		1	P.	-	162,27	TMRBKCE	✓
 GROUPE SECURITE 5/8 NF CALEFFI		1	P.	-	35,11	TMRGS	✓
 GROUPE SECURITE NF 3/4 COUDE Code usine : 526151		1	P.	-	66,37	TMRGS20C	✓
 GROUPE SECURITE 5/8 NF SIEGE INOX		1	P.	-	64,95	TMRGSI	✓
 GROUPE SECURITE 5/8 TH 3/4 NF CORPS LAITON		1	P.	-	32,35	TMRGSL	✓
 GROUPE SECURITE 3/4 NF X-Cross Multiposition - CODE USINE 526554 TH		1	P.	-	78,67	TMRGS20XC	✓
 ENTONNOIR SIPHON NF POUR GROUPE DE SECURITE		1	P.	-	3,33	TMRGS006	✓
 MITIGEUR THERMOSTATIQUE - 3/4 NF TYPE RU CLASSE 20 - CODE USINE 521713		1	P.	-	264,34	TMRMT521720	✓
 REDUCTEUR PRESSION 5331 ECROU PRISONNIER POUR POSE SUR GROUPE DE SECURITE		1	P.	-	72,25	TMR5331	✓
 VASE D'EXPANSION SANITAIRE VEXBAL 8 L		1	P.	-	90,07	TMRVEX08	✓
 VASE D'EXPANSION SANITAIRE VEXBAL 12 L		1	P.	-	106,51	TMRVEX11	✓
 KIT DE BRANCHEMENT POUR VEXBAL POUR VASES DE 5 A 12 LITRES		1	P.	-	81,08	TMRZKVEK	✓
 DISCONNECTEUR SCUDO CA573 1/2 CODE USINE 573415		1	P.	-	183,60	TMRCA57315	✓


Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



ACCESSOIRES CHAUFFE-EAU





ACCESSOIRE CHAUFFE-EAU



Designation	Wifi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 DISCONNECTEUR SCUDDO CA573 3/4 CODE USINE 573515		1	P.	-	187,52	TMRCA57320	✓
 REDUCTEUR DE PRESSION 533 APRES COMPTEUR		1	P.	-	110,64	TMRR533AC	✓
 RACCORD ISOLANT POUR CHAUFFE-EAU M-F 3/4		1	P.	-	23,75	TMRZRICE	✓

ACCESSOIRES CHAUFFE-EAU - THERMOSTAT CEE UNIPOL



Designation	Hauteur (mm)	Matériau	Wifi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 THERM CE UNIPOL 450MM TETE RONDE	450	laiton		1	P.	0,12	80,20	COTTSE0001401	✓
 THERM CE UNIPOL 270MM TETE RONDE	270	laiton		1	P.	0,12	71,36	COTTSE0003301	✓
 THERM CE UNIPOL 370MM TETE CARREE	370	laiton		1	P.	0,12	105,18	COTTUS0002101	✓
 THERM CE UNIPOL 270MM TETE CARREE	270	laiton		1	P.	0,12	88,22	COTTUS0002501	✓




ACCESSOIRES CHAUFFE-EAU - THERMOSTAT CEE BIPOL



Designation	Hauteur (mm)	Wifi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 THERM CE BIPOL 370MM	370		1	P.	0,12	107,78	COTBSD2000401	✓

ACCESSOIRES CHAUFFE-EAU - THERMOSTAT CEE TRIPOL



Designation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Wifi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 THERM CE TRIPOL KIT BTS 270MM	270			1	P.	0,12	142,73	COTKBT5900101	✓
 THERM CE TRIPOL KIT BTS 450MM	450			1	P.	0,12	150,07	COTKBT5900301	✓
 THERM CE TRIPOL 370MM TOUS COURANTS	370	370		1	P.	0,12	126,77	COTBSD0000601	✓

ACCESSOIRES CHAUFFE-EAU - RESISTANCE STEATITE



Designation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Wifi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
 RESIST STEAT 32MM MONO 2 BORNES 200	290	32		1	P.	-	63,11	COTRESM203201	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DESHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIENE
P. 986

ACCESSOIRES CHAUFFE-EAU

ACCESSOIRES CHAUFFE-EAU



Désignation	Diamètre (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
RESIST STEAT TETE CARREE 47MM MONO 2 BORNES 1200W	47		1	P.	-	89,09	COTRESMCO0301	
RESIST STEAT TETE CARREE 47MM MONO / TRI 6 BORNES 1800W	47		1	P.	-	102,40	COTRESTC00101	

ACCESSOIRES CHAUFFE-EAU - RESISTANCE STEATITE



Désignation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
RESIST STEAT TETE CARREE D=47mm MONO ET TRI 6 BORNES 3000W	430	47		1	P.	-	153,46	COTRESTC00201	
RESIST STEAT TETE CARREE D=47mm MONO ET TRI 6 BORNES 2400W	430	47		1	P.	-	128,13	COTRESTC00301	

ACCESSOIRES CHAUFFE-EAU - KIT ENSEMBLE RESISTANCE BLINDE



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
KIT ENSEMBLE EL.BL. 2200 W MONO PR A		1	P.	-	155,15	COTKREB001501	✓

ACCESSOIRES CHAUFFE-EAU - ACCESSOIRES CHAUFFE-EAU



Désignation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
ANODE A COUPER M6, 510MM, D=22MM	510	22		1	P.	-	31,40	COT200140	
JOINTS TPS TOUS COURANTS POUR KREB0010-16 JOINTS ATLANTIC TOUS COURANTS POUR KRE		80		1	P.	-	10,67	COT200120	✓

ATLANTIC KIT TRI



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
KIT TRI 400V ATLANTIC		1	P.	-	63,64	ATL009134	✓


BAC DE RECUPERATION



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Bac récupération d'eau pour chauffe-eau et PECS vertical mural ou sur socle Une solution pour répondre à la nécessité d'installer un bac de récupération d'eau lorsque le chauffe-eau est installé à l'étage et au dessus d'un local habité. Un accessoire adapté à toutes les configurations d'installation et à toutes les capacités.		1	P.	-	154,72	ATL009234	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter.





Découvrez l'offre de formation Rexel



- Génie climatique
- Habitat
- Industrie
- Infrastructures de distribution
- IRVE
- Logiciel Métier
- Photovoltaïque
- Sécurité

POMPES À CHALEUR MONOBLOCS AIR/EAU EXTÉRIEURE

PX50

La pompe à chaleur PX50 chauffe & refroidit l'eau des piscines privées. Fonctionnement jusqu'à -12°C de température extérieure
Technologie Full Inverter: silencieuse et économique
+ Sélection manuelle ou automatique de la puissance
+ Large gamme de puissance pour chauffer les petits comme les grands bassins

Équipements :

- Carrosserie en acier galvanisé, peinture epoxy et ABS
- Ecran tactile LED LCD avec écran digital et détachable
- Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de filtration)
- Dégivrage automatique (inversion de cycle)
- Mode refroidissement automatique
- Thermostat anti-gel
- Sécurité pressostat HP et BP
- Contrôleur de débit d'eau
- Echangeur condenseur à eau en titane
- Compresseur rotatif Inverter
- Détendeur électronique
- Fluide frigorigène: R32

Inclus : les raccords PVC Ø50 mm, les plots anti-vibration, le kit de télécommande déportée, la housse d'hivernage.



Designation	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	Icon
Pompe à chaleur PX50 MD3 Puissance restituée maxi-mini de 9 à 3 kW (Performances Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité 80%)	429	626	858	56		1	P.	6,67	2888,40	PSAWH000428	
Pompe à chaleur PX50 MD4 Puissance restituée maxi-mini de 10.5 à 2.1 kW (Performances Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité 80%)	429	736	935	68		1	P.	6,67	3387,01	PSAWH000429	
Pompe à chaleur PX50 MD5 Puissance restituée maxi-mini de 13.5 à 2.5 kW (Performances Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité 80%)	429	736	935	73		1	P.	6,67	3924,22	PSAWH000430	✓
Pompe à chaleur PX50 MD6 Puissance restituée maxi-mini de 16.5 à 3 kW (Performances Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité 80%)	429	736	935	78		1	P.	6,67	4394,66	PSAWH000431	
Pompe à chaleur PX50 MD7 Puissance restituée maxi-mini de 19.5 à 3.5 kW (Performances Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité 80%)	429	927	1073	98		1	P.	6,67	5688,13	PSAWH000432	
Pompe à chaleur PX50 MD9 Puissance restituée maxi-mini de 25 à 4.5 kW (Performances Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité 80%)	429	927	1073	117		1	P.	6,67	7123,47	PSAWH000433	
Pompe à chaleur PX50 MD11 Puissance restituée maxi-mini de 31 à 5.6 kW (Performances Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité 80%)	429	1384	1039	128		1	P.	6,67	9085,58	PSAWH000434	
Pompe à chaleur PX50 MD12 Puissance restituée maxi-mini de 35 à 7.6 kW (Performances Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité 80%)	410	1339	1039	123		1	P.	6,67	10072,33	PSAWH000436	

PM40

La pompe à chaleur PM40 chauffe & refroidit l'eau des piscines privées. Fonctionnement jusqu'à -8°C de température extérieure
+ Ventilation à plusieurs vitesses pour un fonctionnement silencieux
+ Large gamme de puissance pour chauffer les petits comme les grands bassins

Équipements :

- Soufflage horizontal
- Carrosserie électro-zinguée, peinture epoxy
- Écran digital LCD détachable
- Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de filtration)
- Dégivrage automatique (inversion de cycle)
- Mode refroidissement automatique
- Thermostat anti-gel
- Sécurité pressostat HP et BP
- Contrôleur de débit d'eau
- Échangeur condenseur à eau en titane compatible avec un traitement de l'eau par électrolyse au sel.
- Compresseur scroll
- Détendeur capillaire
- Fluide frigorigène: R32

Inclus : les raccords PVC Ø50 mm, les plots anti-vibration, le kit de télécommande déportée, la housse d'hivernage.



Designation	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	Icon
Pompe à chaleur PM40 MD1 Puissance restituée : 4.7 kw (Performances Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité 80%)	293	511	798	40		1	P.	6,67	1881,79	PSAWH000418	
Pompe à chaleur PM40 MD2 Puissance restituée : 7.5 kw (Performances Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité 80%)	360	581	958	56		1	P.	6,67	2403,35	PSAWH000419	
Pompe à chaleur PM40 MD3 Puissance restituée : 10.5 kw (Performances Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité 80%)	370	619	1011	64		1	P.	6,67	2764,27	PSAWH000420	
Pompe à chaleur PM40 MD4 Puissance restituée : 11.7 kw (Performances Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité 80%)	370	619	1011	70		1	P.	6,67	3118,93	PSAWH000421	
Pompe à chaleur PM40 MD5 Puissance restituée : 14.7 kw (Performances Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité 80%)	416	719	1070	81		1	P.	6,67	3703,08	PSAWH000422	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter.



POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SAINTAIRE P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES P. 981



CONFORT ET HYGIENE P. 986

POMPES À CHALEUR MONOBLOCS AIR/EAU EXTÉRIEURE

PI20



Simple, fiable et économique, la pompe à chaleur PI20 s'adapte à tous les types de bassin jusqu'à 70 m³.
 Fonctionnement jusqu'à +5°C de température extérieure.
 Fluide frigorigène R32, plus respectueux de l'environnement.
 Dégivrage automatique (ventilation forcée).
 Mode Priorité Chauffage (asservissement de la pompe de filtration).
 Avec ses dimensions réduites, la PI20 propose une solution performante et un encombrement minimum dans le jardin.
 Avec échangeur en titane breveté.
 Ecran de contrôle LCD. Avec clapet de protection de l'interface contre les intempéries et les UV.
 Installation ultra rapide.
 Inclus : les raccords PVC 1/2 unions Ø 40 et 50 mm, les plots anti-vibration, la housse d'hivernage.



Désignation	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Pompe à chaleur PI20 M2 Puissance Restituée 6,7 kW (Performances Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité 80%)	385	666	840	50		1	P.	6,67	1522,96	PSAWH000311	✓
Pompe à chaleur PI20 M3 Puissance Restituée 9,3 kW (Performances Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité 80%)	385	666	840	54		1	P.	6,67	2187,42	PSAWH000312	✓
Pompe à chaleur PI20 M4 Puissance Restituée 11,5 kW (Performances Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité 80%)	385	666	840	58		1	P.	6,67	2541,04	PSAWH000313	✓
Pompe à chaleur PI20 M5 Puissance Restituée 14,8 kW (Performances Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité 80%)	385	666	840	57		1	P.	6,67	3114,76	PSAWH000314	

PI20 DEFROST



Simple, fiable et économique, la pompe à chaleur PI20 s'adapte à tous les types de bassin jusqu'à 70 m³.
 Fonctionnement jusqu'à -5°C de température extérieure.
 Fluide frigorigène R32, plus respectueux de l'environnement.
 Dégivrage automatique (inversion de cycle).
 Mode Priorité Chauffage (asservissement de la pompe de filtration).
 Avec ses dimensions réduites, la PI20 DEFROST propose une solution performante et un encombrement minimum dans le jardin.
 Avec échangeur en titane breveté.
 Ecran de contrôle LCD. Avec clapet de protection de l'interface contre les intempéries et les UV.
 Installation ultra rapide.
 Inclus : les raccords PVC 1/2 unions Ø 40 et 50 mm, les plots anti-vibration, la housse d'hivernage.



Désignation	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Pompe à chaleur PI20 Defrost MD2 Puissance Restituée 6,7 kW (Performances Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité 80%)	385	666	840	50		1	P.	6,67	1744,10	PSAWH000412	
Pompe à chaleur PI20 Defrost MD3 Puissance Restituée 9,3 kW (Performances Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité 80%)	385	666	840	54		1	P.	6,67	2447,16	PSAWH000413	
Pompe à chaleur PI20 Defrost MD4 Puissance Restituée 11,5 kW (Performances Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité 80%)	385	666	840	58		1	P.	6,67	2786,17	PSAWH000414	
Pompe à chaleur PI20 Defrost MD5 Puissance Restituée 14,8 kW (Performances Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité 80%)	385	666	840	58		1	P.	6,67	3417,26	PSAWH000415	

AEROMAX PISCINE 2



Aéromax Piscine 2 permet de profiter plus longtemps de sa piscine en maintenant une température idéale de l'eau de baignade.
 Les pompes à chaleur Aéromax de Piscine 2 sont livrées avec housse d'hivernage, rallonge télécommande, cache fermeture +vis, système de fixation (X4), raccord entrée et sortie deau à visser (X2), raccord évacuation condensat (X2), plots anti vibratoire (X8).



Désignation	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 AEROMAX PISCINE 2 modèle 8 - Puissance restituée à 15°C soit : 8.3 kW	347	620	1057	66		1	P.	6,67	1985,00	EET297108	✓
1 AEROMAX PISCINE 2 modèle 10 - Puissance restituée à 15°C soit : 9.2 kW	347	620	1057	72		1	P.	6,67	2531,00	EET297110	✓
1 AEROMAX PISCINE 2 modèle 12 - Puissance restituée à 15°C soit : 10.1 kW	394	706	1115	85		1	P.	6,67	3395,00	EET297112	✓
1 AEROMAX PISCINE 2 modèle 14 - Puissance restituée à 15°C soit : 12.2 kW	394	706	1115	100		1	P.	6,67	4643,00	EET297114	✓

DÉSHUMIDIFICATEURS

SIROCCO²



Console d'ambiance ou à encastrer, au choix. Equipée d'une sonde hygrométrique dont l'accès est facilité par une trappe latérale.
 Mode «Test» pour contrôler, à l'installation ou en phase de diagnostic, la correcte configuration de l'appareil. Mode «Auto-Diagnostic» pour détecter automatiquement des incohérences de mesure hygrométrique. Fonction déshumidification assurée par défaut. Option chauffage de l'air.
 Fonctionnement silencieux. Corps en métal blanc & grille en ABS.
 Installation facile. 4 capacités de déshumidification : 2,5l/h - 3,8l/h - 5,5 l/h - 5,7l/h



Désignation	Capacité de déshumidification(L/h)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Déshumidificateur SIROCCO ² 2M (monophasé) Volume maximum du local piscine 150 m ³	2.5	1060	300	800		1	P.	15,00	4309,13	PSAWD002088	
Déshumidificateur SIROCCO ² 3M (monophasé) Volume maximum du local piscine 200 m ³	3.8	1060	300	800		1	P.	15,00	5028,88	PSAWD002089	
Déshumidificateur SIROCCO ² 5M (monophasé) Volume maximum du local piscine 250 m ³	5.5	1410	300	800		1	P.	19,17	5627,63	PSAWD002090	
Déshumidificateur SIROCCO ² 5T (triphasé) Volume maximum du local piscine 250 m ³	5.5	1410	300	800		1	P.	19,17	5798,70	PSAWD002091	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter.

NETTOYEUR ELECTRIQUE

ROBOT TORNAX™ OT 2100



TornaX™ OT 2100 : Nettoyage efficace du fond. Doté d'un système de déplacement intelligent, le robot couvre l'intégralité du fond du bassin avec un cycle d'une durée de 2H30. Il assure un nettoyage optimal grâce à sa fonction brossage qui décolle les débris rapidement avant d'être aspirés. Léger : 5,5 kg, pour une utilisation simple et sans effort. Traction chenilles. Le filtre est accessible par le dessus du robot et se nettoie très facilement, sans contact des mains avec les saletés. Pour toutes typologies de bassin jusqu'à 8 x 4 m.



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Robot piscine TornaX™ OT 2100		1	P.	2,08	1199,72	PSAWR00094	

ROBOT TORNAX™ OT 3210



TornaX™ OT 3210 : L'efficacité tout simplement. Doté d'un système de déplacement intelligent, le robot couvre le fond et les parois du bassin avec un cycle de 3H00. Il assure un nettoyage optimal grâce à sa fonction brossage qui décolle les débris rapidement avant d'être aspirés. Avec son poids plume de seulement 5,5 kg, le TornaX™ OT 3210 est l'un des robots les plus légers du marché. Il offre ainsi une manipulation simple, rapide et sans effort. Traction chenilles. Le filtre est accessible par le dessus du robot et se nettoie très facilement, sans contact des mains avec les saletés. Pour toutes typologies de bassin jusqu'à 9 x 4 m.



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Robot piscine TornaX™ OT 3210		1	P.	2,08	1333,22	PSAWR000252	✓

ROBOT VORTEX™ PRO 2WD



La puissance ultime pour un nettoyage efficace du fond, des parois & de la ligne d'eau. 2 programmes de nettoyage : Fond seul & Fond/Parois/Ligne d'Eau. Robot de piscine à aspiration cyclonique, ultra puissante & constante. Le tourbillon surpuissant à l'intérieur du filtre met les débris en suspension, ce qui réduit le colmatage du filtre et permet ainsi de maintenir les performances de nettoyage. La bouche d'aspiration extra-large et le filtre rigide d'une capacité de 5 L aspirent et stockent tous types de débris. Facilité d'entretien du filtre avec son accès par le dessus du robot. Pour toutes typologies de bassin jusqu'à 10 x 5 m.



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Robot piscine Vortex™ PRO 2WD OV 3310		1	P.	2,08	1822,13	PSAWR000251	

ROBOT VORTEX™ PRO 4WD **NOUVEAUTÉ**



Le robot électrique OV 5310 nettoie le fond, les parois & la lignes d'eau des piscines jusqu'à 12 x 6 m. Pour toutes les configurations de bassin & toutes les qualités de revêtement. 2 programmes de nettoyage : Fond seul & Fond/Parois/Ligne d'Eau. Aspiration cyclonique brevetée : le tourbillon surpuissant à l'intérieur du filtre met les débris en suspension, ce qui réduit le colmatage du filtre et permet ainsi de maintenir la performance du nettoyage. 4 roues motrices pour un déplacement agile & facile. Sa bouche d'aspiration extra-large et son filtre très grande capacité de 5 L éliminent tous types de débris. Indicateur de filtre plein. Chariot de transport.



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Robot piscine Vortex™ PRO 4WD OV 5310		1	P.	2,08	1984,50	PSAWR000424	

ROBOT VORTEX™ PRO 4WD



La puissance ultime en version 4x4. Les 4 roues motrices permettent un déplacement facile pour toutes les configurations de bassin & toutes les typologies de revêtement. Aspiration cyclonique brevetée puissante & longue durée. Grâce à la technologie Lift System, sortir son robot de la piscine n'est plus une difficulté : un puissant jet arrière s'active lors de la sortie d'eau et rend ainsi le robot plus léger. Equipé d'un câble Swivel qui empêche son enroulement. Nettoie le fond, les parois & la ligne d'eau des piscines jusqu'à 12 x 6m. 2 cycles de nettoyage : 1H30 pour le fond seul & 2H30 pour fond / parois / ligne d'eau.



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Robot piscine Vortex™ PRO 4WD OV 5410		1	P.	2,08	2439,13	PSAWR000250	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR RÉVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES

DOSAGE ET RÉGULATION

■ DOSAGE ET RÉGULATION - ELECTROLYSEUR GS



Simple & polyvalents, ces nouveaux électrolyseurs désinfectent les eaux des piscines jusqu'à 140 m³ grâce à des débits de 12 à 30 g/h. Cellule en forme d'U (plaques 10 000 heures). Contact couverture automatique : réduction de la production de chlore lorsque la couverture est fermée. Électrolyseurs faciles à utiliser grâce à une interface intuitive (LED & boutons). Disponibles en version seul ou « pH » pour une solution électrolyse + pH. Fabrication européenne. Garantie 2 ans.

ASTRALPOOL

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Electrolyseur GS 12 volume d'eau traité 50 m ³ - Production de chlore 12 g/m ³		1	P.	0,42	1285,47	APN74270	
1 Electrolyseur GS 21 volume d'eau traité 90 m ³ - Production de chlore 21 g/m ³		1	P.	0,42	1446,31	APN74271	✓
1 Electrolyseur GS 30 volume d'eau traité 140 m ³ - Production de chlore 30 g/m ³		1	P.	0,42	1680,03	APN74272	
2 Electrolyseur GS 12 pH volume d'eau traité 50 m ³ - Production de chlore 12 g/m ³		1	P.	0,42	2016,79	APN74273	
2 Electrolyseur GS 21 pH volume d'eau traité 90 m ³ - Production de chlore 21 g/m ³		1	P.	0,42	2177,63	APN74274	
2 Electrolyseur GS 30 pH volume d'eau traité 140 m ³ - Production de chlore 30 g/m ³		1	P.	0,42	2425,17	APN74275	

■ DOSAGE ET RÉGULATION - POMPE DOSEUSE



Pompe doseuse péristaltique avec sonde. Pour piscine avec un volume d'eau maxi de 80 m³. 2 versions, Redox ou pH.

- 1,6 L/h, 1 bar, 30 rpm, tube santoprène 4 x 6 mm.
 - Boîtier IP65.
 - Contrôle de la qualité de la sonde
 - Livrée avec sonde, porte-sonde, solution tampon et kit d'installation: clapet d'injection, tube d'aspiration (2 m), tube de refoulement (2 m).
- Dimensions : 115 x 183 x 109 mm

ASTRALPOOL

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 POMPE DOSEUSE PISCINE MICRO RX - FONCTIONNEMENT PROPORTIONNEL		1	P.	0,42	411,15	APNS09AA0116818	✓
2 POMPE DOSEUSE PISCINE MICRO pH MOINS - Plage de mesure 0 -14, résolution 0.1		1	P.	0,42	411,15	APNS08AA0116818	

POMPE

■ POMPE VERDON ES



Les pompes autoamorçantes Verdon ES d'AstralPool se distinguent par leur fiabilité et leurs solides performances. Grâce à leur conception simple, à base de matériaux de qualité et d'une technologie de pointe, ces pompes à une vitesse sont uniques. Elles s'intègrent à la plupart des piscines résidentielles existantes.

Ces pompes offrent le meilleur rapport qualité/prix.

ASTRALPOOL

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Pompe Verdon 0,5 cv mono - 7 m ³ /h		1	P.	0,42	431,99	APN73676	
1 Pompe Verdon 0,75 cv mono - 10,5 m ³ /h		1	P.	0,42	445,10	APN73678	
1 Pompe Verdon 1 cv mono - 15,5 m ³ /h		1	P.	0,42	451,34	APN73680	
1 Pompe Verdon 1,5 cv mono - 20,5 m ³ /h		1	P.	0,42	543,73	APN73682	
1 Pompe Verdon 2 cv mono - 25 m ³ /h		1	P.	0,42	555,47	APN73684	
1 Pompe Verdon 3 cv mono - 31 m ³ /h		1	P.	0,42	630,39	APN73686	

FILTRE

■ FILTRE VESUBIO



Filtre à sable laminé. Résistant grâce à une projection simultanée de résine + fibre de verre. Couverture boulonnée transparente. Pression maximale de travail de 2,5 kg/cm². Filtre avec vanne. Fabrication européenne. Cuve garantie 5 ans.

ASTRALPOOL

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
Filtre VESUBIO D600 9 m ³ /h vanne 1»1/2		1	P.	-	600,84	APN19775V	
Filtre VESUBIO D600 14 m ³ /h vanne 1»1/2		1	P.	-	680,17	APN19776V	
Filtre VESUBIO D750 22 m ³ /h vanne 2»		1	P.	-	1069,03	APN19777V	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.

TRAITEMENT CHIMIQUE DE L'EAU

■ TRAITEMENT CHIMIQUE DE L'EAU

La gamme de traitement de l'eau AstralPool est proposée sous la forme de 2 catégories : ENTRETEN & SOLUTION. Toutes les informations sont facilement lisibles sur l'étiquette.

■ TRAITEMENT CHIMIQUE DE L'EAU - ENTRETEN



ASTRALPOOL


Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 PH MOINS Granulés à utiliser lorsque le pH est supérieur à 7,6. 5 KG		1	P.	-	15,66	APNA01005	✓
PH MOINS Liquide 20L à utiliser lorsque le pH est supérieur à 7,6. Concentration 15% soumis à ADR.		1	P.	-	37,47	APNA01520VL	✓
2 PH PLUS Granulés à utiliser lorsque le pH est inférieur à 7,2. 5 KG		1	P.	-	15,58	APNA02005	✓
3 PH PLUS Liquide 20L à utiliser lorsque le pH est inférieur à 7,2. Concentration 15% soumis à ADR.		1	P.	-	43,51	APNA02520	
CHLORE LENT Galets 250g 5KG		1	P.	-	57,77	APNA37305L	✓
4 Augmentateur d'ALCALINITE Granulés 6 KG. A utiliser lorsque le TAC est inférieur à 125 mg/L.		1	P.	-	27,19	APNA02106	✓
MULTIACTIONS Galets 500G 5 KG ACIDE BORIQUE <0.3%. Action bactéricide, algicide & floculante.		1	P.	-	73,83	APNA39505L	
5 BROME Pastilles 20g 5KG soumis à ADR. Puissant désinfectant et oxydant à action très rapide.		1	P.	-	143,55	APNA13005	✓
6 ANTIALGUES ULTRA 5L. Algicide liquide ultra puissant non moussant.		1	P.	-	64,39	APNA53005	
OXYDANT CHOC 5KG soumis à ADR.		1	P.	-	86,10	APNA13105	

■ TRAITEMENT CHIMIQUE DE L'EAU - SOLUTION



ASTRALPOOL


Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
CHLORE CHOC Pastilles 30g 5KG ACIDE BORIQUE <0.3%		1	P.	-	57,13	APNA25005L	✓
7 HYPOCAL Sticks 5,4KG soumis à ADR.		1	P.	-	54,75	APNA12306	
AQUATOP 11,9% 5L. Utilisation professionnelle uniquement		1	P.	-	23,21	APNA11305	✓





**Toute votre entreprise
à portée de main avec
Esabora Mobile**

esabora
EXPERT, COMME VOUS.



Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE A CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIENE
P. 986



so watt

Le réseau des artisans

Votre 1^{er} réseau professionnel qui vous apporte une expertise au quotidien

- POUR ECHANGER
- POUR S'INFORMER
- POUR COMPRENDRE
- POUR CO-CONSTRUIRE



ASPIRATION CENTRALISÉE

PACK VCI PRÊT À POSER, L'ASPIRATION CENTRALISÉE FRANÇAISE



Designation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence
<p>1</p> <p>Une Formule idéale et pratique incluant 1 centrale, 1 réseau de tuyauterie adapté avec prises et 1 ensemble de nettoyage. Pour surface habitable jusqu'à 160 m² + dépendances</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Centrale CD2S • 1 Ensemble d'accessoires VA75 • 4 Prises V550B • 4 Raccords de prise V55C • 1 Prise de service V201P • 1 Kit d'installation pour 4 prises (24 m PVC, 12 coudes 90° F/F, 4 T 90° 8 coudes 45° F/F, 10 manchons, 16 colliers monobloc, 30 m de fil, colliers serre-fil, 1 colle) 		1	P.	0,83	1399,00	VCIPA150
<p>2</p> <p>Une Formule idéale et pratique incluant 1 centrale, 1 réseau de tuyauterie adapté avec prises et 1 ensemble de nettoyage. Pour surface habitable jusqu'à 220 m² + dépendances</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Centrale CB2S • 1 Ensemble d'accessoires VA75 • 5 Prises V550B • 5 Raccords de prise V55C • 1 Prise de service sur la centrale • 1 Kit d'installation pour 5 prises (30 m PVC, 15 coudes 90° F/F, 4 T 90°, 10 coudes 45° F/F, 12 manchons, 20 colliers monobloc, 35 m de fil, colliers serre-fil, 1 colle) 		1	P.	0,83	1569,00	VCIPA200
<p>2</p> <p>Une Formule idéale et pratique incluant 1 centrale, 1 réseau de tuyauterie adapté avec prises et 1 ensemble de nettoyage. Pour surface habitable jusqu'à 320 m² + dépendances</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Centrale CB3S • 1 Ensemble d'accessoires VA75 • 6 Prises V550B • 6 Raccords de prise V55C • 1 Prise de service sur la centrale • 1 Kit d'installation pour 6 prises (40 m PVC, 18 coudes 90° F/F, 5 T 90°, 12 coudes 45° F/F, 16 manchons, 24 colliers monobloc, 45 m de fil, colliers serre-fil, 1 colle) 		1	P.	0,83	1789,00	VCIPA300

CENTRALE D'ASPIRATION



Designation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence
<p>1</p> <p>Centrale d'aspiration 1300W pour surface de 160m² Centrale très bon rapport qualité/prix Aspirateur central pour réseau standard Nombre de moteurs 1 - Nombre de turbines 3 Refroidissement Indépendant de l'air aspiré de type Bypass Puissance moteur watts 1300 w - Tension / ampérage A 240 V / 6 A Dépression mm CE maxi 2960 Débit L/s 46 Filtration Cône de séparation cyclonique + double filtre (CFP/PPM) Protection Fusible Contrôle de commande Relais transfo 24 V BT Capacité du bac en litres 25 Hauteur en cm 88 - Diamètre en cm 30,5 - Poids en kg 10 Nombre d'opérateurs 1 Surface habitable en m² jusqu'à 160 Prise la plus éloignée en mètres 25 Garantie 5 ans</p>		1	P.	0,83	949,00	VCICD2S

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
P. 823



RÉGULATION PROGRAMMATION GESTION
P. 876



QUALITE DE L'AIR INTERIEUR
P. 885



CHAUFFAGE TERTIAIRE ET INDUSTRIEL
P. 921

ASPIRATION CENTRALISÉE

CENTRALE D'ASPIRATION



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🚚
<p>Centrale d'aspiration 1550W Performance pour maison jusqu'à 220 m² Prise de service intégrée Aspirateur central pour réseau standard et rétractable 9 mètres Nombre de moteurs 1 - Nombre de turbines 3 Refroidissement Indépendant de l'air aspiré de type Bypass Puissance moteur watts 1550 w - Tension / ampérage 240 V / 7 A Dépression mm CE 3480 Débit L/s 44,7</p> <p>2 Filtration Cône de séparation cyclonique + double filtre (CFP/PFM) Protection Fusible Contrôle de commande Relais transfo 24 V BT Capacité du bac en litres 36/20 Hauteur en cm 102 - Diamètre en cm 31,5 - Poids en kg 13 Prise de service Oui Nombre d'opérateurs 1 Surface habitable en m2 jusqu'à 220 Prise la plus éloignée en mètres 30 Garantie 5+5 ans*</p>		1	P.	0,83	1119,00	VCICB2S	✓
<p>Centrale Aspiration 1850 W Excellente performance pour grande maison jusqu'à 320 m². Prise de service intégrée Aspirateur central pour réseau standard et rétractable 12 mètres Nombre de moteurs 1 - Nombre de turbines 3 Refroidissement Indépendant de l'air aspiré de type Bypass Puissance moteur watts 1850 w - Tension / ampérage 240 V / 8,5 A Dépression mm CE 3620 Débit L/s 52,7</p> <p>2 Filtration Cône de séparation cyclonique + double filtre (CFP/PFM) Protection Fusible Contrôle de commande Relais transfo 24 V BT Capacité du bac en litres 36/20 Hauteur en cm 102 - Diamètre en cm 31,5 - Poids en kg 14 Prise de service Oui Nombre d'opérateurs 1 Surface habitable en m2 jusqu'à 320 Prise la plus éloignée en mètres 50 Garantie 5+5 ans*</p>		1	P.	0,83	1249,00	VCICB3S	✓
<p>Centrale d'aspiration 2400 W Ultra puissante double moteur pour très grande maison jusqu'à 400 m² Aspirateur central pour réseau standard et rétractable 12 mètres Nombre de moteurs 2- Nombre de turbines 4 Refroidissement Indépendant de l'air aspiré de type Bypass Puissance moteur watts 2400 w Tension / ampérage 240 V / 10 A Dépression mm CE 4150 Débit L/s 61,9</p> <p>3 Filtration Cône de séparation cyclonique + double filtre (CFP/PFM) Protection Fusible Contrôle de commande Relais transfo 24 V BT Capacité du bac en litres 36/20 Hauteur en cm 105 - Diamètre en cm 31,5 - Poids en kg 18 Nombre d'opérateurs 1 Surface habitable jusqu'à 1000 M2 Prise la plus éloignée en mètres 100 Garantie 5+5 ans*</p>		1	P.	0,83	1509,00	VCICB4S	

ACCESSOIRE



Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	🚚
<p>1 Ensemble nettoyage avec flexible standard Composition du kit : 1 Flexible standard 10 M 1 Support flexible 1 canne télescopique 1 jeu de 6 brosses FONCTIONNEMENT introduire le flexible dans une des prises d'aspiration qui est munie de contacteurs 24 volts basse tension. Dès que le raccord métallique du flexible est introduit dans la prise, l'aspirateur central se met en marche, le retrait de celui-ci permet l'arrêt.</p>		1	P.	-	177,00	VCIVA100	
<p>2 Ensemble nettoyage avec flexible interrupteur Composition du kit : 1 Flexible Interrupteur 9 M 1 Support flexible 1 canne télescopique 1 jeu de 6 brosses FONCTIONNEMENT bien positionner l'embout du flexible entre les deux contacteurs des prises. L'embout du flexible est équipé d'une petite languette, et les prises d'un petit repère pour vous assurer la bonne position du flexible. La mise en marche et l'arrêt de l'aspirateur central s'effectuent alors en appuyant sur l'interrupteur du flexible.</p>		1	P.	-	259,00	VCIVA90FT	✓
<p>3 Ensemble d'accessoires radio Flexible à commande radio FR100 + 1 canne télescopique + 1 jeu de 6 brosses V600</p>		1	P.	-	325,00	VCIVA100R	✓
<p>4 Ensemble nettoyage avec flexible rétractable Composition du kit : 1 Flexible rétractable 12 M 1 Poignée pour flexible rétractable 1 canne télescopique 1 jeu de 6 brosses Le concept est simple : le flexible, de la longueur choisie, est dissimulé dans le réseau PVC du système d'aspiration, derrière sa prise dédiée. Il vous suffit d'ouvrir la prise, de sortir la longueur de flexible dont vous avez besoin à l'instant, d'y connecter vos accessoires et de démarrer votre appareil depuis la prise. Rien de plus facile ! Lorsque vous avez terminé, le flexible se rétracte rapidement grâce à la force d'aspiration de votre appareil.</p>		1	P.	-	339,00	VCIVA120RT	✓

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981



CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

ASPIRATION CENTRALISÉE

■ CONDUIT



Designation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
<p>1</p> <p>Kit installation réseau standard Réseau d'aspiration complet pour prise classique. Composition du kit 3 prises K3P Tube Mètres : x 20 Coude 90° F/F : x 9 T 90° : x 2 Coude 45° F/F : x 6 Manchon : x 10 Colliers monobloc : x 12 Fils bas voltage 2 x 0.50 mm en mètre : x 25 Colle 60 ml : x 1 Guide d'installation : x 1</p>		1	P.	-	144,00	VCIK3P	✓
<p>2</p> <p>Kit installation réseau pour flexible rétractable Le réseau rétractable doit être impérativement couplé avec une centrale d'une puissance supérieure à 3400 mm2 de dépression Réseau d'aspiration complet pour prise rétractable. Composition du kit rétractable KR120 Prise pour flexible rétractable : x 1 Contre prise pour flexible rétractable : x 1 Tube Mètres : x 16 Coude 90° SL : x 3 Coude 45° SL : x 2 Coude 22° SL : x 2 Manchon : x 6 Colliers monobloc : x 10 Fils bas voltage 2 x 0.50 mm en mètre : x 20 Colle 60 ml : x 1 Guide d'installation : x 1</p>		1	P.	-	333,00	VCIKRT120	✓

■ PRISE D'ASPIRATION



Designation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
<p>1</p> <p>Prise design blanche Prise rectangle pour aspiration centralisée gamme design Système contact filaire Dimension : 8 cm x 12,2 cm Composition : PVC Couleur : blanc S'installe avec le raccord V56C</p>		1	P.	-	25,00	VCIV560B	
<p>2</p> <p>Raccord de prise Contre-prise avec raccord coudé pour assemblage avec prise design.</p>		1	P.	-	9,00	VCIV55C	✓
<p>3</p> <p>Prise extra plate de sol Prise aspiration inox montage affleurant au sol ou sur plan de travail Montage mural possible Prise robuste avec un design en inox brossé Dimension 8,2 cm largeur x 9,6 cm de hauteur S'installe avec le raccord V91C</p>		1	P.	-	49,00	VCIV719I	✓
<p>4</p> <p>Raccord de prise sol Contre-prise avec raccord coudé pour assemblage avec prise extra plate inox affleurant Pour prise V719I</p>		1	P.	-	9,75	VCIV91C	

■ RAMASSE MIETTES



Designation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
<p>1</p> <p>TRAPPE ASPIRANTE DE CUISINE BLANCHE livrée avec flexible de 75cm et coude de départ</p>		1	P.	-	68,75	VCIVA02B	

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C=nous consulter.



ASPIRATION CENTRALISÉE

ASPIRATION CENTRALISÉE



Centrale d'aspiration & son kit de nettoyage pour intégrer l'aspiration centralisée dans un logement de <500 m²

- Maison individuelle - neuf et grosse rénovation Mise en œuvre :
- Garage, local techniques et Cellier (>6 m³)
- 70m à la prise la plus éloignée
- Raccordement basse tension pour les prises et connexion 24V pour le raccordement de la plinthe ramasse-miettes

Description :

- Motorisation : 1 moteur de 1700W
- Aspiration cyclonique, cuve de filtration de 28 litres (6 mois à 1 an d'autonomie en utilisation normale) et filtration par sac en option
- Kit d'accessoires et prise de service inclus
- Dimensions : LxHxP : 400x960x380mm
- Poids : 16kg

aldes

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Kit centrale C.Aspir Dynamic + cleaning set premium		1	P.	0,83	2781,40	ALD11071143	
Kit centrale C.Aspir® Initia + berceau mural de fixation + cleaning set		1	P.	0,83	1679,43	ALD11071148	
Kit centrale C.Aspir® Comfort+ berceau mural de fixation + cleaning set		1	P.	0,83	2869,65	ALD11071149	

SÈCHE-MAINS

PULSE



Sèche-mains compact, fiable, et simple à nettoyer.

Une soufflerie puissante : le débit d'air est adapté pour un séchage rapide et économique, tant en usage ultra-intensif dans des lieux publics, même exposés aux dégradations, qu'en usage courant dans le tertiaire.

Avec sa conception antivandalisme, sa compacité et son efficacité extrême, il est idéal pour les lieux recevant du public comme les stations-services, les bars et les restaurants, les cinémas, les salles de spectacles, les musées. Son utilisation et sa compacité permettent aussi de l'installer au-dessus du plan supportant les lavabos.

Muller Intuitiv

Désignation	Puissance de raccordement (W)	Couleur	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 Pulse sèche-mains blanc	2315	blanc		1	P.	0,08	862,00	MUIM133111	
2 Pulse sèche-mains anthracite	2315	argent		1	P.	0,08	862,00	MUIM133121	

SECHES-MAINS



S.P

Désignation	Wi-Fi	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE € HT	P.U. € HT	Référence	
1 SL-2002-FA - Sèche-mains fonte alu, mise en marche par cellule infrarouge, 1875 W, classe I		1	P.	0,83	577,58	UNE370415	✓
2 SL-2008-AUTOMATIC - Sèche-mains polycarbonate mise en marche par cellule infrarouge 1875 W classe II		1	P.	0,83	237,20	UNE370411	✓
3 SL-2002 AUTOMATIC - Sèche-mains polycarbonate mise en marche par cellule infrarouge 1875 W classe II		1	P.	0,83	314,23	UNE370414	✓
SL-2020 ECO - Sèche-mains métallique à air chaud économe, robuste, mise en marche par cellule photoélectrique, classe IK10		1	P.	0,83	859,60	UNE370416	
4 ECOHAND N - Sèche-mains à grande vitesse		1	P.	1,67	1625,89	UNE370399	

HABITAT RÉSIDENTIEL

ENSEMBLE POUR TRANSFORMER
L'HABITAT DES FRANÇAIS !

Venez découvrir votre espace dédié sur rexel.fr

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. PUHT indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC et sont susceptibles de modifications sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr. N.C.=nous consulter.



POMPE À CHALEUR AIR-AIR REVERSIBLE
P. 931



PRODUCTION D'EAU CHAUDE SAINTAIRE
P. 964



CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES
P. 981




CONFORT ET HYGIÈNE
P. 986

CONNECTIS,

votre distributeur spécialisé
en solutions **Infrastructure**
Réseaux, Sécurité et Incendie.

Leader français du système de câblage nous vous proposons l'offre la plus large du marché dans ce domaine. Notre offre se complète par une gamme étendue en solutions de Sécurité et Incendie.



Sécurité :

- Vidéoprotection
- Hyperviseur
- Caméra & Dôme
- Contrôle d'accès
- Interphonie & Portier
- Alarme Intrusion
- Automatisation d'ouverture
- Produit actif
- Wi-Fi
- TV sur IP
- Sonorisation



Incendie :

- Détection incendie
- Mise en sécurité
- Supervision
- Sonorisation de sécurité
- Eclairage de sécurité



Infrastructure réseaux :

- Système de câblage cuivre
- Système de câblage optique
- Connectique cuivre et optique
- Préconnectorisation
- Baies et coffrets
- Testeurs cuivre fibre optique
- Onduleurs
- FTTH
- Produit actif



Datacenters :

- Baies
- Onduleurs
- Couloir thermique
- Trunk
- Préconnectorisation

Des services adaptés à vos besoins

- Machine spécifique et dédiée à la coupe de la fibre optique
- Pré-connectorisation « sur mesure » de vos liens cuivres et optiques
- Identification et repérage (liens, panneaux, armoires)
- Pré-équipement des armoires avant livraison
- Assistance à la mise en service IP appliquée à la vidéoprotection, switch, Wi-Fi
 - Paramétrage enregistreur
 - Paramétrage des bornes Wi-Fi
 - Paramétrage du switch centralisé
 - Test de la connexion réseau
 - Rapport suite à audit
- Location de testeurs de réseau cuivre et fibre

Des marques partenaires reconnues en...


Infrastructure Réseaux



Sécurité Communication



Datacenters / Telecoms



NOS MARQUES PARTENAIRES, NOS SOLUTIONS ET SERVICES SUR REXEL.FR   



Trouvez votre
agence la plus proche

CONNECTIS
by Rexel

SÉCURITÉ, COMMUNICATION